



KUBUS

Kombinierte Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte. Gehäuse aus flachen Stahlblech-Profilen mit eckigen Konturen. 1- oder 2-seitige Rettungswegkennzeichnung durch wechselbare Scheiben. Zusätzliche High-Power-LED mit Lichtlenkung durch spezielle Linsen für asymmetrische Lichtverteilung (Beleuchtung von Wegen mit 1 lx) oder für symmetrische Lichtverteilung (Beleuchtung von Flächen mit 0,5 lx).

Versionen für Wandanbau oder mit Zubehör Deckenanbau, Pendel, Ausleger und für Kette / Seil

MONTAGEARTEN



MONTAGEARTEN MIT ZUBEHÖR



TECHNISCHE DATEN

Gehäuse: Stahlblech, weiß (RAL 9003)
Scheibe: PMMA, bedruckt
Linse: PMMA

Lebensdauer $L_{80, B_{20}}$: 50.000 h
Farbstabilität: 3 SDCM



DEZENTRALE VERSORGUNG

Batterieversorgung:
24 V +/- 20% DC

Netzversorgung:
24 V +/- 20% DC

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +40 °C

S24-Schutzklasse:
III


ZENTRALE VERSORGUNG

Batterieversorgung:
176 V–276 V

Netzversorgung:
198 V–254 V/50 Hz


Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +40 °C

Schutzklasse:
I

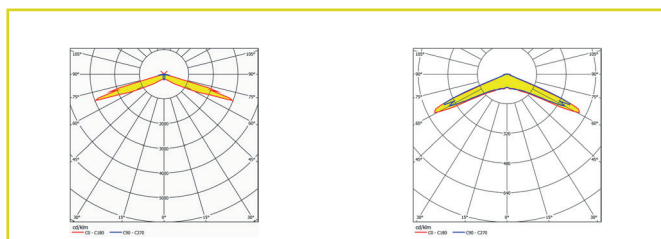


Asymmetrisch
breitstrahlend


Symmetrisch breit-
strahlend bis 3,5 m




Wandanbau

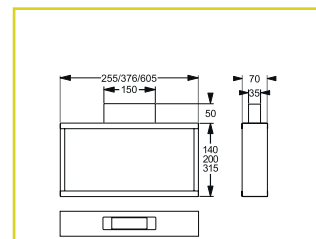


Deckenanbau

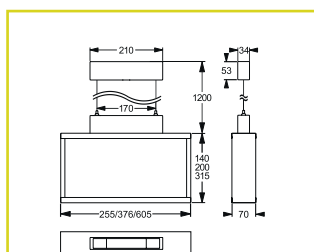


Seilpendel



Rohrpendel eckig

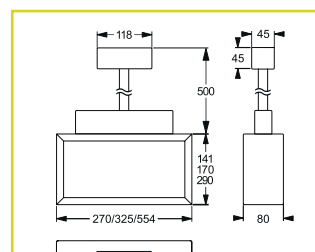

Rohrpendel rund

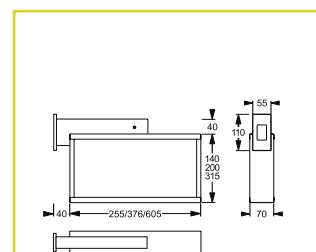

Ausleger

SICURO LED DEZENTRALE VERSORUNG

Sicuro24 Bestellnummer				
----------------------------------	---	---	---	---

Wandanbau für 1-seitige Rettungswegkennzeichnung und Rettungsweg- / Flächenbeleuchtung mit 2 wechselbaren Linsen

32105	34m	48 + 1	Rettungsweg 261 lm Fläche 285 lm	8,1 W
--------------	-----	--------------	---	-------

Deckenanbau für 2-seitige Rettungswegkennzeichnung und Rettungsweg- / Flächenbeleuchtung mit 2 wechselbaren Linsen¹

32106	34m	48 + 1	Rettungsweg 261 lm Fläche 285 lm	8,1 W
--------------	-----	--------------	---	-------

SICURO LED ZENTRALE VERSORUNG

Sicuro230 Bestellnummer					
-----------------------------------	--	---	---	---	---


Wandanbau für 1-seitige Rettungswegkennzeichnung und Rettungsweg- / Flächenbeleuchtung mit 2 wechselbaren Linsen

31154	34m	48 + 1	Rettungsweg 261 lm Fläche 285 lm	17,7 VA / 8,8 W
--------------	-----	--------------	---	-----------------







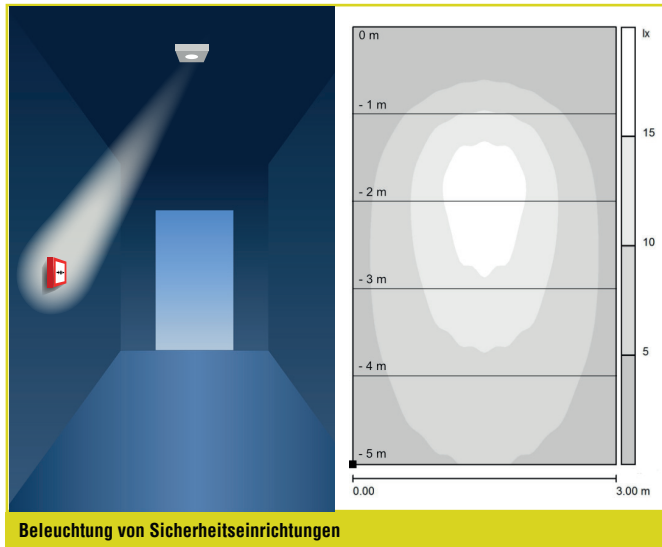



Deckenanbau für 2-seitige Rettungswegkennzeichnung und Rettungsweg- / Flächenbeleuchtung mit 2 wechselbaren Linsen¹

31155	34m	48 + 1	Rettungsweg 261 lm Fläche 285 lm	17,7 VA / 8,8 W
--------------	-----	--------------	---	-----------------

¹ Für Deckeneinbau-, Pendel-, und Auslegermontage zusätzlich erforderliches Zubehör bitte separat bestellen.



Beleuchtung von Sicherheitseinrichtungen

Rettungszeichen-Zubehör bitte separat bestellen		
Bestell-Nr.	Beschreibung	
E16608M	Rettungszeichenscheibe	
E16609M	Rettungszeichenscheibe	
E16610M	Rettungszeichenscheibe	
E16617M	Rettungszeichenscheibe	
E16640M	Rettungszeichenscheibe	
E16642M	Rettungszeichenscheibe	
E16641M	Rettungszeichenscheibe	
E16643M	Rettungszeichenscheibe	
E16611	Kunststoffscheibe, opal	
E16241	Metallscheibe, weiß	

Zubehör bitte separat bestellen	
Bestell-Nr.	Beschreibung
F95057	Deckenmontage-Adapter
F95600	Rohrpendel, eckig, 250 mm
F95601	Rohrpendel, eckig, 500 mm
F95602	Rohrpendel, eckig, 1.000 mm
F95400	Rohrpendel, rund, 500 mm
F95401	Seilpendel, max. 1.200 mm
F95056	Ausleger
F95067	Kettenmontage-Adapter
F95032K	Schutzkorb