


LOGICA



Hohe Schutzart. Gehäuse mit abgerundeten Konturen und klarer Abdeckung mit Klick-Verschlüssen. Lichtlenkung durch glänzenden Polycarbonat-Reflektor.

Versionen für Wand- und Deckenanbau und mit zusätzlichem Zubehör für Wandeinbau und Deckeneinbau

MONTAGEARTEN



MONTAGEARTEN MIT ZUBEHÖR



TECHNISCHE DATEN

Gehäuse: Polycarbonat, weiß (RAL 9003)
Abdeckung: Polycarbonat, klar
Reflektor: Polycarbonat, glänzend
Schutzart: IP65 (Wandeinbau und -anbau), IP40 (Deckeneinbau und -anbau)
Lebensdauer L₈₀B₂₀: 50.000 h

Farbstabilität: 3 SDCM
Farbtemperatur: 5.000 K
Farbwiedergabeindex: 80



EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Netzversorgung: 198 V – 254 V/50 Hz
Schaltung: Dauer und Bereitschaft
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +45 °C
Schutzklasse: II


DEZENTRALE VERSORUNG

Netzversorgung: 24 V +/- 20 % DC
Batterieversorgung: 24 V +/- 20 % DC
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C
Schutzklasse: III bei alleinigem Anschluss an Kleinspannung, II bei zusätzlichem Anschluss an Spannungen oberhalb von Kleinspannung


ZENTRALE VERSORUNG

Netzversorgung: 198 V – 254 V/50 Hz
Batterieversorgung: 176 V – 276 V
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C
Schutzklasse: II
Netzversorgung (alt.): 90 V – 254 V / 50/60 Hz[§]
Batterieversorgung (alt.): 90 V – 276 V[§]


[§] Für die Bestellnummer 31140

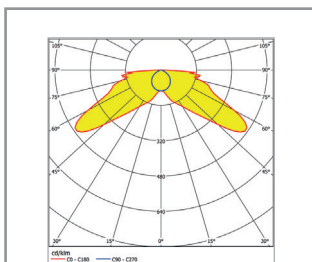

Lichtverteilungskurve




Wand- und Deckenanbau




Ausschnitt: spezielle Geometrie, siehe Ausschnitt für Wand- und Deckeneinbau

Wand- und Deckeneinbau, hohl

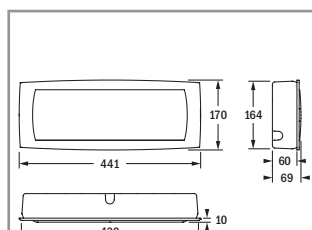

Wand- und Deckeneinbau, massiv

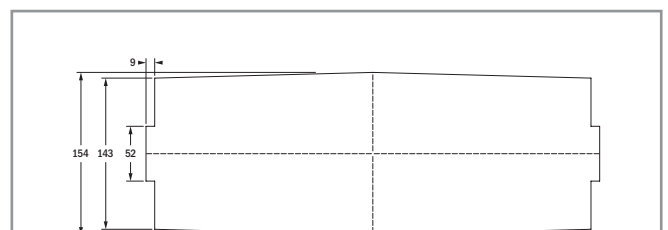

Ausschnitt Wand- und Deckeneinbau



EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer			1 h	3 h		
19411	19411	19411+15037 ²	26 m	30	1.100 lm / 2.000 lm (RA04)	400 lm / 800 lm (RA04)	LTO 9,6 V / 1,2 Ah	14 VA

Wandanbau (1-seitige Rettungswegkennzeichnung / Beleuchtung), Deckenanbau (Beleuchtung)¹

DEZENTRALE VERSORUNG

Sicuro24 Bestellnummer				
32096 ³	26 m	30	400 lm	3,8 W
32089 ⁴	26 m	30	400 lm	4,3 W

Wandanbau (1-seitige Rettungswegkennzeichnung / Beleuchtung), Deckenanbau (Beleuchtung)¹

ZENTRALE VERSORUNG

Sicuro230 Bestellnummer					
31140 ⁵	26 m	30	400 lm	8,5 VA / 4,1 W	
31099 ⁶	26 m	30	900 lm	12 VA / 10,4 W	
31120 ⁷	26 m	30	1.400 lm	15,9 VA / 15 W	

Wandanbau (1-seitige Rettungswegkennzeichnung / Beleuchtung), Deckenanbau (Beleuchtung)¹

¹ Für Wand- und Deckeneinbau zusätzliches Zubehör bitte separat bestellen.

² Logica FM-Interface (15037) bitte separat bestellen.

³ Mit S24-Treiber-Modul G31445.

⁴ Version Ultimate LS-UV (Lichtschalterabfrage und Unterverteilungsüberwachung) mit S24-Inverter-Modul G31446 und LED-Treiber.

⁵ Mit S230-Treiber-Modul 17380.

⁶ Version LS-UV (Lichtschalterabfrage und Unterverteilungsüberwachung) mit S230-Modul 17382 und LED-Treiber.

⁷ Version Ultimate LS-UV (Lichtschalterabfrage und Unterverteilungsüberwachung) mit S230-Modul 17382 und LED-Treiber.

Version ULTIMATE LS-UV für Sicuro24

ULTIMATE = besonders hoher Lichtstrom von 1400 lm im Netzbetrieb. Werksseitig mit Lichtschalterabfrage (LS) und Unterverteilungsüberwachung (UV) durch S24-Inverter-Modul G31446 in Kombination mit einem LED-Treiber.

Version LS-UV für Sicuro230

Werksseitig mit Lichtschalterabfrage (LS) und Unterverteilungsüberwachung (UV) durch S230-Modul 17382 in Kombination mit einem LED-Treiber.

Version ULTIMATE LS-UV für Sicuro230

ULTIMATE = besonders hoher Lichtstrom von 1400 lm im Netz- und Batteriebetrieb. Werksseitig mit Lichtschalterabfrage (LS) und Unterverteilungsüberwachung (UV) durch S230-Modul 17382 in Kombination mit einem LED-Treiber.

Im Lieferumfang enthalten

Bestell-Nr.	Beschreibung	
12175	Rettungszeichenfolie	
12176	Rettungszeichenfolie	
12177	Rettungszeichenfolie	

Rettungszeichen-Zubehör bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	Beschreibung	
12178	Rettungszeichenfolie	

Zubehör bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	Beschreibung
RA04	Zusatzbatterie LTO 9,6 V / 1,2 Ah für 19411
15037	Logica FM-Interface für 19411
15038	DALI-Interface für 19411 (für Anschluss an DALI-Zentrale der Allgemein- und Sicherheitsbeleuchtung)
12180	Einbauset für Hohlwände / Hohldecken
3912	Schutzkorb (nur für Wand- oder Deckenanbau)
12179	Einbauset für Massivwände / Massivdecken (Betoniegießgehäuse)