

GeoLED Lite


Parete e Plafone

Plafoniera idonea per ambienti indoor e outdoor, per installazione a soffitto o parete dove è richiesta un'illuminazione forte e diffusa. Particolarmente indicato per l'illuminazione di scale, aree di accessi esterni, corridoi interni in centri commerciali, negozi, alberghi e ristoranti. L'apparecchio è dotato di riflettore in lamiera bianca e di una batteria di LED ad alta efficienza il cui posizionamento sul riflettore è stato progettato per ottenere un fascio ampio ad elevata efficienza luminosa.



CARATTERISTICHE GENERALI

- Potenze** 15, 20 W
- Alimentazione** 220-240 VAC - 50/60 Hz
- Conformità** EN60598-1, EN60598-2-1
- Grado di protezione** IP65
- Temp. ambiente** -20°C +40°C
- Installazioni** plafone, parete
- Colori cornice** bianco, nero
- Corpo** PC stabilizzato ai raggi UV autoestinguente
- Diffusore** PC stabilizzato ai raggi UV autoestinguente, opalino
- Alimentatore** Integrato, Elettronico

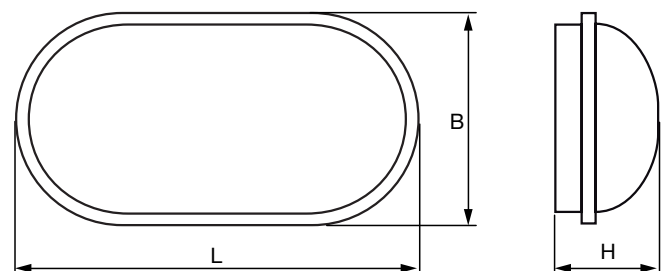

| Potenza W | • Dimensioni (mm) • | | | Peso kg |
|--------------|---------------------|-----|----|---------|
| | L | B | H | |
| 15 | 214 | 114 | 63 | 0,28 |
| 20 | 269 | 145 | 74 | 0,43 |



versione con cornice bianca



versione con cornice nera

GEO LED Lite

colore NERO

| W | Cod Ordine | Descrizione | Codice EAN | Assorbimento W | n° LED | Temp. colore | Resa Cromatica | Flusso LED (lm) | Flusso (lm) | Efficienza Luminosa (lm/W) | Classe Efficienza Energetica | Imb. singolo/multi |
|----|--------------|---------------------------|---------------|----------------|--------|--------------|----------------|-----------------|-------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| 15 | 75424 | GEO LED 15W OVAL BLACK 3K | 8002219722911 | 15 | 45 | 3000K | >80 | 2025 | 1250 | 83 | A++ | 1/12 |
| 20 | 75426 | GEO LED 20W OVAL BLACK 3K | 8002219722935 | 20 | 52 | 3000K | >80 | 2340 | 1650 | 83 | A++ | 1/12 |
| 15 | 75425 | GEO LED 15W OVAL BLACK 4K | 8002219722928 | 15 | 45 | 4000K | >80 | 2025 | 1250 | 83 | A++ | 1/12 |
| 20 | 75427 | GEO LED 20W OVAL BLACK 4K | 8002219722942 | 20 | 52 | 4000K | >80 | 2700 | 1650 | 83 | A++ | 1/12 |


GEO LED Lite

colore BIANCO

| W | Cod Ordine | Descrizione | Codice EAN | Assorbimento W | n° LED | Temp. colore | Resa Cromatica | Flusso LED (lm) | Flusso (lm) | Efficienza Luminosa (lm/W) | Classe Efficienza Energetica | Imb. singolo/multi |
|----|--------------|---------------------------|---------------|----------------|--------|--------------|----------------|-----------------|-------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| 15 | 75420 | GEO LED 15W OVAL WHITE 3K | 8002219722874 | 15 | 45 | 3000K | >80 | 2025 | 1250 | 83 | A++ | 1/12 |
| 20 | 75422 | GEO LED 20W OVAL WHITE 3K | 8002219722898 | 20 | 52 | 3000K | >80 | 2340 | 1650 | 83 | A++ | 1/12 |
| 15 | 75421 | GEO LED 15W OVAL WHITE 4K | 8002219722881 | 15 | 45 | 4000K | >80 | 2025 | 1250 | 83 | A++ | 1/12 |
| 20 | 75423 | GEO LED 20W OVAL WHITE 4K | 8002219722904 | 20 | 52 | 4000K | >80 | 2340 | 1650 | 83 | A++ | 1/12 |

STAFFA DI FISSAGGIO

PRESSACAVO PG9

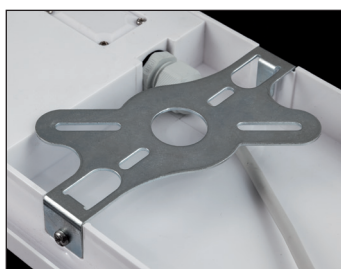

VANO DI CABLAGGIO

