


Formula 65 LED



F65 LED GL IP65 CT AR SA LF

Codice d'ordine: **19435**

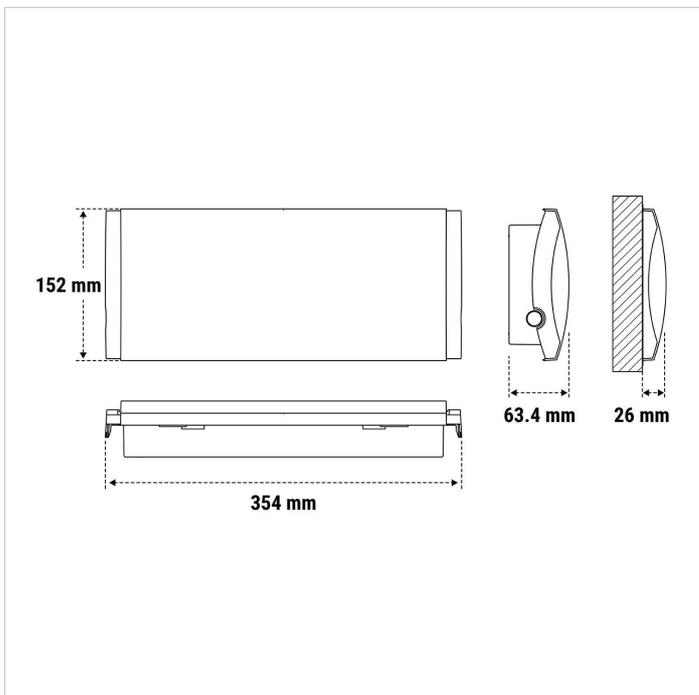

SISTEMI:CT



Descrizione: Emergenza
EAN: 8002219745248

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 36WGL W
PORTALAMPADA: Senza
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V+253 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+60 Hz
FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.097
POTENZA ASSORBITA SE: 6.6 W
SISTEMA DI DIAGNOSTICA: CT
AUTONOMIA: 1 / 1.5 / 2 / 3 / 8 h
FLUSSI SE: 1500 / 1000 / 750 / 550 / 190 lm
FLUSSO CON BATTERIA AUTORIPARA: 2200 / 1650 / 1100 / 900 / 340 lm
FLUSSO SA: 500 lm
TIPO BATTERIA: LiFe
BATTERIA: LiFe 9.6V 1.5Ah
MODALITA' REST MODE: y
TEMPO DI RICARICA: 12 h
DURATA TEST AUTONOMIA: 1 h
FREQUENZA TEST AUTONOMIA: 26 settimane
FREQUENZA TEST FUNZIONALE: 28 giorno
PITTOGRAMMA INCLUSO: y
DISTANZA DI VISIBILITA': 25 m
Ta: -10 °C+45 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: II
Ra: >80
CCT: 4000 K
NUMERO DI LED: 32
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

INSTALLAZIONE: Parete / Plafone / Incasso / Sospensione
AMBIENTE: Interno/Esterno
APPLICAZIONE: Uffici / Industrie / Ambienti Pubblici

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 63 mm Lunghezza: 152 mm Profondità 354 mm
PESO APPARECCHIO: 0.8 kg
MATERIALE CORPO: Policarbonato **COLORE:** Bianco RAL 9003
MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Policarbonato trasparente
FINITURA: Trasparente
GRADO IP: IP65
GRADO IK: IK07
RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/6/

CERTIFICATI E NORME

NORME: CEI EN 62034, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2


Formula 65 LED



F65 LED GL IP65 CT AR SA LF

SISTEMI:CT

Codice d'ordine: **19435**



Accessori in dotazione



19044

ADES 3 SX DX BS F65

Accessori da ordinare separatamente



15036

MODULO LG



15037

MODULO LGFM



15038

MODULO DALI



19042

SCHERMO BANDIERA DX/SX F65



19043

SCHERMO BANDIERA BASSO F65



19045

STAFFA A PARETE X BANDIERA F65



19048

SCAT INCASSO + CORNICE F65 EX



19049

STAFFA CONTROSOFFITTO F65 EX



RA06

SISTEMA BAT AR LI-FE 9.6V1.5AH



3912

GRIGLIA EM 440X215X99