


EM503 LED SE2H

Codice d'ordine: **4611**



SISTEMI:TR

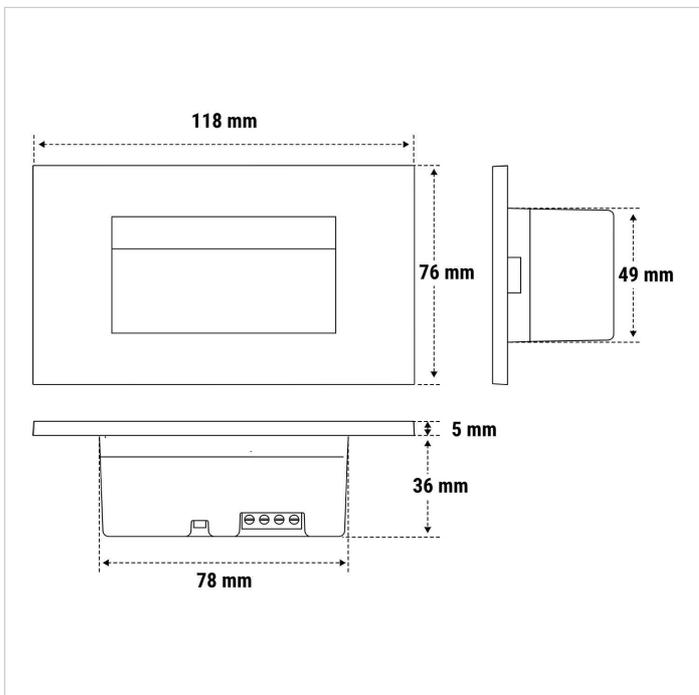

**Descrizione:** Emergenza  
**EAN:** 8002219733931

## CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

**PORTALAMPADA:** Senza  
**TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE:** AC  
**TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC:** 230 V  
**TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC:** 207 V+253 V  
**FREQUENZA ALIMENTAZIONE:** 50 Hz+60 Hz  
**FATTORE DI POTENZA (Cos fi):** 0.05  
**POTENZA ASSORBITA SE:** 0.8 W  
**SISTEMA DI DIAGNOSTICA:** TR  
**AUTONOMIA:** 2 h  
**FLUSSI SE:** 60 lm  
**TIPO BATTERIA:** NiCd  
**BATTERIA:** NiCd 3.6V 0.4Ah  
**MODALITA' REST MODE:** n  
**TEMPO DI RICARICA:** 36 h  
**PITTOGRAMMA INCLUSO:** n  
**Ta:** 0 °C+40 °C  
**CLASSE DI ISOLAMENTO:** II  
**Ra:** >80  
**CCT:** 4000 K  
**NUMERO DI LED:** 6

## INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

**AMBIENTE:** Interno

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

**Dimensioni:** Altezza: 78 mm **Lunghezza:** 118 mm **Profondità** 36 mm  
**PESO APPARECCHIO:** 0.4 kg  
**MATERIALE CORPO:** Policarbonato **COLORE:** Bianco RAL 9003  
**MATERIALE DIFFUSORE / COVER:** Policarbonato trasparente  
**FINITURA:** Trasparente  
**MATERIALE RIFLETTORE:** Policarbonato  
**GRADO IP:** IP40  
**GRADO IK:** IK05  
**RESISTENZA AL FUOCO:** 850° - 30s.  
**QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO:** 1/12/

## CERTIFICATI E NORME

**NORME:** 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2