

Iron Flag

IRONFLAG HT 30M

Codice d'ordine: **17899**

Beghelli

SISTEMI: HT230



Descrizione: Emergenza
EAN: 8002219869753

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC/DC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 80 V+254 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+60 Hz
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE DC: 216 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE DC: 90+280 VDC V
POTENZA ASSORBITA SA: 9.5 VA
SISTEMA DI DIAGNOSTICA: HT230
PITTOGRAMMA INCLUSO: y
DISTANZA DI VISIBILITA': 30 m
Ta: -20 °C+40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: I
Ra: >80
CCT: 4000 K
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI


AMBIENTE: Interno
APPLICAZIONE: Uffici / Ambienti Pubblici / Negozi / Segnali di sicurezza

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 45 mm Lunghezza: 330 mm Profondità 210 mm
PESO APPARECCHIO: 0.8 kg
MATERIALE CORPO: Estrusione di alluminio **COLORE:** Alluminio
GRADO IP: IP42
GRADO IK: IK05
RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/6/

CERTIFICATI E NORME

NORME: CEI EN 60598-2-22, CEI EN 62034, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU

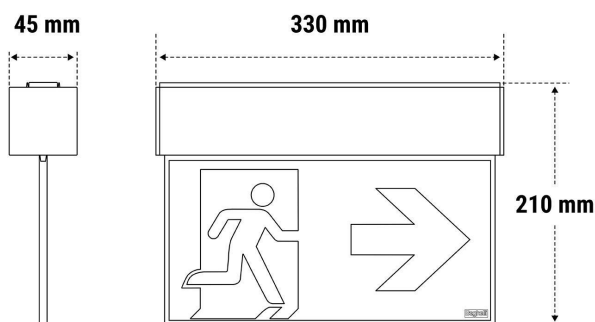

Accessori da ordinare separatamente



19881
INCASSO 30M