


BS100 LED Regolabile



BS100 LED REGOLABILE M1280 4K

Codice d'ordine: **40004**

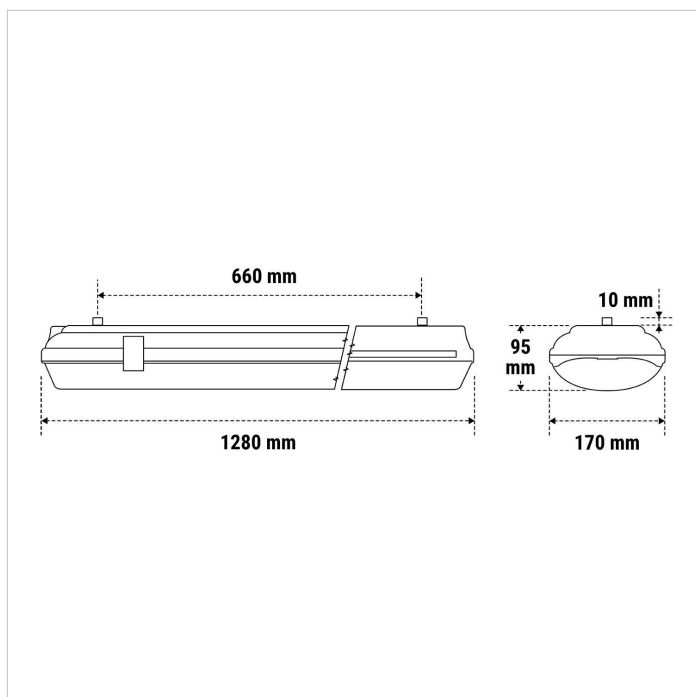

SISTEMI:RD



Descrizione: Illuminazione
EAN: 8002219749383

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 2x36w
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V+253 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+60 Hz
FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.98
POTENZA ASSORBITA: 53 / 47 / 44 / 39 W
FLUSSO: 7000 / 6500 / 6000 / 5500 lm
EFFICIENZA: 132 / 138 / 136 / 141 lm/W
Ta: -20 °C+40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: I
Ra: 80
CCT: 4000 K
STABILITA' DI COLORE (SDCM): SDCM3
MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L80/B20: 60000 h
NUMERO DI LED: 154
TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE: Per LED a corrente costante
MTBF ALIMENTATORE: 60000 h
TIPOLOGIA DI DIMMER: RD
INRUSH: 12.5 A,0.18 ms
APPARECCHI MAX PER: B10 25 , B16 40
APPARECCHI MAX PER: C10 25 , C16 40
INDICE DISTORSIONE ARMONICA TOTALE: 20 _
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

INSTALLAZIONE: Plafone
AMBIENTE: Interno/Esterno
APPLICAZIONE: Industrie / Produzione / Magazzini
IDONEO HACCP: y

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 95 mm Lunghezza: 1280 mm Profondità 170 mm

PESO APPARECCHIO: 2.3 kg
MATERIALE CORPO: Policarbonato **COLORE:** Grigio RAL 7035
MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Policarbonato Trasparente
Fotoinciso **FINITURA:** Opale
MATERIALE RIFLETTORE: Lamiera di acciaio **COLORE:** Bianco
GRADO IP: IP65
GRADO IK: IK05
RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1//

CERTIFICATI E NORME

NORME: CEI EN 60598-2-1, CEI EN 60598-1, EN 62471, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU


BS100 LED Regolabile



BS100 LED REGOLABILE M1280 4K

SISTEMI:RD

Codice d'ordine: **40004**



Accessori da ordinare separatamente




3506

BS100/110 K. GANCI ACCIAIO
36W



3504

BS100/110 STAFFE A PARETE



8063

BS100 GRIGLIA PROTEZ
36/58W

8063/1

GR STAFFA UNICA GRIGLIA
8063

Accessori Inverter



19358

INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V



19359

INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V



19375

MODULO LGFM INVERTER LED



19355L

INV LED AT/LG AR 9W 55V LIFE



19390

INV EXT AT/LG AR 15W 55V
LTO



19391

INV EXT AT/LG AR 15W 55V
LIFE