

Formula 65 LED

F65LED 24W IP65 CT SA LF

Codice d'ordine: **19295**

Beghelli

SISTEMI:CT



Descrizione: Emergenza
EAN: 8002219730428

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 36WGL W
PORTALAMPADA: Senza
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V±253 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz±60 Hz
FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.097
POTENZA ASSORBITA SE: 4 W
SISTEMA DI DIAGNOSTICA: CT
AUTONOMIA: 1 / 1.5 / 2 / 3 / 8 h
FLUSSI SE: 800 / 550 / 420 / 300 / 150 lm
FLUSSO SA: 250 lm
TIPO BATTERIA: LiFe
BATTERIA: 2x LiFe 6.4V 1.5Ah
MODALITA' REST MODE: y
TEMPO DI RICARICA: 12 h
DURATA TEST AUTONOMIA: 1 h
FREQUENZA TEST AUTONOMIA: 26 settimane
FREQUENZA TEST FUNZIONALE: 28 giorno
PITTOGRAMMA INCLUSO: y
DISTANZA DI VISIBILITA': 25 m
Ta: -10 °C÷45 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: II
Ra: >80
CCT: 4000 K
NUMERO DI LED: 32
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0
CORRENTE ASSORBITA NOMINALE AC: 180 mA

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI


INSTALLAZIONE: Parete / Plafone / Incasso / Sospensione
AMBIENTE: Interno/Esterno
APPLICAZIONE: Uffici / Industrie / Ambienti Pubblici

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 49 mm Lunghezza: 152 mm Profondità 354 mm
PESO APPARECCHIO: 0.6 kg
MATERIALE CORPO: Policarbonato **COLORE:** Bianco RAL 9003
MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Policarbonato trasparente
FINITURA: Trasparente
GRADO IP: IP65
GRADO IK: IK07
RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/12/

CERTIFICATI E NORME

NORME: CEI EN 62034, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2

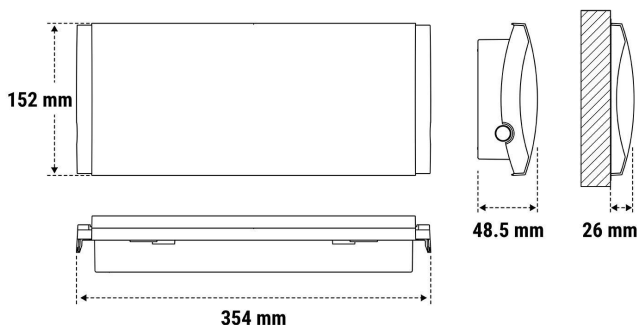


Formula 65 LED



F65LED 24W IP65 CT SA LF

SISTEMI:CT

Codice d'ordine: **19295**



Accessori in dotazione



19044

ADES 3 SX DX BS F65

Accessori da ordinare separatamente



15036

MODULO LG



15037

MODULO LGFM



15038

MODULO DALI



19040

INCASSO+CORNICI F65



19041

STAFFA CONTROSOFFITTO
F65



19042

SCHERMO BANDIERA DX/SX
F65



19043

SCHERMO BANDIERA BASSO
F65



19045

STAFFA A PARETE X
BANDIERA F65



3912

GRIGLIA EM 440X215X99

Parti di ricambio

415467001

LiFe 6.4V 1.5AH 18650PK L140
T