LED Panel RTI SanificaAria

P RTI M600 35W U19C90 RDHCL UV

SISTEMI:0-10V

Codice d'ordine: **40166UV**

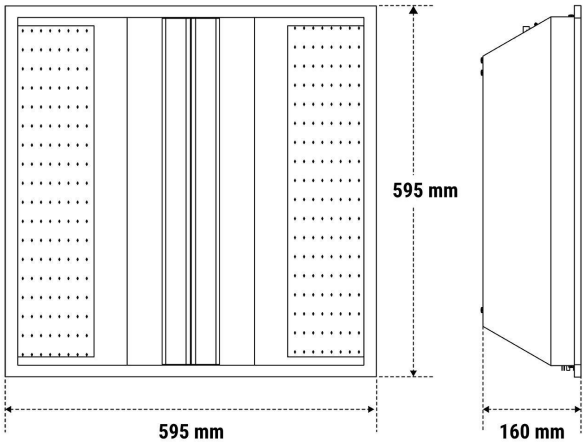

Descrizione: Illuminazione
EAN: 8002219875037

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 4x18w
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V÷253 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz÷60 Hz
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE DC: 168÷280 VOLT
POTENZA ASSORBITA: 36 / 28 / 24 W
FLUSSO: 5000 / 4000 / 3400 lm
EFFICIENZA: 139 / 142 / 142 lm/W
Ta: -20 °C÷40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: I
Ra: >90
CCT: 2700 / 4000 / 6000 K
RANGE DI CCT: 2700 K÷6000 K
STABILITA' DI COLORE (SDCM): SDCM3
MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L80/B20: 80000 h
NUMERO DI LED: 104
UGR: 19
TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE: Per LED a corrente costante (Dimmerabile 1-10V)
TIPOLOGIA DI DIMMER: 0-10V
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

AMBIENTE: Interno
APPLICAZIONE: Uffici / Ambienti Pubblici / Aree Commerciali / Scuole

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 160 mm **Lunghezza:** 595 mm **Profondità** 595 mm

PESO APPARECCHIO: 9 kg
MATERIALE CORPO: Lamiera di acciaio verniciato epossidico
COLORE: Bianco RAL 9003
MATERIALE LENTI: Termoplastico PMMA trasparente
GRADO IP: IP20
GRADO IK: IK05
RESISTENZA AL FUOCO: 960° - 30s.
QUANTITà IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1//

CERTIFICATI E NORME

NORME: CEI EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2, CEI EN 60598-1, EN 62471, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, EN 60335-2-65, ISO 15714

LED Panel RTI SanificaAria

P RTI M600 35W U19C90 RDHCL UV

SISTEMI:0-10V

Codice d'ordine: **40166UV**