

PRO/RIF 200W REGOLABILE 4K

Codice d'ordine: **40864**

SISTEMI:RD



Descrizione: Illuminazione
EAN: 8002219860545

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 198 V÷265 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz÷60 Hz
FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.98
POTENZA ASSORBITA: 203 / 172 / 143 / 114 W
FLUSSO: 27878 / 24754 / 21497 / 17769 lm
EFFICIENZA: 138 / 144 / 150 / 156 lm/W
Ta: -20 °C÷40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: I
Ra: >80
CCT: 4000 K
STABILITA' DI COLORE (SDCM): SDCM3
MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L80/B20: 60000 h
NOME OTTICA: SYMMETRIC / ASYMMETRIC
RENDIMENTO OTTICA: 100% / 97%
NUMERO DI LED: 576
TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE: Per LED a corrente costante
MTBF ALIMENTATORE: 50000 h
TIPOLOGIA DI DIMMER: RD
INRUSH: 34 A,0.2 ms
APPARECCHI MAX PER: B16 18
APPARECCHI MAX PER: C16 18
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

AMBIENTE: Interno/Esterno


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 121 mm Lunghezza: 434 mm Profondità 438 mm

PESO APPARECCHIO: 8.8 kg
MATERIALE CORPO: Alluminio pressofuso **COLORE:** Grigio
MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Vetro temperato microprismatizzato
MATERIALE RIFLETTORE: Alluminio Speculare **COLORE:** Metallizzato
ESPOSIZIONE AL VENTO: 1755 cm2
GRADO IP: IP66
GRADO IK: IK09
RESISTENZA AL FUOCO: 960° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1//1

CERTIFICATI E NORME

NORME: CEI EN 60598-2-5, CEI EN 60598-1, EN 62471, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU

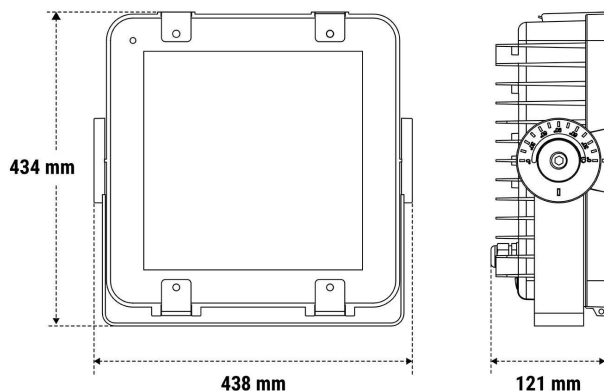

PRO/RIF 200W REGOLABILE 4K



SISTEMI:RD

Codice d'ordine: **40864**



ASIMMETRICA (97%)

SIMMETRICA



Accessori da ordinare separatamente



12658

GRIGLIA DI PROTEZIONE MF



12659

STAFFA FISSAGGIO BARRA
ELET MF



12661

TESTA PALO 2X 60-76



12662

TESTA PALO 4X 60-76



12663

CAVO SOSPENSIONE
RIFLETTORE



12664

STAFFA FISSAGGIO PLAFONE