

UP LED 11-24W SE 1.5/3 IP65 LF

Codice d'ordine: **4301**

SISTEMI:TR



**Descrizione:** Emergenza  
**EAN:** 8002219717092

## CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

**POTENZA EQUIVALENTE:** 24W  
**PORTALAMPADA:** Senza  
**TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE:** AC  
**TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC:** 230 V  
**TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC:** 207 V+253 V  
**FREQUENZA ALIMENTAZIONE:** 50 Hz+60 Hz  
**FATTORE DI POTENZA (Cos fi):** 0.043  
**POTENZA ASSORBITA SE:** 1 W  
**SISTEMA DI DIAGNOSTICA:** TR  
**AUTONOMIA:** 1.5 / 3 h  
**FLUSSI SE:** 300 / 160 lm  
**TIPO BATTERIA:** LiFe  
**BATTERIA:** LiFe 3.2V 1.5Ah  
**MODALITA' REST MODE:** opzionale  
**TEMPO DI RICARICA:** 12 h  
**PITTOGRAMMA INCLUSO:** n  
**DISTANZA DI VISIBILITA':** 20 m  
**Ta:** 0 °C+40 °C  
**CLASSE DI ISOLAMENTO:** II  
**Ra:** >80  
**CCT:** 4000 K  
**NUMERO DI LED:** 4

## INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI


**AMBIENTE:** Interno/Esterno  
**APPLICAZIONE:** Uffici / Industrie / 043 / Ambienti Pubblici

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

**Dimensioni:** Altezza: 20 mm Lunghezza: 83 mm Profondità 213 mm  
**PESO APPARECCHIO:** 0.25 kg  
**MATERIALE CORPO:** Policarbonato **COLORE:** Bianco RAL 9003  
**MATERIALE LENTI:** Policarbonato trasparente  
**GRADO IP:** IP65  
**GRADO IK:** IK07  
**RESISTENZA AL FUOCO:** 850° - 30s.  
**QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO:** 1/12/

## CERTIFICATI E NORME


**NORME:** 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-22

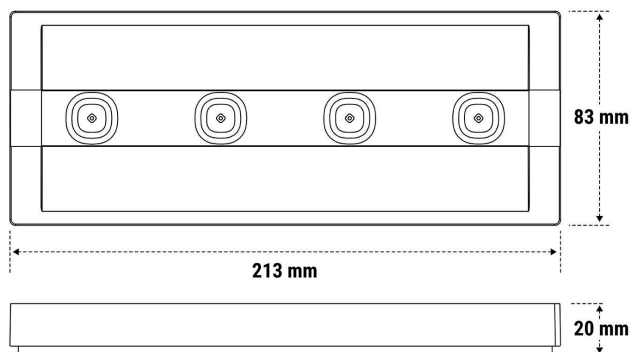

UP LED 11-24W SE 1.5/3 IP65 LF

SISTEMI:TR

Codice d'ordine: **4301**



## Accessori da ordinare separatamente



**15048**  
MODULO RM PLUG



**4318**  
ACCESSORIO IP65 UP LED 824



**4319**  
KIT BINARIO TRIFASE UP LED



**4325**  
SCHERMO BAND UPLED DX-SX-BS-UP



**4326**  
SCHERMO UPLED DX-SX-BS-UP



**2730**  
INIBIT 973 COMANDO R.MODE