

Formula 65 LED



F65 LED HT DALI

SISTEMI:HT-DALI

Codice d'ordine: **31124DL**



Descrizione: Emergenza

EAN:

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 24W

PORTALAMPADA: Senza

TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC/DC

TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V÷253 V

FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz÷60 Hz

TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE DC: 216 V

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE DC: 176÷276 VOLT

POTENZA ASSORBITA SE: 4.1 W

POTENZA ASSORBITA SA: 8.5 VA

SISTEMA DI DIAGNOSTICA: HT-DALI

FLUSSI SE: 400 lm

FLUSSO SA: 400 lm

PITTOGRAMMA INCLUSO: n

DISTANZA DI VISIBILITA': 25 m

Ta: -20 °C÷40 °C

CLASSE DI ISOLAMENTO: II

Ra: >80

CCT: 4000 K

NUMERO DI LED: 32

RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

AMBIENTE: Interno/Esterno

APPLICAZIONE: Uffici / Industrie / Ambienti Pubblici

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 63 mm Lunghezza: 152 mm Profondità 354 mm

PESO APPARECCHIO: 0.6 kg

MATERIALE CORPO: Policarbonato **COLORE:** Bianco RAL 9003

MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Policarbonato trasparente

FINITURA: Trasparente

MATERIALE RIFLETTORE: Policarbonato

GRADO IP: IP65


GRADO IK: IK07

RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.

QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/6/

CERTIFICATI E NORME

NORME: CEI EN 62034, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2

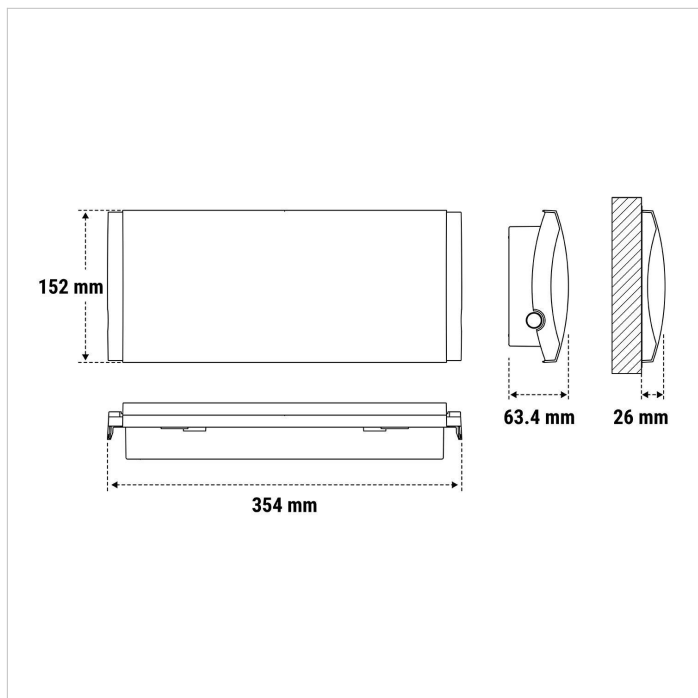

Formula 65 LED



F65 LED HT DALI

SISTEMI:HT-DALI

Codice d'ordine: **31124DL**

