

Formula 65 LED

F65LED 36GL IP65 CT SE LF

Codice d'ordine: **19293**

Beghelli

SISTEMI:CT



Descrizione: Emergenza
EAN: 8002219730404

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 36WGL W
PORTALAMPADA: Senza
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V÷253 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz÷60 Hz
FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.047
POTENZA ASSORBITA SE: 1.9 W
SISTEMA DI DIAGNOSTICA: CT
AUTONOMIA: 1 / 1.5 / 2 / 3 / 8 h
FLUSSI SE: 1000 / 700 / 520 / 400 / 170 lm
TIPO BATTERIA: LiFe
BATTERIA: LiFe 6.4V 1.5Ah
MODALITA' REST MODE: y
TEMPO DI RICARICA: 12 h
DURATA TEST AUTONOMIA: 1 h
FREQUENZA TEST AUTONOMIA: 26 settimane
FREQUENZA TEST FUNZIONALE: 28 giorno
PITTOGRAMMA INCLUSO: n
DISTANZA DI VISIBILITA': 25 m
Ta: -10 °C÷45 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: II
Ra: >80
CCT: 4000 K
NUMERO DI LED: 32
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI


INSTALLAZIONE: Parete / Plafone / Incasso / Sospensione
AMBIENTE: Interno/Esterno
APPLICAZIONE: Uffici / Industrie / Ambienti Pubblici

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 49 mm Lunghezza: 152 mm Profondità 354 mm
PESO APPARECCHIO: 0.6 kg
MATERIALE CORPO: Policarbonato **COLORE:** Bianco RAL 9003
MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Policarbonato trasparente
FINITURA: Trasparente
GRADO IP: IP65
GRADO IK: IK07
RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/12/

CERTIFICATI E NORME

NORME: CEI EN 62034, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2

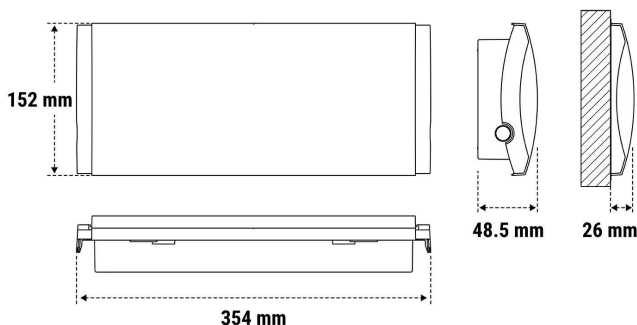


Formula 65 LED

F65LED 36GL IP65 CT SE LF

Codice d'ordine: **19293**



SISTEMI:CT



Accessori da ordinare separatamente




15036
MODULO LG



15037
MODULO LGFM



15038
MODULO DALI



19040
INCASSO+CORNICI F65



19041
STAFFA CONTROSOFFITTO
F65



19042
SCHERMO BANDIERA DX/SX
F65



19043
SCHERMO BANDIERA BASSO
F65



19045
STAFFA A PARETE X
BANDIERA F65



19044
ADES 3 SX DX BS F65



3912
GRIGLIA EM 440X215X99