

Acciaio Emergenza LED

Beghelli

ACCIAIO LED SE/SA LGS230

Codice d'ordine: **31054**

SISTEMI: CTS-LG230



Descrizione: Emergenza
EAN: 8002219746368

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 24WGL W
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC/DC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V+253 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+60 Hz
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE DC: 216 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE DC: 176+276 VOLT
POTENZA ASSORBITA SE: 4.7 W
POTENZA ASSORBITA SA: 9.4 VA
SISTEMA DI DIAGNOSTICA: CTS-LG230
FLUSSO SA: 510 lm
Ta: -20 °C+40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: I
Ra: >80
CCT: 4000 K
NUMERO DI LED: 32
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI


APPLICAZIONE: Produzione / Industrie / 043 / ATEX ZONE 02/22

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: **Altezza:** 99 mm **Lunghezza:** 464 mm **Profondità** 108 mm
PESO APPARECCHIO: 1.5 kg
MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Vetro temperato **FINITURA:** Trasparente
GRADO IP: IP66
GRADO IK: IK09
RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1//

CERTIFICATI E NORME

NORME: CEI EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2, CEI EN 62034, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU

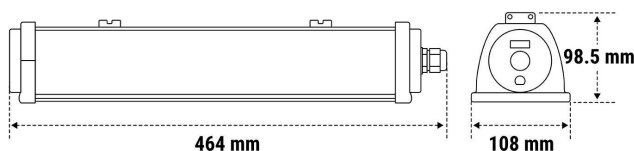


Acciaio Emergenza LED




ACCIAIO LED SE/SA LGS230

SISTEMI:CTS-LG230

Codice d'ordine: **31054**



Accessori in dotazione



20122


STAFFA ORIENTABILE ACC E
LED

Accessori da ordinare separatamente



19064

SCHERMO BAND DX/SX/BS
ACC EM



3905

GRIGLIA ILLUM 685X182X110