


LED Panel RTI



PAN RTI 30x120 35W U19C90 ED3K

Codice d'ordine: **40163**

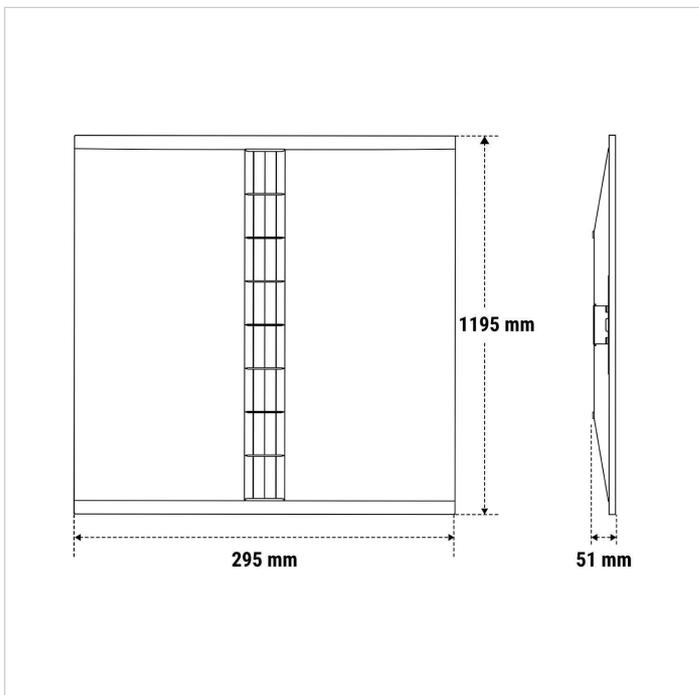

SISTEMI:ED



Descrizione: Illuminazione
EAN: 8002219861047

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 2x36 W
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V+253 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+60 Hz
POTENZA ASSORBITA: 35 W
FLUSSO: 4750 lm
EFFICIENZA: 136 lm/W
Ta: -20 °C+40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: I
Ra: >90
CCT: 3000 K
STABILITA' DI COLORE (SDCM): SDCM3
MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L80/B20: 100000 h
NUMERO DI LED: 208
UGR: 19
TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE: Per LED a corrente costante
TIPOLOGIA DI DIMMER: ED
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

AMBIENTE: Interno
APPLICAZIONE: Uffici / Aree Commerciali / Ambienti Pubblici / Locali didattici

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 51 mm Lunghezza: 1195 mm Profondità 295 mm

PESO APPARECCHIO: 3.8 kg
MATERIALE CORPO: Lamiera di acciaio verniciato epossidico
COLORE: Bianco RAL 9003
MATERIALE LENTI: Termoplastico PMMA trasparente
GRADO IP: IP20/IP40
GRADO IP VANO OTTICO: IP40 **GRADO IP INCASSO:** IP20
GRADO IK: IK05
RESISTENZA AL FUOCO: 960° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/4/

CERTIFICATI E NORME

NORME: CEI EN 60598-1, EN 62471, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-2


LED Panel RTI



PAN RTI 30x120 35W U19C90 ED3K

SISTEMI:ED

Codice d'ordine: **40163**



Accessori da ordinare separatamente



70100
SUSPENSION 4 HOOK
PANELED



70059
KIT CAVETTO DI SICUREZZA

Accessori Inverter



19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V



19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V



19375
MODULO LGFM INVERTER LED



19355L
INV LED AT/LG AR 9W 55V LIFE



19390
INV EXT AT/LG AR 15W 55V
LTO



19391
INV EXT AT/LG AR 15W 55V
LIFE