


# Pratica IP65



PRATICA IP42 300L 1.5/3 SATR

Codice d'ordine: **4401**

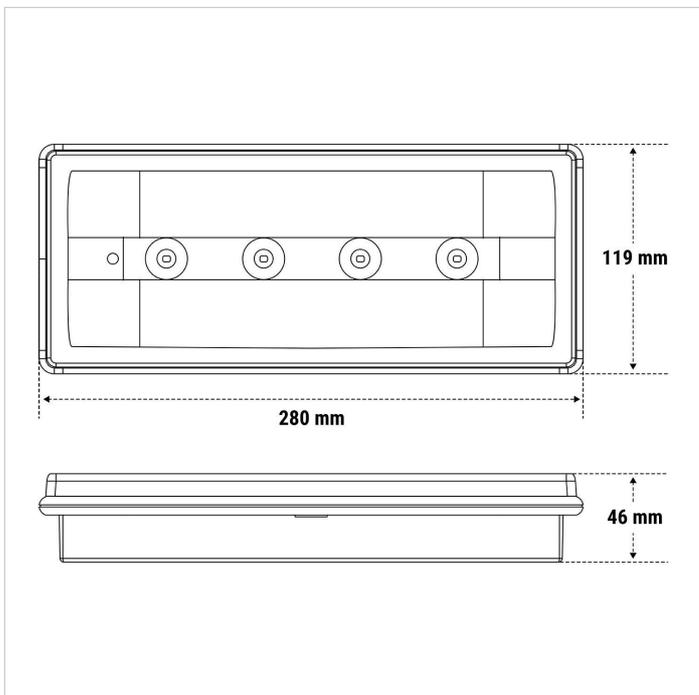

SISTEMI:TR



**Descrizione:** Emergenza  
**EAN:** 8002219875976

## CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

**POTENZA EQUIVALENTE:** 24W  
**PORTALAMPADA:** Senza  
**TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE:** AC  
**TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC:** 230 V  
**TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC:** 207 V+253 V  
**FREQUENZA ALIMENTAZIONE:** 50 Hz+60 Hz  
**FATTORE DI POTENZA (Cos fi):** 0.094  
**POTENZA ASSORBITA SE:** 2.5 W  
**SISTEMA DI DIAGNOSTICA:** TR  
**AUTONOMIA:** 1.5 / 3 h  
**FLUSSI SE:** 300 / 160 lm  
**FLUSSO SA:** 180 lm  
**TIPO BATTERIA:** LiFe  
**BATTERIA:** LiFe 3.2V 1.5Ah  
**MODALITA' REST MODE:** opzionale  
**TEMPO DI RICARICA:** 12 h  
**PITTOGRAMMA INCLUSO:** y  
**DISTANZA DI VISIBILITA':** 20 m  
**Ta:** 0 °C+40 °C  
**CLASSE DI ISOLAMENTO:** II  
**Ra:** 80  
**CCT:** 4000 K  
**NUMERO DI LED:** 4  
**RISCHIO FOTOBIOLOGICO:** RG0

## INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI


**AMBIENTE:** Interno  
**APPLICAZIONE:** Uffici / Ambienti Pubblici

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

**Dimensioni:** Altezza: 46 mm Lunghezza: 119 mm Profondità 280 mm  
**PESO APPARECCHIO:** 0.3 kg  
**MATERIALE CORPO:** Policarbonato **COLORE:** Bianco RAL 9003  
**MATERIALE DIFFUSORE / COVER:** Policarbonato trasparente  
**FINITURA:** Trasparente  
**MATERIALE RIFLETTORE:** Policarbonato  
**GRADO IP:** IP42  
**GRADO IK:** IK07  
**RESISTENZA AL FUOCO:** 850° - 30s.  
**QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO:** 1/12/

## CERTIFICATI E NORME

**NORME:** 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2



## Accessori in dotazione



**2741**

INC COMPLETA 6-11 3974/IP



**3893**

ADES C.6/11->3292+93+3297

## Accessori da ordinare separatamente



**15048**

MODULO RM PLUG

**4127**

SCHERMO BAND PRAT IP42  
SX/DX

**4128**

SCHERMO BAND PRAT IP42  
BS

**4129**

SCHERMO BAND PRAT IP42  
UP



**2730**

INIBIT 973 COMANDO R.MODE



**2751**

KIT INST CONTROSOFF COMPL



**3723**

GANCIO SOSPENSIONE  
4004/PR



**3727**

GR PRESSATU 16/20-4003/RG



**3912**

GRIGLIA EM 440X215X99