


Ticinque LED



GRANLUCE T5 LED IP65 SA 2LF

Codice d'ordine: **8591**

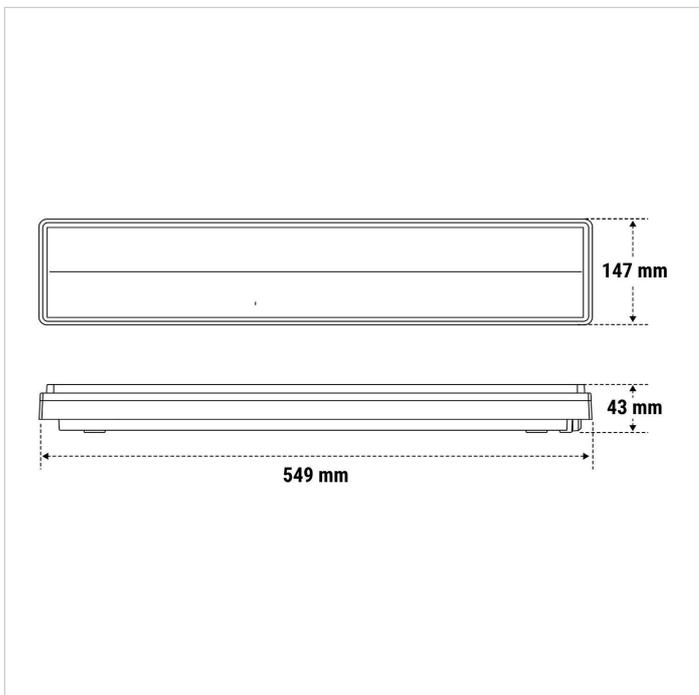

SISTEMI:TR



Descrizione: Emergenza
EAN: 8002219723611

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 36WGL W
PORTALAMPADA: Senza
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V+253 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+60 Hz
FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.156
POTENZA ASSORBITA SE: 3.8 W
SISTEMA DI DIAGNOSTICA: TR
AUTONOMIA: 2 h
FLUSSI SE: 800 lm
FLUSSO SA: 300 lm
TIPO BATTERIA: LiFe
BATTERIA: LiFe 9.6V 1.5Ah
MODALITA' REST MODE: opzionale
TEMPO DI RICARICA: 12 h
PITTOGRAMMA INCLUSO: n
DISTANZA DI VISIBILITA': 28 m
Ta: 0 °C+40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: II
Ra: >80
CCT: 4000 K
NUMERO DI LED: 32
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

AMBIENTE: Interno/Esterno
APPLICAZIONE: Uffici / Industrie / 043 / Ambienti Pubblici

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 43 mm Lunghezza: 549 mm Profondità 147 mm
PESO APPARECCHIO: 2 kg
MATERIALE CORPO: Policarbonato **COLORE:** Bianco RAL 9003
MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Policarbonato trasparente
FINITURA: Trasparente
MATERIALE RIFLETTORE: Policarbonato
GRADO IP: IP65
GRADO IK: IK07
RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/6/

CERTIFICATI E NORME

NORME: 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-22


Ticinque LED



GRANLUCE T5 LED IP65 SA 2LF

SISTEMI:TR

Codice d'ordine: **8591**



Accessori da ordinare separatamente



15048
MODULO RM PLUG



2730
INIBIT 973 COMANDO R.MODE

11582
ADES USCITA TICINQUE LED

11583
ADES SX TICINQUE LED



11584
ADES DX TICINQUE LED

11585
ADES BS TICINQUE LED



3905
GRIGLIA ILLUM 685X182X110