



Descrizione: Emergenza
EAN: 8002219744869

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 36W
PORTALAMPADA: Senza
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 80 V+254 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+60 Hz
FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.92
POTENZA ASSORBITA SE: 13 W
SISTEMA DI DIAGNOSTICA: CT
AUTONOMIA: 1 / 1.5 / 3 h
FLUSSI SE: 2000 / 1500 / 800 lm
FLUSSO SA: 1000 lm
TIPO BATTERIA: LiFe
BATTERIA: 2x LiFe 9.6V 1.5AH
MODALITA' REST MODE: y
TEMPO DI RICARICA: 8 h
DURATA TEST AUTONOMIA: 60 mn
FREQUENZA TEST AUTONOMIA: 26 settimane
FREQUENZA TEST FUNZIONALE: 28 giorno
DISTANZA DI VISIBILITA': 20 m
Ta: -10 °C+45 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: II
Ra: >80
CCT: 5000 K
NUMERO DI LED: 30
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0
CORRENTE ASSORBITA NOMINALE AC: 65 mA

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

INSTALLAZIONE: Parete / Plafone / Incasso / Incasso in Controsoffitti
AMBIENTE: Interno/Esterno
APPLICAZIONE: Uffici / Industrie / Ambienti Pubblici

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Dimensioni: Altezza: 63 mm Lunghezza: 147 mm Profondità 406 mm
PESO APPARECCHIO: 2.2 kg
DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO: 414 mm Spazio 150 mm
MATERIALE CORPO: Policarbonato **COLORE:** Bianco RAL 9003
MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Policarbonato trasparente
FINITURA: Trasparente
MATERIALE RIFLETTORE: Policarbonato
GRADO IP: IP65
GRADO IK: IK08
RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/6/

CERTIFICATI E NORME


NORME: UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009




VERSIONE STANDARD

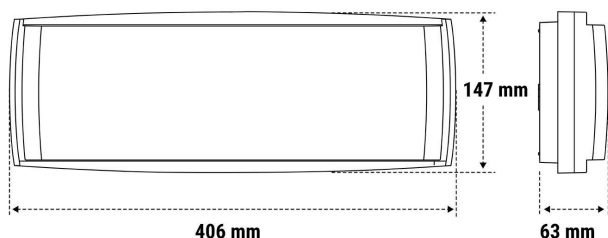

VERSIONE INCASSO: 440x170x10 mm





Accessori in dotazione



12175

SCHERMO LOGICA LED DX



12176

SCHERMO LOGICA LED SX



12177

SCHERMO LOGICA LED BS



12199

STAFFA PARETE LOGICA IP65

Accessori da ordinare separatamente



12101

TELECOMANDO LOGICA INIBIT RM



12178

SCHERMO LOGICA LED UP



12179

SCAT INCASSO CORN BI LOGICALED



12180

STAFFA CONTROSOF BI LOGICA LED



3912

GRIGLIA EM 440X215X99

Parti di ricambio



415444102

LI-FEPO4 9.6V 1.5AH 18650 3P T