

FH-M Emergenza

PRO/RIF 75W 010 6K ATLG LF

Codice d'ordine: **40802VATLG**

Beghelli

SISTEMI: 0-10V - CT



Descrizione: Illuminazione

EAN:

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 100 V÷305 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz÷60 Hz
FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.95
POTENZA ASSORBITA: 74 W
SISTEMA DI DIAGNOSTICA: CT
AUTONOMIA: 0.75 / 1 / 2 / 3 / 8 h
FLUSSI SE: 1700 / 1300 / 750 / 400 / 200 lm
FLUSSO: 11984 lm
EFFICIENZA: 162 lm/W
TIPO BATTERIA: LiFe
BATTERIA: LiFe 9.6V 1.5Ah HT
MODALITA' REST MODE: y
TEMPO DI RICARICA: 12 h
DURATA TEST AUTONOMIA: 1 mn
FREQUENZA TEST AUTONOMIA: 26 giorno
FREQUENZA TEST FUNZIONALE: 28 giorno
Ta: 0 °C÷40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: I
Ra: >80
CCT: 6000 K
STABILITA' DI COLORE (SDCM): SDCM3
MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L80/B20: 60000 h
NOME OTTICA: SYMMETRIC / ASYMMETRIC
RENDIMENTO OTTICA: 100% / 98%
NUMERO DI LED: 180
TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE: Per LED a corrente costante (Dimmerabile 1-10V)
MTBF ALIMENTATORE: 100000 h
TIPOLOGIA DI DIMMER: 0-10V
INRUSH: 28 A, 0.15 ms
APPARECCHI MAX PER: B16 20
APPARECCHI MAX PER: C16 29
INDICE DISTORSIONE ARMONICA TOTALE: 18 %
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

AMBIENTE: Interno/Esterno

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 116 mm Lunghezza: 319 mm Profondità 323 mm

PESO APPARECCHIO: 4 kg

MATERIALE CORPO: Alluminio pressofuso **COLORE:** Grigio

MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Vetro temperato microprismatizzato


MATERIALE RIFLETTORE: Alluminio Speculare **COLORE:** Metallizzato

ESPOSIZIONE AL VENTO: 900 cm²

GRADO IP: IP66

GRADO IK: IK09

RESISTENZA AL FUOCO: 960° - 30s.

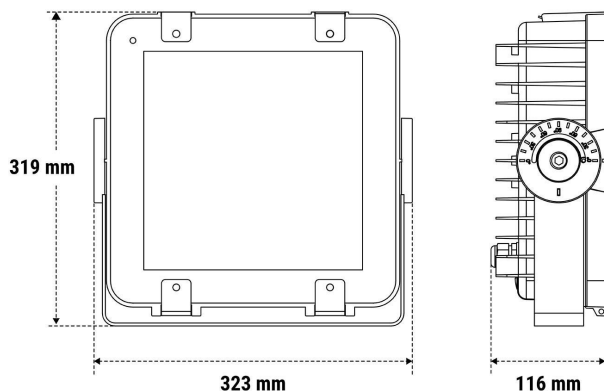

FH-M Emergenza



PRO/RIF 75W 010 6K ATLG LF

Codice d'ordine: **40802VATLG**

SISTEMI:0-10V - CT



QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1//1

CERTIFICATI E NORME

NORME: CEI EN 60598-2-5, CEI EN 60598-1, EN 62471, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU

FH-M Emergenza




PRO/RIF 75W 010 6K ATLG LF

SISTEMI:0-10V - CT


Codice d'ordine: **40802VATLG**



ASIMMETRICA (98%)



SIMMETRICA



Accessori da ordinare separatamente



12657

GRIGLIA PROTEZIONE MF807



12659

STAFFA FISSAGGIO BARRA
ELET MF



12661

TESTA PALO 2X 60-76



12662

TESTA PALO 4X 60-76



12663

CAVO SOSPENSIONE
RIFLETTORE



12664

STAFFA FISSAGGIO PLAFONE