


UP LED 824XL SA TR 1 LF

Codice d'ordine: **824XLSA**



SISTEMI:TR

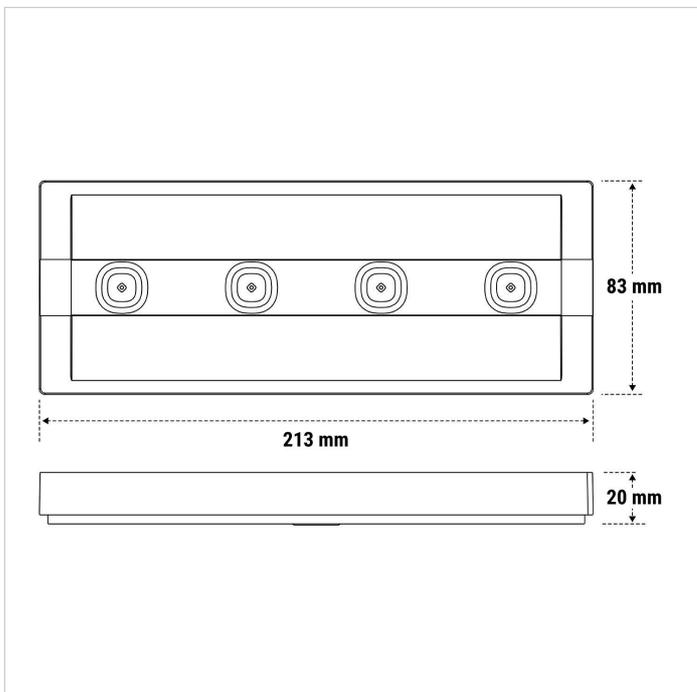

Descrizione: Emergenza
EAN: 8002219879875

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 24WGL W
PORTALAMPADA: Senza
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V+253 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+60 Hz
FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.5
POTENZA ASSORBITA SE: 2.3 W
SISTEMA DI DIAGNOSTICA: TR
AUTONOMIA: 1 h
FLUSSI SE: 500 lm
FLUSSO SA: 100 lm
TIPO BATTERIA: LiFe
BATTERIA: LiFe 3.2V 1.5Ah
MODALITA' REST MODE: opzionale
TEMPO DI RICARICA: 24 h
PITTOGRAMMA INCLUSO: n
DISTANZA DI VISIBILITA': 20 m
Ta: 0 °C+40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: II
Ra: >80
CCT: 4000 K
NUMERO DI LED: 4

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

AMBIENTE: Interno
APPLICAZIONE: Uffici / Industrie / 043 / Ambienti Pubblici

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 20 mm Lunghezza: 83 mm Profondità 213 mm
PESO APPARECCHIO: 0.25 kg
MATERIALE CORPO: Policarbonato **COLORE:** Bianco RAL 9003
MATERIALE LENTI: Policarbonato Opalino
GRADO IP: IP42
GRADO IK: IK07
RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/12/

CERTIFICATI E NORME

NORME: 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-22

UpLED



UP LED 824XL SA TR 1 LF

SISTEMI:TR

Codice d'ordine: **824XLSA**

