



**Descrizione:** Emergenza  
**EAN:** 8002219744852

### CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

**POTENZA EQUIVALENTE:** 36W  
**PORTALAMPADA:** Senza  
**TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE:** AC  
**TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC:** 230 V  
**TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC:** 80 V+254 V  
**FREQUENZA ALIMENTAZIONE:** 50 Hz+60 Hz  
**FATTORE DI POTENZA (Cos fi):** 0.83  
**POTENZA ASSORBITA SE:** 7 W  
**SISTEMA DI DIAGNOSTICA:** CT  
**AUTONOMIA:** 1 / 1.5 / 3 h  
**FLUSSI SE:** 1100 / 750 / 400 lm  
**FLUSSO CON BATTERIA AUTORIPARA:** 2000 / 1500 / 800 lm  
**TIPO BATTERIA:** LTO  
**BATTERIA:** 2 x LTO 9.6V 1.2Ah  
**MODALITA' REST MODE:** y  
**TEMPO DI RICARICA:** 8 h  
**DURATA TEST AUTONOMIA:** 60 mn  
**FREQUENZA TEST AUTONOMIA:** 182 giorno  
**FREQUENZA TEST FUNZIONALE:** 28 giorno  
**PITTOGRAMMA INCLUSO:** n  
**DISTANZA DI VISIBILITA':** 20 m  
**Ta:** -20 °C+45 °C  
**CLASSE DI ISOLAMENTO:** II  
**Ra:** >80  
**CCT:** 4000 K  
**NUMERO DI LED:** 30  
**RISCHIO FOTOBIOLOGICO:** RG0

### INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI


**INSTALLAZIONE:** Parete / Plafone / Incasso / Incasso in Controsoffitti  
**AMBIENTE:** Interno/Esterno  
**APPLICAZIONE:** Uffici / Industrie / Ambienti Pubblici


### CARATTERISTICHE MECCANICHE

**Dimensioni:** Altezza: 63 mm Lunghezza: 147 mm Profondità 406 mm  
**PESO APPARECCHIO:** 2.2 kg  
**DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO:** 414 mm Spazio 150 mm  
**MATERIALE CORPO:** Policarbonato **COLORE:** Bianco RAL 9003  
**MATERIALE DIFFUSORE / COVER:** Policarbonato trasparente  
**FINITURA:** Trasparente  
**MATERIALE RIFLETTORE:** Policarbonato  
**GRADO IP:** IP65  
**GRADO IK:** IK08  
**RESISTENZA AL FUOCO:** 850° - 30s.  
**QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO:** 1/6/

### CERTIFICATI E NORME

**NORME:** CEI EN 62034, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2

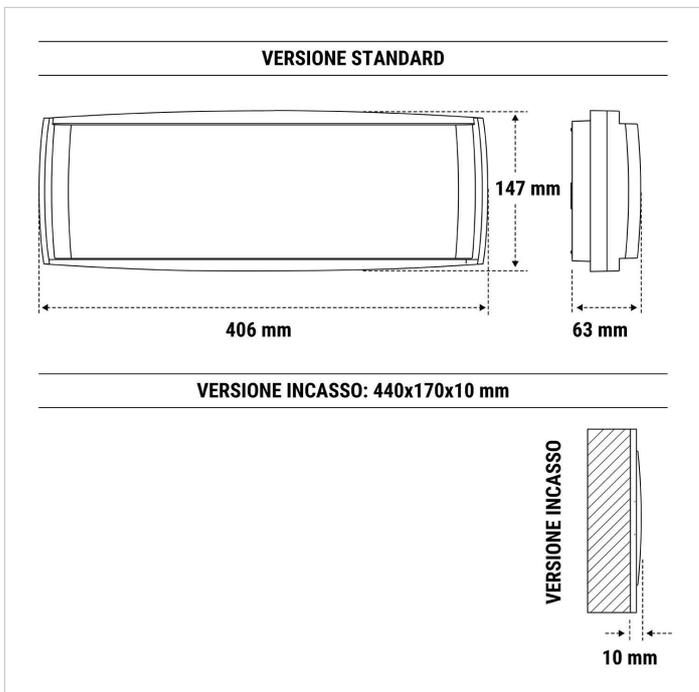

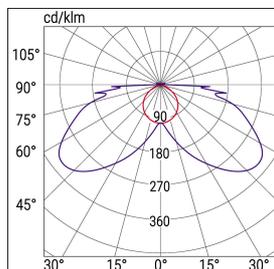

### Accessori in dotazione



**12199**  
STAFFA PARETE LOGICA IP65



**RA04**  
SISTEMA BAT AR LTO 9.6V  
1.2AH

### Accessori da ordinare separatamente



**12101**  
TELECOMANDO LOGICA INIBIT  
RM



**12175**  
SCHERMO LOGICA LED DX



**12176**  
SCHERMO LOGICA LED SX



**12177**  
SCHERMO LOGICA LED BS




**12178**  
SCHERMO LOGICA LED UP



**12179**  
SCAT INCASSO CORN BI  
LOGICALED



**12180**  
STAFFA CONTROSOFF BI  
LOGICA LED



**3912**  
GRIGLIA EM 440X215X99

### Parti di ricambio

**415442001**  
LTO 9.6V 1.2AH 18650 PACK  
PCM