


BS100 LED Regolabile



BS100 LED REG HV L1580 6K

Codice d'ordine: **40008H**

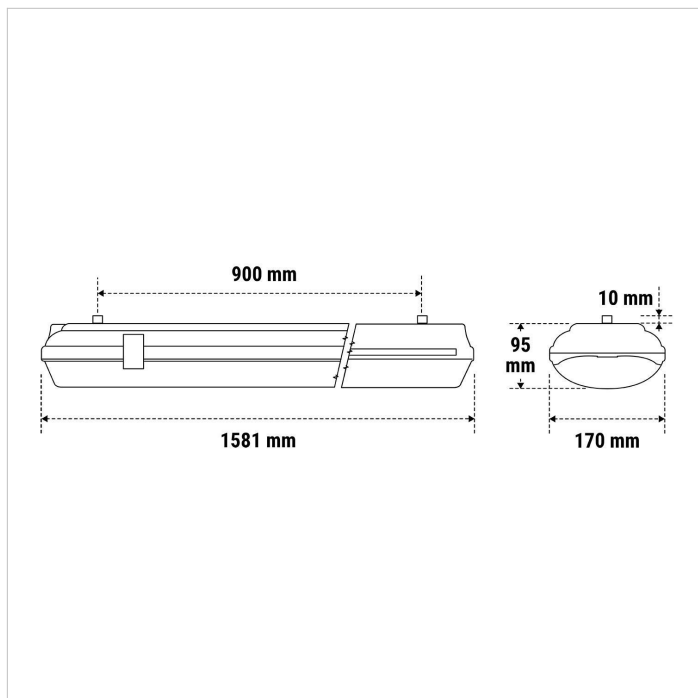

SISTEMI:RD



Descrizione: Illuminazione
EAN: 8002219889263

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 2x58w
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V÷253 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz÷60 Hz
FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.98
POTENZA ASSORBITA: 63 / 53 / 44 / 35 W
FLUSSO: 10000 / 8500 / 7500 / 6000 lm
EFFICIENZA: 159 / 160 / 170 / 171 lm/W
Ta: -20 °C÷40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: I
Ra: >80
CCT: 6000 K
STABILITA' DI COLORE (SDCM): SDCM3
MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L80/B20: 60000 h
NUMERO DI LED: 240
TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE: Per LED a corrente costante
MTBF ALIMENTATORE: 60000 h
TIPOLOGIA DI DIMMER: RD
INRUSH: 13.5 A,0.17 ms
APPARECCHI MAX PER: B10 25 , B16 40
APPARECCHI MAX PER: C10 25 , C16 40
INDICE DISTORSIONE ARMONICA TOTALE: 20 _
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

INSTALLAZIONE: Parete / Plafone / Sospensione / Blindosbarra
AMBIENTE: Interno/Esterno
APPLICAZIONE: Industrie / Produzione / Magazzini
IDONEO HACCP: y

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 95 mm Lunghezza: 1580 mm Profondità 170 mm

PESO APPARECCHIO: 2.7 kg
MATERIALE CORPO: Policarbonato **COLORE:** Grigio RAL 7035
MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Policarbonato Trasparente
Fotoinciso **FINITURA:** Opale
MATERIALE RIFLETTORE: Lamiera di acciaio **COLORE:** Bianco
GRADO IP: IP65
GRADO IK: IK05
RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1//

CERTIFICATI E NORME

NORME: CEI EN 60598-2-1, CEI EN 60598-1, EN 62471, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU


BS100 LED Regolabile



BS100 LED REG HV L1580 6K

SISTEMI:RD

Codice d'ordine: **40008H**



Accessori da ordinare separatamente



19367

INV P&L LED SE/SA 1H 60-180V



19371

INV P&L LED SE/SA 3H 60-180V




3507

BS100/110 K. GANCI ACCIAIO
58W



3504

BS100/110 STAFFE A PARETE



8063

BS100 GRIGLIA PROTEZ
36/58W

8063/1

GR STAFFA DI BASAMENTO
BS100 36W