

Completa LED

COMPLETA LED 24W CT SA LF

Codice d'ordine: **4204**

Beghelli

SISTEMI:CT



Descrizione: Emergenza
EAN: 8002219730329

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 24WGL W
PORTALAMPADA: Senza
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V+253 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+60 Hz
FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.097
POTENZA ASSORBITA SE: 4 W
SISTEMA DI DIAGNOSTICA: CT
AUTONOMIA: 1 / 1.5 / 2 / 3 / 8 h
FLUSSI SE: 450 / 305 / 230 / 156 / 65 lm
FLUSSO SA: 250 lm
TIPO BATTERIA: LiFe
BATTERIA: 2x LiFe 6.4V 0.6Ah
MODALITA' REST MODE: y
TEMPO DI RICARICA: 12 h
DURATA TEST AUTONOMIA: 1 h
FREQUENZA TEST AUTONOMIA: 26 settimane
FREQUENZA TEST FUNZIONALE: 28 giorno
PITTOGRAMMA INCLUSO: y
DISTANZA DI VISIBILITA': 15 m
Ta: -10 °C÷45 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: II
Ra: >80
CCT: 4000 K
NUMERO DI LED: 24
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

AMBIENTE: Interno
APPLICAZIONE: Uffici / Industrie / 043 / Ambienti Pubblici

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Dimensioni: Altezza: 34 mm Lunghezza: 126 mm Profondità 294 mm
PESO APPARECCHIO: 0.5 kg
MATERIALE CORPO: Policarbonato **COLORE:** Bianco RAL 9003
MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Policarbonato trasparente
FINITURA: Trasparente
GRADO IP: IP40
GRADO IK: IK05
RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/12/

CERTIFICATI E NORME

NORME: CEI EN 62034, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2





INSTALLAZIONE PLAFONE

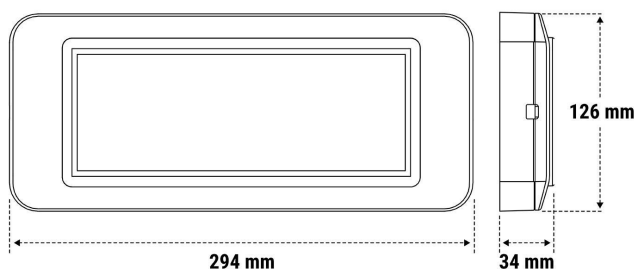

VERSIONE INCASSO: 292x124x35x12 mm

VERSIONE GUSCIO IP65: 317x149x46 mm





Accessori in dotazione



3733

INCASSO STILE 6W/11W
3106/IP



4278

ADES 3 SX DX BS DESIGNLED
TECH

Accessori da ordinare separatamente



15036

MODULO LG



15037

MODULO LGFM



15038

MODULO DALI



4267

SCHERMO BAND DXSX
DES/COMP LED




4268

SCHERMO BAND BASS
DES/COMP LED

4269

SCHERMI DX/SX/BS
DES/COMP LED



4265

STAFFA PARETE X BAND
DES/COMP




4266

STAFFA CONTROSOFFITTO
DES/COMP



4112

KIT GUSCIO IP66 COMPLETA
LED



3912

GRIGLIA EM 440X215X99