

LOG LED LG11WSE 1.5/3/4P 900LM

Codice d'ordine: **12183**

SISTEMI:CT



Descrizione: Emergenza
EAN: 8002219504135

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 11W
PORTALAMPADA: Senza
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V+253 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+60 Hz
FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.83
POTENZA ASSORBITA SE: 4 W
SISTEMA DI DIAGNOSTICA: CT
AUTONOMIA: 1.5 / 3 / 4 h
FLUSSI SE: 900 / 550 / 450 lm
TIPO BATTERIA: Piombo
BATTERIA: Pb 6V 4Ah
MODALITA' REST MODE: y
TEMPO DI RICARICA: 24 h
DURATA TEST AUTONOMIA: 60 mn
FREQUENZA TEST AUTONOMIA: 182 giorno
FREQUENZA TEST FUNZIONALE: 28 giorno
PITTOGRAMMA INCLUSO: n
DISTANZA DI VISIBILITA': 20 m
Ta: 0 °C+40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: II
Ra: >80
CCT: 4000 K
NUMERO DI LED: 30
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

INSTALLAZIONE: Parete / Plafone / Incasso / Incasso in Controsoffitti
AMBIENTE: Interno/Esterno
APPLICAZIONE: Uffici / Industrie / Ambienti Pubblici

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Dimensioni: Altezza: 63 mm Lunghezza: 147 mm Profondità 406 mm
PESO APPARECCHIO: 2.166 kg
MATERIALE CORPO: Policarbonato **COLORE:** Bianco RAL 9003
MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Policarbonato trasparente
FINITURA: Trasparente
GRADO IP: IP65
GRADO IK: IK08
RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/6/

CERTIFICATI E NORME


NORME: CEI EN 62034, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2



VERSIONE STANDARD

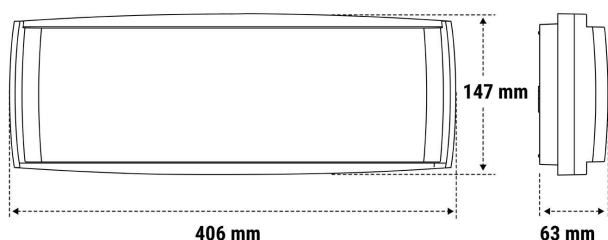


VERSIONE INCASSO: 440x170x10 mm



LOG LED LG11WSE 1.5/3/4P 900LM

SISTEMI:CT

Codice d'ordine: **12183**



Accessori in dotazione



12199

STAFFA PARETE LOGICA IP65

Accessori da ordinare separatamente



12101

TELECOMANDO LOGICA INIBIT RM



12175

SCHERMO LOGICA LED DX



12176

SCHERMO LOGICA LED SX



12177

SCHERMO LOGICA LED BS



12178

SCHERMO LOGICA LED UP



12179

SCAT INCASSO CORN BI LOGICALED



12180

STAFFA CONTROSOFF BI LOGICA LED



3912

GRIGLIA EM 440X215X99