

# Completa LED



COMPLETA LED 36W CT SE LF

Codice d'ordine: **4205**



SISTEMI:CT



**Descrizione:** Emergenza  
**EAN:** 8002219879448

## CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

**POTENZA EQUIVALENTE:** 36W  
**PORTALAMPADA:** Senza  
**TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE:** AC  
**TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC:** 230 V  
**TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC:** 207 V+253 V  
**FREQUENZA ALIMENTAZIONE:** 50 Hz+60 Hz  
**FATTORE DI POTENZA (Cos fi):** 0.047  
**POTENZA ASSORBITA SE:** 1.9 W  
**SISTEMA DI DIAGNOSTICA:** CT  
**AUTONOMIA:** 1 / 1.5 / 2 / 3 / 8 h  
**FLUSSI SE:** 700 / 470 / 360 / 250 / 100 lm  
**TIPO BATTERIA:** LiFe  
**BATTERIA:** 3x LiFe 6.4V 0.6Ah  
**MODALITA' REST MODE:** y  
**TEMPO DI RICARICA:** 12 h  
**DURATA TEST AUTONOMIA:** 1 h  
**FREQUENZA TEST AUTONOMIA:** 26 settimane  
**FREQUENZA TEST FUNZIONALE:** 28 giorno  
**PITTOGRAMMA INCLUSO:** n  
**DISTANZA DI VISIBILITA':** 15 m  
**Ta:** -10 °C+45 °C  
**CLASSE DI ISOLAMENTO:** II  
**Ra:** >80  
**CCT:** 4000 K  
**NUMERO DI LED:** 24  
**RISCHIO FOTOBIOLOGICO:** RG0

## INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

**AMBIENTE:** Interno  
**APPLICAZIONE:** Uffici / Industrie / 043 / Ambienti Pubblici


## CARATTERISTICHE MECCANICHE

**Dimensioni:** Altezza: 34 mm Lunghezza: 126 mm Profondità 294 mm  
**PESO APPARECCHIO:** 0.5 kg  
**MATERIALE CORPO:** Policarbonato **COLORE:** Bianco RAL 9003  
**MATERIALE DIFFUSORE / COVER:** Policarbonato trasparente  
**FINITURA:** Trasparente  
**GRADO IP:** IP40  
**GRADO IK:** IK05  
**RESISTENZA AL FUOCO:** 850° - 30s.  
**QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO:** 1/12/

## CERTIFICATI E NORME


**NORME:** CEI EN 62034, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2

### INSTALLAZIONE PLAFONE

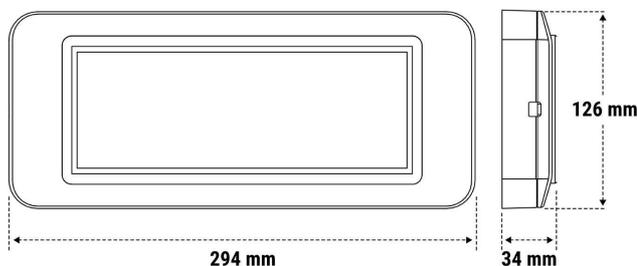

**VERSIONE INCASSO:** 292x124x35x12 mm

**VERSIONE GUSCIO IP65:** 317x149x46 mm




# Completa LED



COMPLETA LED 36W CT SE LF

SISTEMI:CT

Codice d'ordine: **4205**



## Accessori in dotazione



**3733**  
INCASSO STILE 6W/11W  
3106/IP



**4278**  
ADES 3 SX DX BS DESIGNLED  
TECH

## Accessori da ordinare separatamente



**15036**  
MODULO LG



**15037**  
MODULO LGFM



**15038**  
MODULO DALI



**4267**  
SCHERMO BAND DXSX  
DES/COMP LED



**4268**  
SCHERMO BAND BASS  
DES/COMP LED

**4269**  
SCHERMI DX/SX/BS  
DES/COMP LED




**4265**  
STAFFA PARETE X BAND  
DES/COMP



**4266**  
STAFFA CONTROSOFFITTO  
DES/COMP



**4112**  
KIT GUSCIO IP66 COMPLETA  
LED



**3912**  
GRIGLIA EM 440X215X99