


LED Panel RTI



PAN RTI 30x120 25W U19C9 DLHCL

Codice d'ordine: **40167DL**

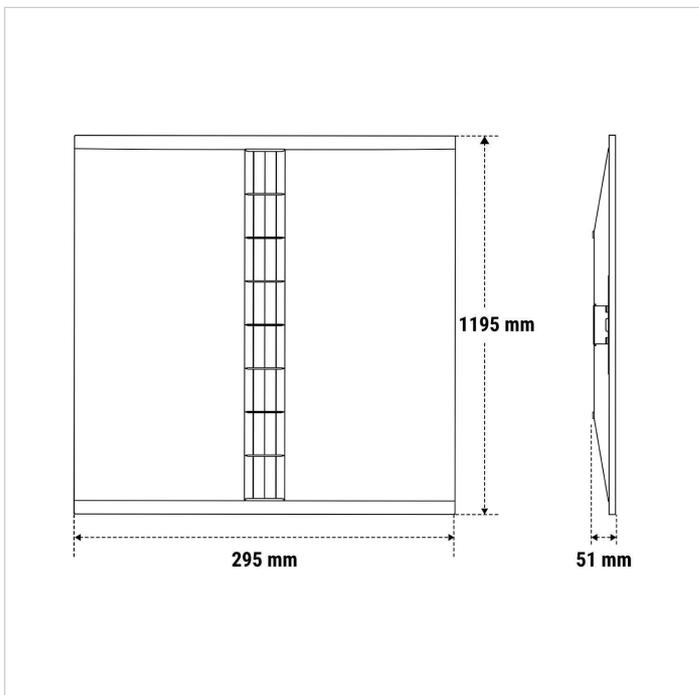

SISTEMI: DALI



Descrizione: Illuminazione

EAN: 8002219875242

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 2x36 W

TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC

TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V+253 V

FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+60 Hz

POTENZA ASSORBITA: 24 W

FLUSSO: 3500 lm

EFFICIENZA: 146 lm/W

Ta: -20 °C+40 °C

CLASSE DI ISOLAMENTO: I

Ra: >90

CCT: 2700 / 4000 / 6000 K

RANGE DI CCT: 2700 K+6000 K

STABILITA' DI COLORE (SDCM): SDCM3

MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L80/B20: 120000 h

NUMERO DI LED: 208

UGR: 19

TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE: Per LED a corrente costante

TIPOLOGIA DI DIMMER: DALI

RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 51 mm Lunghezza: 1195 mm Profondità 295 mm

PESO APPARECCHIO: 3.9 kg

MATERIALE CORPO: Lamiera di acciaio verniciato epossidico

COLORE: Bianco RAL 9003

MATERIALE LENTI: Termoplastico PMMA trasparente

GRADO IP: IP20/IP40

GRADO IP VANO OTTICO: IP40 **GRADO IP INCASSO:** IP20

GRADO IK: IK05

RESISTENZA AL FUOCO: 960° - 30s.

QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/4/

CERTIFICATI E NORME


LED Panel RTI



PAN RTI 30x120 25W U19C9 DLHCL

SISTEMI: DALI

Codice d'ordine: **40167DL**



Accessori da ordinare separatamente



70100
SUSPENSION 4 HOOK
PANELED



70059
KIT CAVETTO DI SICUREZZA

Accessori Inverter



19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V



19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V



19375
MODULO LGFM INVERTER LED



19355L
INV LED AT/LG AR 9W 55V LIFE



19390
INV EXT AT/LG AR 15W 55V
LTO



19391
INV EXT AT/LG AR 15W 55V
LIFE