

UPLED 2436W IP65 CT SA LTO

Codice d'ordine: **4373**

SISTEMI:CT



Descrizione: Emergenza

EAN: 8002219730367

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 24WGL W

PORTALAMPADA: Senza

TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC

TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V+253 V

FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+60 Hz

FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.56

POTENZA ASSORBITA SE: 2.9 W

SISTEMA DI DIAGNOSTICA: CT

AUTONOMIA: 1 / 1.5 / 2 / 3 / 8 h

FLUSSI SE: 500 / 350 / 250 / 180 / 80 lm

FLUSSO SA: 200 lm

TIPO BATTERIA: LTO

BATTERIA: LTO 4.8V 1Ah

MODALITA' REST MODE: y

TEMPO DI RICARICA: 12 h

DURATA TEST AUTONOMIA: 1 h

FREQUENZA TEST AUTONOMIA: 26 settimane

FREQUENZA TEST FUNZIONALE: 28 giorno

PITTOGRAMMA INCLUSO: n

DISTANZA DI VISIBILITA': 20 m

Ta: -10 °C+45 °C

CLASSE DI ISOLAMENTO: II

Ra: >80

CCT: 4000 K

NUMERO DI LED: 4

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

AMBIENTE: Interno/Esterno

APPLICAZIONE: Uffici / Industrie / 043 / Ambienti Pubblici

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 20 mm Lunghezza: 83 mm Profondità 213 mm

PESO APPARECCHIO: 0.3 kg

MATERIALE CORPO: Policarbonato **COLORE:** Bianco RAL 9003

MATERIALE LENTI: Policarbonato trasparente

GRADO IP: IP65


GRADO IK: IK07


RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.

QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/12/

CERTIFICATI E NORME

NORME: CEI EN 62034, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-22

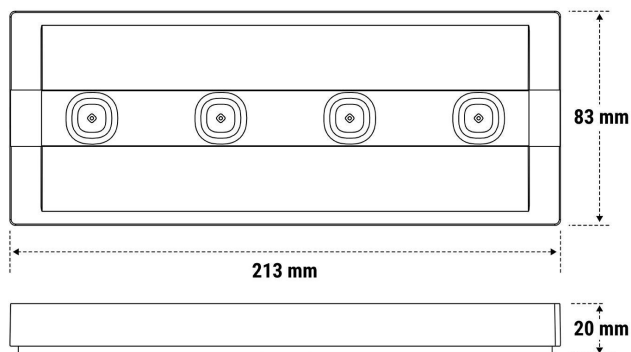



Accessori in dotazione



4318

ACCESSORIO IP65 UP LED 824

Accessori da ordinare separatamente



15036

MODULO LG



15037

MODULO LGFM



15038

MODULO DALI



4319

KIT BINARIO TRIFASE UP LED



4325

SCHERMO BAND UPLED DX-SX-BS-UP



4326

SCHERMO UPLED DX-SX-BS-UP