

EXIT HT DF30M

Codice d'ordine: **17918**

SISTEMI:HT230



Descrizione: Emergenza
EAN: 8002219877062

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

PORTALAMPADA: Senza
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC/DC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V+253 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+60 Hz
FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.5
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE DC: 216 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE DC: 176+276 V
POTENZA ASSORBITA SA: 9.5 VA
SISTEMA DI DIAGNOSTICA: HT230
PITTOGRAMMA INCLUSO: y
DISTANZA DI VISIBILITA': 30 m
Ta: -20 °C+40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: II
Ra: >80
NUMERO DI LED: 36

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI


AMBIENTE: Interno
APPLICAZIONE: Uffici / Segnali di sicurezza / Ambienti Pubblici / Negozi

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 30 mm Lunghezza: 314 mm Profondità 194 mm
PESO APPARECCHIO: 0.5 kg
MATERIALE CORPO: Policarbonato **COLORE:** Bianco RAL 9003
MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Termoplastico PMMA trasparente
GRADO IP: IP40
GRADO IK: IK05
RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/6/

CERTIFICATI E NORME

NORME: CEI EN 62034, CEI EN 62471, 2004/108/CE, 2006/95/CE, CEI EN 60598-2-22

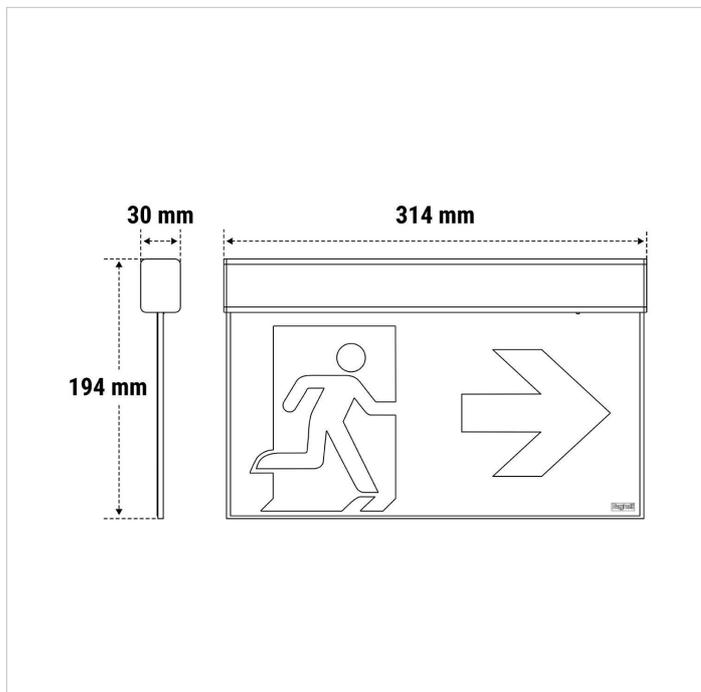

Accessori da ordinare separatamente



14771
SOSPENSIONE MONO/BI
LAMPADA



19045
STAFFA A PARETE X
BANDIERA F65



EXIT HT DF30M

SISTEMI:HT230

Codice d'ordine: **17918**



4313

ACCESS INC CONT UPLED
EXIT 30M



4315

SOSPEN TIGES L250

4316

SOSPEN TIGES L500



4317

SOSPEN TIGES L1000

4319

KIT BINARIO TRIFASE UP LED

