


STILE IN LED 11 SE8P

Codice d'ordine: **1499**



SISTEMI:TR

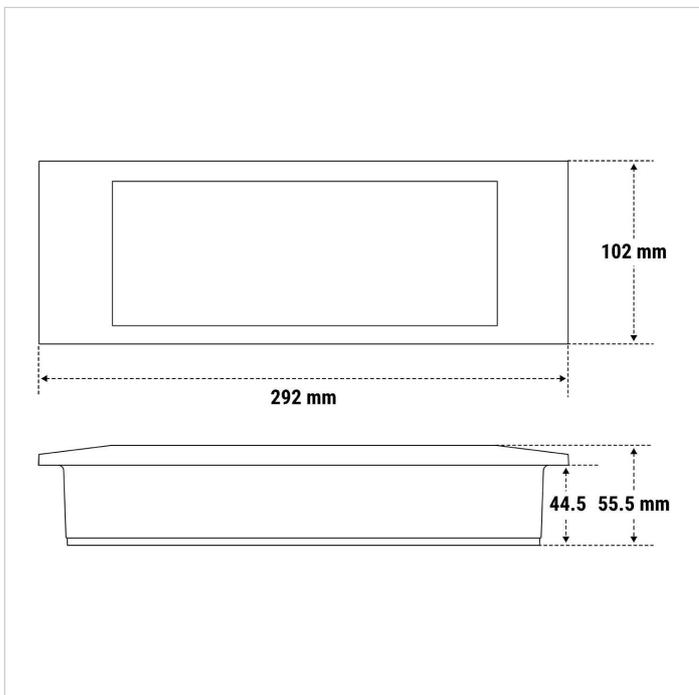

Descrizione: Emergenza
EAN: 8002219597809

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 11W
PORTALAMPADA: Senza
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V+253 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+60 Hz
FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.05
POTENZA ASSORBITA SE: 2 W
SISTEMA DI DIAGNOSTICA: TR
AUTONOMIA: 8 h
FLUSSI SE: 130 lm
TIPO BATTERIA: Piombo
BATTERIA: Pb 4V 3Ah
MODALITA' REST MODE: n
TEMPO DI RICARICA: 24 h
PITTOGRAMMA INCLUSO: n
DISTANZA DI VISIBILITA': 15 m
Ta: 0 °C+40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: II
Ra: >80
CCT: 4000 K
NUMERO DI LED: 20
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI


AMBIENTE: Interno
APPLICAZIONE: Uffici / Industrie / - / Ambienti Pubblici

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 55 mm Lunghezza: 102 mm Profondità 292 mm
PESO APPARECCHIO: 0.7 kg
MATERIALE CORPO: Policarbonato **COLORE:** Bianco RAL 9003
MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Policarbonato trasparente
FINITURA: Trasparente
GRADO IP: IP40
GRADO IK: IK05
RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/12/

CERTIFICATI E NORME

NORME: CEI EN 62034, CEI EN 62471, 2004/108/CE, 2006/95/CE, CEI EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2



Accessori in dotazione



3733
INCASSO STILE 6W/11W
3106/IP

Accessori da ordinare separatamente



4267
SCHERMO BAND DXSX
DES/COMP LED



4268
SCHERMO BAND BASS
DES/COMP LED




4265
STAFFA PARETE X BAND
DES/COMP



4264
STAFFA C.SOFFITTO STILE IN
ALTA



4278
ADES 3 SX DX BS DESIGNLED
TECH



3912
GRIGLIA EM 440X215X99