

Formula 65 LED

F65 LED LGS230 ULTIMATE LS-UV

Codice d'ordine: **31122**

Beghelli

SISTEMI: CTS-LG230



Descrizione: Emergenza
EAN: 8002219745774

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 36WGL W
PORTALAMPADA: Senza
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC/DC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V÷253 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz÷60 Hz
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE DC: 216 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE DC: 176÷276 VOLT
POTENZA ASSORBITA SE: 15 W
POTENZA ASSORBITA SA: 15.9 VA
SISTEMA DI DIAGNOSTICA: CTS-LG230
FLUSSI SE: 1600 lm
FLUSSO SA: 1600 lm
PITTOGRAMMA INCLUSO: n
DISTANZA DI VISIBILITA': 25 m
Ta: -20 °C÷40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: II
Ra: >80
CCT: 4000 K
NUMERO DI LED: 32
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI


AMBIENTE: Interno/Esterno
APPLICAZIONE: Uffici / Industrie / Ambienti Pubblici

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 63 mm Lunghezza: 152 mm Profondità 354 mm
PESO APPARECCHIO: 0.6 kg
MATERIALE CORPO: Policarbonato **COLORE:** Bianco RAL 9003
MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Policarbonato trasparente
FINITURA: Trasparente
MATERIALE RIFLETTORE: Policarbonato
GRADO IP: IP65
GRADO IK: IK07
RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/6/

CERTIFICATI E NORME

NORME: CEI EN 62034, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2

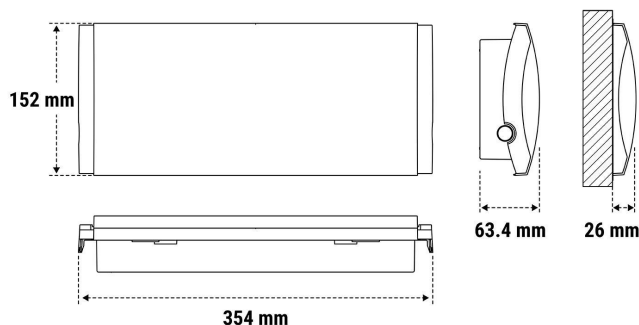


Formula 65 LED



F65 LED LGS230 ULTIMATE LS-UV

SISTEMI:CTS-LG230

Codice d'ordine: **31122**



Accessori in dotazione



19044

ADES 3 SX DX BS F65

Accessori da ordinare separatamente



19042

SCHERMO BANDIERA DX/SX
F65




19043

SCHERMO BANDIERA BASSO
F65



19045

STAFFA A PARETE X
BANDIERA F65




19048

SCAT INCASSO + CORNICE
F65 EX



19049

STAFFA CONTROSOFFITTO
F65 EX



3912

GRIGLIA EM 440X215X99