


Elettrinverter Compatto




Alimentatore elettronico per illuminazione d'emergenza per lampade fluorescenti T8, T5 e TCL. Si installa facilmente all'interno di plafoniere. Completo di batterie ermetiche ricaricabili con sistema di fissaggio brevettato. L'autonomia e il flusso luminoso in emergenza si adeguano automaticamente alla lampada collegata. Connessioni ad innesto rapido. EN 61347-1, EN 61347-2-7.

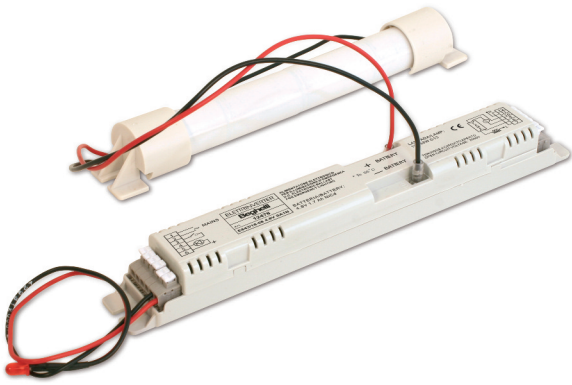

CARATTERISTICHE GENERALI

Potenze T5	14÷80 W T5
T8	18÷58 W
Alimentazione	230Vac ± 10% 50Hz
Funzionamento	Permanente (SA), RM
Conformità	EN 61347-1, EN 61347-2-7
Grado di protezione	secondo l'apparecchio in cui viene installato
Autonomia T5	1h - 1h30 - 3h
T8	1h - 1h30 - 2h - 3h - 4h - 7h
Temp. Ambiente	0 + 50°C (Batteria) -20 + 50°C (Inverter)
Max temperatura sul Box	70°C
Specifiche	Frequenza di uscita nominale: con lampada 20KHz Spia LED di attivazione del circuito di ricarica - Tempo di ricarica: max 24 ore Possibilità di collegare cavi con sezione da 0,75 a 1,5 mm ²
Corpo	policarbonato

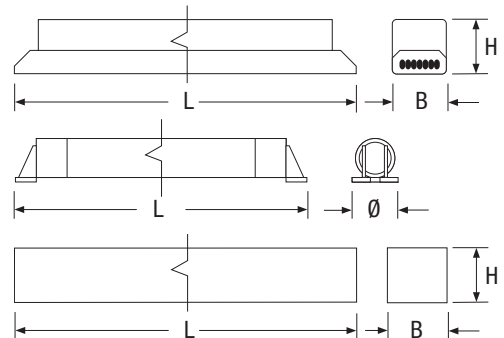

Cod. ord Inverter	Dimensioni Inverter (mm)			Dimensioni batteria (mm)		tipo
	L	B	H	L	Ø	
T5						
8488, 8489	230	30	26	208	29	NiCd
8490, 8491	230	30	26	340	37	NiCd
8492, 8493	230	30	26	340	37	NiCd
T8						
8480, 8481	230	30	26	340	37	NiCd
8482, 8483	230	30	26	340	37	NiCd

FLUSSO LUMINOSO - AUTONOMIA - versione T5									
Cod. ord.	14 W	21 W	24 W	28 W	35 W	39 W	49 W	54 W	80 W
8488	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8489	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8490	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8491	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8492	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8493	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FLUSSO LUMINOSO - AUTONOMIA - versione T8			
Cod. ord.	18 W	36 W	58 W
8480			
8481			
8482			
8483			
8478			

TR

Tradizionale T5

W	Cod. Ordine	Descrizione	Versione	Batteria	Ass. max. W	Peso kg	Imballo
14÷24	8488	EL 843/14-24 4.8V SA1N T5	SA	NiCd 4.8V 1.7Ah	1,35	0.5	12
14÷24	8489	EL 843/14-24 4.8V SA1N T5 RM	SA RM	NiCd 4.8V 1.7Ah	1,35	0.5	12
14÷28	8490	EL 843/14-24 6V SA3N T5	SA	NiCd 6V 4Ah	1,15	1.0	12
14÷28	8491	EL 843/14-24 6V SA3N T5 RM	SA RM	NiCd 6V 4Ah	1,15	1.0	12
28÷80	8492	EL 843/28-80 6V SA1N T5	SA	NiCd 6V 4Ah	2,2	1.0	12
28÷80	8493	EL 843/28-80 6V SA1N T5 RM	SA RM	NiCd 6V 4Ah	2,2	1.0	12

TR

Tradizionale T8

W	Cod. Ordine	Descrizione	Versione	Batteria	Ass. max. W	Peso kg	Imballo
18÷58	8480	EL 843/18-58 6V SA1N	SA	NiCd 6V 4Ah	2,2	1.0	12
18÷58	8481	EL 843/18-58 6V SA1N RM	SA RM	NiCd 6V 4Ah	2,2	1.0	12
18÷58	8482	EL 843/18-58 6V SA3N	SA	NiCd 6V 4Ah	1,15	1.0	12
18÷58	8483	EL 843/18-58 6V SA3N RM	SA RM	NiCd 6V 4Ah	1,15	1.0	12
18÷58	8478	EL 843/18-58 4.8V SA1N	SA	NiCd 4.8V 1,7Ah	5	0.5	12