

Linea 46

Emergenza per Serie civili




Lampada da incasso 6 frutti, con luce guida e accensione automatica in caso di black-out. **Telaio universale in grado di supportare le placche coordinate con le serie civili più diffuse.** Utilizzabile come segnapasso o luce guida nei locali abilitati al pubblico spettacolo utilizzando l'apposita placca IP55 antivandolica.



CARATTERISTICHE GENERALI

Potenza*	4 W
Alimentazione	230Vac \pm 10% 50Hz
Funzionamento	Non-permanente (SE), RM
Conformità	EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22
Grado di protezione	IP40, IP55 (con placca)
Autonomia	1h
Temp. ambiente	0°C \div +40°C
Installazioni	parete, incasso
Corpo	Polycarbonato
Ottica	Simmetrica, metallizzata
Schermo	Polycarbonato trasparente
Sorgente luminosa	LED, Fluorescente

* Per la versione LED la potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente

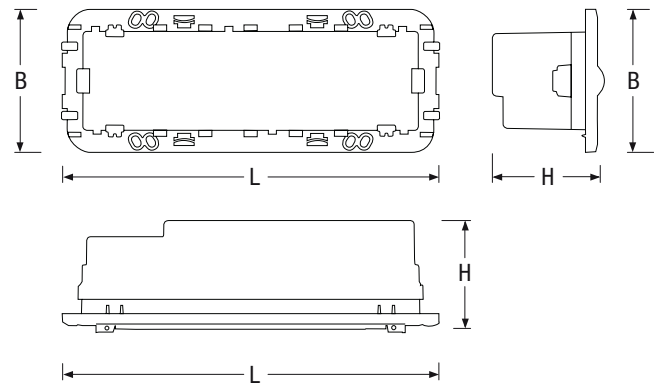


Codice ordine	• Dimensioni (mm) •			Lampada
	L	B	H	
4604L	187	70	40	4 LED
4604	187	71	52	T5

Accessori

da ordinare separatamente

Cod. Ordine	Descrizione	Cod. Ordine	Descrizione
4621	PLACCA DI COPERTURA STANDARD	4622	PLACCA IP55 ANTIVANDALICI RAL 7016
4620	SCATOLA DA INCASSO 6 FRUTTI	4623	PLACCA ANTIVANDALICA IP55 GRIGIO CHIARO RAL 7035

SCATOLA DA INCASSO 6 FRUTTI

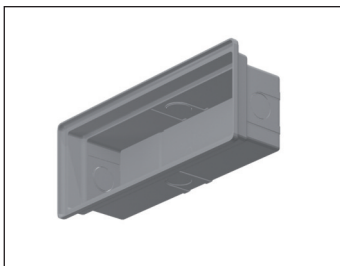

4620 SCATOLA DA INCASSO 6 FRUTTI da ordinare separatamente
il prodotto è installabile anche su comuni scatole 506

PLACCA DI COPERTURA STANDARD IN PLASTICA



4621 PLACCA DI COPERTURA STANDARD COL. BIANCO da ordinare separatamente

PLACCA IP55 ANTIVANDALICI IN ALLUMINIO PRESSOFUSO



4622 PLACCA IP55 ANTIVANDALICI GRIGIO ANTRACITE RAL7016 da ordinare separatamente
4623 PLACCA IP55 ANTIVANDALICI GRIGIO CHIARO RAL7035 da ordinare separatamente

TR LED

W	Cod. Ordine	Descrizione	Versione	Autonomia	Batteria	Flusso medio SE lm	Flusso medio SA lm	Ass. max. W	Peso kg	Imballo
4	4604L	Linea 46 LED 4 SE 1N	SE	1 h	NiCd 3.6V 0.4Ah	-	-	0.8	0.4	12

TR Fluorescente

W	Cod. Ordine	Descrizione	Versione	Autonomia	Batteria	Flusso medio SE lm	Flusso medio SA lm	Ass. max. W	Peso kg	Imballo
4	4604	Linea 46 in 4 SE 1N/RM	SE/RM	1 h	NiCd 4.8V 0.4Ah	120	-	3	0.4	12