

Linea 500

Emergenza per Serie civili




Linea 503 e Linea 506 sono apparecchi di emergenza da incasso compatibili con le scatole 503 e 506. Include placca copriforo.

Utilizzabile come segnapasso o luce guida nei locali abilitati al pubblico spettacolo.



CARATTERISTICHE GENERALI

Potenza	1 W
Alimentazione	230Vac ± 10% 50Hz
Funzionamento	Non-permanente (SE), Rest Mode
Conformità	EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22
Grado di protezione	IP40, IK05
Autonomia	1h, 2h
Temp. ambiente	0°C ÷ +40°C
Installazioni	parete, incasso
Corpo	Polycarbonato
Ottica	Simmetrica, metallizzata
Schermo	Polycarbonato trasparente
Sorgente luminosa	LED - 5000K
Placca	Polycarbonato RAL 9003

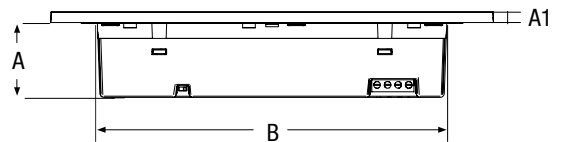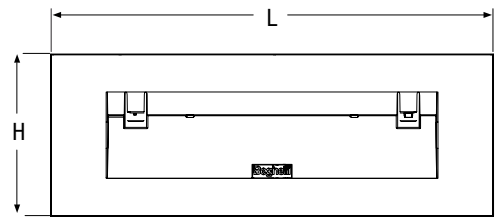

Versione	• Dimensioni (mm) •					
	L	H	B	A	A1	C
Linea 503	118	76	78	36	5	49
Linea 506	209	76	164	35	5	47


LINEA 503




LINEA 506





INTERASSI LINEA 503

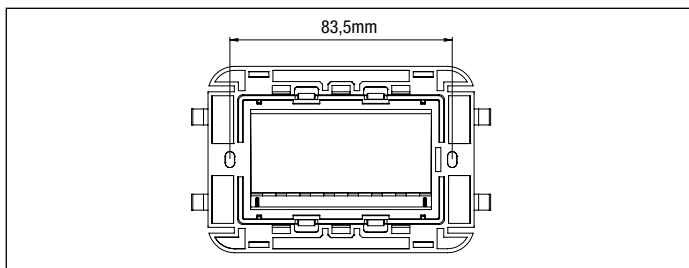

INTERASSI LINEA 506

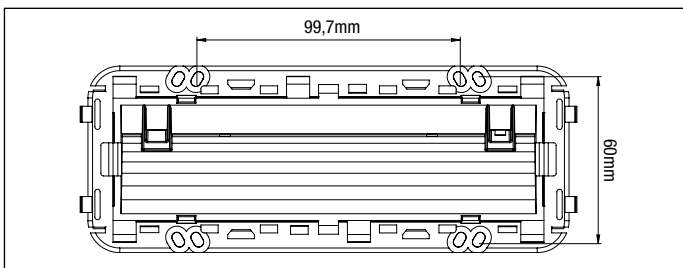

MONTAGGIO

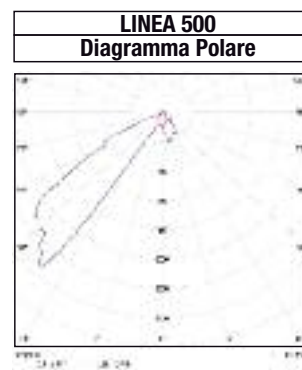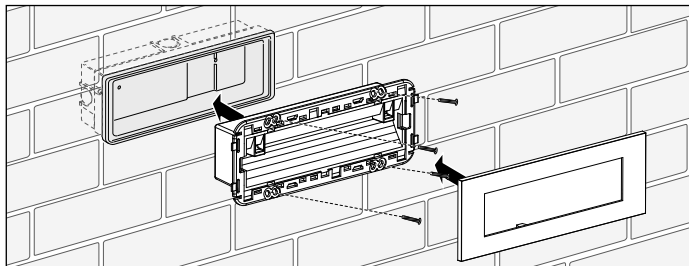

TR - LINEA 503

Tradizionale

Cod. Ordine	Descrizione	Versione	N° LED	Autonomia	Batteria	Flusso medio SE lm	Flusso medio SA lm	Ass. max. W	Peso kg	Imballo
4611	LINEA 503 LED SE 2H	SE	6	2h	NiCd 3.6V 0.4Ah	60	-	0.8	0.4	12

TR - LINEA 506

Tradizionale

Cod. Ordine	Descrizione	Versione	N° LED	Autonomia	Batteria	Flusso medio SE lm	Flusso medio SA lm	Ass. max. W	Peso kg	Imballo
4612	LINEA 506 LED SE 1H	SE	4	1h	NiCd 3.6V 0.4Ah	40	-	0.8	0.4	12