



Beghelli

Il presente catalogo è disponibile in versione PDF sul sito
www.beghelli.it



Catalogo
Consumer

Sorgenti luminose

Lampadine LED per tutti gli usi e lampade per installazioni professionali anche con soluzioni "retrofit"



Sorpresa PowerLED Anti black-out P. 8



Zafiro Natural Color Alta resa cromatica CRI95 P. 10



ZafiroLED Lampadine a filamento in zafiro P. 12



Tuttovetro Lampadine in vetro opale P. 16



Saving CCT Lampadine con selettore CCT P. 20



Saving Lampadine compatte ad elevata potenza P. 22



EcoLED Ampia gamma anche per uso professionale P. 28



SuperLED Lampadine standard P. 42



Tuttovetro Confezione multipla P. 44



Lite LED.2 filament Confezione multipla P. 45



LiteLED.6 Confezione multipla P. 47

Strip LED

Strisce LED alimentate da rete 230V ad elevata uniformità luminosa



Strip EcoLED SMD 230V SMD 2835 P. 52



Strip EcoLED COB 230V COB ad altissima densità P. 53



**Dom-e RGBW
CCT dinamico - 12V** Kit Smart con telecomando P. 54



Profili alluminio Kit completi con accessori P. 55

Apparecchi per illuminazione

Apparecchi per illuminazione civile per installazione da interno o esterno



Floodlight FL Proiettori da esterno P. 60



X-lighting Apparecchi led per illuminazione localizzata P. 63



Saving Stagna Slim Plafoniere stagne P. 64



Saving Stagna TubiLed Plafoniere stagne P. 66



Stagna Easy Led CCT Plafoniere stagne P. 68



Stagna Easy Led Plafoniere stagne P. 70



Stagna Flat Plafoniere stagne P. 72



GeoLed Lite Plafoniera stagna da parete e soffitto P. 73



Oval Moon CCT Plafoniera stagna da parete P. 74



Full Moon Ring CCT Plafoniera stagna da parete P. 75



Full Moon Ring Plafoniera stagna da parete P. 76



Full Moon Plafoniera da parete e soffitto P. 78



Square Moon CCT Lighting P. 80



Smartfix Panel CCT Lighting P. 82



X-Six Downlight P. 84



X-Six SQ Downlight P. 85



X-Six CCT Downlight P. 86



X-Six SQ Multipower Downlight P. 88



X-Six SQ CCT Downlight P. 89



DWL Ultrathin SQ Downlight P. 91



RegLed CCT Reglette P. 92



RegLed Eco Reglette P. 93



Sottopensili 12 V Sottopensili P. 94

Sottopensili a batteria P. 95

Smart home

Sistemi smart Wi-Fi per videosorveglianza, sicurezza, illuminazione e automazione

Dom-e Dispositivi smart P. 98



Videocamere



Kit antintrusione



Lampadine



Attuatori



Placche



Cronotermostato Smart Con display touch e placca luminosa P. 104



Termostato Touch Con display e placca luminosa P. 104



Placca Brain Classic La placca che si controlla con un tocco P. 105

Lampade portatili e batterie

Lampade ricaricabili e con funzione anti-blackout
Batterie ricaricabili



Torce portatili P. 108



Lampade portatili anti-blackout P. 110



Batterie ricaricabili P. 113



SentigasDuo P. 114

Rivelatore di gas Metano e Monossido di Carbonio

Salvalavita

Dispositivi di sicurezza per la persona dentro e fuori casa



Salvalavita Phone Telefoni con tasto Salvalavita P. 120



Salvalavita Watch Orologio con tasto Salvalavita P. 131



Salvalavita Pocket Dispositivo con tasto Salvalavita P. 132



Salvalavita Home Dispositivo con tasto Salvalavita P. 133



Salvalavita Baby Dispositivo anti-abbandono per auto P. 133

Sanificatori d'aria

Dispositivi per la sanificazione dell'aria con tecnologia UV-C



Allergy Dispositivo compatto P. 135

SanificaAria 30 Dispositivo compatto P. 136



SanificaAria 200 Dispositivo ad alte prestazioni P. 137



SanificaAria Mini Barriera protettiva contro virus e batteri P. 138

Ricambi P. 139

Trattamento acqua potabile



La Macchina dell'Acqua Migliora la qualità dell'acqua P. 142

Accessori e ricambi P. 143

Indice analitico P. 144

Allegato tecnico Strip LED P. 148





Sorgenti luminose

Lampadine LED per tutti gli usi e lampade
per installazioni professionali anche
con soluzioni "retrofit"

Sorpresa PowerLED

ANTI BLACK-OUT



La lampadina LED che resta accesa quando va via la luce

Sorpresa Beghelli è la lampadina LED dotata della funzione "emergenza" grazie all'innovativo circuito integrato e alla batteria interna che gli consentono il funzionamento anche in caso di black-out.

Nel caso di improvvisa mancanza di energia elettrica, Sorpresa non si spegne ed ha una autonomia fino a 2 ore.



Sorpresa PowerLED

Un modulo anti black-out che si monta alla base di una lampadina LED o CFL* aggiungendo così la funzione emergenza agli apparecchi di illuminazione con attacco E27. Autonomia senza rete elettrica: 2 ore.



CONFEZIONE BLISTER

Sorpresa PowerLED modulo E27							230V
COD. ORD.	EAN	ATTACCO	lm	BATTERIA RICARIC.	ØxL mm	IMB. SING./MIN/MULT	
56304	8002219717139	E27	70	2xLi-ion 3.2V 0.1A	42x72	1/10/100	

*max 30W - il modulo **NON** può essere usato con lampadine alogene o incandescenti

AUTONOMIA
2 ORE

CON
BATTERIA
LITIO

Sorpresa PowerLED GU10

La tecnologia Beghelli unisce i vantaggi dell'illuminazione LED alla funzione "emergenza" in un piccolo corpo in alluminio GU10. Autonomia: 2 ore.



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Sorpresa PowerLED GU10 anti Black-Out											230V
SCHERMO OPALE											
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING./MIN/MULT	CLASSE E.	
56302	8002219716781	4	35	GU10	280	3000	50x56	15.000	1/10/100	G	
56303	8002219716798	4	35	GU10	300	4000	50x56	15.000	1/10/100	G	

batteria ricaricabile: Li-Ion 3.2V - 0.1Ah - autonomia: fino a 2 ore - angolo fascio 95° - alimentazione V-Hz 230-50/60 - corrente 50mA - RA: 80

AUTONOMIA
2 ORE

CON
BATTERIA
LITIO



Zafiro Natural Color

ALTA RESA CROMATICA **CRI95**



Lampadine dotate di LED a filamento di ultima generazione con indice di resa cromatica CRI95

Le lampadine Zafiro Natural Color hanno la capacità di restituire fedelmente i colori di un oggetto illuminato per una massima resa cromatica equivalente alla luce solare.


Brevetto n. EP2535640B1



CRI: 95 - Indice di Resa cromatica da 0 a 100

L'Indice di Resa Cromatica CRI è un indice dimensionale che varia da 0 a 100 e descrive la capacità di una sorgente di restituire fedelmente i colori di un oggetto illuminato. Il valore di scala 0 rappresenta il minimo e 100 indica il massimo di resa cromatica, equivalente alla luce solare. Generalmente le sorgenti ad incandescenza hanno un Ra=100 mentre le lampadine tradizionali LED e quelle FLC a risparmio energetico hanno Ra=80 (circa).

Le nuove lampadine Zafiro Natural Color hanno un Indice di Resa Cromatica CRI-95, valore molto vicino a quello solare.

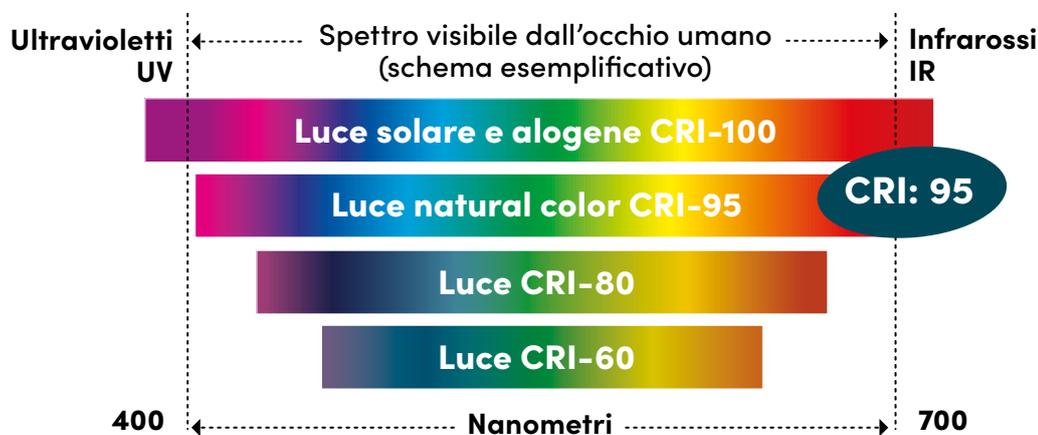

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

230V



Goccia Zafiro Natural Color CRI-95

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56470	8002219748331	7	60	E27	810	2700	60x105	27.500	1/10/100	E
56471	8002219748348	7	60	E27	810	4000	60x105	27.500	1/10/100	E
56472	8002219748355	9	75	E27	1055	2700	67x110	27.500	1/10/100	E
56473	8002219748362	9	75	E27	1055	4000	67x110	27.500	1/10/100	E
56474	8002219748379	13	90	E27	1500	2700	67x110	27.500	1/10/100	E
56475	8002219748386	13	90	E27	1500	4000	67x110	27.500	1/10/100	E

Angolo fascio 360° - RA: 95

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

230V



Sfera Zafiro Natural Color CRI-95

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56480	8002219748430	4	40	E14	470	2700	45x85	27.500	1/10/100	E
56481	8002219748447	4	40	E14	470	4000	45x85	27.500	1/10/100	E
56486	8002219748492	6	60	E14	810	2700	45x78	27.500	1/10/100	E
56487	8002219748508	6	60	E14	810	4000	45x78	27.500	1/10/100	E

Angolo fascio 360° - RA: 95

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

230V



Sfera Zafiro Natural Color CRI-95

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56488	8002219748515	6	60	E27	810	2700	45x78	27.500	1/10/100	E
56489	8002219748522	6	60	E27	810	4000	45x78	27.500	1/10/100	E

Angolo fascio 360° - RA: 95

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

230V



Oliva Zafiro Natural Color CRI-95

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56478	8002219748416	4	40	E14	470	2700	35x100	27.500	1/10/100	E
56479	8002219748423	4	40	E14	470	4000	35x100	27.500	1/10/100	E
56484	8002219748478	6	60	E14	810	2700	35x100	27.500	1/10/100	E
56485	8002219748485	6	60	E14	810	4000	35x100	27.500	1/10/100	E

Angolo fascio 360° - RA: 95

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

230V



Globo Zafiro Natural Color CRI-95

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56476	8002219748393	13	90	E27	1500	2700	125x172	27.500	1/5/20	E
56477	8002219748409	13	90	E27	1500	4000	125x172	27.500	1/5/20	E

Angolo fascio 360° - RA: 95

ZafiroLED

LE LAMPADINE DEL FUTURO CON LE FORME DI UNA VOLTA



Lampadine a filamento con bulbo in vetro trasparente

Le lampadine ZafiroLED offrono il meglio della tecnologia LED a filamento con prestazioni e design pari alle lampadine tradizionali.

Grazie al design classico e al corpo completamente in vetro sono la vera soluzione nelle installazioni a vista anche in apparecchi di prestigio.



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

230V

Goccia ZafiroLED

FINITURA CHIARA

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56401	8002219718020	6	60	E27	810	2700	60x105	27.500	1/10/100	E
56176	8002219743565	6	60	E27	810	4000	60x105	27.500	1/10/100	E
56402	8002219718037	7	70	E27	1000	2700	60x105	27.500	1/10/100	D
56177	8002219743572	7	70	E27	1000	4000	60x105	27.500	1/10/100	D
56186	8002219744708	12	100	E27	1600	2700	60x108	27.500	1/10/100	E
56187	8002219744715	12	100	E27	1600	4000	60x108	27.500	1/10/100	E

Angolo fascio 360° - RA >80

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

230V

Goccia ZafiroLED dimmerabile

DIMMERABILE

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56180	8002219743589	7	60	E27	810	2700	60x105	27.500	1/10/100	E

Angolo fascio 320° - RA: 80

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

230V

Sfera ZafiroLED

FINITURA CHIARA

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56422	8002219718181	4	40	E14	470	2700	45x84	27.500	1/10/100	E
56179	8002219743619	4	40	E14	470	4000	45x84	27.500	1/10/100	E
56423	8002219718198	4	40	E27	470	2700	45x84	27.500	1/10/100	E
56455	8002219748195	6	60	E14	810	2700	45x78	27.500	1/10/100	D
56456	8002219748201	6	60	E14	810	4000	45x78	27.500	1/10/100	D
56457	8002219748218	6	60	E27	810	2700	45x76	27.500	1/10/100	D
56458	8002219748225	6	60	E27	810	4000	45x76	27.500	1/10/100	D

Angolo fascio 360° - RA: 80





CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Sfera ZafiroLED dimmerabile**230V****DIMMERABILE**

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56182	8002219743626	4	40	E14	470	2700	45x78	27.500	1/10/100	E

Angolo fascio 360° - RA: 80



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Oliva ZafiroLED**230V****FINITURA CHIARA**

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56406	8002219718075	2	25	E14	250	2700	35x96	27.500	1/10/100	E
56407	8002219718082	4	40	E14	470	2700	35x98	27.500	1/10/100	E
56178	8002219743596	4	40	E14	470	4000	35x98	27.500	1/10/100	E
56418	8002219748171	6	60	E14	810	2700	35x98	27.500	1/10/100	E
56419	8002219748188	6	60	E14	810	4000	35x98	27.500	1/10/100	E

Angolo fascio 360° - RA: 80



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Tortiglione ZafiroLED**230V****FINITURA CHIARA**

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56411	8002219718129	2	25	E14	250	2700	35x100	27.500	1/10/100	E
56412	8002219718143	4	40	E14	470	2700	35x100	27.500	1/10/100	E

Angolo fascio 360° - RA: 80



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Colpo di vento ZafiroLED**230V****FINITURA CHIARA**

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56416	8002219718150	2	25	E14	250	2700	35x122	27.500	1/10/100	E
56417	8002219718167	4	40	E14	470	2700	35x122	27.500	1/10/100	E

Angolo fascio 360° - RA: 80



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Globo ZafiroLED**230V****FINITURA CHIARA - G95**

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56445	8002219722102	10	90	E27	1350	2700	95x155	27.500	1/10/100	D

FINITURA CHIARA - G120

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56447	8002219722126	12	100	E27	1600	2700	125x178	27.500	1/4/40	E
56185	8002219743794	12	100	E27	1600	4000	125x178	27.500	1/4/40	E

Angolo fascio 360° - RA: 80



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Deco ZafiroLED **230V****FINITURA CHIARA**

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56438	8002219721990	6	60	E27	810	2700	64x143	27.500	1/10/100	E

Angolo fascio 360° - RA: 80



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

T25 ZafiroLED **230V****FINITURA CHIARA**

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56436	8002219721952	2	25	E14	250	2700	25x85	27.500	1/10/100	E

Angolo fascio 360° - RA: 80



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

T26 ZafiroLED Piccola pera **230V****FINITURA CHIARA**

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56496	8002219754806	1,5	15	E14	140	3000	25x55	27.500	1/10/100	F

Angolo fascio 360° - RA: 80

Zafiro COB

Lampadine con filamento LED COB ad alta resa luminosa

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

R7s ZafiroLED filament COB **230V****118MM**

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56469	8002219748324	8	60	R7s	810	4000	13x118	27.500	1/10/200	F
56408	8002219880161	8	70	R7S	1000	3000	14x118	27.500	1/10/200	E
56409	8002219880130	8	75	R7S	1050	4000	14x118	27.500	1/10/200	E
56497	8002219880192	10	90	R7S	1350	3000	16x118	27.500	1/10/200	D
56498	8002219880222	10	90	R7S	1450	4000	16x118	27.500	1/10/200	D

Angolo fascio 360° - RA: 80

78MM

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56413	8002219880253	5	50	R7S	650	3000	16x78	27.500	1/10/200	D
56414	8002219880284	5	50	R7S	700	4000	16x78	27.500	1/10/200	E
56467	8002219748300	6	50	R7s	720	4000	14x78	27.500	1/10/200	E

Angolo fascio 360° - RA: 80

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

G9 ZafiroLED filament COB **230V**

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
57020	8002219883360	5	50	G9	650	3000	16x66	27.500	1/10/200	E
57021	8002219883391	5	50	G9	650	4000	16x66	27.500	1/10/200	E

Angolo fascio 360° - RA: 80

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

G4 ZafiroLED Bispina **12V**

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56102	8002219881762	3	30	G4	380	3000	11.5x51	27.500	1/50/500	E
56103	8002219881793	3	30	G4	380	4000	11.5x51	27.500	1/50/500	E

Angolo fascio 360° - RA: 80



Tuttovetro

LAMPADINA DALLE FORME CLASSICHE MA DAL CUORE TECNOLOGICO



Lampadine LED con il bulbo in vetro opale

Le lampadine Tuttovetro hanno il bulbo completamente in vetro opale e ricalcano perfettamente le forme delle lampadine classiche ad incandescenza.

Le potenze equivalenti corrispondono anch'esse alle misure standard.

La diffusione della luce è soffusa e piacevole.



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Goccia Tuttovetro											230V
FINITURA OPALE											
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING./MIN/MULT	CLASSE E.	
56520	8002219865618	7	60	E27	810	3000	60 x 105	15.000	1/10/100	E	
56521	8002219865649	7	60	E27	810	4000	60 x 105	15.000	1/10/100	E	
56522	8002219865670	7	60	E27	810	6500	60 x 105	15.000	1/10/100	E	
56523	8002219865700	8	75	E27	1055	3000	60 x 105	15.000	1/10/100	E	
56524	8002219865731	8	75	E27	1055	4000	60 x 105	15.000	1/10/100	E	
56525	8002219865762	8	75	E27	1055	6500	60 x 105	15.000	1/10/100	E	
56526	8002219865793	12	100	E27	1520	3000	60 x 105	15.000	1/10/100	E	
56527	8002219865823	12	100	E27	1520	4000	60 x 105	15.000	1/10/100	E	
56528	8002219865854	12	100	E27	1520	6500	60 x 105	15.000	1/10/100	E	
58111	8002219887993	15	125	E27	2000	3000	70x122	15.000	1/10/50	E	
58112	8002219888013	15	125	E27	2000	4000	70x122	15.000	1/10/50	E	
58113	8002219888037	15	125	E27	2000	6500	70x122	15.000	1/10/50	E	
58114	8002219888051	18	150	E27	2500	3000	70x122	15.000	1/10/50	D	
58115	8002219888075	18	150	E27	2500	4000	70x122	15.000	1/10/50	D	
58116	8002219888099	18	150	E27	2500	6500	70x122	15.000	1/10/50	D	

Angolo fascio 360° - RA: 80



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Goccia Tuttovetro dimmerabile											230V
DIMMERABILE											
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING./MIN/MULT	CLASSE E.	
58090	8002219887573	7	60	E27	810	3000	60x105	15.000	1/10/100	E	
58091	8002219887597	7	60	E27	810	4000	60x105	15.000	1/10/100	E	
58092	8002219887610	7	60	E27	810	6500	60x105	15.000	1/10/100	E	
58093	8002219887634	8	75	E27	1055	3000	60x105	15.000	1/10/100	E	
58094	8002219887658	8	75	E27	1055	4000	60x105	15.000	1/10/100	E	
58095	8002219887672	8	75	E27	1055	6500	60x105	15.000	1/10/100	E	
58096	8002219887696	12	100	E27	1520	3000	60x105	15.000	1/10/100	E	
58097	8002219887719	12	100	E27	1520	4000	60x105	15.000	1/10/100	E	
58098	8002219887733	12	100	E27	1520	6500	60x105	15.000	1/10/100	E	

Angolo fascio 360° - RA: 80



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES



Sfera Tuttovetro

230V

FINITURA OPALE

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56535	8002219866080	4	40	E14	470	3000	45 x 80	15.000	1/10/100	E
56536	8002219866110	4	40	E14	470	4000	45 x 80	15.000	1/10/100	E
56537	8002219866141	4	40	E14	470	6500	45 x 80	15.000	1/10/100	E
56538	8002219866172	4	40	E27	470	3000	45 x 80	15.000	1/10/100	E
56539	8002219866202	4	40	E27	470	4000	45 x 80	15.000	1/10/100	E
56540	8002219866233	4	40	E27	470	6500	45 x 80	15.000	1/10/100	E
56541	8002219866264	5	50	E14	600	3000	45 x 80	15.000	1/10/100	E
56542	8002219866295	5	50	E14	600	4000	45 x 80	15.000	1/10/100	E
56543	8002219866325	5	50	E14	600	6500	45 x 80	15.000	1/10/100	E
56544	8002219866356	6	50	E27	600	3000	45 x 73	15.000	1/10/100	F
56545	8002219866387	6	50	E27	600	4000	45 x 73	15.000	1/10/100	F
56546	8002219866417	6	50	E27	600	6500	45 x 73	15.000	1/10/100	F

Angolo fascio 360° - RA: 80



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES



Sfera Tuttovetro dimmerabile

230V

DIMMERABILE

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
58099	8002219887757	4	40	E14	470	3000	45x80	15.000	1/10/100	E
58100	8002219887771	4	40	E14	470	4000	45x80	15.000	1/10/100	E
58101	8002219887795	4	40	E14	470	6500	45x80	15.000	1/10/100	E
58102	8002219887818	6	50	E27	600	3000	45x80	15.000	1/10/100	F
58103	8002219887832	6	50	E27	600	4000	45x80	15.000	1/10/100	F
58104	8002219887856	6	50	E27	600	6500	45x80	15.000	1/10/100	F
58105	8002219887870	5	50	E14	600	3000	45x80	15.000	1/10/100	E
58106	8002219887894	5	50	E14	600	4000	45x80	15.000	1/10/100	E
58107	8002219887917	5	50	E14	600	6500	45x80	15.000	1/10/100	E

Angolo fascio 360° - RA: 80



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES



Globo Tuttovetro

230V

FINITURA OPALE

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56547	8002219866448	13	100	E27	1520	3000	125 x 180	15.000	1/4/40	E
56548	8002219866479	13	100	E27	1520	4000	125 x 180	15.000	1/4/40	E
56549	8002219866509	13	100	E27	1520	6500	125 x 180	15.000	1/4/40	E
58117	8002219888112	18	150	E27	2500	3000	125x180	15.000	1/5/20	D
58118	8002219888136	18	150	E27	2500	4000	125x180	15.000	1/5/20	D
58119	8002219888150	18	150	E27	2500	6500	125x180	15.000	1/5/20	D

Angolo fascio 360° - RA: 80

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES



Oliva Tuttovetro											230V
FINITURA OPALE											
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	
56529	8002219865885	4	40	E14	470	3000	35 x 99	15.000	1/10/100	E	
56530	8002219865915	4	40	E14	470	4000	35 x 99	15.000	1/10/100	E	
56531	8002219865946	4	40	E14	470	6500	35 x 99	15.000	1/10/100	E	
56532	8002219865977	5	50	E14	600	3000	35 x 102	15.000	1/10/100	E	
56533	8002219866004	5	50	E14	600	4000	35 x 102	15.000	1/10/100	E	
56534	8002219866035	5	50	E14	600	6500	35 x 102	15.000	1/10/100	E	

Angolo fascio 360° - RA: 80

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES



Oliva Tuttovetro dimmerabile											230V
DIMMERABILE											
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	
58108	8002219887931	5	50	E14	600	3000	35x102	15.000	1/10/100	E	
58109	8002219887955	5	50	E14	600	4000	35x102	15.000	1/10/100	E	
58110	8002219887979	5	50	E14	600	6500	35x102	15.000	1/10/100	E	

Angolo fascio 360° - RA: 80

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES



Tortiglione Tuttovetro											230V
FINITURA OPALE											
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	
56556	8002219872739	4	40	E14	470	3000	35 x 97	15.000	1/10/100	E	
56557	8002219872760	4	40	E14	470	4000	35 x 97	15.000	1/10/100	E	
56558	8002219872791	4	40	E14	470	6500	35 x 97	15.000	1/10/100	E	
56559	8002219872821	5	50	E14	600	3000	35 x 97	15.000	1/10/100	E	
56560	8002219872852	5	50	E14	600	4000	35 x 97	15.000	1/10/100	E	
56561	8002219872883	5	50	E14	600	6500	35 x 97	15.000	1/10/100	E	

Angolo fascio 360° - RA: 80

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES



Colpo di vento Tuttovetro											230V
FINITURA OPALE											
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	
56550	8002219872555	4	40	E14	470	3000	35 x 118	15.000	1/10/100	E	
56551	8002219872586	4	40	E14	470	4000	35 x 118	15.000	1/10/100	E	
56552	8002219872616	4	40	E14	470	6500	35 x 118	15.000	1/10/100	E	
56553	8002219872647	5	50	E14	600	3000	35 x 118	15.000	1/10/100	E	
56554	8002219872678	5	50	E14	600	4000	35 x 118	15.000	1/10/100	E	
56555	8002219872708	5	50	E14	600	6500	35 x 118	15.000	1/10/100	E	

Angolo fascio 360° - RA: 80



Saving CCT

CON SELETTORE CCT PER MODIFICARE LA TEMPERATURA DELLA LUCE



Lampadine compatte ad elevata potenza e con un gradevole design

Le lampadine Saving CCT sono dotate, sul lato del corpo, di **selettore che consente di modificare la temperatura della luce tra calda, bianca o fredda.**



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Goccia Saving CCT con selettore temperatura luce											230V
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING./MIN/MULT	CLASSE E.	
58130	8002219891914	9	60	E27	820	3000-4000-6500	60x110	15.000	1/10/100	F	
58132	8002219907769	11	75	E27	1050	3000-4000-6500	60x110	15.000	1/20/100	F	
58133	8002219907790	15	90	E27	1500	3000-4000-6500	60x110	15.000	1/20/100	F	

Angolo fascio 270° - RA: 80



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Sfera Saving CCT con selettore temperatura luce											230V
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING./MIN/MULT	CLASSE E.	
58134	8002219907820	7	50	E14	700	3000-4000-6500	45x89	15.000	1/20/100	F	

Angolo fascio 270° - RA: 80



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Oliva Saving CCT con selettore temperatura luce											230V
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING./MIN/MULT	CLASSE E.	
58135	8002219907851	7	50	E14	700	3000-4000-6500	37x106	15.000	1/20/100	F	

Angolo fascio 270° - RA: 80





CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES



Spot GU10 Saving CCT con selettore temperatura luce

230V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
58136	8002219907882	7	80W	GU10	600	3000-4000-6500	50x55	15.000	1/20/100	F

Angolo fascio 60° - RA: 80



Saving

IL MASSIMO DELLE PRESTAZIONI IL MEGLIO DEL DESIGN



WEB
CATALOGUE

Lampadine compatte ad elevata potenza

Le lampadine Saving Beghelli hanno un'elevata potenza mantenendo un **gradevole design e una forma estremamente compatta**.

Grazie al diffusore termoplastico, hanno un'emissione della luce confortevole e lunga vita di funzionamento.



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

230V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56960	8002219715692	9	60	E27	850	3000	60x110	15.000	1/10/100	F
56961	8002219715708	9	60	E27	850	4000	60x110	15.000	1/10/100	F
56972	8002219718204	9	60	E27	850	6500	60x110	15.000	1/10/100	F

Angolo fascio 160° - RA: 80

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56873	8002219745606	11	75	E27	1055	3000	60x110	15.000	1/10/100	F
56874	8002219745613	11	75	E27	1055	4000	60x110	15.000	1/10/100	F
56875	8002219745620	11	75	E27	1055	6500	60x110	15.000	1/10/100	F

Angolo fascio 180° - RA: 80

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56933	8002219710840	12	80	E27	1200	3000	60x110	15.000	1/10/100	F
56934	8002219710857	12	80	E27	1200	4000	60x110	15.000	1/10/100	F
56935	8002219719386	12	80	E27	1200	6500	60x110	15.000	1/10/100	F

Angolo fascio 160° - RA: 80

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56800	8002219729538	15	100	E27	1600	3000	65x124	15.000	1/10/100	F
56801	8002219729545	15	100	E27	1600	4000	65x124	15.000	1/10/100	F
56802	8002219729552	15	100	E27	1600	6500	65x124	15.000	1/10/100	F

Angolo fascio 270° - RA: 80

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56848	8002219740267	16	100	E27	1650	3000	60x118	15.000	1/10/50	F
56849	8002219740274	16	100	E27	1650	4000	60x118	15.000	1/10/50	F
56850	8002219740281	16	100	E27	1650	6500	60x118	15.000	1/10/50	F
56851	8002219740298	20	120	E27	2050	3000	80x154	15.000	1/10/50	F
56852	8002219740304	20	120	E27	2050	4000	80x154	15.000	1/10/50	F
56853	8002219740311	20	120	E27	2050	6500	80x154	15.000	1/10/50	F
56860	8002219743671	25	150	E27	2650	3000	120x231	15.000	1/5/20	F
56861	8002219743688	25	150	E27	2650	4000	120x231	15.000	1/5/20	F
56862	8002219743695	25	150	E27	2650	6500	120x231	15.000	1/5/20	F
56864	8002219743718	30	180	E27	3200	4000	140x241	15.000	1/5/20	F
56865	8002219743725	30	180	E27	3200	6500	140x241	15.000	1/5/20	F

Angolo fascio 200° - RA: 80



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

230V

Goccia Saving **Alta potenza Compatta**

FINITURA OPALE

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56156	8002219730060	22	150	E27	2500	3000	65x124	15.000	1/10/50	E
56157	8002219730114	22	150	E27	2500	4000	65x124	15.000	1/10/50	E
56169	8002219861443	22	150	E27	2500	6500	65x124	15.000	1/10/50	E

Angolo fascio 270° - RA: 80



Saving applicazioni speciali

Lampadine Saving per applicazioni specifiche con utilizzo intensivo in **scale condominiali** o simili che utilizzano relé quali interruttori oppure con **sensore di luce** incorporato che accende automaticamente la lampadina al crepuscolo.



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

230V

Goccia Saving **Luce scale**

PER UTILIZZO INTENSIVO IN SCALE CONDOMINIALI O SIMILI CHE UTILIZZANO RELÉ

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56170	8002219735881	10	65	E27	950	3000	60x110	15.000	1/10/50	F
56171	8002219735898	10	70	E27	1000	4000	60x110	15.000	1/10/50	F

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

230V

Goccia Saving **Sensor**

CON SENSORE DI LUCE INCORPORATO CHE ACCENDE AUTOMATICAMENTE LA LAMPADINA AL CREPUSCOLO

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO UTILIZZARE SOLAMENTE IN APPARECCHI PRIVI DI RIFLETTORE ED ESPOSTI ALLA LUCE SOLARE

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56158	8002219731135	12	75	E27	1300	3000	65x124	15.000	1/10/50	F
56159	8002219731142	12	75	E27	1300	4000	65x124	15.000	1/10/50	F
56197	8002219873071	16	125	E27	2000	3000	65x124	15.000	1/10/50	E
56198	8002219873101	16	125	E27	2000	4000	65x124	15.000	1/10/50	E

Angolo fascio 270° - RA >85





CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Globo Saving Standard											230V
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	
56854	8002219740328	16	100	E27	1600	3000	120x159	15.000	1/20	F	
56855	8002219740335	16	100	E27	1600	4000	120x159	15.000	1/20	F	
56856	8002219740342	16	100	E27	1600	6500	120x159	15.000	1/20	F	
56866	8002219743732	24	150	E27	2500	3000	120x152	15.000	1/5/20	F	
56867	8002219743749	24	150	E27	2500	4000	120x152	15.000	1/5/20	F	
56868	8002219743756	24	150	E27	2500	6500	120x152	15.000	1/5/20	F	

Angolo fascio 270° - RA: 80



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Sfera Saving E14											230V
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	
56985	8002219719423	5	35	E14	450	3000	45x80	15.000	1/10/100	F	
56986	8002219719430	5	35	E14	450	4000	45x80	15.000	1/10/100	F	
56987	8002219719447	5	35	E14	450	6500	45x80	15.000	1/10/100	F	
56870	8002219743763	7	50	E14	700	3000	45x80	15.000	1/10/100	F	
56871	8002219743770	7	50	E14	700	4000	45x80	15.000	1/10/100	F	
56872	8002219743787	7	50	E14	700	6500	45x80	15.000	1/10/100	F	

Angolo fascio 160° - RA: 80



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Sfera Saving E27											230V
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	
56964	8002219715739	3,5	25	E27	250	3000	45x74	15.000	1/10/100	G	
56990	8002219719454	5	35	E27	450	3000	45x80	15.000	1/10/100	F	
56991	8002219719461	5	35	E27	450	4000	45x80	15.000	1/10/100	F	
56992	8002219719478	5	35	E27	450	6500	45x80	15.000	1/10/100	F	

Angolo fascio 160° - RA: 80

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56876	8002219747976	7	50	E27	700	3000	45x80	15.000	1/10/100	F
56877	8002219747983	7	50	E27	700	4000	45x80	15.000	1/10/100	F
56878	8002219747990	7	50	E27	700	6500	45x80	15.000	1/10/100	F

Angolo fascio 200° - RA: 80



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Oliva Saving E14											230V
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	
56966	8002219715753	3,5	25	E14	250	3000	37x98	15.000	1/10/100	G	
56967	8002219715760	3,5	25	E14	250	4000	37x98	15.000	1/10/100	G	
56980	8002219719393	5	35	E14	450	3000	35x104	15.000	1/10/100	F	
56981	8002219719409	5	35	E14	450	4000	35x104	15.000	1/10/100	F	
56982	8002219719416	5	35	E14	450	6500	35x104	15.000	1/10/100	F	
56977	8002219743640	7	50	E14	700	3000	38x112	15.000	1/10/100	F	
56978	8002219743657	7	50	E14	700	4000	38x112	15.000	1/10/100	F	
56979	8002219743664	7	50	E14	700	6500	38x112	15.000	1/10/100	F	

Angolo fascio 160° - RA: 80



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Colpo di vento Saving E14											230V
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	
56922	8002219747716	7	50	E14	700	3000	38x129	15.000	1/10/100	F	
56923	8002219747723	7	50	E14	700	4000	38x129	15.000	1/10/100	F	
56924	8002219747730	7	50	E14	700	6500	38x129	15.000	1/10/100	F	

Angolo fascio 160° - RA: 80

Stick Saving

Lampadine di dimensioni compatte ideali per l'installazione in apparecchi da terra comunemente utilizzati in giardini o vialetti. Il diffusore è ottimizzato per la diffusione omnidirezionale della luce.



WEB
CATALOGUE



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Stick Saving E14											230V
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	
58030	8002219877680	8	60	E14	850	3000	38x108	15.000	1/10/100	F	
58031	8002219877710	8	60	E14	850	4000	38x108	15.000	1/10/100	F	
58032	8002219877741	8	60	E14	850	6500	38x108	15.000	1/10/100	F	

Angolo fascio 320° - RA: 80



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Stick Saving E27											230V
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	
58036	8002219877864	9	70	E27	950	3000	41x118	15.000	1/10/100	F	
58037	8002219877895	9	70	E27	950	4000	41x118	15.000	1/10/100	F	
58038	8002219877925	9	70	E27	950	6500	41x118	15.000	1/10/100	F	
58039	8002219877956	12	100	E27	1500	3000	44x134	15.000	1/10/50	E	
58040	8002219877987	12	100	E27	1500	4000	44x134	15.000	1/10/50	E	
58041	8002219878014	12	100	E27	1500	6500	44x134	15.000	1/10/50	E	

Angolo fascio 320° - RA: 80



EcoLED

UNA GAMMA COMPLETA PER OGNI TIPO DI INSTALLAZIONE



Lampadine EcoLED Beghelli, particolarmente efficienti sono l'alternativa alle classiche alogene o lampade a scarica

Disponibili in tante forme sia per uso civile che per installazioni professionali, sono compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti.



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES



GU10 EcoLED Vetro **angolo fascio 95° CRI 95**

230V

CRI 95

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	cd/lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING./MIN/MULT	CLASSE E.
56243	8002219754714	6	70	GU10	700/510	3000	50x52	15.000	1/10/100	F
56244	8002219754721	6	75	GU10	700/520	4000	50x52	15.000	1/10/100	F
56245	8002219754738	6	75	GU10	700/520	6500	50x52	15.000	1/10/100	F

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	cd/lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING./MIN/MULT	CLASSE E.
56240	8002219754684	6	75	GU10	700/520	3000	50x52	15.000	1/10/100	F
56241	8002219754691	6	75	GU10	700/550	4000	50x52	15.000	1/10/100	F
56242	8002219754707	6	75	GU10	720/550	6500	50x52	15.000	1/10/100	F

RA: 80

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES



GU10 EcoLED Vetro **angolo fascio 30°**

230V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	cd/lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING./MIN/MULT	CLASSE E.
56172	8002219743527	6	70	GU10	1000/500	3000	50x53	15.000	1/10/100	F
56173	8002219743534	6	75	GU10	1000/510	4000	50x53	15.000	1/10/100	F
56174	8002219743541	6	75	GU10	1000/520	6500	50x53	15.000	1/10/100	F

RA: 80

GU10 EcoLED Metallo - VECCHI CODICI

Queste lampadine sono attualmente in fase di fine produzione e in esaurimento scorte.

GU10 EcoLED - NUOVI CODICI

Queste lampadine sostituiranno progressivamente i modelli precedenti.

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES



GU10 EcoLED Metallo angolo fascio 95°											230V
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	cd/lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	
56043	8002219715654	6	75	GU10	720/530	3000	50x56	15.000	1/10/100	F	
56044	8002219715661	6	75	GU10	720/530	4000	50x56	15.000	1/10/100	F	
56047	8002219723253	6	75	GU10	720/530	6500	50x56	15.000	1/10/100	F	
56120	8002219723208	8	90	GU10	1100/710	3000	50x56	15.000	1/10/100	F	
56121	8002219723215	8	90	GU10	1100/710	4000	50x56	15.000	1/10/100	F	

RA: 80

VECCHI CODICI

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES



GU10 EcoLED angolo fascio 95°											230V
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	cd/lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	
57015	8002219907370	6	75	GU10	530	3000	50x56	15.000	1/10/100	F	
57016	8002219907400	6	75	GU10	530	4000	50x56	15.000	1/10/100	F	
57017	8002219907431	6	75	GU10	530	6500	50x56	15.000	1/10/100	F	
57024	8002219907462	8	90	GU10	710	3000	50x56	15.000	1/10/100	F	
57025	8002219907493	8	90	GU10	710	4000	50x56	15.000	1/10/100	F	

RA: 80

NUOVI CODICI

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES



GU10 EcoLED Metallo angolo fascio 95° DIMMERABILE 10-100%											230V
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	cd/lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	
56123	8002219723260	6	70	GU10	720/510	3000	50x56	15.000	1/10/100	F	
56124	8002219723277	6	75	GU10	720/510	4000	50x56	15.000	1/10/100	F	
56126	8002219723314	8	80	GU10	1100/710	3000	50x56	15.000	1/10/100	F	
56127	8002219723321	8	90	GU10	1100/710	4000	50x56	15.000	1/10/100	F	

RA: 80

VECCHI CODICI

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES



GU10 EcoLED angolo fascio 95° DIMMERABILE 10-100%											230V
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	cd/lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	
57026	8002219907523	6	75	GU10	510	3000	50x56	15.000	1/10/100	F	
57027	8002219907554	6	75	GU10	510	4000	50x56	15.000	1/10/100	F	
57028	8002219907585	8	90	GU10	710	3000	50x56	15.000	1/10/100	F	
57029	8002219907615	8	90	GU10	710	4000	50x56	15.000	1/10/100	F	

RA: 80

NUOVI CODICI

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES



GU10 EcoLED Metallo angolo fascio 35°											230V
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	cd/lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	
56025	8002219593726	6,5	65	GU10	1000/500	3000	50x55	15.000	1/10/100	F	
56026	8002219593733	6,5	70	GU10	1000/540	4000	50x55	15.000	1/10/100	F	
56017	8002219713124	8	80	GU10	1200/600	3000	50x55	15.000	1/10/100	F	
56018	8002219713131	8	90	GU10	1200/700	4000	50x55	15.000	1/10/100	F	

RA: 80

VECCHI CODICI

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES



GU10 EcoLED Metallo angolo fascio 35°											230V
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	cd/lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	
57030	8002219907646	6.5	70	GU10	560	3000	50x55	15.000	1/10/100	F	
57031	8002219907677	6.5	70	GU10	560	4000	50x55	15.000	1/10/100	F	
57032	8002219907707	8	80	GU10	660	3000	50x55	15.000	1/10/100	F	
57033	8002219907738	8	80	GU10	660	4000	50x55	15.000	1/10/100	F	

RA: 80

NUOVI CODICI



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Spot GU10 Saving CCT con selettore temperatura luce

230V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
58136	8002219907882	7	80W	GU10	600	3000-4000-6500	50x55	15.000	1/20/100	F

RA: 80



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

GU10 EcoLED angolo fascio 100°

230V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	cd/lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56857	8002219740359	7	70	GU10	900/600	3000	50x57	15.000	1/10/100	F
56858	8002219740366	7	70	GU10	900/600	4000	50x57	15.000	1/10/100	F
56859	8002219740373	7	70	GU10	900/600	6500	50x57	15.000	1/10/100	F

RA: 80



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

GU10 EcoLED angolo fascio 100°

230V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
57012	8002219887511	10	130	GU10	1000	3000	50x56	15.000	1/10/100	F
57013	8002219887535	10	130	GU10	1000	4000	50x56	15.000	1/10/100	F
57014	8002219887559	10	130	GU10	1000	6500	50x56	15.000	1/10/100	F

RA: 80



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

GU10 EcoLED angolo fascio 95°

230V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	cd/lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56023	8002219506368	4	35	GU10	520/380	3000	50x60	15.000	1/10/100	F
56024	8002219506375	4	35	GU10	560/400	4000	50x60	15.000	1/10/100	F

RA: 80



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

GU10 EcoLED angolo fascio 38°

230V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	cd/lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56968	8002219715777	4	35	GU10	420/280	3000	50x56	15.000	1/10/100	G
56969	8002219715784	4	35	GU10	420/280	4000	50x56	15.000	1/10/100	G
56976	8002219718242	4	35	GU10	420/280	6500	50x56	15.000	1/10/100	G

RA: 80

Trasformatore elettronico 12V out

Trasformatore elettronico idoneo per l'alimentazione di faretto LED 12V. Il cablaggio ha un grado di protezione in classe II e non necessita di messa a terra risultando così idoneo anche nelle installazioni ad incasso.

Trasformatore elettronico per LED oppure alogene 2÷30W

12V

COD. ORD.	TENSIONE USCITA V	TA C° MAX	TC C° MAX	DIM. LxBxH mm	IMBALLO
4704	12V - DC	45	80	135x53x19	52

EcoLED MR11/MR16 - 12V

Lampadine MR11/MR16 EcoLED Beghelli, valida l'alternativa LED ai classici faretto alogeni 12V. Abbinare ad un trasformatore elettronico idoneo per l'alimentazione LED, vedi codice 4704.



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES



MR16 EcoLED - angolo fascio 95°											AC/DC • 12V
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	cd/lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING./MIN/MULT	CLASSE E.	
56033	8002219506382	4	30	GU5,3	500/370	3000	50x46	15.000	1/10/100	F	
56034	8002219506399	4	30	GU5,3	500/370	4000	50x46	15.000	1/10/100	F	
56045	8002219715678	6	40	GU5,3	680/540	3000	50x46	15.000	1/10/100	G	
56046	8002219715685	6	40	GU5,3	690/560	4000	50x46	15.000	1/10/100	F	

RA: 80



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES



MR16 EcoLED - angolo fascio 35°											AC • 12V
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	cd/lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING./MIN/MULT	CLASSE E.	
56035	8002219599490	6,5	45	GU5,3	1000/520	3000	50x49	15.000	1/10/100	F	
56036	8002219599506	6,5	50	GU5,3	1200/640	4000	50x49	15.000	1/10/100	F	
56037	8002219713100	8	50	GU5,3	1400/670	3000	50x48	15.000	1/10/100	F	
56038	8002219713117	8	50	GU5,3	1500/750	4000	50x48	15.000	1/10/100	F	

RA: 80



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES



MR11 EcoLED - angolo fascio 38°											12V
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING./MIN/MULT	CLASSE E.	
56129	8002219902436	4	40	GU4	360	3000	34x42	15.000	1/10/100	F	
56329	8002219902764	4	40	GU4	360	4000	34x42	15.000	1/10/100	F	

RA: 80



EcoLED R7s

La lampadina R7s LED BEGHELLI rende possibile l'utilizzo della tecnologia LED negli apparecchi con attacco R7s senza vincoli grazie alle dimensioni compatte e senza rinunciare alla luce piena grazie all'angolo di irraggiamento.



WEB
CATALOGUE



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

R7s EcoLED 78 mm											230V
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	
56110	8002219712875	6	60	R7s	810	2700	22x78	15.000	1/20/200	D	
56111	8002219712882	6	60	R7s	810	4000	22x78	15.000	1/20/200	D	
56138	8002219729439	10	80	R7s	1250	2700	22x78	15.000	1/20/200	E	
56139	8002219729446	10	80	R7s	1250	4000	22x78	15.000	1/20/200	E	

Angolo fascio 360° - RA: 80



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

R7s EcoLED 117 mm											230V
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	
56114	8002219716989	12	100	R7s	1600	2700	22x118	15.000	1/20/200	E	
56115	8002219716996	12	100	R7s	1600	4000	22x118	15.000	1/20/200	E	
56140	8002219729453	16	125	R7s	2000	2700	28x118	15.000	1/20/200	E	
56141	8002219729460	16	125	R7s	2000	4000	28x118	15.000	1/20/200	E	

Angolo fascio 360° - RA: 80



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

R7s EcoLED ELED con attacco disassato 117 mm											230V
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	
56118	8002219745101	16	130	R7s	2200	2700	28x118	15.000	1/20/200	D	
56119	8002219745118	16	130	R7s	2200	4000	28x118	15.000	1/20/200	D	

Angolo fascio 200° - RA: 80



Zafiro DECO HLO

Le lampade ZafiroLED offrono il meglio della tecnologia LED con prestazioni e design pari alle lampade tradizionali. Sono la vera soluzione nelle installazioni a vista.

In dotazione modulo adattatore da attacco E27 a E40.



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES



ZafiroLED Deco - Doppio attacco E27+E40

220-240V

FINITURA OPALE

COD. ORD.	EAN	W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56499	8002219883858	22	E27+E40	2800	3000	75x175	27.500	1/5/20	E
56461	8002219748249	22	E27+E40	2800	4000	75x175	27.500	1/5/20	E
56492	8002219876966	36	E27+E40	5000	2700	90x229	27.500	1/5/20	D
56493	8002219876935	36	E27+E40	5000	4000	90x229	27.500	1/5/20	D

Angolo fascio 360° - RA: 80

ATTACCO
E27+E40



ZafiroLED Deco - Doppio attacco E27+E40

220-240V

FINITURA OPALE

COD. ORD.	EAN	W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56562	8002219906809	24	E27+E40	3600	2700	90x217	27.500	1/6	D
56563	8002219906823	24	E27+E40	4000	4000	90x217	27.500	1/6	C

Angolo fascio 360° - RA: 80

ATTACCO
E27+E40



ZafiroLED Deco - E40

220-240V

FINITURA OPALE

COD. ORD.	EAN	W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56564	8002219906847	60	E40	8100	2700	120x260	27.500	1/6	D
56565	8002219906861	60	E40	9000	4000	120x260	27.500	1/6	D


Angolo fascio 360° - RA: 80



Tabella di confronto a titolo esemplificativo per orientamento alla scelta

HLO LED		Vapori di Mercurio**			Ioduri metallici	Sodio alta pressione
Codice	Descrizione	W	lm	Eq.W	Eq.W	Eq.W
56160	HLO LED 20W 230V E27 4000K	20	2400	70		
56161	HLO LED 30W 230V E27 4000K	30	4300	100		
56162	HLO LED 40W 230V E27 4000K	40	5800	150	80	70
56163	HLO LED 60W 230V E40 4000K	60	8700	200	125	100
56165	HLO LED 100W 230V E40 4000K	100	14500	350	180	140
56167	HLO LED 150W 230V E40 4000K	150	21400		275	190

**Le lampade a Vapori di Mercurio non hanno un limite fissato da reg 245/09, il dato impiegato è derivato da letteratura (40lm/W).

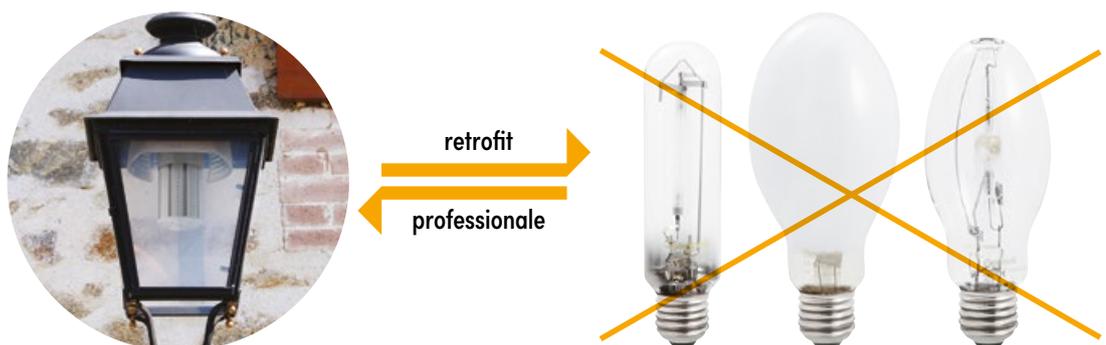



EcoLED HLO retrofit

Lampade compatte HLO-LED ad altissima efficienza con driver integrato, ideali per la sostituzione di lampade a scarica o fluorescenti alta potenza. Il prodotto è progettato per funzionare **alimentato direttamente da rete** quindi se installato in apparecchi progettati e cablati per tipi di lampada che prevedono l'utilizzo di alimentatori o accenditori, è necessario intervenire con alcune modifiche come riportato sul manuale tecnico e sul foglio istruzioni.

HLO EcoLED 18W 100-240V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W*	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING./MIN/MULT	CLASSE E.	IP
56190	8002219752222	18	70	E27	2400	3000	60x176	15.000	1/24	D	64
56160	8002219732071	18	70	E27	2400	4000	60x176	15.000	1/24	D	64

RA: 80 - Angolo fascio 330° - 100-240V 50/60 Hz - 95 mA

HLO EcoLED 27W 100-240V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W*	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING./MIN/MULT	CLASSE E.	IP
56161	8002219732088	27	100	E27	4300	4000	70x187	15.000	1/12	D	64

RA: 80 - Angolo fascio 330° - 100-240V 50/60 Hz - 130 mA

HLO EcoLED 42W 100-240V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W*	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING./MIN/MULT	CLASSE E.	IP
56192	8002219752246	42	150	E27	5800	3000	90x233	15.000	1/12	D	64
56162	8002219732095	42	150	E27	5800	4000	90x233	15.000	1/12	D	64


RA: 80 - Angolo fascio 330° - 100-240V 50/60 Hz - 220 mA

HLO EcoLED 50W Doppio attacco E40/E27 100-240V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W*	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING./MIN/MULT	CLASSE E.	IP
56196	8002219752369	50	150	E40/E27	6500	3000	130x173	15.000	1/6	E	64
56168	8002219744692	50	150	E40/E27	6500	4000	130x173	15.000	1/6	E	64

RA: 80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 240 mA

Lampada con attacco intercambiabile E40/E27 in dotazione e applicabile su due differenti lati per ottimizzare il fascio di diffusione.



HLO EcoLED 60W 100-240V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W*	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING./MIN/MULT	CLASSE E.	IP
56163	8002219732101	60	200	E40	8700	4000	92x285	15.000	1/12	D	64

RA: 80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 275 mA

HLO EcoLED 100W 100-240V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W*	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING./MIN/MULT	CLASSE E.	IP
56165	8002219732125	100	350	E40	14500	4000	150x273	15.000	1/6	D	64

RA: 80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 470 mA

HLO EcoLED 120W 100-240V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W*	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING./MIN/MULT	CLASSE E.	IP
56166	8002219732132	120	400	E40	17800	4000	130x283	15.000	1/6	D	64

RA: 80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 570 mA

HLO EcoLED 150W 100-240V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W*	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING./MIN/MULT	CLASSE E.	IP
56167	8002219732149	150	400	E40	21400	4000	125x335	15.000	1/6	D	64

RA: 80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 710 mA - **PRODOTTO AD ESAURIMENTO**

*Equivalenza con lampade a Vapori di Mercurio**.

IP64

FATTORE DI POTENZA >0,9

ATTACCO E40+E27

EcoLED

Le lampadine EcoLED Beghelli, particolarmente efficienti sono l'alternativa alle classiche alogene o lampade a scarica.

Disponibili in tante forme sia per uso civile che per installazioni professionali, sono compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti.



WEB CATALOGUE



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

G4 EcoLED Bispinga											12V
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	
56086	8002219712844	1.5	10	G4	100	3000	9.7x35	15.000	1/50/500	G	
56087	8002219712851	1.5	10	G4	100	4000	9.7x35	15.000	1/50/500	G	

Angolo fascio 300° - RA: 80



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

G4-GY6,35 LEDART EcoLED											12V
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	
56096	8002219722522	1.5	10	G4	100	3000	12x37	15.000	1/20/200	G	
56097	8002219722539	1.5	10	G4	100	4000	12x37	15.000	1/20/200	G	
56132	8002219729378	2	20	G4	210	3000	12x50	15.000	1/20/200	F	
56133	8002219729385	2	20	G4	210	4000	12x50	15.000	1/20/200	F	
56134	8002219729392	2	20	GY6,35	210	3000	12x53	15.000	1/20/200	F	
56135	8002219729408	2	20	GY6,35	210	4000	12x53	15.000	1/20/200	F	

Angolo fascio 300° - RA: 80



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

G9 LEDART EcoLED											230V
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	
56130	8002219729354	4	35	G9	400	3000	16x63	15.000	1/20/200	F	
56131	8002219729361	4	35	G9	400	4000	16x63	15.000	1/20/200	F	

Angolo fascio 320° - RA: 80

G4 - Round EcoLED

Le lampadine EcoLED G4 Round 12V, sono di forma circolare e con un profilo piatto con i LED SMD disposti su un solo lato in modo da orientare il fascio luminoso verso un'unica direzione.

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES



G4 Round EcoLED											12V
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	Ømm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	
56351	8002219758262	2	20	G4	210	3000	30	15.000	1/10/100	F	
56352	8002219758269	2	20	G4	210	4000	30	15.000	1/10/100	F	

Angolo fascio 75°

Trasformatore elettronico 12V out

Trasformatore elettronico idoneo per l'alimentazione di faretto LED 12V. Il cablaggio ha un grado di protezione in classe II e non necessita di messa a terra risultando così idoneo anche nelle installazioni ad incasso.



Trasformatore elettronico per LED oppure alogene 2÷30W						12V
COD. ORD.	TENSIONE USCITA V	TA C° MAX	TC C° MAX	DIM. LxBxH mm	IMBALLO	
4704	12V - DC	45	80	135x53x19	52	



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

PAR EcoLED 15W corpo in vetro stagno IP65

230V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	cd/lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56057	8002219729347	15	180	E27	2000/1350	4000	122x135	15.000	1/5/30	F
56059	8002219881601	15	180	E27	2000/1350	3000	122x135	15.000	1/5/30	F

IP65

Angolo fascio 30° - RA: 80 - NB: Per il grado IP65 utilizzare la lampada in apparecchi che completino la tenuta stagna.



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

PAR30 EcoLED 29W

230V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
57058	8002219905833	29	180	E27	3000	3000	95x130	15.000	1/5/20	E

Angolo fascio 24° - RA: 80



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Reflector EcoLED R50

230V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56142	8002219729477	5	60	E14	350	3000	50x85	15.000	1/10/100	G
56143	8002219729484	5	60	E14	350	4000	50x85	15.000	1/10/100	G

Angolo fascio 110° - RA: 80



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Reflector EcoLED R63

230V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56144	8002219729491	10	100	E27	690	3000	63x105	15.000	1/10/100	G
56145	8002219729507	10	100	E27	690	4000	63x105	15.000	1/10/100	G

Angolo fascio 110° - RA: 80

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Reflector EcoLED R80

230V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56146	8002219729514	12	120	E27	910	3000	80x116	15.000	1/10/40	F
56147	8002219729521	12	120	E27	910	4000	80x116	15.000	1/10/40	F

Angolo fascio 110° - RA: 80





EcoLED D - D/E

Lampade lineari D e D/E EcoLED ad alta luminosità e buona resa cromatica, ideali per la sostituzione dei tubi fluorescenti equivalenti. Sono compatibili con gli alimentatori elettronici più diffusi in commercio. La tabella di compatibilità aggiornata con gli alimentatori esistenti è consultabile nell'Area Tecnica del sito Beghelli.it

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

D EcoLED per alimentatori tradizionali

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56504	8002219723123	10	18	G24d	950	4000	42x120	15.000	1/20/200	F

*attacco compatibile con tutta la serie "d" - RA: 80



EcoLED - PL

Lampade lineari PL EcoLED ad alta luminosità e buona resa cromatica, ideali per la sostituzione dei tubi fluorescenti "PL". Possono essere associati ad alimentatori tradizionali o elettronici esistenti. Sono compatibili con gli alimentatori elettronici più diffusi in commercio. La tabella di compatibilità aggiornata con gli alimentatori esistenti è consultabile nell'Area Tecnica del sito Beghelli.it

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

PL EcoLED per alimentatori elettronici

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56503	8002219722652	25	55	G211	2650	4000	43x550	15.000	1/10/100	F

RA: 80



EcoLED - GX53

Le Lampade EcoLED Beghelli GX53 offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Indicate per l'illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d'arte, ecc.

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

GX53 EcoLED

230V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56100	8002219508539	8	50	GX53	700	3000	75x28	15.000	1/10/50	F
56101	8002219508546	8	50	GX53	700	4000	75x28	15.000	1/10/50	F

Angolo fascio 180° - RA: 80

EcoLED - Spot111

Le Lampade EcoLED Beghelli Spot 111, sono compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti a 12V, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l'illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d'arte, ecc.

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Spot111 EcoLED

12V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	cd/lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56027	8002219508416	12	65	G53	1050/900	3000	11x68	15.000	1/10/50	G

Angolo fascio 30°





Tube T8 Tuttovetro Premium

Il Tubo T8 Tuttovetro EcoLED Premium è stato progettato per ottenere la massima efficienza luminosa e per poter essere utilizzato all'interno di apparecchi esistenti, in sostituzione ai tradizionali tubi fluo T8 con dimensioni standard 600/1200/1500. Il tubo in vetro è protetto da uno speciale involucro plastico in grado di trattenere i frammenti in caso di rottura, è ed quindi adatto alle installazioni di tipo HACCP.

TUBO LED CON DRIVER INCORPORATO NEL TUBO T8, CONSENTE UNA RAPIDA INSTALLAZIONE CON COLLEGAMENTO DIRETTO ALLA RETE 230V.

Tubo T8 Tuttovetro Premium											230V
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	
56213	8002219717474	9	-	G13	1000	4000	34x600	15.000	1/12	E	
56214	8002219717481	9	-	G13	1000	6500	34x600	15.000	1/12	E	
56216	8002219717504	18	-	G13	2000	4000	34x1200	15.000	1/12	E	
56217	8002219717511	18	-	G13	2000	6500	34x1200	15.000	1/12	E	
56219	8002219717535	24	-	G13	2700	4000	34x1500	15.000	1/12	E	
56220	8002219717542	24	-	G13	2700	6500	34x1500	15.000	1/12	E	

Angolo fascio 270° - RA: 80

HACCP

FATTORE DI POTENZA >0,9

INVOLUCRO PLASTICO PROTETTIVO



Tube T8 EcoLED Standard

I Tubi T8 EcoLED sono i prodotti ideali per riconvertire alla tecnologia LED in modo veloce ed efficiente le plafoniere a tubi fluo tradizionali. Con un piccolo intervento tecnico si avranno così apparecchi ad altissimo risparmio energetico.

TUBO LED CON DRIVER INCORPORATO NEL TUBO T8, CONSENTE UNA RAPIDA INSTALLAZIONE CON COLLEGAMENTO DIRETTO ALLA RETE 230V.

T8 EcoLED Standard											230V
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	
56230	8002219736482	9	-	G13	900	4000	25x600	15.000	1/25	F	
56231	8002219736499	9	-	G13	900	6500	25x600	15.000	1/25	F	
56232	8002219736505	18	-	G13	1900	4000	25x1200	15.000	1/25	F	
56233	8002219736512	18	-	G13	1900	6500	25x1200	15.000	1/25	F	
56234	8002219736529	24	-	G13	2500	4000	25x1500	15.000	1/25	F	
56235	8002219736536	24	-	G13	2500	6500	25x1500	15.000	1/25	F	

RA: 80



Tube T8 EcoLED Easy

Tubi T8 ideali per riconvertire alla tecnologia LED in modo economico le plafoniere a tubi fluo tradizionali con un piccolo intervento tecnico.

TUBO LED CON DRIVER INCORPORATO NEL TUBO T8, CONSENTE UNA RAPIDA INSTALLAZIONE CON COLLEGAMENTO DIRETTO ALLA RETE 220-240V.

Tubo T8 EcoLED Easy											220-240V
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	
56250	8002219902030	9	-	G13	900	4000	28x603	15.000	1/25	F	
56251	8002219902054	9	-	G13	900	6500	28x603	15.000	1/25	F	
56252	8002219902078	18	-	G13	1820	4000	28x1212	15.000	1/25	F	
56253	8002219902092	18	-	G13	1820	6500	28x1212	15.000	1/25	F	
56254	8002219902115	22	-	G13	2400	4000	28x1513	15.000	1/25	F	
56255	8002219902139	22	-	G13	2400	6500	28x1513	15.000	1/25	F	

Angolo fascio 180° - RA: 80

SuperLED

UNA GAMMA ADATTA AD OGNI TIPO DI INSTALLAZIONE



Lampadine economiche per
installazioni standard

Le lampadine SuperLED Beghelli hanno
una buona efficienza e con flussi fino 1600
lumen sono la soluzione economica per
ogni installazione standard.



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES



Goccia SuperLED E27

230V

FINITURA OPALE

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
58060	8002219881229	9	60	E27	850	3000	60x105	15.000	1/10/100	F
58074	8002219880598	9	60	E27	850	4000	60x105	15.000	1/10/100	F
58067	8002219881465	9	60	E27	850	6500	60x105	15.000	1/10/100	F
58061	8002219881250	11	75	E27	1055	3000	65x124	15.000	1/10/100	F
58075	8002219880628	11	75	E27	1055	4000	65x124	15.000	1/10/100	F
58068	8002219881496	11	75	E27	1055	6500	65x124	15.000	1/10/100	F
58062	8002219881281	15	100	E27	1500	3000	60x118	15.000	1/10/100	F
58076	8002219880659	15	100	E27	1500	4000	60x118	15.000	1/10/100	F
58069	8002219881526	15	100	E27	1500	6500	60x118	15.000	1/10/100	F

Angolo fascio 270° - RA: 80

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES



Sfera SuperLED E14

230V

FINITURA OPALE

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
58064	8002219881373	7	50	E14	700	3000	45x83	15.000	1/10/100	F
58078	8002219880680	7	50	E14	700	4000	45x83	15.000	1/10/100	F
58071	8002219880505	7	50	E14	700	6500	45x83	15.000	1/10/100	F

Angolo fascio 160° - RA: 80

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES



Sfera SuperLED E27

230V

FINITURA OPALE

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
58065	8002219881403	7	50	E27	700	3000	45x83	15.000	1/10/100	F
58079	8002219880710	7	50	E27	700	4000	45x83	15.000	1/10/100	F
58072	8002219880536	7	50	E27	700	6500	45x83	15.000	1/10/100	F

Angolo fascio 160° - RA: 80

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES



Oliva SuperLED E14

230V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
58063	8002219881311	7	50	E14	700	3000	38x112	15.000	1/10/100	F
58077	8002219880567	7	50	E14	700	4000	38x112	15.000	1/10/100	F
58070	8002219881564	7	50	E14	700	6500	38x112	15.000	1/10/100	F

Angolo fascio 160° - RA: 80

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES



Globo SuperLED E27

230V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
58066	8002219881434	16	100	E27	1600	3000	120x152	15.000	1/5/20	F
58080	8002219880741	16	100	E27	1600	4000	120x152	15.000	1/5/20	F
58073	8002219880475	16	100	E27	1600	6500	120x152	15.000	1/5/20	F

Angolo fascio 270° - RA: 80

Tuttovetro

LAMPADINE IN VETRO OPALE IN CONFEZIONE MULTIPLA



Lampadine LED a filamento

Le lampadine Tuttovetro Beghelli sono lampadine in stile classico con bulbo opale completamente in vetro in confezione multipack da 3 o 4 pezzi.



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Goccia TuttovetroLED multipack 3x											230V
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	
58050	8002219880772	8	75	E27	1055	3000	60x105	15.000	1/10/40	E	
58051	8002219880802	8	75	E27	1055	4000	60x105	15.000	1/10/40	E	
58052	8002219880833	8	75	E27	1055	6500	60x105	15.000	1/10/40	E	

Angolo fascio 360° - RA: 80



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Sfera TuttovetroLED multipack 4x											230V
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	
58056	8002219880956	5	50	E14	600	3000	45x78	15.000	1/10/30	E	
58057	8002219880987	5	50	E14	600	4000	45x78	15.000	1/10/30	E	
58058	8002219881014	5	50	E14	600	6500	45x78	15.000	1/10/30	E	

Angolo fascio 360° - RA: 80



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Oliva TuttovetroLED multipack 4x											230V
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	
58053	8002219880864	5	50	E14	600	3000	35x97	15.000	1/10/30	E	
58054	8002219880895	5	50	E14	600	4000	35x97	15.000	1/10/30	E	
58055	8002219880925	5	50	E14	600	6500	35x97	15.000	1/10/30	E	

Angolo fascio 360° - RA: 80

Lite LED.2 filament

LAMPADINE IN VETRO TRASPARENTE IN CONFEZIONE MULTIPLA



Lampadine LED a filamento

Le lampadine Lite LED.2 filament Beghelli a filamento con una buona efficienza, è la soluzione economica per le installazioni a vista in confezione multipack da 3 o 4 pezzi.



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Goccia LiteLED.2 filament multipack 3x											230V
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	
58120	8002219891778	7	70	E27	1000	2700	60x105	15.000	1/5/50	D	
58121	8002219891730	7	70	E27	1000	4000	60x105	15.000	1/5/50	D	
58122	8002219891754	7	70	E27	1000	6500	60x105	15.000	1/5/50	D	

Angolo fascio 360° - RA: 80



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Sfera LiteLED.2 filament multipack 4x											230V
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	
58126	8002219891853	4	40	E14	470	2700	45x83	15.000	1/5/50	E	
58127	8002219891877	4	40	E14	470	4000	45x83	15.000	1/5/50	E	
58128	8002219891891	4	40	E14	470	6500	45x83	15.000	1/5/50	E	

Angolo fascio 360° - RA: 80



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Oliva LiteLED.2 filament multipack 4x											230V
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	
58123	8002219891792	4	40	E14	470	2700	35x100	15.000	1/5/50	E	
58124	8002219891815	4	40	E14	470	4000	35x100	15.000	1/5/50	E	
58125	8002219891839	4	40	E14	470	6500	35x100	15.000	1/5/50	E	

Angolo fascio 360° - RA: 80



LiteLED.6

LAMPADINE STANDARD IN CONFEZIONE MULTIPLA



Lampadine LED SMD

Le lampadine LiteLED.6 Beghelli hanno una buona efficienza con flussi fino 1400 lumen, sono la soluzione economica per ogni installazione standard.



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Goccia LiteLED.6 multipack 3x											230V
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	
58042	8002219881045	13	90	E27	1400	3000	60x110	15.000	1/5/50	F	
58045	8002219881137	13	90	E27	1400	6500	60x110	15.000	1/5/50	F	

Angolo fascio 160° - RA: 80



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Sfera LiteLED.6 multipack 4x											230V
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	
58044	8002219881106	7	50	E14	700	3000	45x83	15.000	1/5/50	F	
58047	8002219881199	7	50	E14	700	6500	45x83	15.000	1/5/50	F	

Angolo fascio 160° - RA: 80




CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Oliva LiteLED.6 multipack 4x											230V
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	
58043	8002219881076	7	50	E14	700	3000	38x112	15.000	1/5/50	F	
58046	8002219881168	7	50	E14	700	6500	38x112	15.000	1/5/50	F	

Angolo fascio 160° - RA: 80



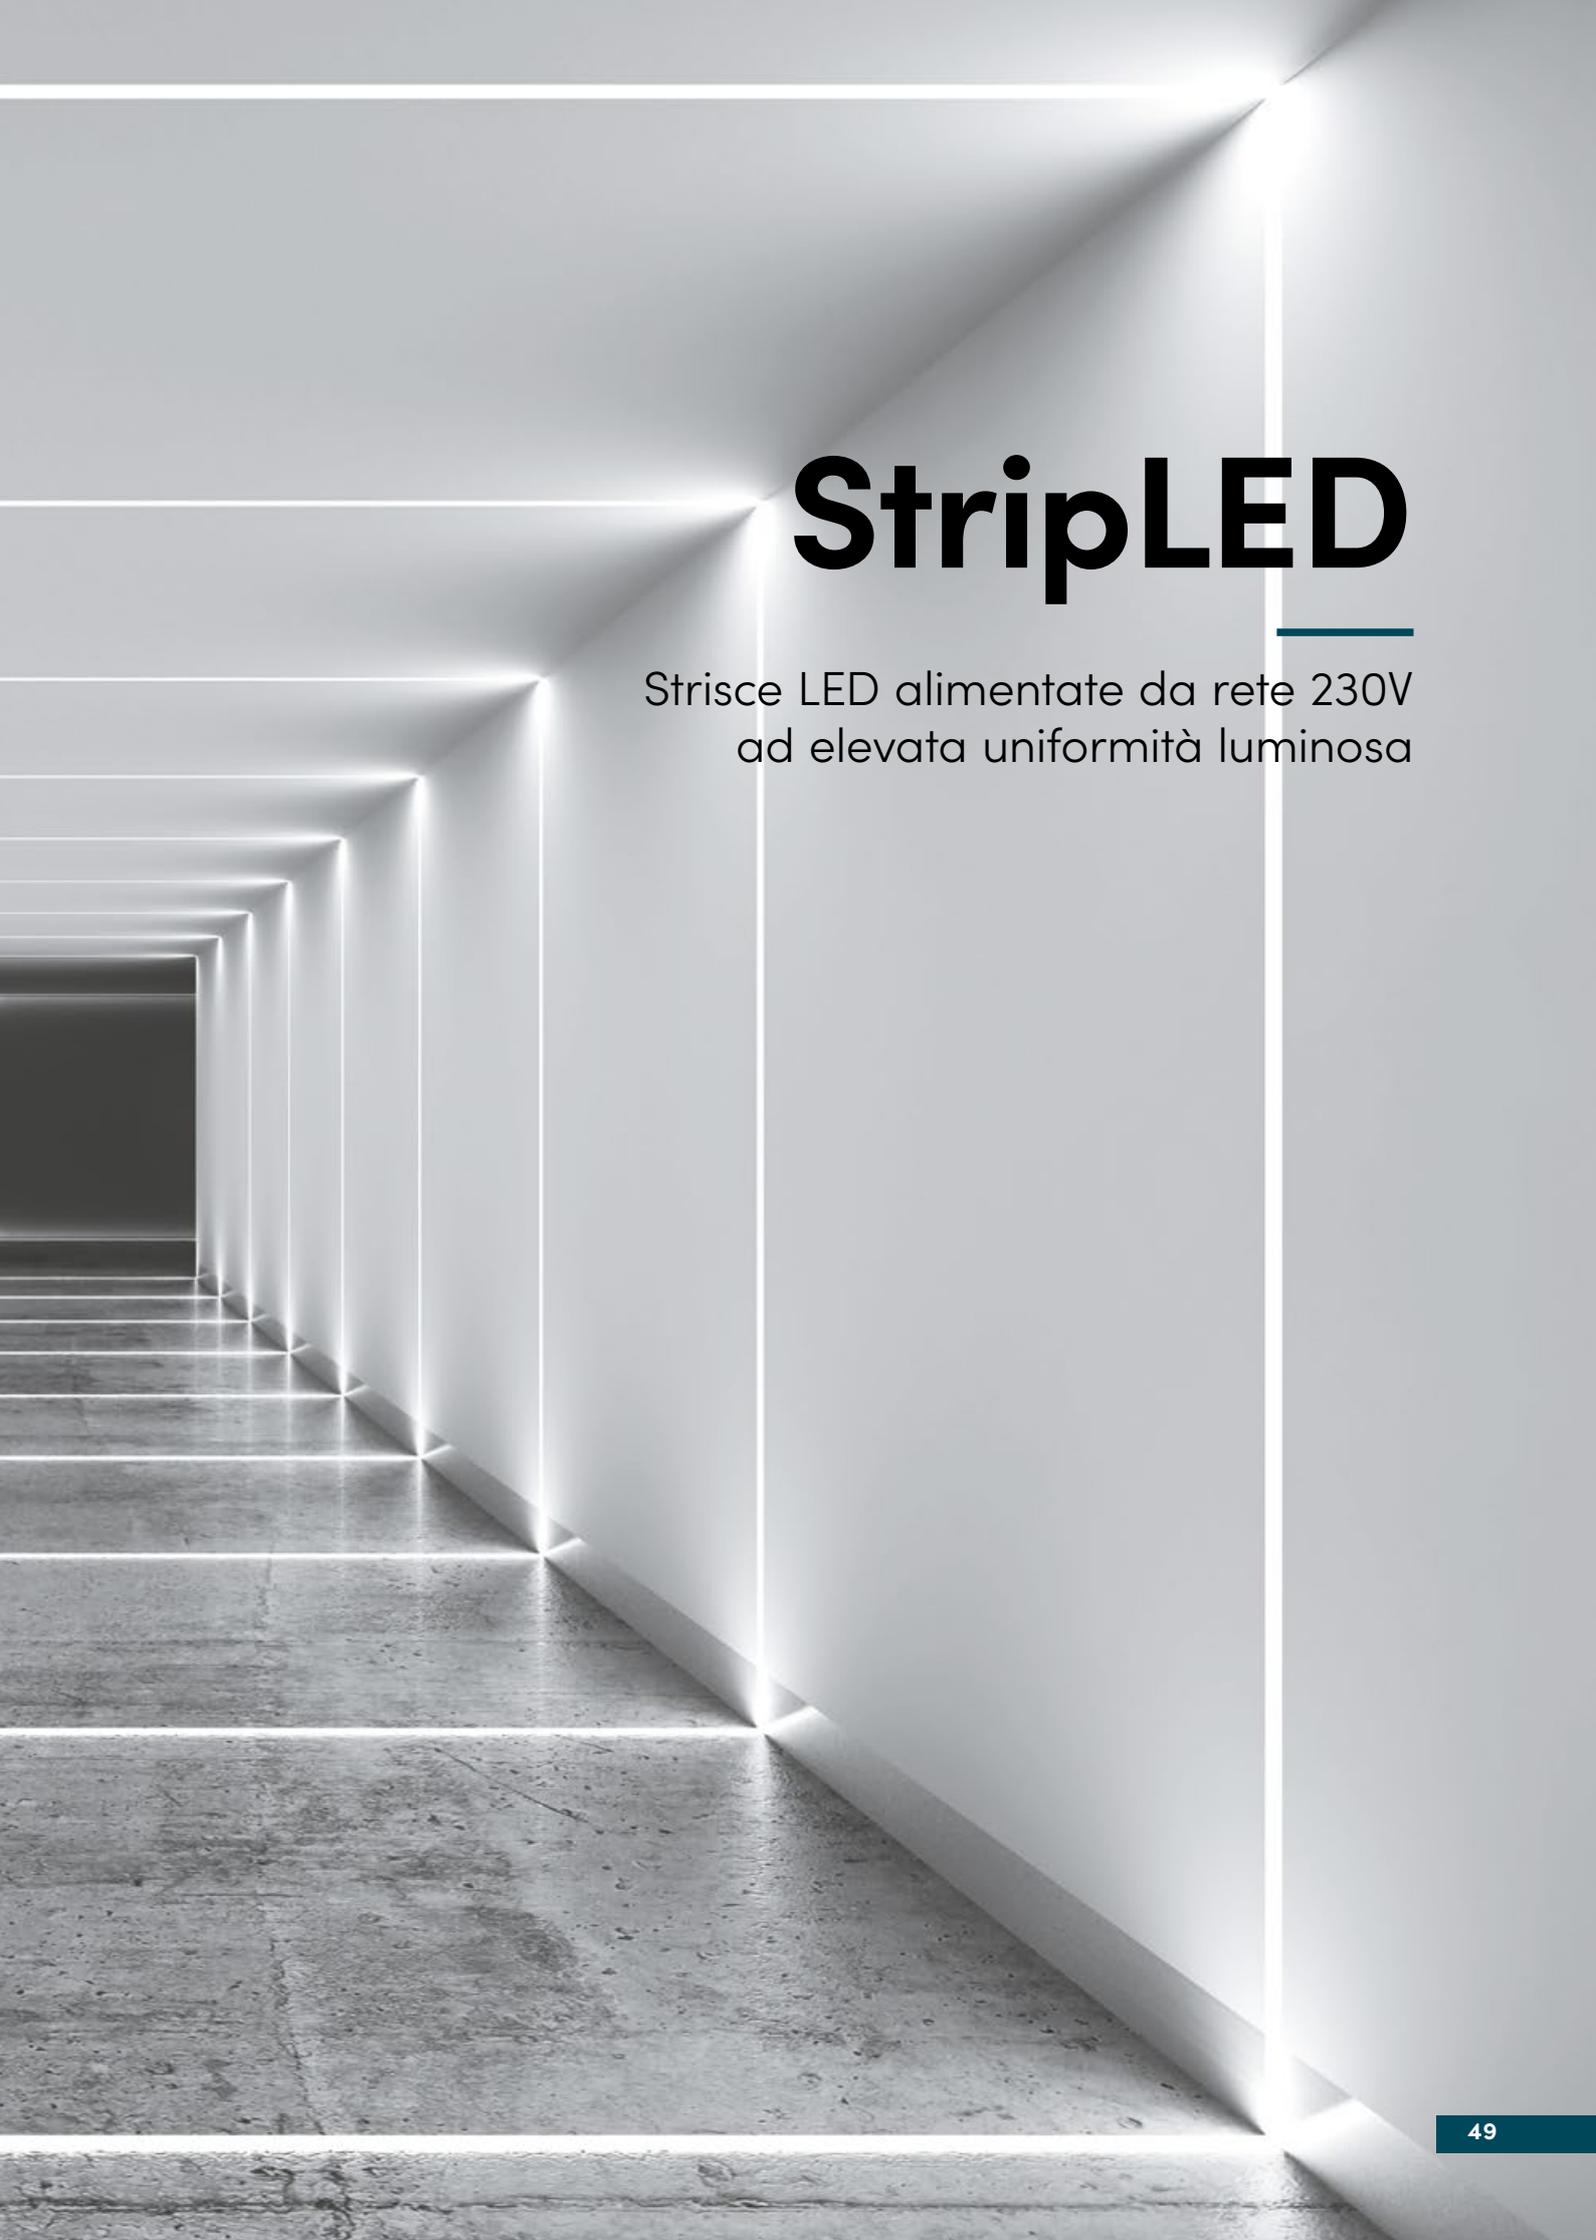

StripLED

Strisce LED alimentate da rete 230V
ad elevata uniformità luminosa

Guida per la scelta della StripLED

1) Volt - Tipo di alimentazione

Sono disponibili Strip alimentate direttamente da rete AC 230 con cavo e spina.

2) IP - Grado di protezione

È la prima valutazione da fare. Le StripLED IP65 permettono l'installazione in ambienti umidi o con polveri vaganti. Negli altri casi è sufficiente il grado IP44.

3) LED/m - Densità di LED

La densità di LED per metro ha un ruolo importante per ottenere una buona uniformità di illuminazione. In particolar modo nelle installazioni a luce indiretta, con un'alta densità di LED per metro, si ottiene un gradevole effetto estetico della luce. Le StripLED COB hanno una emissione estremamente uniforme.

4) W/metro - Versione

In base al livello di luminosità che si vuole ottenere si possono scegliere differenti potenze, da 11 a 23 W/m, e differenti categorie di efficienza.

5) K - Temperatura colore

Differenti temperature colore (K) consentono di ottenere diverse atmosfere luminose. Dall'ambiente caldo e accogliente con 2700K, alla luce naturale a 4000K fino ad ottenere un livello di luce fredda con 6500K.

6) lm/m - Flusso luminoso

Il flusso luminoso è dato dalla potenza legata all'efficienza delle varie tipologie di Strip. All'aumentare della potenza, aumenta anche il flusso luminoso (lm per metro). Le StripLED Beghelli hanno flussi luminosi particolarmente elevati per applicazioni dove è richiesto un elevato illuminamento.



1) Volt	2) IP	3) LED/m	4) Versione W/metro	5) Kelvin	6) lm/m	Cod. Ord.
230V no driver	IP65	320	COB - 10W CRI: 90 rotolo 1 m	3000	870	57685
				4000	870	57686
			COB - 10W CRI: 90 rotolo 2 m	3000	870	57683
				4000	870	57684
			COB - 10W CRI: 90 rotolo 5 m	3000	870	57680
				4000	870	57681
		120	AC 6W rotolo 1 m	3000	540	57696
				4000	540	57697
			AC 10W rotolo 1 m	3000	1000	57690
				4000	1000	57691
			AC 10W rotolo 2 m	3000	1000	57688
				4000	1000	57689
			AC 10W rotolo 5 m	3000	1000	56680
				4000	1000	56681
			AC 10W rotolo 20 m	3000	1000	56682
				4000	1000	56683
			AC 20W rotolo 1 m	3000	2050	57694
				4000	2050	57695
			AC 20W rotolo 2 m	3000	2050	57692
				4000	2050	57693
			AC 20W rotolo 5 m	3000	2050	56684
				4000	2050	56685
			AC 20W rotolo 20 m	3000	2050	56686
				4000	2050	56687
12V con driver	IP44	90	Dom-e RGB-W 12W rotolo 2 m	RGB + White da 2700 a 6500	1260	60018
			Dom-e RGB-W 12W rotolo 5 m	RGB + White da 2700 a 6500	1260	60002

Strip EcoLED SMD 230V

Chip SMD 2835 - 230 Volt



Strisce flessibili a LED autoadesive professionali ad alta densità di LED **alimentate direttamente da rete 230V che non necessitano di driver.**

Disponibili in rotoli da 1, 2 e 5 metri con cavo di alimentazione e spina pre-cablati oppure in rotoli da 20 metri da cablare con kit 56655.

Versioni da 6W/m, 10W/m oppure da 20W/m con grado di protezione IP65 per impiego anche in esterno.

Il chip 2835 garantisce prestazioni del 30% superiori rispetto ai tradizionali chip 5050.



Strip EcoLED AC Main Power - Dimmerabili									230V
COD. ORD.	COD. EAN	W/m	LED/m	lm/m	K	LUNGHEZZA	LED/TIPO	IMB. SING./MIN/MULT	CLASSE E.
57696	8002219895318	6	120	540	3000	1 m	28x35	1/40	F
57697	8002219895332	6	120	540	4000	1 m	28x35	1/40	F
57690	8002219895196	10	120	1000	3000	1 m	28x35	1/40	F
57691	8002219895219	10	120	1000	4000	1 m	28x35	1/40	F
57688	8002219895158	10	120	1000	3000	2 m	28x35	1/40	F
57689	8002219895172	10	120	1000	4000	2 m	28x35	1/40	F
56680	8002219867612	10	120	1000	3000	5 m	28x35	1/40	F
56681	8002219867629	10	120	1000	4000	5 m	28x35	1/40	F
56682	8002219867575	10	120	1000	3000	20 m	28x35	1/10	F
56683	8002219867582	10	120	1000	4000	20 m	28x35	1/10	F
57694	8002219895271	20	120	2050	3000	1 m	28x35	1/40	F
57695	8002219895295	20	120	2050	4000	1 m	28x35	1/40	F
57692	8002219895387	20	120	2050	3000	2 m	28x35	1/40	F
57693	8002219895257	20	120	2050	4000	2 m	28x35	1/40	F
56684	8002219867599	20	120	2050	3000	5 m	28x35	1/40	F
56685	8002219867650	20	120	2050	4000	5 m	28x35	1/40	F
56686	8002219867636	20	120	2050	3000	20 m	28x35	1/10	F
56687	8002219867643	20	120	2050	4000	20 m	28x35	1/10	F

ALTA DENSITÀ


IP65

VITA 50.000 ORE

CR180

NO DRIVER

Cavo pre-cablato di 1 metro con spina europea (solo per la versione da 1, 2 e 5 metri). Accessori in dotazione:



Kit completo con tutto l'occorrente per l'installazione di pezzi di strip sezionate dal rotolo originale. I connettori mantengono il grado di protezione IP della relativa strip.



Kit di connessione e connettori per Strip EcoLED AC					
COD. ORD.	COD. EAN	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ	IP	IMB. SING./MIN/MULT
56655	8002219867667	KIT per strip 230V da 10 e 20 Watt	Strip 10-20W /230V	65	1/100

Cavo+spina / connettori / clips / testate / sigillante

Attenzione: per il montaggio delle versioni da 20 metri è necessario acquistare il kit codice 56655.

Profili in alluminio con diffusore per installazioni incasso / plafone

vedi pag. 55

Strip EcoLED COB 230V

Ad altissima densità: 320 Chip LED/m - 230 Volt



WEB CATALOGUE

Striscia LED con tecnologia **COB ad eccezionale densità luminosa** per una luce più uniforme e una minore dispersione termica. **Alimentate direttamente da rete 230V non necessitano di driver.** Hanno uno spessore ridotto rispetto alle strip con LED SMD e grazie all'**eccellente indice di resa cromatica CRI90** restituiscono una **perfetta resa dei colori**, risultando adatte all'illuminazione di alta qualità.



Strip EcoLED COB AC 10W ad altissima densità: 320 Chip LED/m - CRI90 230V

COD. ORD.	COD. EAN	W/m	LED/m	lm/m	K	LUNGHEZZA	LED/TIPO	IMB. SING./MIN/MULT	CLASSE E.
57685	8002219895110	10	320	870	3000	1 m	CHIP LED	1/40	F
57686	8002219895134	10	320	870	4000	1 m	CHIP LED	1/40	F
57683	8002219895073	10	320	870	3000	2 m	CHIP LED	1/40	F
57684	8002219895097	10	320	870	4000	2 m	CHIP LED	1/40	F
57680	8002219889409	10	320	870	3000	5 m	CHIP LED	1/20/40	F
57681	8002219889430	10	320	870	4000	5 m	CHIP LED	1/20/40	F




NOVITÀ

IP65

VITA 50.000 ORE

NO DRIVER

Cavo pre-cablato di 1 metro con spina europea. Accessori in dotazione:

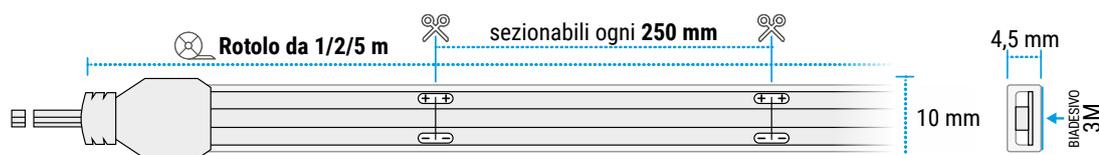

Kit completo con tutto l'occorrente per l'installazione di pezzi di strip sezionate dal rotolo originale. I connettori mantengono il grado di protezione IP della relativa strip.



Kit di connessione e connettori per Strip EcoLED COB

COD. ORD.	COD. EAN	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ	IP	IMB. SING./MIN/MULT
56663	8002219889850	KIT alim per strip LED COB 230V	Strip 10W COB 230V	65	1/100

Cavo+spina / connettori / clips / testate / sigillante

Profili in alluminio con diffusore per installazioni incasso / plafone

vedi pag. 55

Dom-e RGBW CCT dinamico - 12V

Strisce **SMART LED** flessibili RGBW autoadesive, **pilotabili con telecomando in dotazione oppure da smartphone tramite l'App dedicata.**

In rotoli da 2 e 5 metri già pre-cablati sono disponibili in versione IP44.

Kit pronto all'uso completo di driver e accessori per una rapida installazione.

Striscie RGBW dotate di un chip aggiuntivo con l'emissione di luce bianca per illuminazione standard.



WEB CATALOGUE




Dom-e Strip LED RGBW / CCT dinamico 2700K -> 6500K - Dimmerabili 12V

COD. ORD.	COD. EAN	W/m	LED/m	lm/m	LUNGHEZZA	LED/TIPO	IMB. SING./MIN/MULT	CLASSE E.
60018	8002219895356	12	90	1260	2m	50x50 RGB+2835 W	1/6	F
60002	8002219745170	12	90	1260	5m	50x50 RGB+2835 W	1/6	F

Cavo pre-cablato di 15 cm da un lato. **In dotazione:**


con il rotolo da 1 e 2 metri



6 viti

3 clips

con il rotolo da 5 metri



10 viti

5 clips



IP44

COLOR TEMPERATURES

CCT



Dotazione completa pronta all'uso

Contenuto della confezione:

- bobina stripLED da 2 o 5 metri
- ricevitore WiFi e infrarossi
- telecomando multifunzione
- **driver 200-240V con uscita 12V-2A**

Tutto l'occorrente per l'installazione:
telecomando, controller, alimentatore

La tecnologia CCT di cui sono dotate consente all'utente un'ampia scelta di tonalità di colore, da luce calda a luce fredda, facilmente regolabile con telecomando in dotazione.

dom-e
Beghelli

Con l'App dom-e sullo smartphone, accendi le strip LED e crei come vuoi l'atmosfera di casa tua.

Si installa e si configura facilmente in pochi minuti!

Scarica l'App dallo store. Collega la strip LED al driver. Connetti e programma.

Funziona con:

Apple iPhone iOS 8.0 o successivi / Android 4.2 o successivi.

Scarica l'App dom-e dedicata disponibile gratuitamente sugli store.

Controllo vocale

La strip LED può essere controllata dagli assistenti vocali.



Wi-Fi



Profili in alluminio con diffusore per installazioni incasso / plafone


vedi pag. 55

Profili alluminio

Cartongesso taglio luce



Kit completi pronti per l'installazione, in alluminio con dissipatore di calore.
Ogni kit comprende un profilo di 2 metri, 2 testate di chiusura, un diffusore opalino e uno trasparente.





Profili alluminio - Cartongesso taglio luce						2 metri
COD. ORD.	COD. EAN	INSTALLAZIONE	COLORE	DIMENSIONI CANALE	IMB. SING/MULT	
56697	8002219895912	Cartongesso	Alluminio + cartongesso	14 x 11,2 mm	1/10	

Accessori in dotazione:



1 schermo opalino
1 schermo trasparente di protezione rasatura

Dimensioni:

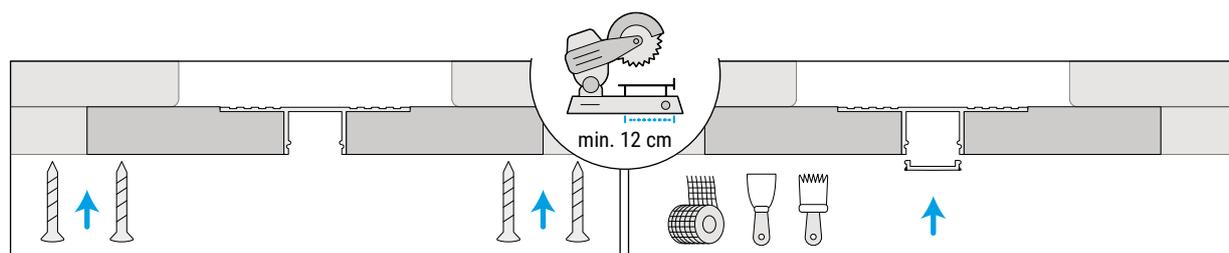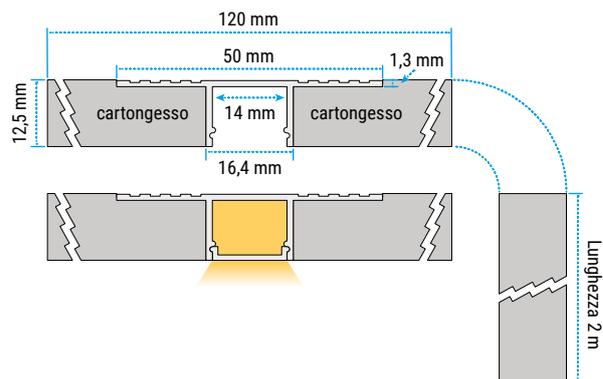

CORPO
IN
ALLUMINIO

CON
ACCESSORI

Profili alluminio - Plafone

Kit completi per l'installazione, in alluminio con dissipatore di calore. Ogni kit comprende un profilo di 2 metri, 2 testate di chiusura, 2 staffe per installazione e un diffusore opalino e uno trasparente.



WEB CATALOGUE

Profili alluminio - Plafone largo 2 metri

COD. ORD.	COD. EAN	INSTALLAZIONE	COLORE	DIMENSIONI CANALE	IMB. SING/MULT
56690	8002219878076	plafone: parete, soffitto	alluminio	22 x 9 mm	1/20

Accessori in dotazione:



1 schermo opalino
1 schermo trasparente




2 testate di chiusura



2 clip di montaggio

Dimensioni:

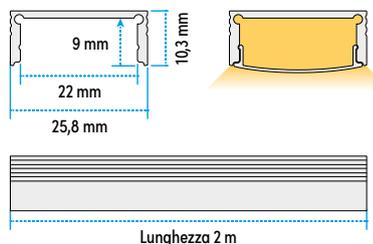

CORPO IN ALLUMINIO

CON ACCESSORI

Accessorio venduto separatamente: Diffusore Opale da 5 m (Cod. Ord. 57650)

Diffusore da 5 metri che garantisce continuità luminosa nel caso di installazioni in linea di più profili da 2 metri.

Profili alluminio - Plafone stretto 2 metri

COD. ORD.	COD. EAN	INSTALLAZIONE	COLORE	DIMENSIONI CANALE	IMB. SING/MULT
56694	8002219878151	plafone: parete, soffitto	alluminio	14 x 8 mm	1/20

Accessori in dotazione:



1 schermo opalino
1 schermo trasparente




2 testate di chiusura



2 clip di montaggio

Dimensioni:

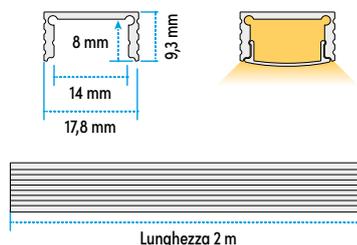


CORPO IN ALLUMINIO

CON ACCESSORI

Accessorio venduto separatamente: Diffusore Opale da 5 m (Cod. Ord. 57653)

Diffusore da 5 metri che garantisce continuità luminosa nel caso di installazioni in linea di più profili da 2 metri.

Esempio di installazione a plafone con clip

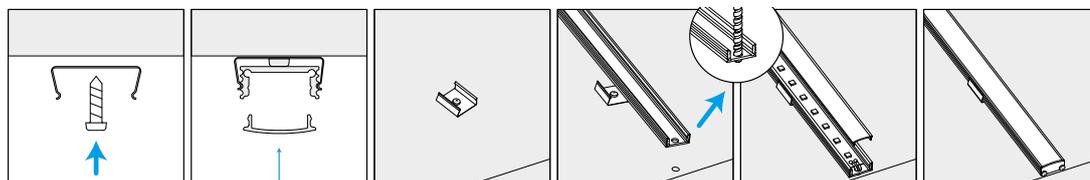

Profili alluminio - Incasso con molle

Kit completi per l'installazione, in alluminio con dissipatore di calore. Ogni kit comprende un profilo di 2 metri, 2 testate di chiusura, 2 staffe per installazione e un diffusore opalino e uno trasparente.



WEB CATALOGUE

Profili alluminio - Incasso con clip e incasso con molle anche su cartongesso 2 metri

COD. ORD.	COD. EAN	INSTALLAZIONE	COLORE	DIMENSIONI CANALE	IMB. SING/MULT
56691	8002219878090	incasso: cartongesso con molle	alluminio	22 x 9 mm	1/20

Accessori in dotazione:




1 schermo opalino
1 schermo trasparente

2 testate di chiusura

2 staffe di montaggio per
incasso su cartongesso

Dimensioni:

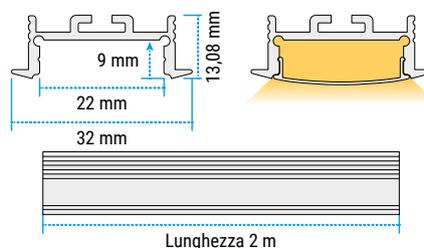

CORPO
IN
ALLUMINIO

CON
ACCESSORI

Accessorio venduto separatamente: Diffusore Opale da 5 m (Cod. Ord. 57650)

Diffusore da 5 metri che garantisce continuità luminosa nel caso di installazioni in linea di più profili da 2 metri.

Profili alluminio - Angolare

Kit completi per l'installazione, in alluminio con dissipatore di calore. Ogni kit comprende un profilo di 2 metri, 2 testate di chiusura, 2 staffe per installazione e un diffusore opalino e uno trasparente.

Profili alluminio - Angolare 2 metri

COD. ORD.	COD. EAN	INSTALLAZIONE	COLORE	DIMENSIONI CANALE	IMB. SING/MULT
56627	8002219744807	angolare	alluminio	13,4 x 8 mm	1/20

Accessori in dotazione:




1 schermo opalino
1 schermo trasparente

2 testate di chiusura

2 staffe di montaggio

Dimensioni:

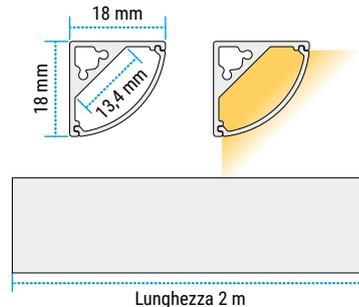


CORPO
IN
ALLUMINIO

CON
ACCESSORI

Accessorio venduto separatamente: Diffusore Opale da 5 m (Cod. Ord. 57654)

Diffusore da 5 metri che garantisce continuità luminosa nel caso di installazioni in linea di più profili da 2 metri.

Installazione profilo angolare

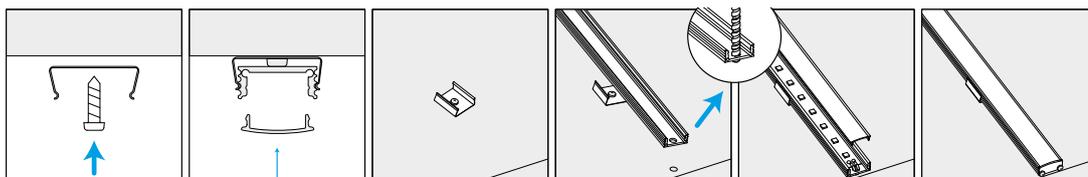



Apparecchi per illuminazione

Apparecchi per illuminazione civile
per installazione da interno o esterno.

Floodlight FL

PROIETTORI DA ESTERNO



Spessore ridottissimo con design moderno

Proiettore a spessore ridottissimo con design moderno ed elegante, idoneo per applicazione nel settore civile, terziario e industriale.

Corpo è in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate.



Floodlight FL - BIANCO							230V
COD. ORD.	EAN	W	lm	K	DIM. LxBxH mm	VITA	IMB. SING/MIN/MULT
86145	8002219758828	10	1000	3000	27x110x97	50.000	1/24
86149	8002219758866	10	1000	4000	97x110x27	50.000	1/24
86146	8002219758835	20	2000	3000	118x141x33	50.000	1/24
86150	8002219758873	20	2000	4000	118x141x33	50.000	1/24
86153	8002219758903	20	2000	6500	118x141x33	50.000	1/24
86147	8002219758842	30	3000	3000	136x163x33	50.000	1/24
86151	8002219758880	30	3000	4000	136x163x33	50.000	1/24
86148	8002219861283	50	5000	3000	146x175x33	50.000	1/24
86152	8002219758897	50	5000	4000	146x175x33	50.000	1/24

VITA
50.000
ORE

IP66




Floodlight FL - NERO							230V
COD. ORD.	EAN	W	lm	K	DIM. LxBxH mm	VITA	IMB. SING/MIN/MULT
86156	8002219758934	10	1000	3000	27x110x97	50.000	1/24
86160	8002219758972	10	1000	4000	27x110x97	50.000	1/24
86157	8002219758941	20	2000	3000	118x141x33	50.000	1/24
86161	8002219758989	20	2000	4000	118x141x33	50.000	1/24
86164	8002219759016	20	2000	6500	118x141x33	50.000	1/24
86158	8002219758958	30	3000	3000	136x163x33	50.000	1/24
86162	8002219758996	30	3000	4000	136x163x33	50.000	1/24
86159	8002219758965	50	5000	3000	146x175x33	50.000	1/24
86163	8002219759009	50	5000	4000	146x175x33	50.000	1/24

VITA
50.000
ORE

IP66

CRI >80

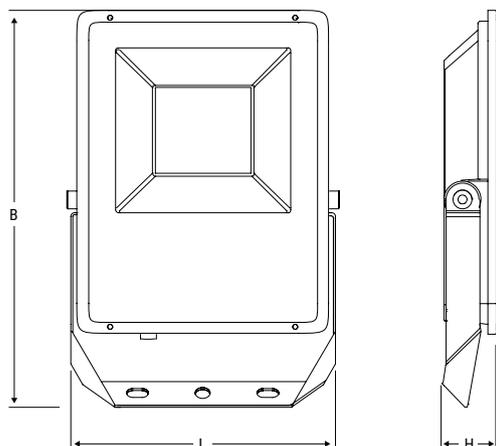

W	Dimensioni Dimension mm		
	L	B	H
10	97	110	27
20	118	141	33
30	136	163	33
50	146	175	33
100	252	222	38
200	390	265	38

Floodlight FL Dual sensor

Sistema esclusivo che integra nel proiettore sia un sensore di presenza che un sensore crepuscolare attivabili contestualmente e programmabili da **telecomando in dotazione**. Il telecomando può essere utilizzato anche per forzare l'accensione o lo spegnimento dell'apparecchio.



Floodlight FL Dual sensor - BIANCO 230V

COD. ORD.	EAN	W	lm	K	DIM. LxBxH mm	VITA	IMB. SING/MIN/MULT
86179	8002219882240	10	1000	4000	97x110x27	50.000	1/24
86180	8002219882264	20	2000	4000	118x141x33	50.000	1/24
86181	8002219882288	30	3000	4000	136x163x33	50.000	1/24


Floodlight FL Dual sensor - NERO 230V

COD. ORD.	EAN	W	lm	K	DIM. LxBxH mm	VITA	IMB. SING/MIN/MULT
86182	8002219882301	10	1000	4000	97x110x27	50.000	1/24
86169	8002219759061	20	2000	4000	118x141x33	50.000	1/24
86171	8002219759085	20	2000	6500	118x141x33	50.000	1/24
86183	8002219882325	30	3000	4000	136x163x33	50.000	1/24
86168	8002219759054	50	5000	3000	146x175x33	50.000	1/24
86170	8002219759078	50	5000	4000	146x175x33	50.000	1/24

VITA
50.000
ORE

IP66

CRI >80

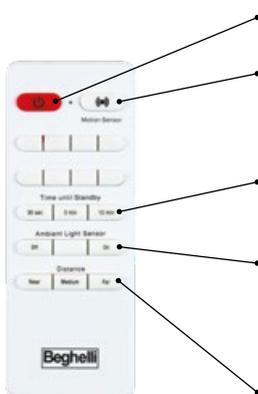

ON/OFF

Funzione ON/OFF e RESET

Sensore di presenza ON/OFF

- Attivato: 1 lampeggio
- Disattivato: 2 lampeggi

Se il sensore è attivo si possono regolare il tempo di accensione e la distanza di rilevamento.

Tempo di Standby

- Attivato: 1 lampeggio

Al rilevamento presenza, questa funzione permette di rilevare il tempo di accensione: 30 secondi / 3 minuti / 10 minuti.

Sensore crepuscolare

- ON: 1 lampeggio attivato
- OFF: 1 lampeggio attivato

Impostato su ON si attiva la funzione crepuscolare (accensione automatica della lampada solo quando è buio); su OFF si disattiva la funzione.

Distanza

- Attivato: 1 lampeggio

Consente di rilevare la distanza di rilevamento presenza: vicino / medio / lontano (rispettivamente 3m/5m/8m).



Floodlight FL alte prestazioni

PROIETTORI DA ESTERNO



WEB
CATALOGUE

Apparecchio compatto ad alte prestazioni

Proiettore a spessore ridottissimo con design moderno ed elegante, idoneo per applicazione ad altezze elevate.

Corpo è in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate.



Floodlight FL Alte prestazioni - NERO

230V

COD. ORD.	EAN	W	lm	K	DIM. LxBxH mm	VITA	IMB. SING/MIN/MULT
86173	8002219877598	100	10000	3000	252x222x38	30.000	1/10
86174	8002219877604	100	10000	4000	252x222x38	30.000	1/10
86176	8002219877635	200	20000	3000	390x265x38	30.000	1/5
86177	8002219877642	200	20000	4000	390x265x38	30.000	1/5

CRI >80

VITA
30.000
ORE

IP66



X-lighting

ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA



WEB
CATALOGUE

Luce guida per parete e giardino

Gli apparecchi di illuminazione della serie X-lighting EcoLED sono progettati per resistere agli agenti atmosferici e quindi idonei all'installazione all'aperto.



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

X-Spike EcoLED									220~240V
COD. ORD.	EAN	W	CANDELE	lm	K	DIM. mm	VITA	IMB. SING/MIN/MULT	
86121	8002219735799	4	600	200	4000	44x63x188	25.000	1/10/40	
86123	8002219735812	6	1800	420	4000	44x63x188	25.000	1/10/40	

Angolo fascio 25° - CRI: 80

VITA
25.000
ORE

IP65



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

X-Step EcoLED									220~240V
COD. ORD.	EAN	W	CANDELE	lm	K	DIM. mm	VITA	IMB. SING/MIN/MULT	
86124	8002219735829	1.5	40	60	3000	90x120x15	30.000	1/10/80	
86125	8002219735836	1.5	40	60	4000	90x120x15	30.000	1/10/80	

Angolo fascio 60° - CRI: 80

VITA
30.000
ORE

IP44



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

X-Step EcoLED									220~240V
COD. ORD.	EAN	W	CANDELE	lm	K	DIM. mm	VITA	IMB. SING/MIN/MULT	
86126	8002219735843	1.2	15	30	3000	70x50x11.5	30.000	1/20/200	
86127	8002219735850	1.2	15	30	4000	70x50x11.5	30.000	1/20/200	

Angolo fascio 60° - CRI: 80

VITA
30.000
ORE

IP44



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

X-Cube EcoLED									220~240V
COD. ORD.	EAN	W	CANDELE	lm	K	DIM. mm	VITA	IMB. SING/MIN/MULT	
86128	8002219735867	8	300	480	3000	90x120x60	15.000	1/10/40	
86129	8002219735874	8	300	480	4000	90x120x60	15.000	1/10/40	

Angolo fascio 60° - CRI: 80

VITA
15.000
ORE

IP44



Saving Stagna Slim

PLAFONIERE STAGNE



WEB
CATALOGUE

Plafoniera stagna compatta

Saving Stagna Slim è una plafoniera LED stagna compatta con una larghezza di profilo di soli 85 mm e spessore di 70. Questo apparecchio è caratterizzato da praticità e rapidità d'installazione. Il corpo in robusto policarbonato color grigio con grado di protezione IP66, la rende idonea anche all'installazione in ambienti con condizioni difficili come magazzini, garage, officine.



- Disponibile nella lunghezza di 60, 120 e 150 cm
- Profilo compatto: 85x70 mm
- Ganci di chiusura in acciaio
- Staffe in acciaio e pressacavo PG 13,5 in dotazione

Saving Stagna Slim						230V
COD. ORD.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	K	DIM. LxL1xBxH mm	IMB. SING/MIN/MULT
75463	8002219895523	18	1980	4000	673x85x70	1/12
75466	8002219895585	18	1980	6500	673x85x70	1/12
75464	8002219895547	38	4180	4000	1273x85x70	1/12
75467	8002219895608	38	4180	6500	1273x85x70	1/12
75465	8002219895561	58	6380	4000	1573x85x70	1/6
75468	8002219895622	58	6380	6500	1573x85x70	1/6

IP66

VITA
50.000
ORE

Angolo fascio 120° - RA: 80

Accessori in dotazione:



Pressacavo PG 13,5




Ganci di chiusura in acciaio



Staffe in acciaio



Diagramma polare



■ C0-C180

■ C90-C270

W	Dimensioni mm		
	L	B	H
18	673	85	70
38	1273	85	70
58	1573	85	70

IP65

IK07

850°

+40°C
-20°C



Saving Stagna TubiLed



PLAFONIERE STAGNE

Con tubi LED di ultima generazione inclusi

Plafoniera stagna IP65 con tubi LED di ultima generazione inclusi. Il corpo in policarbonato è stato progettato per resistere alle sollecitazioni più gravose, la guarnizione e i ganci di chiusura in Nylon rinforzato, garantiscono il grado di protezione IP65. Gli aspetti illuminotecnica sono di tutto riguardo, i tubi LED ad alta efficienza riescono ad fornire il massimo delle prestazioni grazie al recuperatore di flusso integrato nel riflettore.

- Elevata resa luminosa e corpo dotato di guarnizioni in poliuretano espanso antinvecchiamento.
- Ganci di serraggio in Nylon rinforzato fibra di vetro e staffe di fissaggio in acciaio ad interasse variabile per la massima praticità di installazione.
- Riflettore sagomato funzionale al recupero del flusso luminoso.

Saving Stagna TubiLed						230V
COD. ORD.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	K	DIM. LxBxH mm	IMB. SING/MIN/MULT
72015	8002219745927	9	800	4000	674x121x82	1
72001	8002219719676	18	1600	4000	674x121x82	1
72002	8002219722669	18	1800	6500	674x121x82	1
72016	8002219745934	18	1700	4000	1.264x121x82	1
72003	8002219719683	36	3400	4000	1.264x121x82	1
72004	8002219722676	36	3600	6500	1.264x121x82	1
72017	8002219745941	24	2300	4000	1.564x121x82	1
72005	8002219719690	48	4600	4000	1.564x121x82	1
72006	8002219722683	48	4800	6500	1.564x121x82	1

IP65


CRI >80 - le caratteristiche dichiarate sono relative a un apparecchio provvisto con lampade originali in dotazione (TubiLED Beghelli)

Accessori in dotazione:






Diagramma polare

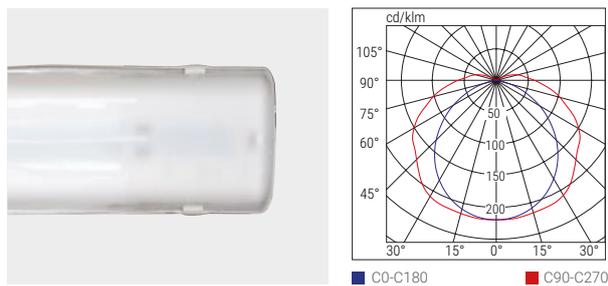

Riflettore con tubi in dotazione

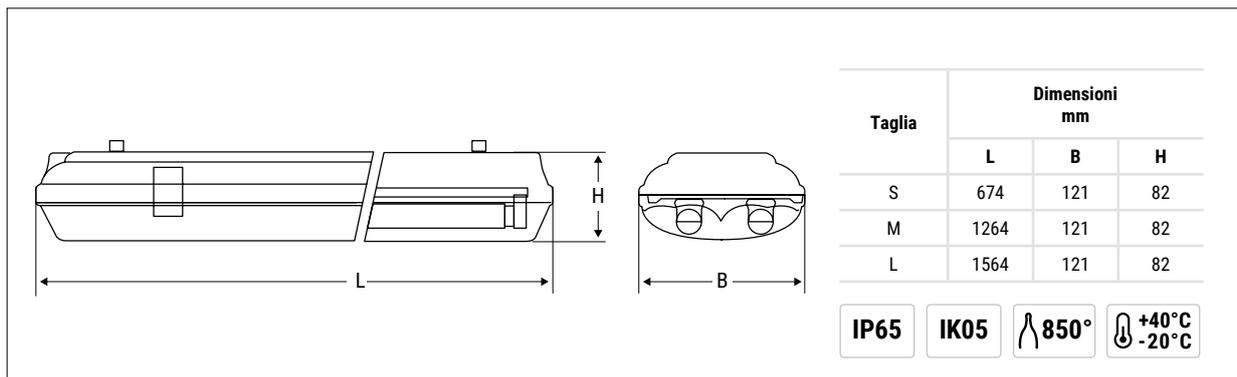



Stagna Easy CCT

PLAFONIERE STAGNE



Apparecchio CCT con morsettiera rapida e predisposto per cablaggio passante

Plafoniera LED stagna IP65 con robusto corpo in policarbonato. Le testate a smontaggio rapido sono dotate di guarnizione in poliuretano espanso e i ganci di chiusura in Nylon rinforzato.

Le **3 differenti temperature colore della luce, 3000/4000/6500K**, sono modificabili con selettore posto sotto la testata che contiene anche la morsettiera per il cablaggio rapido.



- Elevata resa luminosa e corpo dotato di guarnizioni in poliuretano espanso.
- Testata a smontaggio rapido
- Ganci di serraggio in Nylon rinforzato
- Schermo opalino anti-abbagliamento per una ottimale diffusione della luce
- Installazione rapida grazie alla morsettiera rapida interna al pressatubo
- Predisposta per il cablaggio passante
- Staffe in acciaio e pressacavo PG 13,5 in dotazione

Stagna Easy CCT							230V
COD. ORD.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	K	DIM. LxL1xBxH mm	IMB. SING/MIN/MULT	
75460	8002219895462	20	2200	3000-4000-6500	600x61x74	1/12	
75461	8002219895486	40	4400	3000-4000-6500	1200x61x74	1/9	
75462	8002219895509	55	6050	3000-4000-6500	1500x61x74	1/6	

Angolo fascio 120° - RA: 80

Accessori in dotazione:



Pressacavo PG 13,5




Staffe in acciaio

3 COLOR TEMPERATURES
3000K
4000K
6500K
CCT

IP65

VITA
50.000
ORE

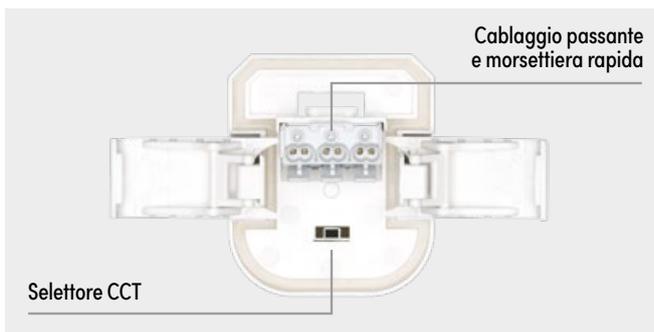

Testata a smontaggio rapido con foro pre-rottura



W	Dimensioni mm			
	L	L1	B	H
20	600	630	61	74
40	1200	1230	61	74
55	1500	1530	61	74

IP65 **IK08** λ 650° +40°C / -20°C



Stagna Easy

PLAFONIERE STAGNE



WEB
CATALOGUE

Soluzione extracompatta per tutte le esigenze

Stagna Easy è una soluzione extracompatta per tutte le esigenze di illuminazione tecnologica in elevato grado di protezione.

Questo apparecchio è caratterizzato da praticità e affidabilità d'installazione. Le testate sono calettate sul corpo monolitico e garantiscono la tenuta grazie a specifiche guarnizioni di tenuta antinvecchiamento.

L'ingombro del prodotto risulta molto contenuto con evidenti vantaggi in tutte le fasi di stoccaggio e di trasporto.

- Schermo opalino anti-abbagliamento per una ottimale diffusione della luce
- Installazione rapida grazie alla morsettiere interna al pressatubo
- Staffe in acciaio e pressacavo PG 13,5 in dotazione



Stagna Easy							230V
COD. ORD.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	K	DIM. LxL1xBxH mm	IMB. SING/MIN/MULT	
75450	8002219748119	15	1800	4000	600x638x52x61	1/12	
75453	8002219748140	15	1800	6500	600x638x52x61	1/12	
75451	8002219748126	30	3600	4000	1200x1238x52x61	1/12	
75454	8002219748157	30	3600	6500	1200x1238x52x61	1/12	
75452	8002219748133	40	4800	4000	1500x1538x52x61	1/12	
75455	8002219748164	40	4800	6500	1500x1538x52x61	1/12	

IP65

CRI >80

Accessori in dotazione:




Pressacavo PG 13,5



Staffe di fissaggio



Diagramma polare



■ C0-C180

■ C90-C270

W	Dimensioni mm			
	L	L1	B	H
15	600	638	52	61
30	1200	1238	52	61
40	1500	1538	52	61

IP65

IK05

λ 650°

□

+40°C
-20°C



Stagna Flat

PLAFONIERE STAGNE



Plafonera stagna a spessore ridotto

Plafonera stagna a spessore ridotto Stagna Flat è una plafoniera stagna a spessore ridotto. Grazie alla testata a smontaggio rapido, questo apparecchio è caratterizzato da praticità e rapidità d'installazione.



- Disponibile nella lunghezza di 60, 120 e 150 cm
- Spessore ridotto: 40 mm
- Alta resa luminosa: 120 lm/W
- Pressacavo PG11

Stagna Flat							230V
COD. ORD.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	K	DIM. LxBxH mm	IMB. SING/MIN/MULT	
75456	8002219895400	18	2160	4000	600x72x40	1/20	
75457	8002219895424	36	4320	4000	1200x72x40	1/20	
75458	8002219895448	45	5400	4000	1500x72x40	1/20	

IP65

**VITA
25.000
ORE**

Angolo fascio 120° - RA: 80



W	Dimensioni mm		
	L	B	H
18	600	72	40
36	1200	72	40
45	1500	72	40

IP65

IK08

550°

+40°C
-20°C

GeoLed Lite



WEB
CATALOGUE

PLAFONIERA STAGNA DA PARETE SOFFITTO



Con LED ad alta resa luminosa

GeoLED Lite è una plafoniera idonea per ambienti interni ed esterni, per installazione a soffitto o parete dove è richiesta un'illuminazione forte e diffusa. Particolarmente indicato per l'illuminazione di scale, aree di accessi esterni, corridoi interni in centri commerciali, negozi, alberghi e ristoranti.

L'apparecchio è dotato di riflettore in lamiera bianca e di una batteria di LED ad alta efficienza il cui posizionamento sul riflettore è stato progettato per ottenere un fascio ampio ad elevata efficienza luminosa.

GeoLed Lite - Bianca							230V
COD. ORD.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	K	DIM. LxBxH mm	IMB. SING/MIN/MULT	
75420	8002219722874	15	1250	3000	214x114x63	1/12	
75421	8002219722881	15	1250	4000	214x114x63	1/12	
75422	8002219722898	20	1650	3000	269x145x74	1/6	
75423	8002219722904	20	1650	4000	269x145x74	1/6	

IP65

Accessori in dotazione:




Pressacavo PG9



Staffa di fissaggio

Vano di cablaggio rapido

Morsettiera racchiusa in un comodo vano posteriore dotato di sportellino stagno. Grazie ad una guarnizione inglobata nel coperchio il mantenimento del grado di protezione IP65 è garantito.

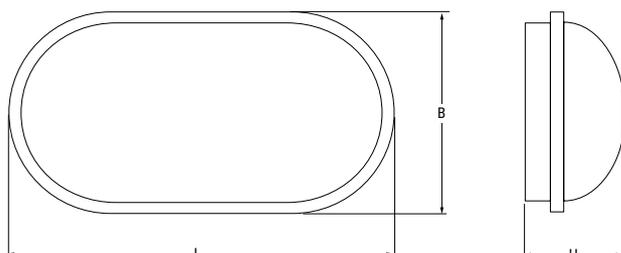

W	Dimensioni Dimensions mm		
	L	B	H
15	214	114	63
20	269	145	74

IP65

IK07



OVAL MOON CCT

PLAFONIERA STAGNA DA PARETE



Plafoniera con illuminazione filo muro, adatta a spazi comuni, porticati e terrazze.

Installazione a soffitto o parete con illuminazione forte e diffusa.



3 differenti temperature colore modificabili con selettore posto sul retro del corpo.



Full Moon Ring Oval CCT							230V
COD. ORD.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	K	DIM. ØxH mm	IMB. SING/MIN/MULT	
75374	8002219906496	16	1600	CCT (3000-4000-6500)	200x120x52	1/20	
75375	8002219906519	26	2600	CCT (3000-4000-6500)	300x180x52	1/10	

Angolo fascio 120° - RA: 80

Staffa a innesto rapido:

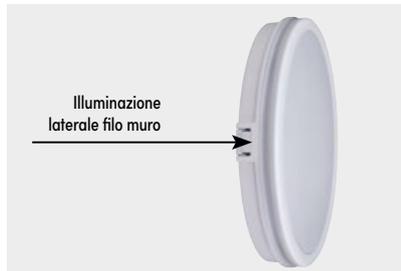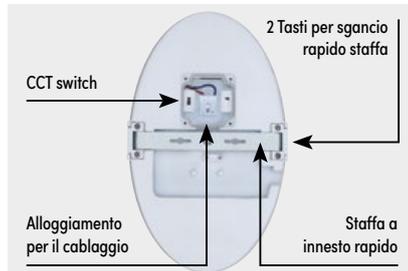

3 COLOR TEMPERATURES

3000K



4000K

6500K

CCT

IP65

VITA 50.000 ORE

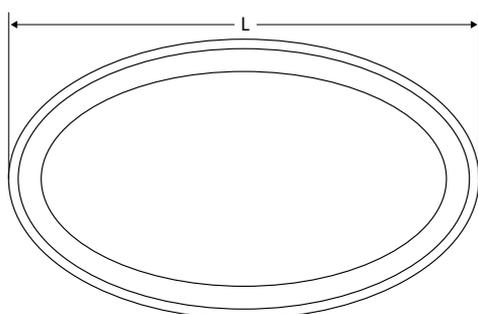

W	Dimensioni mm		
	L	A	B
16	200	52	120
26	300	52	180

IP65 IK08 650° □ +45°C -10°C

Full Moon Ring CCT

PLAFONIERA STAGNA DA PARETE



Plafoniera con illuminazione filo muro, adatta a spazi comuni.



3 differenti temperature colore modificabili con selettore posto sul retro del corpo. Disponibile anche nella versione con **sensore di movimento**.




Full Moon Ring CCT						230V
COD. ORD.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	K	DIM. ØxH mm	IMB. SING./MIN/MULT
75371	8002219906410	16	1600	CCT (3000-4000-6500)	200 x 55	1/20
75372	8002219906458	26	2600	CCT (3000-4000-6500)	300 x 55	1/10
75373	8002219906472	40	4000	CCT (3000-4000-6500)	400 x 55	1/10

Angolo fascio 120° - RA: 80

Full Moon Ring CCT Motion Sensor						230V
COD. ORD.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	K	DIM. ØxH mm	IMB. SING./MIN/MULT
75376	8002219906533	16	1600	CCT (3000-4000-6500)	200 x 55	1/20
75377	8002219906557	26	2600	CCT (3000-4000-6500)	300 x 55	1/10
75378	8002219906571	40	4000	CCT (3000-4000-6500)	400 x 55	1/10

Angolo fascio 120° - RA: 80

Staffa a innesto rapido:

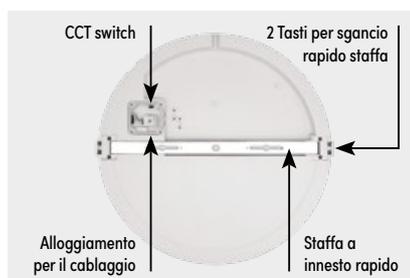

W	Dimensioni mm	
	Ø	H
16	200	55
26	300	55
40	400	55

IP65

IK08

λ 650°

□

+45°C
-10°C

3 COLOR TEMPERATURES

CCT

IP65

VITA 50.000 ORE

Full Moon Ring

PLAFONIERA STAGNA DA PARETE



Plafoniera con illuminazione filo muro, adatta a spazi comuni, porticati e terrazze

Plafoniera stagna da parete adatta agli spazi comuni, porticati, terrazze, ecc. Installazione a soffitto o parete con illuminazione forte e diffusa.



Full Moon Ring

230V


COD. ORD.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	K	DIM. ØxH mm	IMB. SING/MIN/MULT
75364	8002219895646	16	1280	4000	200x55	1/20
75365	8002219895660	26	2080	4000	300x55	1/10
75366	8002219895684	40	3200	4000	400x55	1/10

Angolo fascio 120° - RA: 80

IP65

VITA
50.000
ORE

Staffa a innesto rapido:

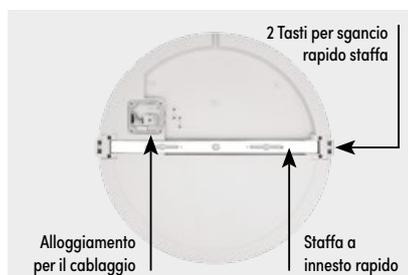

W	Dimensioni mm	
	Ø	H
16	200	55
26	300	55
40	400	55

IP65 IK08 λ 650° +45°C -10°C



Full Moon

PARETE SOFFITTO



Plafoniera con illuminazione forte e diffusa disponibile nelle versioni Sensor e Anti black-out

Plafoniera idonea per installazione a soffitto o parete dove è richiesta un'illuminazione forte e diffusa.

Le versioni Sensor e Anti black-out sono state pensate specificatamente per l'illuminazione di scale, corridoi interni in centri commerciali, negozi, alberghi e ristoranti. L'apparecchio è dotato di riflettore in lamiera bianca e di una batteria di LED ad alta efficienza il cui posizionamento sul riflettore è stato progettato per ottenere un fascio ampio ad elevata efficienza luminosa.



Full Moon 230V

COD. ORD.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	K	DIM. ØxH mm	IMB. SING/MIN/MULT
75330	8002219866530	18	1440	3000	328x77	1/6
75331	8002219866554	18	1440	4000	328x77	1/6
75332	8002219866578	24	1920	3000	380x90	1/6
75333	8002219866592	24	1920	4000	380x90	1/6

IP44


Full Moon **Motion sensor** 230V

COD. ORD.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	K	DIM. ØxH mm	IMB. SING/MIN/MULT
75334	8002219866615	18	1440	3000	328x77	1/6
75335	8002219866639	18	1440	4000	328x77	1/6
75336	8002219866653	24	1920	3000	380x90	1/6
75337	8002219866677	24	1920	4000	380x90	1/6

Full Moon **Anti black-out** 230V

COD. ORD.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	K	DIM. ØxH mm	IMB. SING/MIN/MULT
75338	8002219866691	18	1440	3000	328x77	1/6
75339	8002219866714	18	1440	4000	328x77	1/6
75344	8002219866738	24	1920	3000	380x90	1/6
75345	8002219866752	24	1920	4000	380x90	1/6

CRI >80

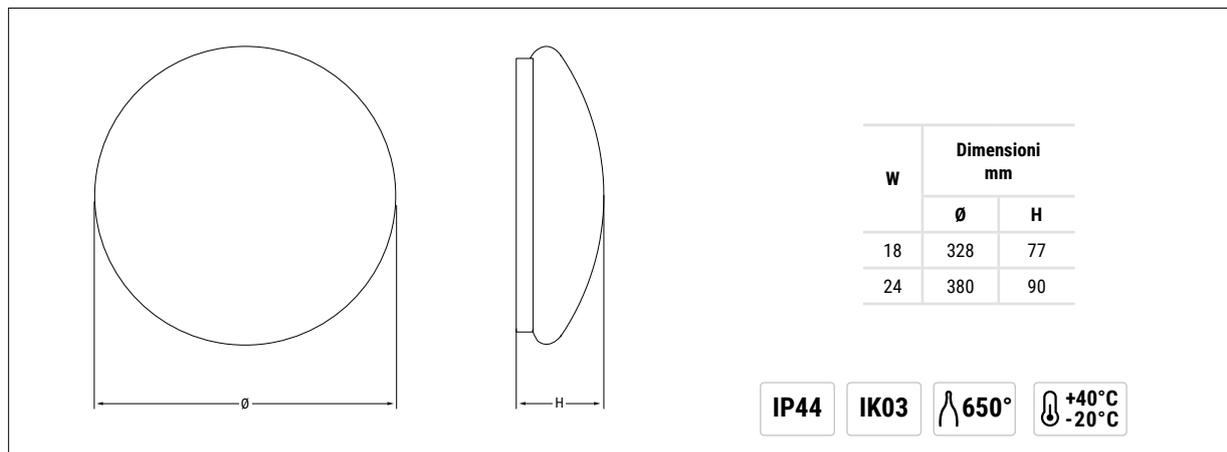



Square Moon CCT

LIGHTING



WEB
CATALOGUE



Illuminazione laterale filo muro 3 differenti temperature colore modificabili

Plafoniera idonea per installazione a soffitto o parete dove è richiesta un'illuminazione forte e diffusa. 3 differenti temperature colore modificabili con selettore posto sul retro del corpo.





Smartfix Panel CCT

230V

COD. ORD.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	K	DIM.LxBxH mm	IMB. SING/MIN/MULT
71080	8002219906434	50	5000	3000-4200-6500	400x400x58	1/20

CRI >80

Staffa a innesto rapido:

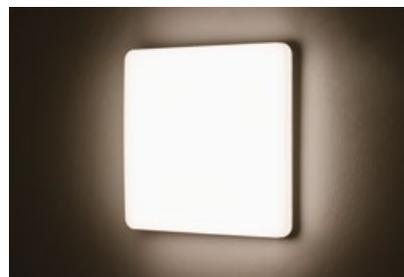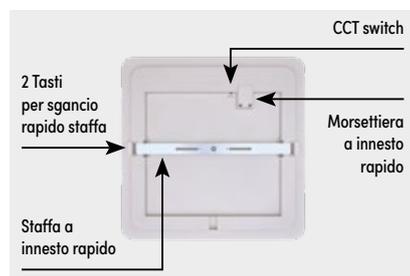


3 COLOR TEMPERATURES
3000K
4000K
6500K

CCT

IP40

VITA
40.000
ORE

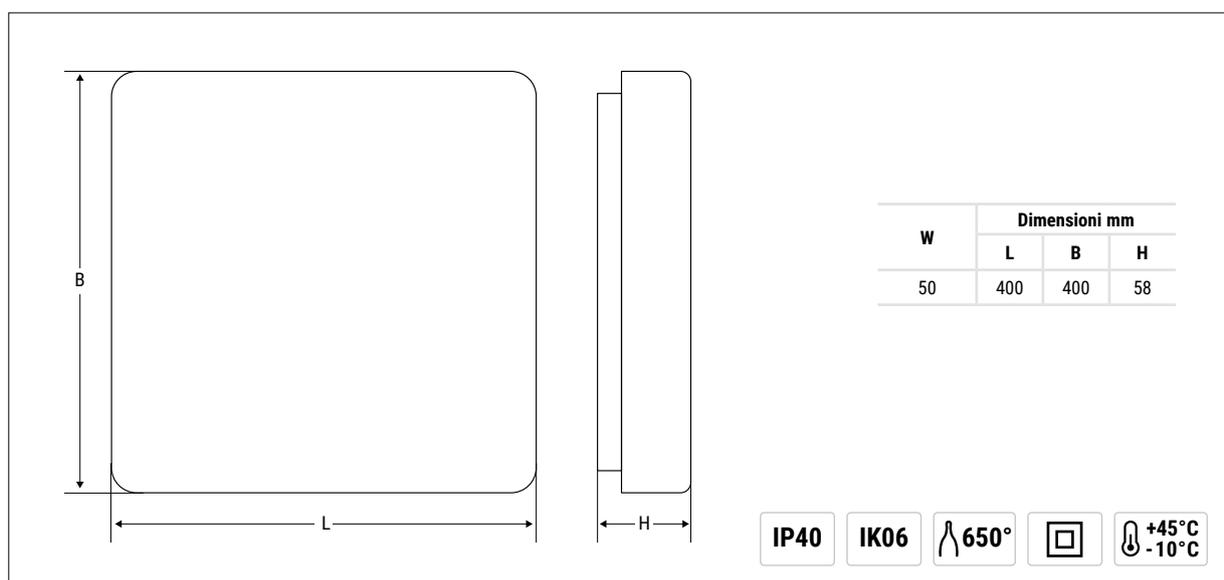



SmartFix Panel CCT



LIGHTING



Pannello LED plafone con staffa a fissaggio facilitato


Pannello LED con selettore CCT che consente di selezionare la temperatura colore della luce su tre step, 3000, 4000 e 6500 K.

Sul retro del pannello è presente una staffa per l'installazione a plafone con tecnologia Smartfix System. Questa staffa ad innesto rapido consente un fissaggio facilitato nelle installazioni a soffitto.



Smartfix Panel CCT							230V
COD. ORD.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	K	DIM.LxBxH mm	IMB. SING/MIN/MULT	
71081	8002219906656	40	4000	3000-4000-6500	595x595x40	1/10	

CRI >80

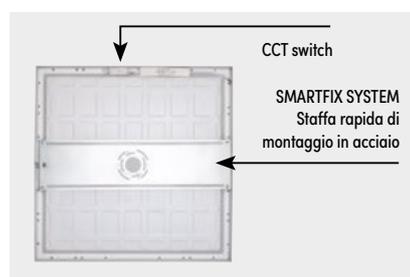

3 COLOR TEMPERATURES

3000K

4000K

6500K

CCT

IP20

VITA 50.000 ORE

W	Dimensioni mm		
	L	B	H
40	595	595	40

IP20 IK02 650° +35°C -10°C



X-Six Multipower

DOWNLIGHT



Sistema Multipower di regolazione della potenza su 3 step e switch CCT

Il sistema Multipower è in grado di selezionare la potenza in base alla reale esigenza di illuminazione. Nel retro è presente un apposito switch per la regolazione della potenza che si affianca a quello disponibile in tutte le versioni per la regolazione della temperatura colore (CCT). Tutti gli accessori sono compresi nell'imballo.





X-Six Multipower CCT							230V
COD. ORD.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	K	DIM. ØxH mm	IMB. SING/MIN/MULT	
71064	8002219887436	9-12-18	810/1080/1620	3000-4000-6000	225x20	1/20	
71065	8002219887450	12-18-24	1080/1620/2160	3000-4000-6000	300x20	1/20	

CRI >80

3 COLOR TEMPERATURES
3000K
4000K
6500K
CCT

IP20

POTENZA SU 3 STEP

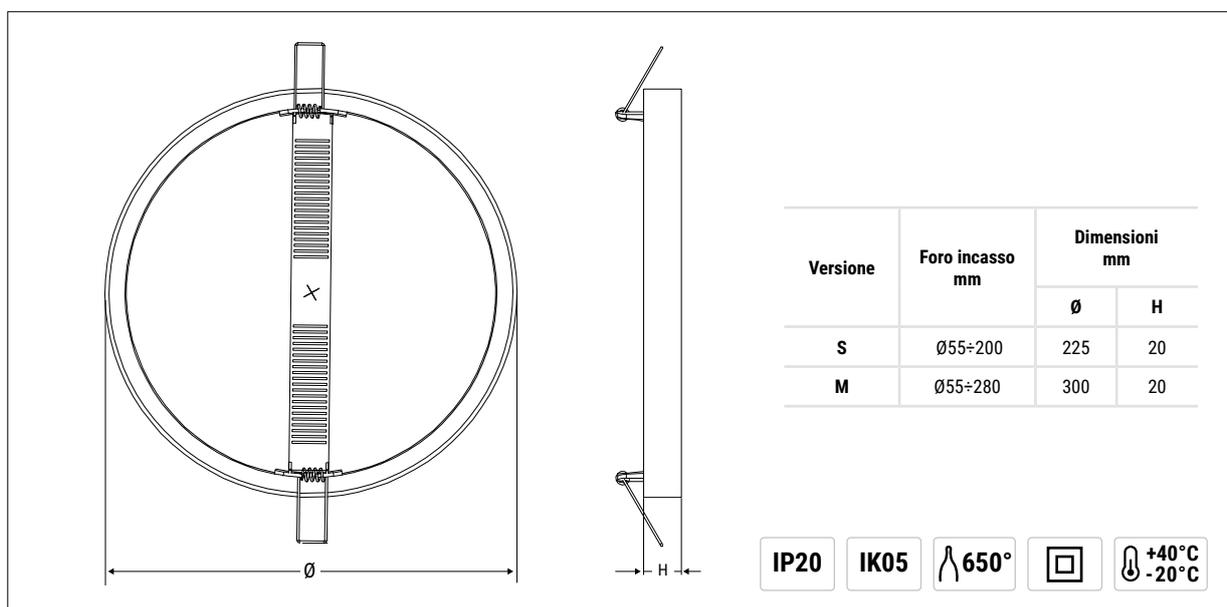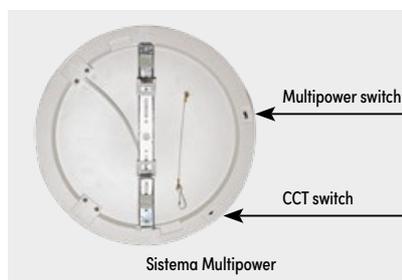

X-Six Regolabile

DOWNLIGHT



WEB
CATALOGUE



Sistema con staffa regolabile e switch CCT

Apparecchio polifunzionale predisposto sia per installazione a incasso che a plafone con staffa rapida a baionetta regolabile e 3 differenti temperature colore modificabili con selettore posto sul retro del corpo. Tutti gli accessori sono compresi nell'imballo.





X-Six Regolabile CCT							230V
COD. ORD.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	K	DIM. ØxH mm	IMB. SING/MIN/MULT	
71062	8002219754875	18	1440	3000-4000-6000	225x20	1/20	
71063	8002219754882	24	1920	3000-4000-6000	330x20	1/20	

CRI >80

3 COLOR TEMPERATURES
3000K
4000K
6500K
CCT

IP20

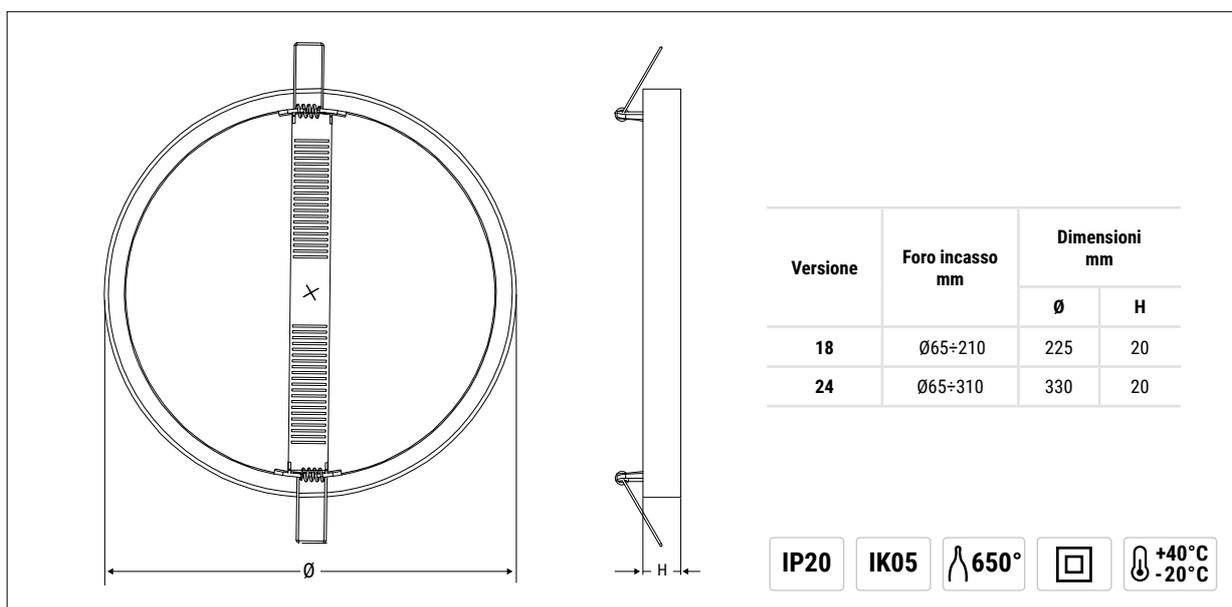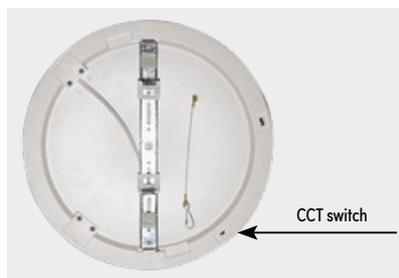

X-Six CCT

DOWNLIGHT



Con staffa rapida e molle per incasso.
3 differenti temperature CCT

Apparecchio polifunzionale predisposto sia per installazione a incasso che a plafone con staffa rapida a baionetta e distanziale. Le 3 differenti temperature colore (CCT) sono modificabili con selettore posto sul retro del corpo.

Per l'installazione ad incasso sono presenti sul retro molle a scatto.




X-Six CCT							230V
COD. ORD.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	K	DIM. ØxH mm	IMB. SING/MIN/MULT	
71060	8002219743909	20	1600	3000-4000-6500	240x35	1/20	

CRI >80

Accessori in dotazione:



3 COLOR TEMPERATURES
3000K
4000K
6500K
CCT
IP20

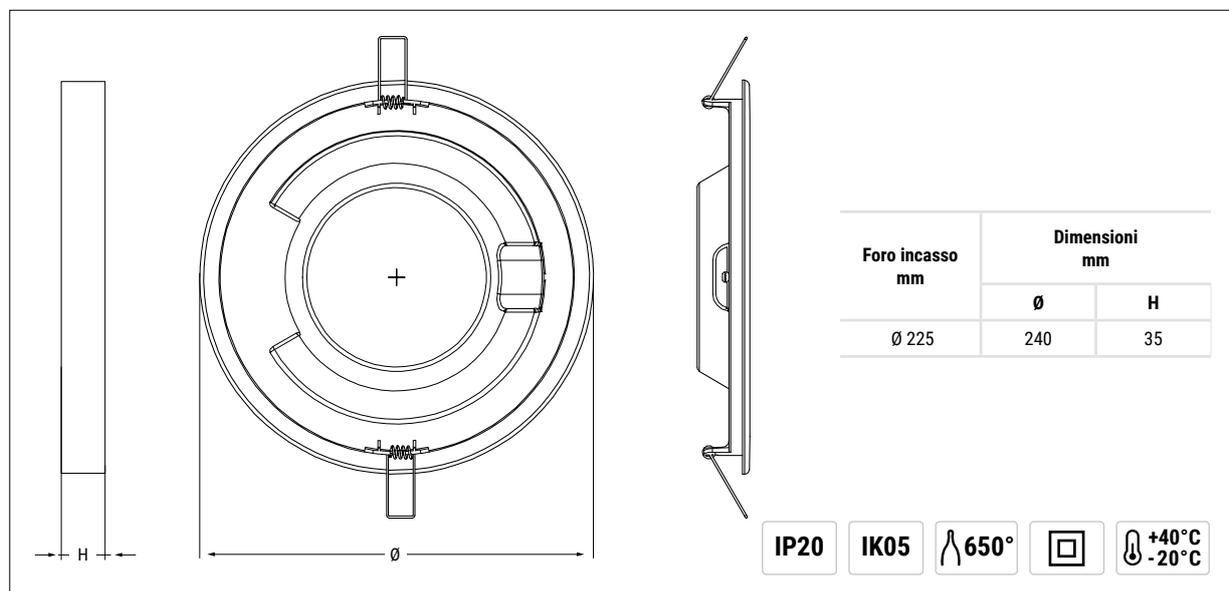



X-Six SQ Multipower

DOWNLIGHT



Sistema Multipower di regolazione della potenza su 3 step e switch CCT

Il sistema Multipower è in grado di selezionare la potenza in base alla reale esigenza di illuminazione. Nel retro è presente un apposito switch per la regolazione della potenza che si affianca a quello disponibile in tutte le versioni per la regolazione della temperatura colore (CCT). Tutti gli accessori sono compresi nell'imballo.




X-Six SQ Multipower CCT						230V
COD. ORD.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	K	DIM. LxBxH mm	IMB. SING/MIN/MULT
71066	8002219887474	9-12-18	810/1080/1620	3000-4000-6000	225x225x20	1/20
71067	8002219887498	12-18-24	1080/1620/2160	3000-4000-6000	300x300x20	1/20

CRI >80

3 COLOR TEMPERATURES
3000K
4000K
6500K
CCT

IP20

POTENZA SU 3 STEP

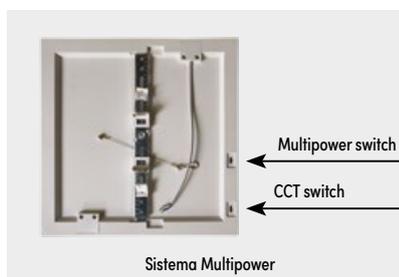

W	Foro incasso mm	Dimensioni mm		
		L	B	H
9-12-18	Ø55±200	225	225	20
12-18-24	Ø55±280	300	300	20

IP20

IK05

650°

□

+40°C
-20°C

X-Six SQ CCT

DOWNLIGHT



3 differenti temperature colore modificabili e staffa rapida a baionetta

Apparecchio polifunzionale predisposto sia per installazione a incasso che a plafone con staffa rapida a baionetta, 3 differenti temperature colore modificabili con selettore posto sul retro del corpo. Tutti gli accessori sono compresi nell'imballo.



X-Six SQ CCT

230V

COD. ORD.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	K	DIM.LxBxH mm	IMB. SING/MIN/MULT
71061	8002219752352	20	1600	3000-4000-6000	220x220x35	1/20

CRI >80

Accessori in dotazione:




Molle per installazione a incasso controsoffitto - 2 pezzi



Staffa rapida con distanziale per installazione a plafone

3 COLOR TEMPERATURES
3000K
4000K
6500K
CCT

IP20

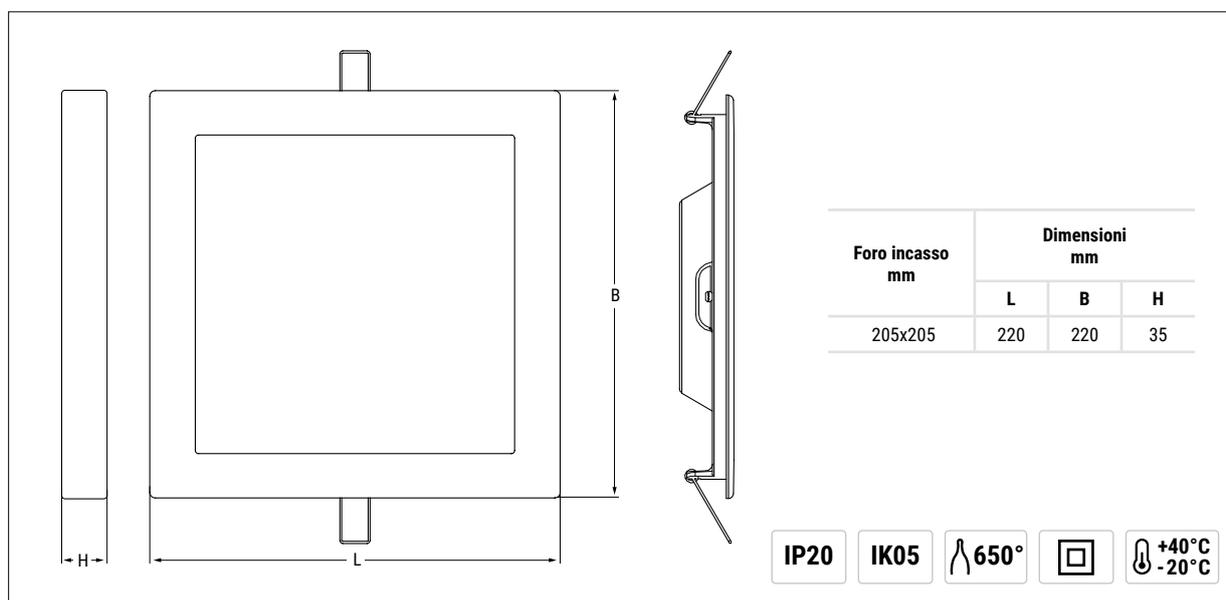



DWL Ultrathin SQ

DOWNLIGHT



WEB
CATALOGUE



Apparecchio ultrasottile per l'inserimento in spazi particolarmente ristretti

Apparecchio specifico per installazione ad incasso. Tutta la gamma è stata pensata per l'inserimento in spazi particolarmente ristretti: il driver è integrato in un corpo di appena 28mm di spessore.



DWL Ultrathin SQ

230V

COD. ORD.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	K	DIM. LxBxH mm	IMB. SING/MIN/MULT
75353	8002219754844	12	1000	4000	170x170x25	1/25
75354	8002219754851	18	1500	4000	202x202x25	1/25
75355	8002219754868	24	2000	4000	270x270x25	1/25

CRI >80

IP20

W	Foro incasso mm	Dimensioni mm		
		L	B	H
12	155	170	170	25
18	185	202	202	25
24	250	270	270	25

IP20 IK05 λ 650° +40°C -20°C

RegLed CCT

REGLETTE



WEB
CATALOGUE

3 differenti temperature colore modificabili.
Continuità di luce a spessore ridotto.

Apparecchio concepito per l'illuminazione sottopensile e indiretta, sia per uso professionale (centro commerciali, vetrine) che domestico. L'utilizzo di LED ad alto rendimento determina bassissimi consumi. Disponibile in cinque misure, è dotato di cablaggio passante per il montaggio in serie **per un massimo di 10 moduli**. Il montaggio in serie avviene garantendo la continuità della luce emessa, evitando pertanto zone di ombra fra una reglette e l'altra. Ogni modulo mantiene un'accensione indipendente.

3 differenti temperature colore modificabili con selettore.

RegLed CCT						230V
COD. ORD.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	K	DIM.LxBxH mm	IMB. SING./MIN/MULT
74075	8002219743855	4	380	3000-4000-5000	313x22x30	1/30
74076	8002219743862	8	760	3000-4000-5000	573x22x30	1/30
74077	8002219743879	10	950	3000-4000-5000	873x22x30	1/30
74078	8002219743886	14	1330	3000-4000-5000	1173x22x30	1/30
74079	8002219743893	18	1790	3000-4000-5000	1473x22x30	1/30

CRI >80

Accessori in dotazione:



Cavo alimentazione
1,2 m



Cavo per collegamento
fila continua
20 cm



2 staffe di fissaggio
a soffitto



2 staffe di fissaggio
a parete

Accessori da ordinare separatamente:




Cavo di collegamento
per fila continua
1,5 m



Cavo di collegamento
per fila continua
2 m

CCT Switch



Regolazione CCT
a bordo apparecchio

Accoppiamento Maschio/Femmina



Maschio/Femmina



Installazione
in fila continua

3 COLOR TEMPERATURES
3000K
4000K
6500K
CCT

IP20



RegLed Eco

REGLETTE



WEB
CATALOGUE



Continuità di luce a spessore ridotto.

Apparecchio concepito per l'illuminazione sottopensile e indiretta, sia per uso professionale (centro commerciali, vetrine) che domestico. L'utilizzo di LED ad alto rendimento determina bassissimi consumi. Disponibile in cinque misure, è dotato di cablaggio passante per il montaggio in serie **per un massimo di 10 moduli**. Il montaggio in serie avviene garantendo la continuità della luce emessa, evitando pertanto zone di ombra fra una reglette e l'altra. Ogni modulo mantiene un'accensione indipendente.

RegLed CCT						230V
COD. ORD.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	K	DIM.LxBxH mm	IMB. SING/MIN/MULT
74040	8002219713339	4	380	3000	313x22x30	1/30
74041	8002219713346	4	400	4000	313x22x30	1/30
74042	8002219713353	8	760	3000	573x22x30	1/30
74043	8002219713360	8	800	4000	573x22x30	1/30
74044	8002219713377	10	950	3000	873x22x30	1/30
74045	8002219713384	10	1000	4000	873x22x30	1/30
74046	8002219713391	14	1330	3000	1173x22x30	1/30
74047	8002219713414	14	1400	4000	1173x22x30	1/30
74048	8002219713421	18	1710	3000	1473x22x30	1/30
74049	8002219713438	18	1800	4000	1473x22x30	1/30

IP20

CRI >80

Accessori in dotazione:



Cavo alimentazione



Cavo per collegamento
fila continua



2 staffe di fissaggio
a soffitto



2 staffe di fissaggio
a parete

Accessori da ordinare separatamente:



Cavo di collegamento
per fila continua



Cavo di collegamento
per fila continua

Accoppiamento Maschio/Femmina



Sottopensili 12 V



WEB
CATALOGUE

CCT Dimmerabile

Alimentazione 12 Volt con trasformatore da rete

Comandi di prossimità della mano: ON-OFF (passaggio mano singolo) / **dimmer su 3 step 20/50/100** (due passaggi ravvicinati mano), **temperatura colore da 3000 a 6000** (tenere mano in prossimità per aumento continuo). Corpo in alluminio. Staffe in acciaio.

Sottopensile con comandi di prossimità - CCT - Dimmerabile in continuo							12V
COD. ORD.	COD. EAN	W	LED	lm	K	Dimensioni mm	IMB. SING./MIN./MULT
74300	8002219895707	5	54	350	3000-6000	300x11x30	1/6
74301	8002219895738	8	96	560	3000-6000	500x11x30	1/6

Angolo fascio 120° - RA: 80



Alimentatore/trasformatore
In 110-240V 50Hz - 12V Out



Comandi a prossimità
della mano

COLOR TEMPERATURES
3000K
6000K
CCT

IP20



Sottopensili a batteria



Touch CCT Dimmerabile

Alimentazione con batteria al Litio con ricarica USB, **autonomia 3 ore.**

Touch, CCT e dimmerabile.

Comandi al tocco: ON-OFF (breve tocco singolo) /CCT (due brevi tocchi ogni step) / Dimmer 20-100 (tenere in appoggio). Corpo in alluminio. Staffa calamitata.

Sottopensile con comandi al tocco - CCT - Dimmerabile a step							Batteria-USB
COD. ORD.	COD. EAN	W	LED	lm	K	Dimensioni mm	IMB. SING./MIN/MULT
74305	8002219895851	2,5	150	100	3000-4000-5000	400x41x9	1/6



Cavo USB incluso

Angolo fascio 120° - RA: 80



Comandi a sfioramento



PIR CCT Motion sensor Dimmerabile

Alimentazione con batteria al Litio con ricarica USB, **autonomia 3 ore.**

Sensore di presenza PIR, CCT e dimmerabile.

Tasto di comando: ON/OFF/Sensore (premere una volta per selezionare) /CCT (premere due volte ogni step) /DIMMER 20-100 (tenere premuto per variare). Corpo in alluminio. Staffa calamitata.

Sottopensile con tasto di comando - PIR - CCT - Dimmerabile a step							Batteria-USB
COD. ORD.	COD. EAN	W	LED	lm	K	Dimensioni mm	IMB. SING./MIN/MULT
74303	8002219895790	2	51	110	3000-4000-6500	300x41x9	1/6
74304	8002219895820	2,4	71	130	3000-4000-6500	400x41x9	1/6



Cavo USB incluso

Angolo fascio 120° - RA: 80



Sensore di presenza

Tasto di comando



PIR Motion sensor

Alimentazione con batteria al Litio con ricarica USB, **autonomia 3 ore.**

Sensore di presenza PIR.

Selettore Switch: ON/OFF/Sensor. Corpo in alluminio. Staffa calamitata.

Sottopensile con selettore switch -PIR							Batteria-USB
COD. ORD.	COD. EAN	W	LED	lm	K	Dimensioni mm	IMB. SING./MIN/MULT
74302	8002219895769	1,4	48	132	4000	300x41x9	1/6



Cavo USB incluso

Angolo fascio 120° - RA: 80



Sensore di presenza

Switch ON-OFF Sensor





A modern, two-story house with a light-colored facade and a dark roof. The house is illuminated from within, and a child is visible through a window. The patio area is lit up, and the lawn is visible in the foreground. The sky is a mix of blue and orange, suggesting sunset or sunrise.

Smart home

Sistemi smart Wi-Fi per videosorveglianza,
sicurezza, illuminazione e automazione

Sistema smart di antintrusione e automazione domestica


- puoi controllare il sistema di allarme
- vedere e registrare con le telecamere
- parlare in vivavoce attraverso le telecamere
- attivare le prese di corrente e misurare i consumi
- accendere le luci e tanto altro ...



Controlla e programma la casa dal tuo smartphone

Dom-e Beghelli è un sistema composto da dispositivi con tecnologia smart che sono in grado di connettersi facilmente alla rete Wi-Fi di casa. Con Dom-e Beghelli non sono necessari cavi di collegamento tra i dispositivi che si installano e si configurano in pochi minuti. Tramite il tuo Smartphone e l'App Dom-e gratuita, ti colleghi al sistema anche quando sei lontano da casa e puoi vedere, registrare con la telecamera, parlare in vivavoce, attivare le prese di corrente controllando gli apparecchi collegati e tanto altro.

Il sistema Dom-e non ha limiti di configurazione e in ogni momento possono essere aggiunti dispositivi in base alle necessità.



VIDEOSORVEGLIANZA

Videocamere con vivavoce, da interno o da esterno con alimentazione da rete o a batteria ricaricabile. Registrazione su smartphone, SIM o in Cloud.



ILLUMINAZIONE

Lampadine e StripLED con luce selezionabile da calda a fredda oppure con luce colorata RGB+W variabile tramite App manualmente o con scenari automatici.



SICUREZZA

Kit antintrusione e sicurezza pronto all'uso con centrale e sensori periferici. Espandibile con sirene da esterno e altri dispositivi.



AUTOMAZIONE

Attuatori, prese smart singole o multifunzione con USB, per misura dei consumi e controllo tramite APP degli apparecchi ad essi collegati.

App gratuita Dom-e disponibile sugli store

Funziona con Apple iPhone iOS 8.0 o successivi / Android 4.2 o successivi



Controllo vocale

Se associati ad uno smartphone compatibile i dispositivi possono essere controllati dagli assistenti vocali

works with:

Google
alexa



Wi-Fi

IEEE802.11 b/g/n - 2.4 GHz




Registrazione in cloud (opzionale in abbonamento)

Si installa e si configura facilmente in pochi minuti!



Scarica l'App dallo store



Collega i dispositivi alla rete elettrica e alla Wi-fi



Connetti e programma

Il sistema Dom-e non ha limiti di configurazione e in ogni momento possono essere aggiunti dispositivi in base alle necessità.

Wi-Fi

VIDEOSORVEGLIANZA

Videocamere con vivavoce, da interno o da esterno con alimentazione da rete o a batteria ricaricabile. Registrazione su smartphone, SIM o in Cloud.



WEB CATALOGUE

ROTAZIONE
MOTORIZZATA

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Dom-e Videocamera Motion Orientabile da App

COD. ORD.	EAN	DESCRIZIONE	IMB. SING/MULT
60021	8002219873378	SMART CAMERA MOTION	1/2

- Risoluzione FullHD 1080p - 2 Megapixel
- Audio in/out contemporaneo a vivavoce
- Funzione seguimi
- Rilevatore di movimento
- Registrazione su smartphone o su micro SD fino a 128 GB (non inclusa)
- Ottica: 3.6 mm / f2.0 / 105°
- LED IR per visione notturna fino a 10m
- Crittografia dati
- Alimentatore USB incluso: 230V - DC 5V/1A
- Consumo massimo: 4.5 W
- Dimensioni 63x58x96 mm
- Installabile a parete o a soffitto
- Rotazione motorizzata orizzontale 355°/ verticale 85°



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Dom-e Videocamera Mini

COD. ORD.	EAN	DESCRIZIONE	IMB. SING/MULT
60020	8002219873361	SMART CAMERA MINI	1/6

- Risoluzione FullHD 1080p - 2 Megapixel
- Audio in/out vivavoce
- Rilevatore di movimento
- Registrazione su smartphone o in modalità continua su micro SD fino a 128 GB (non inclusa)
- Ottica: 3.6 mm / f2.0 / 105°
- LED IR per visione notturna fino a 10m
- Crittografia dati
- Alimentatore USB incluso: 230V - DC 5V/1A
- Consumo massimo: 2.5 W
- Dimensioni 54x107x50

ORIENTABILE
MANUALMENTE

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Dom-e Smart Camera Ring Orientabile

COD. ORD.	EAN	DESCRIZIONE	IMB. SING/MULT
60024	8002219886866	Smart Camera Ring	1/6/24

- Risoluzione FullHD 1080p - 2 Megapixel
- Audio in/out vivavoce
- Rilevatore di movimento
- Registrazione su smartphone o in modalità continua su micro SD fino a 128 GB (non inclusa)
- Ottica: 3.6 mm / f2.0 / 105°
- LED IR per visione notturna fino a 10m
- Wi-fi: IEEE802.11 b/g/n - 2.4 GHz (no 5 GHz)
- Alimentatore USB incluso: 230V - DC 5V/1A
- Crittografia dati
- Consumo massimo: 2.5 W
- Dimensioni 50x72x76 mm
- Installabile a parete o a soffitto e orientabile
- Orientabile manualmente orizzontale 360°/verticale 200°



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Dom-e Videocamera esterno batterie ricaricabili

COD. ORD.	EAN	DESCRIZIONE	IMB. SING/MULT
60022	8002219873385	SMART CAMERA OUTDOOR	1/2

- Durata batteria in stand-by fino ad 8 mesi in base all'utilizzo ed al luogo di installazione
- Risoluzione FullHD 1080p - 2 Megapixel
- Audio in/out vivavoce
- Sensore di movimento PIR
- Registrazione su smartphone o su micro SD fino a 128 GB (non inclusa)
- Ottica: 3.5 mm / f2.3 / 120°
- LED IR per visione notturna fino a 8m
- Crittografia dati
- 2 batterie Lito ricaricabili mod. 18650 da 3350 mAh incluse
- Temperatura di funzionamento: -10° C ~ +55°C
- Dimensioni 57x101x54
- Cavo USB incluso
- Due supporti da parete inclusi (magnetico e avvvitabile)

CONTROLLO
VOCALEworks with
**Google
alexa**



ANTINTRUSIONE

Sistema di antintrusione e sicurezza pronto all'uso con centrale e sensori periferici. Espandibile con altri dispositivi.

Wi-Fi

CONTROLLO VOCALE



works with:

Google
alexa

Wi-Fi



Dom-e KIT di allarme wireless WIFI/GSM pronto all'uso

COD. ORD.	EAN	DESCRIZIONE	IMB. SING/MULT
60103	8002219873514	WIFI/GSM ALARM KIT	1/2

- Kit pronto all'uso, semplicissimo da utilizzare
- Sistema di allarme controllabile a scelta tramite APP, telecomando, chiave magnetica oppure tastiera della centrale
- Centrale alimentata tramite 230V con batteria tampone anti black-out
- Sistema di allarme utilizzabile anche senza connessione Wifi ed installazione della APP
- Sistema di allarme utilizzabile anche senza SIM GSM
- Microfono per ascolto ambientale
- Gestione di due zone separate
- Pulsante SOS su centrale e telecomandi per fare partire sirena e richiesta di soccorso ai numeri precedentemente impostati, telecomando specifico per SOS (resistente all'acqua)
- Espandibile fino a 100 sensori/telecomandi/sirene
- Centrale con sirena interna
- Dimensioni centrale: 18 x 11,5 x 2,2 cm

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Dom-e Sirena per esterno

COD. ORD.	EAN	DESCRIZIONE	IMB. SING/MULT
60034	8002219873439	SIRENA DA ESTERNO	1/2

- Alimentatore 230V in dotazione
- Pannello solare per ricarica batteria tampone con autonomia fino a 30 giorni in caso di black-out
- Batteria integrata al litio 3,7V / 1000mAh
- Segnalazione allarme con segnalatore luminoso e con sirena da 110 dB
- Distanza di connessione wireless con la centrale fino a 90 m (senza ostacoli)
- Temperatura di funzionamento -10°C e +50°C
- Dimensioni 195x265x65 mm
- Avvertenza: installare in posizione riparata dalla pioggia diretta

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Dom-e Sensore di presenza volumetrico

COD. ORD.	EAN	DESCRIZIONE	IMB. SING/MULT
60031	8002219873408	SENSORE VOLUMETRICO	1/10

- Portata fino a 100 metri in assenza di ostacoli
- Rileva fino a 12 metri con angolo 110°
- Connessione radio 433Mhz
- Funziona con batteria Litio mod. CR2450 inclusa
- Temperatura di funzionamento: -10° C ~ +55°C
- Dimensioni: 8,6 x 3,4 x 3,4 cm

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Dom-e Sensore di apertura porte/finestre

COD. ORD.	EAN	DESCRIZIONE	IMB. SING/MULT
60030	8002219873392	SENSORE DI APERTURA	1/10

- Portata fino a 80 metri in assenza di ostacoli
- Connessione radio 433Mhz
- Funziona con batteria Litio mod. CR2032 inclusa
- Temperatura di funzionamento: -10° C ~ +55°C
- Dimensioni: 4,9 x 3,8 x 1,2 cm

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Dom-e Telecomando radio con tasto SOS

COD. ORD.	EAN	DESCRIZIONE	IMB. SING/MULT
60032	8002219873415	TELECOMANDO	1/10

- Portata fino a 80 metri in assenza di ostacoli
- Connessione radio 433Mhz
- Funziona con batteria Litio mod. CR2025 inclusa
- Temperatura di funzionamento: -10° C ~ +55°C
- Dimensioni: 6 x 3,3 x 0,9 cm

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Dom-e Chiave magnetica (transponder)

COD. ORD.	EAN	DESCRIZIONE	IMB. SING/MULT
60033	8002219873422	CHIAVE MAGNETICA	1/10

- Non necessita di batteria
- Sistema sicuro di codifica
- Impermeabile ad acqua e polvere
- Dimensioni: 3,6 x 3 x 0,7 cm





WEB CATALOGUE

ILLUMINAZIONE

Wi-Fi CONTROLLO VOCALE


works with:

Google alexa

Le lampadine hanno molteplici funzionalità controllabili dall'App sullo smartphone.

- Accensione/spegnimento da interruttore o programmabili dall'App in base ad orari o eventi anche in abbinamento ad altri prodotti Dom-e
- Luce RGBW con milioni di colori selezionabili a piacimento e con giochi di luce
- Possibilità di scegliere la temperatura colore della luce da calda a fredda

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Dom-e Lampadina Smart Goccia W11 E27 / CCT dinamico 2700K -> 6500K

COD. ORD.	EAN	W	ATT.	lm	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
60010	8002219873255	11	E27	1055	65x134	15.000	1/10/100	F

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Dom-e Goccia W11 E27 - RGBW / CCT dinamico 2700K -> 6500K

COD. ORD.	EAN	W	ATT.	lm	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
60005	8002219861375	11	E27	1055	65x134	15.000	1/10/100	F

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Dom-e Goccia W14 E27 - RGBW / CCT dinamico 2700K -> 6500K

COD. ORD.	EAN	W	ATT.	lm	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
60012	8002219873279	14	E27	1400	65x134	15.000	1/10/100	F

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Dom-e Sfera 5W E14 - RGBW / CCT dinamico 2700K -> 6500K

COD. ORD.	EAN	W	ATT.	lm	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
60013	8002219873286	5.5	E14	470	47x88	15.000	1/10/100	F

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Dom-e Oliva 5W E14 - RGBW / CCT dinamico 2700K -> 6500K

COD. ORD.	EAN	W	ATT.	lm	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
60014	8002219873293	5.5	E14	470	37x106	15.000	1/10/100	F

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Dom-e Globo 14W E27 - RGBW / CCT dinamico 2700K -> 6500K

COD. ORD.	EAN	W	ATT.	lm	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
60015	8002219873309	14	E27	1400	120x164	15.000	1/5/20	F

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Dom-e Spot 5W GU10 - RGBW / CCT dinamico 2700K -> 6500K

COD. ORD.	EAN	W	ATT.	lm	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
60016	8002219873316	5	GU10	400	50x57	15.000	1/10/100	G

Dom-e Strip LED RGBW / CCT dinamico 2700K -> 6500K - Dimmerabili

12V

COD. ORD.	COD. EAN	W/m	LED/m	lm/m	LUNGHEZZA	LED/TIPO	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
60018	8002219895356	12	90	1260	2m	50x50 RGB+2835 W	1/6	F
60002	8002219745170	12	90	1260	5m	50x50 RGB+2835 W	1/6	F

Per dettagli tecnici e approfondimenti vedi pag. 54



CCT

IP44

KELVIN
2.7K-6K



WEB CATALOGUE

AUTOMAZIONE

Dispositivi a spina e moduli attuatori

I dispositivi per automazione, oltre alle funzioni di base Dom-e, hanno funzioni aggiuntive impostabili tramite app, assistenti vocali o con timer definiti a specifici orari e giorni. Possono essere usati singolarmente o inseriti in programmi automatici e attivati in base ed eventi stabiliti dall'utente.

Ad esempio: "se la telecamera rileva una presenza, l'App attiva la presa che accende la lampada". Con i moduli attuatori le possibilità di automazione sono molteplici.

Wi-Fi

CONTROLLO VOCALE



works with:

Google alexa

Wi-Fi



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Dom-e Presa Smart Schuko compatibile IT due poli

COD. ORD.	EAN	DESCRIZIONE	IMB. SING/MULT
60007	8002219873354	PRESA SMART SCHUKO	1/12

- Accensione/spengimento da interruttore o programmabili dall'App
- Misurazione dei consumi (potenza)
- Protezione sovraccarico
- LED di stato
- Interruttore manuale
- Presa Schuko 10A/16A
- Input: AC 100-230V, 50/60Hz, 16A/3680W
- Misure: 52x52x86 mm



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Dom-e Presa Smart IT

COD. ORD.	EAN	DESCRIZIONE	IMB. SING/MULT
60001	8002219745163	1 Presa smart per automazione	1/12

- Accensione/spengimento da interruttore o programmabili dall'App
- Misurazione dei consumi (potenza)
- Protezione sovraccarico
- LED di stato
- Interruttore manuale
- Presa 10A/16A - Spina 16A
- Input: AC 230V, 50Hz, 16A Max, 3680W
- Misure: 112x63x78 mm



Dom-e Modulo smart attuatore "ON/OFF" per lampade DIMMERABILI

COD. ORD.	EAN	DESCRIZIONE	MAX POTENZA PILOTABILE	IMB. SING/MULT
81166	8002219881748	Modulo per il controllo delle luci	150 W (LED)	1/4

- Portata: 200 m in campo aperto
- Solo lampade dimmerabili
- Dotato di clip per fissaggio su barra DIN
- 220-240V AC / Max.: 150W (LED)
- Dim. (LxPxH) 46x46x18 mm
- Grado di protezione IP 20



Dom-e Modulo smart per controllo tapparelle e tende motorizzate

COD. ORD.	EAN	DESCRIZIONE	MAX POTENZA PILOTABILE	IMB. SING/MULT
81167	8002219881755	Modulo per il controllo tapparelle	3A	1/4

- Portata: 200 m in campo aperto
- Controlla tapparelle e tende motorizzate
- Dotato di clip per fissaggio su barra DIN
- 100-240V AC / Max: 3A
- Dim. (LxPxH) 46x46x18 mm
- Grado di protezione IP 20



Dom-e Modulo smart attuatore "ON/OFF" per lampade

COD. ORD.	EAN	DESCRIZIONE	MAX POTENZA PILOTABILE	IMB. SING/MULT
81168	8002219881823	Modulo per il controllo delle luci	2300W (250W LED)	1/4

- Portata: 200 m in campo aperto
- Con uscita relé
- 220-240V AC / Max.: 2300W (250WLED)
- Dim. (LxPxH) 51x47x17 mm
- Grado di protezione IP 20



ILLUMINAZIONE / AUTOMAZIONE

La placca che si illumina e colora la tua casa!

Le placche smart "Emozioni di luce" hanno svariate funzioni impostabili tramite app, assistenti vocali o con timer definiti a specifici orari e giorni. Il corpo della placca, di raffinato materiale trasparente, si può retroilluminare con luce bianca o colorata RGB e grazie al sensore di luce è possibile impostare una differente intensità luminosa per il giorno e per la notte.

Compatibile con le serie: BTicino Axolute, BTicino Axolute AIR, BTicino Living International, BTicino Living Light, BTicino Living Light AIR, BTicino Light, Vimar Plana, Vimar Arkè, Vimar Eikon, Vimar Eikon EVO, ABB Chiara, ABB Mylos, Gewiss Chorus, AVE Sistema 44 / BTicino Living prima serie*, BTicino MATIX*, Vimar Idea* (*con adattatore venduto separatamente cod. 81236)

Wi-Fi CONTROLLO VOCALE



works with:

Google alexa



Dom-e Placca Emozioni di luce / RGBW

COD. ORD.	EAN	ALIMENTAZIONE	IMB. SING/MULT
81151	8002219879226	AC 230V 50~60Hz	1/12

- LUCE SELEZIONABILE TRA 16 MILIONI DI COLORI
- Luce di cortesia e segnapasso controllate dal sensore di luce
- Cromoterapia, Dolce Risveglio, Ciclo Biodinamico
- Luce d'emergenza (optional art. 81296)



Dom-e Placca Emozioni di luce + batteria per emergenza / RGBW

COD. ORD.	EAN	ALIMENTAZIONE	IMB. SING/MULT
81164	8002219879585	AC 230V 50~60Hz	1/12

- LUCE SELEZIONABILE TRA 16 MILIONI DI COLORI
- LUCE D'EMERGENZA CON BATTERIA INCLUSA
- Luce di cortesia e segnapasso controllate dal sensore di luce
- Cromoterapia, Dolce Risveglio, Ciclo Biodinamico





CRONOTERMOSTATO SMART CON DISPLAY TOUCH E PLACCA LUMINOSA

Wi-Fi CONTROLLO VOCALE



works with:

Google alexa

Permette di regolare e programmare la temperatura all'interno degli ambienti tramite touch screen o da remoto tramite lo smartphone. Grazie alla placca luminosa si può retroilluminare e dimmerare con luce bianca o colorata scegliendo tra 16 milioni di colori.

- Retroilluminata con 16 milioni di colori
- Schermo touch
- Modalità condizionamento/riscaldamento
- Funzione blocco bambini
- Sensore di luce
- Sonda esterna di temperatura
- Modalità eco
- Luce di emergenza con batteria inclusa



Dom-e Cronotermostato Smart con display touch e placca luminosa

COD. ORD.	EAN	ALIMENTAZIONE	IMB. SING/MULT
60048	8002219889874	110-240V, 50/60Hz, max 4W	-

- Retroilluminata con 16 milioni colori
- Schermo touch
- Modalità condizionamento/riscaldamento
- Funzione blocco bambini
- Sensore di luce
- Sonda esterna di temperatura
- Modalità eco
- Luce di emergenza con batteria inclusa



TERMOSTATO TOUCH CON DISPLAY E PLACCA LUMINOSA

NO APP



Permette di regolare manualmente la temperatura all'interno degli ambienti tramite lo schermo touch screen. Grazie alla placca luminosa si può retroilluminare e dimmerare con luce bianca o colorata scegliendo tra 15 colori.

- Retroilluminata con 15 colori
- Schermo touch
- Modalità condizionamento/riscaldamento
- Funzione blocco bambini
- Sensore di luce
- Sonda esterna di temperatura
- Modalità eco
- Luce di emergenza con batteria inclusa



Termostato touch con display e placca luminosa

COD. ORD.	EAN	ALIMENTAZIONE	IMB. SING/MULT
60047	8002219889836	110-240V, 50/60Hz, max 4W	-

- Retroilluminata con 15 colori
- Schermo touch
- Modalità condizionamento/riscaldamento
- Funzione blocco bambini
- Sensore di luce
- Sonda esterna di temperatura
- Modalità eco
- Luce di emergenza con batteria inclusa



PLACCA BRAIN CLASSIC

La placca che si controlla con un tocco senza l'utilizzo di smartphone

È sufficiente toccare la base della placca con un dito per regolare intensità, colore e gestire l'illuminazione notturna.

Compatibile con le serie: BTicino Axolute, BTicino Axolute AIR, BTicino Living International, BTicino Living Light, BTicino Living Light AIR, BTicino Light, Vimar Plana, Vimar Arkè, Vimar Eikon, Vimar Eikon EVO, ABB Chiara, ABB Mylos, Gewiss Chorus, AVE Sistema 44 / BTicino. Living prima serie*, BTicino MATIX*, Vimar Idea* (*con adattatore da ordinare separatamente cod. 81236)



Placca Brain Classic / RGBW

COD. ORD.	EAN	ALIMENTAZIONE	IMB. SING/MULT
81231E	8002219748836	AC 230V 50~60Hz	1/12

- LUCE SELEZIONABILE IN COLORE E INTENSITA'
- Luce di cortesia e segnapasso controllate dal sensore di luce
- Cromoterapia, Dolce Risveglio, Ciclo Biodinamico



Placca Brain Classic + batteria per emergenza / RGBW


COD. ORD.	EAN	ALIMENTAZIONE	IMB. SING/MULT
81143F	8002219867926	AC 230V 50~60Hz	1/12

- LUCE SELEZIONABILE IN COLORE E INTENSITA'
- LUCE D'EMERGENZA CON BATTERIA INCLUSA
- Luce di cortesia e segnapasso controllate dal sensore di luce
- Cromoterapia, Dolce Risveglio, Ciclo Biodinamico



Adattatore Brain Classic

COD. ORD.	EAN	COMPATIBILITA'	IMB. SING/MULT
81236	8002219745637	Living prima serie/BTicino MATIX/Vimar Idea1/12	





Lampade portatili e batterie

Lampade ricaricabili e con funzione anti-blackout, batterie ricaricabili





Comoda T-160

Lampada LED ricaricabile



Comoda T-160 Beghelli è una robusta lampada portatile in materiale antiurto. La batteria ricaricabile al Litio di cui è dotata elimina il dispendioso problema della sostituzione delle pile. I potenti LED a lunga durata assicurano un elevato rendimento luminoso e bassi costi di manutenzione, consumi di energia ridotti e quindi un'autonomia elevata.

- Dotata di batteria Li-ion con autonomia 4 ore
- Ricarica tramite presa USB
- **Cavo USB incluso nella confezione** - Caricatore USB non incluso



IMBALLO IN BLISTER

Comoda T-160						ricaricabile
COD. ORD.	ALIMENTAZIONE V-Hz	LAMPADE	BATTERIA RIC.	IMB. SING/MULT	DIM. mm	
8943	Micro USB Type B	4x Ultra Bright White LED - 160 lm	Li-ion 1800mAh / 3.7Vdc	1/6	202x32x35	


AUTONOMIA
4 ORE



Robusto gancio orientabile 360°



Interruttore soft-touch



4x Ultra Bright White LED



Ricarica tramite presa USB





Comoda T-200

Lampada LED ricaricabile



Comoda T-200 Beghelli Lampada LED portatile con batteria al litio ricaricabile. Grazie al gancio in acciaio e alla staffa magnetica in dotazione può anche essere usata come lampada sotto pensile o da parete.

Il selettore di potenza permette di regolare la luminosità su tre livelli aumentando notevolmente l'autonomia della batteria.

- Dotata di batteria Li-ion con autonomia fino a 5/6 ore
- Ricarica tramite presa USB
- **Cavo USB-c incluso nella confezione** - Caricatore USB non incluso

IMBALLO IN SCATOLA CON GANCIO

Comoda T-160					ricaricabile
COD. ORD.	ALIMENTAZIONE V-Hz	potenza LED	BATTERIA RIC.	IMB. SING/MULT	DIM. mm
74306	USB Type C	2,5W - 200 lm	Li-ion 1800mAh / 3.7Vdc	1/10	ø28x310

AUTONOMIA
4 ORE



Robusto gancio
in acciaio



Interruttore
di accensione



Ricarica con USB-C
e selettore di luminosità



Staffa magnetica
per soffitto/parete





IlluminaLED

Lampada a LED ricaricabile anti black-out

- Lampada portatile con batterie ricaricabili (NiCd 3.6V 0.75A)
- LED ad alta potenza: 8x7lm
- **Si accende in caso di black-out**
- Interruttore con due livelli di potenza
- Elevata autonomia: fino a 6 ore
- Cavo di alimentazione a scomparsa
- Corpo in materiale plastico anti-urto di colore nero
- Maneggevole, robusta e pratica da utilizzare



WEB
CATALOGUE

IMBALLO IN BLISTER



IlluminaLED Beghelli

ricaricabile - anti black-out

COD. ORD.	ALIMENTAZIONE V-Hz	LAMPADE	BATTERIA RIC.	IMB. SING/MULT	DIM. mm
3310	230-50	8 LED - 7m	NiCd 3.6V 0.75A	1/6	125x193x36

AUTONOMIA
3/6
ORE

SISTEMA
ANTI
BLACK-OUT



Tramite il pulsante rosso è possibile accendere la lampada e selezionare due livelli di potenza di illuminazione con due diverse autonomie.



Se collegata ad una presa elettrica e in posizione ON, IlluminaLED si accende automaticamente in caso di black-out per poi spegnersi al ritorno della corrente.





NotturnaLED

Lampada domestica ricaricabile anti black-out che si accende automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica



- Lampada anti-black out portatile con batterie ricaricabili
- Lampadina LED a lunga vita
- Con spina a scomparsa
- Ideale anche come torcia domestica
- Sempre pronta e facile da trovare perché si accende automaticamente in caso di black-out
- Autonomia: 2 ore
- Corpo in materiale plastico antiurto

IMBALLO IN BLISTER

NotturnaLED		ricaricabile - anti black-out				
COD. ORD.	ALIMENTAZIONE V-Hz	LED	BATTERIA RICARICABILE	PESO Kg	IMB. SING/MULT	DIM. mm
2862	230-50	0,2V - 20 lm	NiMH 1,2V - 0,55 A	0,2	1/6	110x58x29

**AUTONOMIA
2 ORE**

**SISTEMA
ANTI
BLACK-OUT**



Collegata alla rete elettrica si accende in caso di black-out.



Con spina a scomparsa, si trasforma in lampada portatile.



La confezione multipla da 6 pezzi si trasforma in un pratico espositore da banco.



ScoutLED

Lampada LED portatile ad alto rendimento con funzione anti black-out e schermi colorati



- Lampada robusta adatta ad un uso intenso
- Realizzata in materiale plastico antiurto
- LED a lunghissima vita con vetro lenticolare e parabola cromata
- LED principale di grande potenza con **autonomia fino a 9,5 ore**
- LED secondario di posizione con **autonomia fino a 85 ore**
- Schermi colorati per segnalazione, in dotazione
- Pulsante per funzione lampeggio ad intermittenza
- Tracolla in dotazione
- Batteria ricaricabile Pb 6V / 4.5Ah
- Vano sul fondo per riporre il cavo di alimentazione e gli schermi

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

ScoutLED Beghelli

ricaricabile - anti black-out

COD. ORD.	ALIMENTAZIONE V-Hz	LAMPADE	BATTERIA RIC.	TEMPO DI RIC. (h)	IMB. SING/MULT	DIM. mm
8380	230-50	LED 2.4W + 0.2W	Pb 6V/4.5Ah	24/36	1/6	127x337x113

AUTONOMIA
9.5/85
ORE

FUNZIONE
ANTI
BLACK-OUT



In dotazione 3 schermi diffusori colorati e una cinghia per tracolla. Con il pulsante dedicato è possibile attivare la funzione "lampeggio".



La testa dell'apparecchio può essere inclinata in avanti o indietro, con un angolo variabile di 120°.



Se collegata ad una presa elettrica e in posizione ON, ScoutLED si accende automaticamente in caso di black-out per poi spegnersi al ritorno della corrente.





Carica500 Beghelli

Batterie ricaricabili a bassa autoscarica



- Batterie ricaricabili già pronte all'uso a bassa autoscarica che mantengono la carica per parecchi mesi (oltre l'80% dopo un anno) ideali perciò anche per l'utilizzo in apparecchi come telecomandi, radio, sveglie ecc.
- Batterie con capacità ottimale per apparecchi a basso consumo dotati di caricabatterie (telefoni cordless, ecc.).
- Ricaricabili oltre 500 volte.
- Senza effetto memoria.

IMBALLO IN BLISTER

Carica500 AA

COD. ORD.	TIPO	CAPACITÀ	SIZE	IMB. SING/MIN/MULT
8851	BLISTER 4 batterie ricaricabili NiMH	1500 mAh - 1,2 V	AA	1/10/100

A BASSA
AUTO-
SCARICA

IMBALLO IN BLISTER

Carica500 AAA

COD. ORD.	TIPO	CAPACITÀ	SIZE	IMB. SING/MIN/MULT
8852	BLISTER 4 batterie ricaricabili NiMH	800 mAh - 1,2 V	AAA	1/10/60

IMBALLO IN BLISTER

Carica500 9V

COD. ORD.	TIPO	CAPACITÀ	SIZE	IMB. SING/MIN/MULT
8853	BLISTER 1 batteria ricaricabile NiMH	200 mAh - 8,4 V	9V	1/8/16



Carica500 Pack 2+2

Caricatore compatto per 2 batterie NiMH in kit con 2 AA e 2 AAA

- Batterie ricaricabili già pronte all'uso a bassa autoscarica che mantengono la carica per parecchi mesi (oltre l'80% dopo un anno) ideali perciò anche per l'utilizzo in apparecchi come telecomandi, radio, sveglie ecc.
- Carica batterie compatto con spina incorporata, carica contemporaneamente 2 batterie AA oppure due batterie AAA

IMBALLO IN BLISTER

Carica500

blister Pack 2+2

COD. ORD.	EAN	CONTENUTO BLISTER	IMB. SING/MIN/MULT
8861	8002219712950	1 carica batterie + 2xAA + 2xAAA	1/6/12

A BASSA
AUTO-
SCARICA

SentiGasDuo

Rivelatore di gas Metano e Monossido di Carbonio





SentiGasDuo DL145

DISPOSITIVI DOMESTICI



Rivelatore di gas Metano e Monossido di Carbonio

SentiGasDuo DL145 è il dispositivo progettato che **rileva con precisione la presenza di gas metano e monossido di carbonio e avverte, tramite un potente allarme acustico e un sistema a LED, della fuoriuscita di gas negli ambienti**, garantendo così sicurezza continua. Grazie a un **sistema di autodiagnosi con LED di segnalazione**, monitora costantemente il proprio stato di funzionamento per offrire massima affidabilità.

Perfetto per cucine o ambienti con caldaie o stufe a gas, il dispositivo è certificato con **grado di protezione IP42**, resistendo anche a condizioni ambientali più difficili.



SentiGasDuo DL145			
COD. ORD.	COD. EAN	DESCRIZIONE	IMB. SING/MIN/MULT
9145	8002219908865	SentiGasDuo DL145	1/6

IP42

- Isolamento classe II
- Alimentazione 230Vac 50Hz
- Assorbimento massimo da rete 25mA
- Conforme alla norme CEI EN 50194-1 e CEI EN 50291
- Garanzia 5 anni

Allarme visivo e acustico

Potente allarme acustico (85dB a 1m) e visivo con LED rosso lampeggiante



Segnale VERDE

Deve sempre essere acceso e indica la corretta alimentazione del dispositivo



Segnale ROSSO

Indica la condizione di allarme e quindi la presenza di Gas Metano o Monossido di Carbonio nell'ambiente

- **Gas Metano**
un lampeggio ogni due secondi
- **Monossido di Carbonio**
due lampeggi ogni due secondi




Segnale GIALLO

Indica un malfunzionamento del rivelatore

Autodiagnosi dell'elettronica

Verifica costante del funzionamento del circuito elettrico e segnalazione di eventuali anomalie

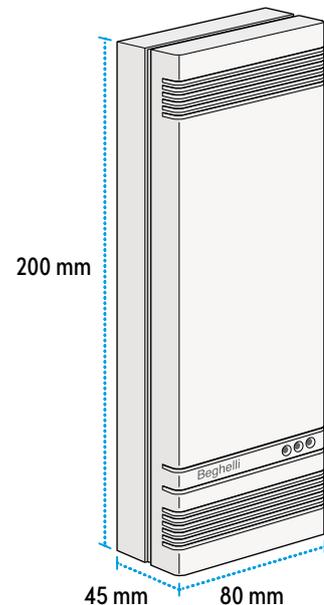



Salvalavita

Dispositivi di sicurezza per la persona
dentro e fuori casa



Dispositivi per chiamate rapide di soccorso per la casa e outdoor

La linea Salvalavita Beghelli comprende dispositivi per chiamate rapide di soccorso portatili e da casa e una gamma di telefoni semplici da usare, intuitivi, pensati per le persone "non più giovani" o che non sono amanti della tecnologia.

Dispositivi

I dispositivi Salvalavita Beghelli si suddividono tra indossabili, tascabili e da casa. Tutti consentono di lanciare chiamate e notifiche di emergenza a più numeri di telefono simultaneamente e fanno sentire più sicuri in tutte le attività sportive e ricreative o quando si è da soli, sia a casa che in luoghi isolati.

Telefoni e braccialetto Band Plus

I Salvalavita Phone dispongono di un tasto di emergenza SOS e sono concepiti per consentire di rimanere facilmente in contatto con parenti, vicini di casa ed amici mantenendo la semplicità d'uso di un telefono GSM tradizionale.

I Salvalavita Phone assicurano facilità nell'utilizzo e la sicurezza di un rapido soccorso in caso di bisogno. Sono caratterizzati da tasti grandi, spaziosi e retroilluminati, in modo da essere facilmente raggiungibili e ben visibili. Tutti i modelli sono dotati di tasti di chiamata rapida, volume sostenuto della suoneria, vivavoce e tanto altro.

Salvalavita Band Plus è un braccialetto dotato di un grande tasto per le emergenze che può essere abbinato ai telefoni Beghelli Smartphone SLV55, SLV30-GPS Plus e SLV20 Plus. Alla pressione prolungata del tasto Salvalavita, il braccialetto si collega al telefono Beghelli che telefonerà ed invierà SMS a tutti i numeri impostati per l'SOS.

È comodo e resistente all'acqua, può essere indossato tutto il giorno durante le normali attività quotidiane e anche sotto la doccia.

CENTRO SALVALAVITA

ASSISTENZA H24

Centro Salvalavita tutta la nostra esperienza per la tua sicurezza

Il nostro Centro SOS si trasforma e si espande diventando Centro Salvalavita, offrendoti un vero e proprio telesoccorso umano capace di ridurre tutte le distanze grazie a tecnologie sempre più efficaci e all'avanguardia. Quando fai una chiamata di soccorso dai dispositivi Salvalavita, usando il pulsante SOS, i nostri operatori ti rispondono immediatamente, **24 ore su 24, 365 giorni l'anno**.

I servizi in abbonamento Telesoccorso Sanitario, Medico Amico e Telecompagnia sono attivabili sui dispositivi Salvalavita Beghelli, garantendoti sicurezza e serenità in ogni momento della tua giornata, assicurandoti un servizio personalizzato e di qualità.



Telesoccorso Sanitario- Codice: 69420

Un operatore del Centro Salvalavita gestisce le chiamate di emergenza inviate dai nostri dispositivi in maniera tempestiva: verifica la situazione e in caso di emergenza sollecita il servizio sanitario fornendo le informazioni necessarie.



Medico Amico - Codice: 69421

Un medico del Centro Salvalavita è disponibile 24 ore su 24, 365 giorni l'anno per fornirti assistenza immediata, darti informazioni rispetto a strutture di cura e fornirti indicazioni adeguate su farmaci e molto altro. Inoltre, con un compenso aggiuntivo, puoi anche richiedere l'invio di un medico o di un'ambulanza a domicilio.



Telecompagnia - Codice: 69422

Un operatore specializzato del Centro Salvalavita, con una chiacchierata di alcuni minuti, aiuterà a risolvere le necessità del momento e/o semplicemente terrà compagnia durante le attività quotidiane offrendo una "voce amica".



Telecompagnia + Test mensile - Codice: 69423

Un operatore specializzato, effettua una chiamata mensile per offrire compagnia e verificare eventuali necessità. Durante la chiacchierata, viene anche eseguito un test per assicurarsi del corretto funzionamento e utilizzo del dispositivo e del servizio di Telesoccorso.

Per maggiori informazioni:

800 626626



Dispositivi Salvalavita



Pocket **GSM**



Watch **GSM**



Home



Baby

	Ricaricabile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Batteria	<input checked="" type="checkbox"/> Standby 5 giorni	<input checked="" type="checkbox"/> Standby 5 giorni	<input checked="" type="checkbox"/> In caso di blackout	<input checked="" type="checkbox"/>
	Gestione con App	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	GSM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Seguimi e geolocalizzazione	<input checked="" type="checkbox"/> Geolocalizzazione	<input checked="" type="checkbox"/> Geolocalizzazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Tramite APP
	Collegabile al centro Salvalavita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Primo anno gratuito	<input checked="" type="checkbox"/>
	Vivavoce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Resistente a schizzi e polvere	<input checked="" type="checkbox"/> Non adatto ad immersione	<input checked="" type="checkbox"/> Non adatto ad immersione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Contatti abbinabili	<input checked="" type="checkbox"/> 9 contatti max	<input checked="" type="checkbox"/> 9 contatti max	<input checked="" type="checkbox"/> 8 contatti max	<input checked="" type="checkbox"/>



SLV40 4G



Smartphone
SLV55
Android OS 13



SLV30-GPS
Plus



SLV20
Plus



SLV19



SLV18



SLV15



SLV11



SLV10

Salvalavita Phone

Collegabile al Centro Salvalavita / Facile da usare / Volume alto / Vivavoce / Vibrazione / Fotocamera / Torcia								
4G VoLTE	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Abbinabile a Salvalavita BAND Plus			-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Con sensore di caduta			-	-	-	-	-
-	GPS per localizzazione			-	-	-	-	-
Numeri grandi / Tasti grandi retroilluminati	Icone e numeri grandi	Numeri grandi / Tasti grandi retroilluminati						
Tasto Salvalavita sul retro allerta 10 numeri	Tasto Salvalavita sul retro allerta 10 numeri	Tasto Salvalavita sul retro allerta 9 numeri	Tasto Salvalavita sul retro allerta 9 numeri	Tasto Salvalavita allerta 10 numeri	Tasto Salvalavita sul retro allerta 10 numeri	Tasto Salvalavita allerta 10 numeri	Tasto Salvalavita sul retro allerta 10 numeri	Tasto Salvalavita sul retro allerta 5 numeri
-	Funzione "Controllo Posizione" Gli utenti abilitati possono visualizzare su mappa la posizione di SLV dal proprio smartphone ricevendo un link via SMS		-	-	-	-	-	-
3 Tasti chiamata rapida	3 Tasti per le funzioni più utilizzate	3 Tasti chiamata rapida	3 Tasti chiamata rapida	2 Tasti chiamata rapida	3 Tasti chiamata rapida	2 Tasti chiamata rapida	2 Tasti chiamata rapida	2 Tasti chiamata rapida
-	-	-	-	Funzione Vedi e Chiama Led di notifica			Funzione Vedi e Chiama	-
Display grande 2,8"	Display grande 5,5"	Display grande 2,8"			Display grande 2,4"		Display grande 1,77"	
Caricabatterie	Caricabatterie, Cover in TPU, Auricolari	Base di ricarica e caricabatterie		Caricabatterie			Base di ricarica e caricabatterie, Laccetto multiuso	Caricabatterie
-	Dual Sim	-	-	Dual Sim				



Salvalavita Smartphone SLV55



Smartphone Android con tasto di chiamata rapida di soccorso, GPS per la localizzazione e sensore di caduta

Sistema semplificato con icone grandi, volume alto e pulsanti fisici per le funzioni più utilizzate. Sul retro è presente il tasto Salvalavita che se premuto per 2 secondi, lancia chiamate in vivavoce e SMS a 10 numeri di emergenza precedentemente impostati inviando anche la posizione. Inoltre, gli smartphone autorizzati possono verificare la posizione del telefono in qualsiasi momento. Disponibile anche in kit con il braccialetto Salvalavita Band Plus (Cod. 1137).

Salvalavita Band Plus è un braccialetto dotato di un grande tasto Salvalavita che se premuto per 2 secondi si collega al telefono, il quale attiva la chiamate di emergenza precedentemente descritte.

Dispositivo che necessita di Nano-SIM card con traffico voce e SMS (SIM non compresa nella confezione)



Salvalavita Smartphone SLV55

COD. ORD.	COD. EAN	DESCRIZIONE	IMB. SING/MIN/MULT
9207	8002219894465	Smartphone SLV55	1/4
1137	8002219904591	Kit Smartphone SLV55 + Braccialetto Band Plus	

Dati tecnici telefono:

Android 13 GO Edition
Display 5,5"
Processore: Quad Core 1.5Ghz
Android OS 13
2GB RAM+16GB ROM
GSM/WCDMA/FDD 4G
batteria 4.35V, 3000mAh
Camera principale: 8M Pixel
Camera frontale: 5M Pixel
Dual Sim
Dimensioni: 157x74x11 mm
Peso: 166 g

Funzioni principali:

- GPS per localizzazione
- Sensore di caduta
- 4G VoLTE
- Tre tasti per le funzioni più utilizzate
- Collegabile al braccialetto impermeabile Salvalavita Band Plus
- Cover in TPU e auricolari inclusi
- Blocco chiamate indesiderate
- Facile da usare
- Display touch da 5,5"
- Icone e numeri grandi
- Volume alto



TASTO SALVALAVITA



LOCALIZZAZIONE



SENSORE DI CADUTA



CARATTERI GRANDI VOLUME ALTO



CON FOTOCAMERA



ABBINABILE AL BRACCIALETTO SALVALAVITA BAND PLUS



4G VoLTE



Funzionamento via radio

Incluso nel Kit 1137

In dotazione

Caricabatterie USB-C, Cover in TPU, Auricolari, Laccetto multiuso per Salvalavita Band Plus



Dispositivo con possibilità di collegamento al Centro Salvalavita attivo 24 ore su 24. Per usufruire dei servizi è necessario abbonarsi e attivare il dispositivo.

Per informazioni chiamare il n. 800626626



Salvalavita Phone SLV40 4G

Cellulare GSM con tasto di chiamata rapida di soccorso, semplice da usare



Sul retro è presente il tasto Salvalavita che se premuto per 2 secondi, lancia chiamate in vivavoce e SMS a 10 numeri di emergenza precedentemente impostati.

Dispositivo GSM che necessita di Micro-SIM card con traffico voce e SMS (SIM non compresa nella confezione)



Salvalavita Phone SLV40 4G

COD. ORD.	COD. EAN	DESCRIZIONE	IMB. SING/MIN/MULT
9208	8002219902597	Cellulare SLV40 4G	1/4

Dati tecnici telefono:

GSM QuadriBand
memoria espandibile fino a 32 GB con scheda TF
fotocamera con flash (1,3 MP)
Compatibilità file audio e video: Audio Format MP3\
WAV\MID - Video Format MP4\AVI\3GP
batteria BL-5C38
dimensioni 111x57x19
peso telefono: 111 g

Funzioni principali:

- 4G VoLTE
- Blocco chiamate indesiderate
- Tasti grandi retroilluminati
- Tasto Salvalavita sul retro
- Numeri grandi
- Facile da usare
- Display a colori 2,8"
- Volume alto
- Vibrazione
- Fotocamera
- Tasti chiamata rapida
- Vivavoce
- SMS
- Torcia
- Radio FM
- Calcolatrice



TASTO SALVALAVITA



DISPLAY A CARATTERI GRANDI



VOLUME ALTO E CHIARO



TASTI GRANDI ILLUMINATI



TASTI GRANDI CHIAMATA RAPIDA



CON FOTOCAMERA



4G VoLTE



In dotazione
Caricabatterie



Dispositivo con possibilità di collegamento al Centro Salvalavita attivo 24 ore su 24. Per usufruire dei servizi è necessario abbonarsi e attivare il dispositivo.

Per informazioni chiamare il n. 800626626





Salvalavita Phone SLV30-GPS Plus




Cellulare GSM-GPS con tasto di chiamata rapida di soccorso, GPS per la localizzazione e sensore di caduta

Telefono semplice da usare, sul retro inoltre è presente il tasto Salvalavita che se premuto per 2 secondi, lancia chiamate in vivavoce e SMS a 9 numeri di emergenza precedentemente impostati inviando anche la posizione. Inoltre, gli smartphone autorizzati possono verificare la posizione del telefono in qualsiasi momento.

Disponibile anche in kit con il braccialetto Salvalavita Band Plus (Cod. 9204).

Salvalavita Band Plus è un braccialetto comodo da indossare, dotato di un grande tasto Salvalavita che se premuto per 2 secondi si collega al telefono, il quale attiva la chiamate di emergenza precedentemente descritte.

Dispositivo GSM che necessita di Nano-SIM card con traffico voce e SMS (SIM non compresa nella confezione)



Salvalavita Phone SLV30-GPS Plus

COD. ORD.	COD. EAN	DESCRIZIONE	IMB. SING/MIN/MULT
9201	8002219899651	Cellulare SLV30-GPS Plus	1/4
9204	8002219899712	Kit SLV30-GPS Plus + Braccialetto Band Plus	

Dati tecnici telefono:

GSM QuadriBand
GPS
memoria espandibile fino a 32 GB con scheda TF (necessaria per utilizzare la fotocamera), fotocamera con flash (1,3 MP)
formati audio: MP3\WAV
GPRS classe 12
batteria BL-5C 1000mAh
dimensioni 109x55x19 mm
peso telefono: 100 g

Funzioni principali:

- GPS per localizzazione
- Sensore di caduta
- Collegabile al braccialetto impermeabile Salvalavita Band Plus
- Blocco chiamate indesiderate
- Tasti grandi retroilluminati
- Tasto Salvalavita sul retro
- Numeri grandi
- Facile da usare
- Display a colori 2,8"
- Volume alto
- Vibrazione
- Con base di ricarica
- Fotocamera
- Tasti chiamata rapida
- Vivavoce
- SMS
- Torcia
- Radio FM
- Calcolatrice

In dotazione

caricabatterie con base di ricarica,
Laccetto multiuso per Salvalavita Band Plus



Funzionamento via radio

Incluso nel Kit 9204



Dispositivo con possibilità di collegamento al Centro Salvalavita attivo 24 ore su 24. Per usufruire dei servizi è necessario abbonarsi e attivare il dispositivo.

Per informazioni chiamare il n. 800626626



TASTO SALVALAVITA



LOCALIZZAZIONE



SENSORE DI CADUTA



CARATTERI GRANDI VOLUME ALTO



TASTI GRANDI CHIAMATA RAPIDA



BASE DI RICARICA E FOTOCAMERA



ABBINABILE AL BRACCIALETTO SALVALAVITA BAND PLUS



Salvalavita Phone SLV20 Plus

Cellulare GSM con tasto di chiamata rapida di soccorso



Telefono semplice da usare, sul retro inoltre è presente il tasto Salvalavita che se premuto per 2 secondi, lancia chiamate in vivavoce e SMS a 9 numeri di emergenza precedentemente impostati.

Disponibile anche in kit con il braccialetto Salvalavita Band Plus (Cod. 9203).

Salvalavita Band Plus è un braccialetto comodo da indossare, dotato di un grande tasto Salvalavita che se premuto per 2 secondi si collega al telefono, il quale attiva la chiamate di emergenza precedentemente descritte.

Dispositivo GSM che necessita di Nano-SIM card con traffico voce e SMS (SIM non compresa nella confezione)



Salvalavita Phone SLV20 Plus

COD. ORD.	COD. EAN	DESCRIZIONE	IMB. SING/MIN/MULT
9200	8002219899620	Cellulare SLV20 Plus	1/4
9203	8002219899682	Kit SLV20 Plus + Braccialetto Band Plus	

Dati tecnici telefono:

GSM QuadriBand,
memoria espandibile fino a 32 GB con scheda TF (necessaria per utilizzare la fotocamera)
fotocamera con flash (1,3 MP)
formati audio: MP3\WAV
GPRS classe 12
batteria BL-5C 1000mAh
dimensioni 109x55x19 mm
peso telefono: 100 g

Funzioni principali:

- Collegabile al braccialetto impermeabile Salvalavita Band Plus
- Blocco chiamate indesiderate
- Tasti grandi retroilluminati
- Tasto Salvalavita sul retro
- Numeri grandi
- Facile da usare
- Display a colori 2,8"
- Volume alto
- Vibrazione
- Con base di ricarica
- Fotocamera
- Tasti chiamata rapida
- Vivavoce
- SMS
- Torcia
- Radio FM
- Calcolatrice



TASTO SALVALAVITA



DISPLAY A CARATTERI GRANDI



TASTI GRANDI ILLUMINATI



TASTI DI CHIAMATA RAPIDA



VOLUME ALTO E CHIARO



BASE DI RICARICA E FOTOCAMERA



ABBINABILE AL BRACCIALETTO SALVALAVITA BAND PLUS



Funzionamento via radio

Incluso nel Kit 9203



In dotazione

caricabatterie con base di ricarica, Laccetto multiuso per Salvalavita Band Plus



Dispositivo con possibilità di collegamento al Centro Salvalavita attivo 24 ore su 24. Per usufruire dei servizi è necessario abbonarsi e attivare il dispositivo.

Per informazioni chiamare il n. 800626626



Funzionamento
via radio

Salvalavita Band Plus

Braccialetto con tasto di chiamata rapida di soccorso, da abbinare ai telefoni Beghelli SLV55, SLV30-GPS Plus e SLV20 Plus



Braccialetto comodo da indossare, dotato di ampio tasto Salvalavita. Alla pressione prolungata del tasto Salvalavita, il braccialetto si collega al telefono Beghelli che telefonerà ed invierà SMS a tutti i numeri SOS precedentemente inseriti dall'utente oppure al Centro Salvalavita (servizio in abbonamento). Salvalavita Band Plus è resistente all'acqua e può essere indossato tutto il giorno durante le normali attività quotidiane. Il cinturino si può sfilare e il dispositivo può essere utilizzato con il laccetto multiuso in dotazione.

Salvalavita Band Plus

COD. ORD.	COD. EAN	DESCRIZIONE	IMB. SING/MIN/MULT
9202	8002219898449	Braccialetto Salvalavita Band Plus	1/4



TASTO
SALVALAVITA



AUTONOMIA
FINO A 5 ANNI



RESISTENTE
ALL'ACQUA (IP67)

Caratteristiche:

Braccialetto e telefono Beghelli devono essere a portata radio.

Abbinabile ai telefoni:

- SLV55
- SLV30-GPS Plus
- SLV20 Plus




Dati tecnici:

Resistente all'acqua IP67
Batteria CR2032 inclusa, autonomia fino a 5 anni
Dimensioni: 39x36x10 mm (misure solo della cassa)

In dotazione:

Laccetto multiuso

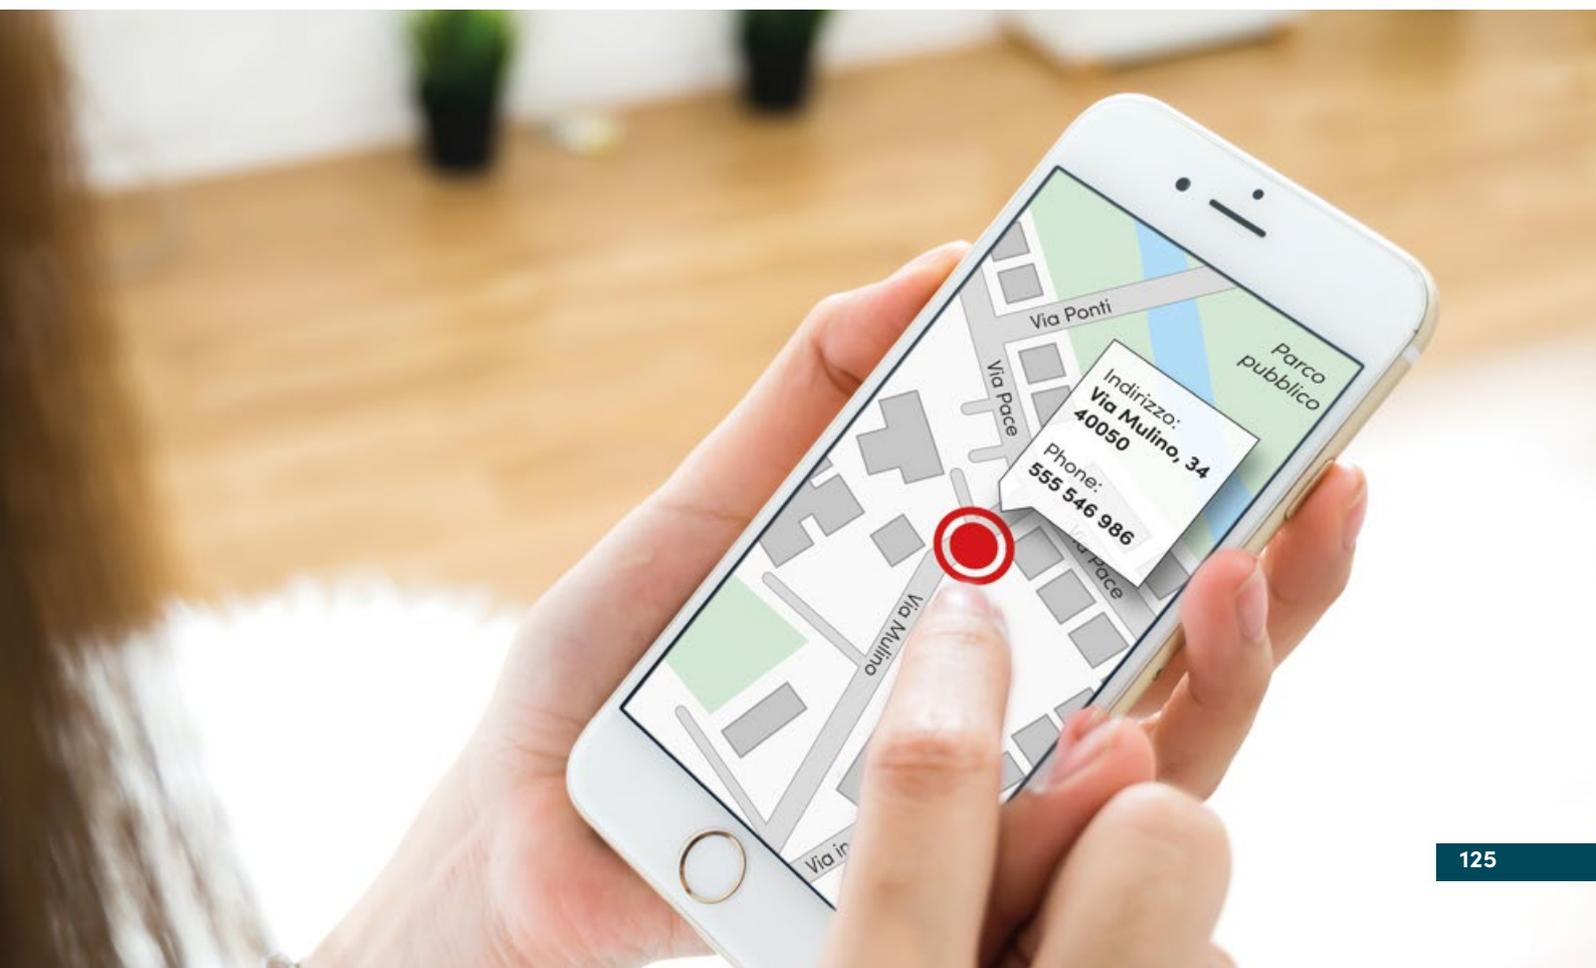



Salvalavita Phone SLV19

Cellulare GSM con tasto di chiamata rapida di soccorso



Salvalavita Phone SLV19 è un telefono semplice da usare, con grandi tasti numerici retroilluminati e un display chiaro e ben visibile.

Nella tastiera è presente un tasto Salvalavita che se premuto per 2 secondi, lancia chiamate in vivavoce e SMS a 10 numeri di emergenza precedentemente impostati. Inserendo una scheda di memoria TF (max 32GB, non inclusa) è possibile utilizzare la fotocamera.

Dispositivo GSM che necessita di Micro-SIM card con traffico voce e SMS (SIM non compresa nella confezione)



Salvalavita Phone SLV19

COD. ORD.	COD. EAN	DESCRIZIONE	IMB. SING/MIN/MULT
9205	8002219893970	Cellulare SLV-19	1/4

Dati tecnici telefono:

GSM QuadriBand
 Memoria interna 32+32 MB
 Slot per scheda di memoria TF (max 32 GB)
 Dual Sim
 Display a colori 2,8"
 Fotocamera con flash (1,3 MP)
 Formati audio: MP3\WAV\MID
 GPRS
 Radio FM
 Batteria al Litio 1000mAh
 Dimensioni 108x59x19 mm
 Peso telefono: 106 g

Funzioni principali:

- Blocco chiamate indesiderate
- Tasti grandi retroilluminati
- Tasto Salvalavita
- Tasti di chiamata rapida
- Funzione Vedi e Chiama
- Numeri grandi
- Led di notifica
- Facile da usare
- Display a colori 2,8"
- Volume alto
- Vibrazione
- Fotocamera
- Vivavoce
- SMS
- Calcolatrice
- Torcia
- Radio

In dotazione
 Caricabatterie



TASTO SALVALAVITA



DISPLAY A CARATTERI GRANDI



TASTI GRANDI ILLUMINATI



TASTI DI CHIAMATA RAPIDA



VOLUME ALTO E CHIARO



CON FOTOCAMERA



Dispositivo con possibilità di collegamento al Centro Salvalavita attivo 24 ore su 24. Per usufruire dei servizi è necessario abbonarsi e attivare il dispositivo.

Per informazioni chiamare il n. 800626626



Salvalavita Phone SLV18

Cellulare GSM con tasto di chiamata rapida di soccorso



Salvalavita Phone SLV18 è un telefono semplice da usare, con grandi tasti numerici retroilluminati e un display chiaro e ben visibile. Sul retro è presente un tasto Salvalavita che se premuto per 2 secondi, lancia chiamate in vivavoce e SMS a 10 numeri di emergenza precedentemente impostati. Inserendo una scheda di memoria TF (max 16GB, non inclusa) è possibile utilizzare la fotocamera.

Dispositivo GSM che necessita di Micro-SIM card con traffico voce e SMS (SIM non compresa nella confezione)



Salvalavita Phone SLV18

COD. ORD.	COD. EAN	DESCRIZIONE	IMB. SING/MIN/MULT
9138	8002219886910	Cellulare SLV-18	1/4

Dati tecnici telefono:

GSM QuadriBand
 Memoria interna 32+32 MB
 Slot per scheda di memoria TF (max 16 GB) - Dual Sim
 Display a colori 2,4"
 Fotocamera con flash (1,3 MP)
 Formati audio: MP3\WAV\MID
 Radio FM
 Batteria al Litio 800mAh
 Dimensioni 101x51x17 mm
 Peso telefono: 88 g

Funzioni principali:

- Blocco chiamate indesiderate
- Tasti grandi retroilluminati
- Tasto Salvalavita sul retro
- Numeri grandi
- Funzione Vedi e Chiama
- Led di notifica
- Facile da usare
- Display a colori 2,4"
- Volume alto
- Vibrazione
- Fotocamera
- Tasti di chiamata rapida
- Vivavoce
- SMS
- Calcolatrice
- Torcia
- Radio

In dotazione
 Caricabatterie



TASTO SALVALAVITA



DISPLAY A CARATTERI GRANDI



TASTI GRANDI ILLUMINATI



TASTI DI CHIAMATA RAPIDA



VOLUME ALTO E CHIARO



CON FOTOCAMERA



Dispositivo con possibilità di collegamento al Centro Salvalavita attivo 24 ore su 24. Per usufruire dei servizi è necessario abbonarsi e attivare il dispositivo.

Per informazioni chiamare il n. 800626626



Salvalavita Phone SLV15

Cellulare GSM con tasto di chiamata rapida di soccorso



WEB
CATALOGUE

Salvalavita Phone SLV15 è un telefono semplice da usare, con grandi tasti numerici retroilluminati e un display chiaro e ben visibile.

Nella tastiera è presente un tasto Salvalavita che se premuto per 2 secondi, lancia chiamate in vivavoce e SMS a 10 numeri di emergenza precedentemente impostati. Inserendo una scheda di memoria TF (max 16GB, non inclusa) è possibile utilizzare la fotocamera.

Dispositivo GSM che necessita di Micro-SIM card con traffico voce e SMS (SIM non compresa nella confezione)



Salvalavita Phone SLV15

COD. ORD.	COD. EAN	DESCRIZIONE	IMB. SING/MIN/MULT
9137	8002219886842	Cellulare SLV-15	1/4

Dati tecnici telefono:

GSM QuadriBand
 Memoria interna 32+32 MB
 Slot per scheda di memoria TF (max 16 GB)
 Dual Sim
 Display a colori 2,4"
 Fotocamera con flash (1,3 MP)
 Formati audio: MP3\WAV\MID
 GPRS
 Radio FM
 Batteria al Litio 800mAh
 Dimensioni 105x53x18 mm
 Peso telefono: 87 g

Funzioni principali:

- Blocco chiamate indesiderate
- Tasti grandi retroilluminati
- Tasto Salvalavita
- Numeri grandi
- Funzione Vedi e Chiama
- Led di notifica
- Facile da usare
- Display a colori 2,4"
- Volume alto
- Vibrazione
- Fotocamera
- Tasti di chiamata rapida
- Vivavoce
- SMS
- Calcolatrice
- Torcia
- Radio

In dotazione
 Caricabatterie



TASTO
SALVALAVITA

Aa

DISPLAY A
CARATTERI GRANDI



TASTI GRANDI
ILLUMINATI



TASTI DI
CHIAMATA RAPIDA



VOLUME
ALTO E CHIARO



CON FOTOCAMERA



Dispositivo con possibilità di collegamento al Centro Salvalavita attivo 24 ore su 24. Per usufruire dei servizi è necessario abbonarsi e attivare il dispositivo.

Per informazioni chiamare il n. 800626626



Salvalavita Phone SLV11

Cellulare GSM con tasto di chiamata rapida di soccorso



Salvalavita Phone SLV11 è un telefono semplice da usare, con grandi tasti numerici retroilluminati e un display chiaro e ben visibile. Sul retro è presente un tasto Salvalavita che se premuto per 2 secondi, lancia chiamate in vivavoce e SMS a 10 numeri di emergenza precedentemente impostati.

Inserendo una scheda di memoria TF (max 16GB, non inclusa) è possibile utilizzare la fotocamera.

Dispositivo GSM che necessita di Micro-SIM card con traffico voce e SMS (SIM non compresa nella confezione)



Salvalavita Phone SLV11

COD. ORD.	COD. EAN	DESCRIZIONE	IMB. SING/MIN/MULT
9136	8002219886880	Cellulare SLV-11	1/4

Dati tecnici telefono:

GSM QuadriBand
 Memoria interna 32+24 MB
 Slot per scheda di memoria TF (max 16 GB)
 Dual Sim
 Display a colori 1,77"
 Fotocamera con flash (1,3 MP)
 Formati audio: MP3\WAV\MID
 Radio FM
 Batteria al Litio 800mAh
 Dimensioni 116x52x13 mm
 Peso telefono: 71 g
 Base di ricarica in dotazione

Funzioni principali:

- Blocco chiamate indesiderate
- Tasti grandi retroilluminati
- Tasto Salvalavita sul retro
- Tasti di chiamata rapida
- Funzione Vedi e Chiama
- Numeri grandi
- Facile da usare
- Display a colori 1,77"
- Volume alto
- Vibrazione
- Fotocamera
- Vivavoce
- SMS
- Calcolatrice
- Torcia
- Radio

In dotazione

Base di ricarica,
 Caricabatterie,
 Laccetto multiuso



Dispositivo con possibilità di collegamento al Centro Salvalavita attivo 24 ore su 24. Per usufruire dei servizi è necessario abbonarsi e attivare il dispositivo.

Per informazioni chiamare il n. 800626626



Salvalavita Phone SLV10

Cellulare GSM con tasto di chiamata rapida di soccorso



Salvalavita Phone SLV10 Beghelli è un telefono semplice da usare, con grandi tasti numerici retroilluminati e un display chiaro e ben visibile. Sul retro è presente un tasto Salvalavita che se premuto per 2 secondi, lancia chiamate in vivavoce e SMS a 5 numeri di emergenza precedentemente impostati. Inserendo una scheda di memoria TF (max 16GB, non inclusa) è possibile utilizzare la fotocamera.

Dispositivo GSM che necessita di Mini-SIM card con traffico voce e SMS (SIM non compresa nella confezione)



Salvalavita Phone SLV10

COD. ORD.	COD. EAN	DESCRIZIONE	IMB. SING/MIN/MULT
1130	8002219873217	Cellulare SLV-10	1/4

Dati tecnici telefono:

GSM QuadriBand
 Memoria interna 32+32 MB
 Slot per scheda memoria TF (max 16GB)
 Dual Sim
 Display a colori 1,77"
 Fotocamera con flash (1,3 MP)
 Video formato MP4\AVI\3GP
 GPRS / Radio FM
 Batteria BL-4C 800mAh
 Dimensioni 124x53x13 mm
 Peso 81g

Funzioni principali:

- Blocco chiamate indesiderate
- Tasti grandi retroilluminati
- Tasto Salvalavita sul retro
- Numeri grandi
- Facile da usare
- Display a colori 1,77"
- Volume alto
- Vibrazione Fotocamera
- 2 Tasti chiamata rapida
- Vivavoce SMS
- Calcolatrice
- Dual Sim
- Torcia
- Radio



In dotazione
 Caricabatterie



Dispositivo con possibilità di collegamento al Centro Salvalavita attivo 24 ore su 24. Per usufruire dei servizi è necessario abbonarsi e attivare il dispositivo.

Per informazioni chiamare il n. 800626626



Salvalavita Watch GSM

Orologio GSM per chiamate rapide di soccorso



Salvalavita Watch GSM Beghelli, consente di lanciare chiamate e notifiche di emergenza a più numeri di telefono simultaneamente, con la semplice pressione del tasto rosso SOS per due secondi. Discreto e comodo da indossare, fa sentire più sicuri in tutte le attività sportive e ricreative o quando si è da soli, sia a casa che in luoghi isolati.

Orologio GSM che necessita di Nano-SIM card con traffico voce e SMS (SIM non compresa nella confezione)



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Salvalavita Watch GSM

COD. ORD.	EAN	BATTERIA	AUTONOMIA standby	IMB. SING/MIN/MULT
8405	8002219877512	Litio ricaricabile	fino a 6 giorni	1/4/32

Caratteristiche:

Dotato di batterie ricaricabili

Funzioni principali:

- Invio CHIAMATE e NOTIFICHE verso più numeri simultaneamente
- Grazie al GPS integrato RILEVA LA POSIZIONE e la comunica via SMS
- Funzione vivavoce in caso di allarme e di risposta alle chiamate
- Collegabile fino a 9 numeri telefonici

In dotazione:
Caricabatterie



TASTO
SALVALAVITA



LOCALIZZAZIONE



SENSORE DI CADUTA



GSM



VIVAVOCE



RICARICABILE



BATTERIA STANDBY
FINO A 3 GIORNI



Dispositivo con possibilità di collegamento al Centro Salvalavita attivo 24 ore su 24. Per usufruire dei servizi è necessario abbonarsi e attivare il dispositivo.

Per informazioni chiamare il n. 800626626



Salvalavita Pocket GSM

Dispositivo GSM tascabile per chiamate rapide di soccorso



Salvalavita Pocket GSM Beghelli consente di lanciare chiamate e notifiche di emergenza a più numeri di telefono simultaneamente con la semplice pressione del tasto rosso SOS per 2 secondi. Impermeabile, piccolo e discreto, fa sentire più sicuri in tutte le attività sportive e ricreative o quando si è da soli, sia a casa che in luoghi isolati.

Dispositivo GSM che necessita di Nano-SIM card con traffico voce e SMS (SIM non compresa nella confezione)



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Salvalavita Pocket GSM

COD. ORD.	EAN	BATTERIA	AUTONOMIA standby	IMB. SING/MIN/MULT
8404	8002219877505	Lito ricaricabile	fino a 6 giorni	1/4/32

Caratteristiche:

Dotato di batterie ricaricabili
Resistente all'acqua e alla polvere (non adatto a immersione)
Dimensioni compatte: 45x45x14 mm

Funzioni principali:

- Invio CHIAMATE e NOTIFICHE verso più numeri simultaneamente
- Grazie al GPS integrato RILEVA LA POSIZIONE e la comunica via SMS
- Funzione vivavoce in caso di allarme e di risposta alle chiamate
- Collegabile fino a 9 numeri telefonici

In dotazione:
Caricabatterie,
Laccetto multiuso



TASTO SALVALAVITA



LOCALIZZAZIONE



SENSORE DI CADUTA



GSM



VIVAVOCE



RICARICABILE



BATTERIA STANDBY FINO A 5 GIORNI



RESISTENTE A SCHIZZII E POLVERE



Dispositivo con possibilità di collegamento al Centro Salvalavita attivo 24 ore su 24. Per usufruire dei servizi è necessario abbonarsi e attivare il dispositivo.

Per informazioni chiamare il n. 800626626



Rivelatore di allagamento incluso nella confezione

Salvalavita Home

Sistema di telesoccorso per la casa



Salvalavita Home Beghelli è un dispositivo in grado di inviare chiamate telefoniche di emergenza semplicemente premendo il tasto rosso sull'apparecchio oppure quello del telecomando in dotazione. In modo automatico un messaggio a sintesi vocale, indicante la causa e la provenienza dell'allarme, viene inviato fino a 8 numeri telefonici preimpostati dall'utente. La chiamata viene ripetuta fino a quando non si ottiene una risposta da un utente. Il dispositivo può essere inoltre collegato al Centro Salvalavita*, operativo su base nazionale 24 ore su 24. Il Centro Salvalavita, ricevuti gli allarmi, attiverà le procedure di intervento concordate con il cliente. Il dispositivo deve essere collegato alla rete 230V e alla linea telefonica. Tramite la batteria ricaricabile di cui è dotato, Salvalavita Home è in grado di funzionare anche in caso di temporaneo black-out. Il rivelatore di allagamento incluso nella confezione, comunica via radio e si installa in pochi minuti senza dover posare di cavi elettrici.



PRIMO ANNO INCLUSO NEL PREZZO

Salvalavita Home			Vivavoce - Anti black-out		
COD. ORD.	DESCRIZIONE	ALIM. V-Hz	AUTONOMIA CENTRALE	DIM. mm	IMB. SING./MIN./MULT
3112H	Centrale senza lampada	230-50	10	255x204x55	1/2/2

In caso d'emergenza come funziona?



Premi il pulsante e invia la richiesta di soccorso



Un contatto potrà correre in tuo aiuto o mandare i soccorsi



Richiedi soccorso anche con il telecomando in dotazione

* Dispositivo con possibilità di collegamento al Centro Salvalavita attivo 24 ore su 24. Per usufruire dei servizi è necessario abbonarsi e attivare il dispositivo. In presenza di linea telefonica digitale (fibra/adsl/gsm), Salvalavita Home non può essere collegato al Centro Salvalavita quindi gli allarmi possono essere inviati esclusivamente a contatti telefonici personali. La compatibilità del collegamento con il Call Center è garantita solo in caso di linea telefonica tradizionale.



Salvalavita Baby + App

Cuscino antiabbandono per seggiolini da auto. Per bambini fino a 4 anni.



Salvalavita Baby è un dispositivo antiabbandono facile da usare, progettato per rilevare la presenza del bambino sui seggiolini da auto. In caso il bambino venga lasciato incustodito nel veicolo, viene inviata una notifica di ALLARME all'app Salvalavita Baby sul tuo smartphone. La funzione "Avvisa gli altri" consente di configurare la comunicazione di avviso a familiari o amici che riceveranno notifiche complete di coordinate GPS in modo da permettere un rapido intervento.

L'app Salvalavita Baby consente l'associazione fino a 4 cuscini, ogni cuscino può essere associato fino a 4 smartphone.

Salvalavita Baby + App			
COD. ORD.	EAN	BATTERIA	IMB. SING./MIN./MULT
3321B	8002219867186	CR2450	1/10/300



App dedicata
App Salvalavita Baby disponibile sugli store



Requisiti minimi:
Apple iPhone 5 con iOS10 o successivo / Android 6 o successivo, Bluetooth® BLE 4.1

- Funzioni principali:**
- Notifiche immediate
 - Ricevitore tascabile (In dotazione)
 - Design universale
 - Impermeabile
 - Sfoderabile e lavabile a 30°
 - Localizzazione gps
 - Materiale ignifugo
 - Batteria cuscino 2 anni (sostituibile)

Ancora più sicuro
Grazie al ricevitore tascabile in dotazione ricevi l'allarme anche se dimentichi lo smartphone in auto!





Sanificatori d'aria

Dispositivi per
la sanificazione dell'aria
con tecnologia **uvOxy®**

Allergy



Sanificatore d'aria con filtro anti-polline

Allergy è il nuovo sanificatore dal **design compatto ed essenziale**, ideale per **migliorare la qualità dell'aria in casa o in ambienti lavorativi**. Grazie all'azione combinata della luce UV-C e al filtro elettrostatico, riduce **fino al 99,9%** virus e batteri e purifica l'aria da pollini, muffe, allergeni animali e fumo. Inoltre, il **filtro in acciaio inox è lavabile in lavastoviglie, quindi riutilizzabile all'infinito** e garantisce **bassissimi costi di gestione** e manutenzione.

Dimensioni compatte con design moderno e grande versatilità di installazione.



Efficace contro



- Portata di purificazione di 30 mc/h
- Emissione sonora di 40 dB(A) a 1 metro di distanza
- Dimensioni di 62x10x10 cm
- Potenza UV-C di 18W
- Alimentazione 230 Vac 50-60 Hz
- Assorbimento 25W

In dotazione

- Cavo con interruttore lunghezza 2 metri



UV OXY
TECHNOLOGY
LAMPADA AD EMISSIONE
INTENSIVA UV-C



ASPIRAZIONE
ARIA CONTAMINATA

EMISSIONE
ARIA SANIFICATA

UV OXY
TECHNOLOGY

**EFFICACIA
OLTRE IL
99%**



SanificaAria 30

Dispositivo compatto per la sanificazione dell'aria



Dispositivo per la sanificazione dell'aria con tecnologia UV-C, dotato di un sistema di aspirazione a ventole assiali. L'immissione dell'aria viene indirizzata all'interno di una camera chiusa rivestita con alluminio Mirror Silver. Il processo di sanificazione avviene all'interno in tutta sicurezza, dove è installata una cartuccia UV-C con tecnologia uvOxy®, della durata minima di 12* mesi h24/7. Cartuccia sanificante estraibile per la sostituzione con lo specifico ricambio originale, unico in grado di garantire la sicurezza e il mantenimento delle caratteristiche di sanificazione dell'apparecchio nel tempo.

Dimensioni compatte con design moderno e grande versatilità di installazione.

SanificaAria 30				
COD. ORD.	EAN	PORTATA DI SANIFICAZIONE	RADIANTE UV-C	IMB. SING./MIN/MULT
26700	8002219872432	30m ³ /h	5,5 W	1/4



Caratteristiche:

La tecnologia uvOxy®, che aspira aria contaminata ed emette aria sanificata, equipaggia tutti i dispositivi della gamma SanificaAria Beghelli. Nel caso specifico di SanificaAria 30 la camera UV-C è stata dimensionata per renderlo idoneo per ambienti di piccole e medie dimensioni. L'adozione di 2 ventole assiali rende possibile trattare **fino a 30 m³ di aria in un'ora** mantenendo bassa la rumorosità.

Velocità flusso aria



Dati tecnici:

Alimentazione: 230Vac ±10%, 50÷60Hz
 Assorbimento: 25 W
 Lunghezza d'onda: UV-C 254nm
 Portata di sanificazione: 30 m³/h
 Potenza UV-C: 18W
 Potenza radiante UV-C: 5,5W
 *Durata della cartuccia: 12 mesi con utilizzo continuo h24/7

In dotazione


- Cavo con interruttore lunghezza 2 metri
- Cartuccia uvOxy




1 Aspirazione all'interno della Cella di flusso delle particelle contaminate



2 Azione dei raggi UV-C con disattivazione di eventuali Virus o batteri presenti

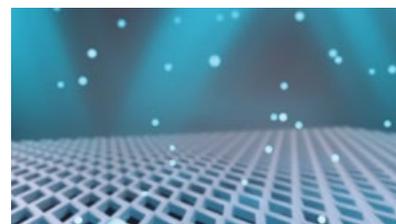

3 Emissione delle particelle di aria interamente sanificata

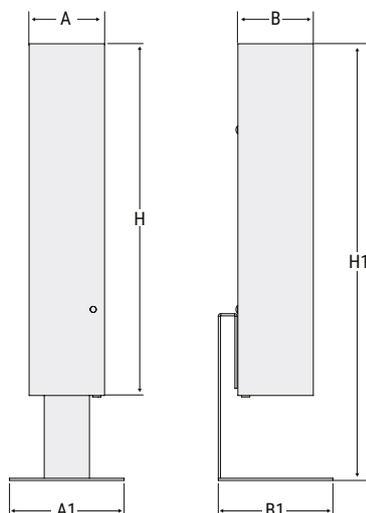

ESEMPLIFICAZIONE DI SANIFICAZIONE DELL'ARIA IN UN AMBIENTE

Dimensioni ambiente		
Cubatura m ³	Superficie m ²	Tempo sanificazione h
16	6	0.5
30	11	1
67	25	2
103	38	3.5
135	50	4.5

Dimensioni mm						Portata di sanificazione
A	B	H	A1	B1	H1	
100	100	475	152	152	584	30 m ³ /h

Installazione a parete e soffitto



Installazione in appoggio





SanificaAria 200 Connect

Dispositivo ad alte prestazioni sanificazione dell'aria



Dispositivo per la sanificazione dell'aria con tecnologia UV-C, dotato di un sistema di aspirazione a ventole assiali e velocità variabile. L'immissione dell'aria viene indirizzata all'interno di una camera chiusa rivestita con alluminio Mirror Silver. Il processo di sanificazione avviene all'interno in tutta sicurezza, dove è installata una cartuccia UV-C con tecnologia uvOxy®, della durata minima di 12* mesi h24/7. Nel retro è posto un vano per la rapida sostituzione della cartuccia da effettuare con lo specifico ricambio originale, unico in grado di garantire la sicurezza e il mantenimento delle caratteristiche di sanificazione dell'apparecchio nel tempo.

Ideale per ambienti di dimensioni medio-grandi.
Controllo tramite smartphone

SanificaAria 200				
COD. ORD.	EAN	PORTATA DI SANIFICAZIONE	RADIANTE UV-C	IMB. SING./MIN/MULT
26702	8002219876805	200m ³ /h	7,5 W	1/2



Caratteristiche:

La camera tecnologia uvOxy® di SanificaAria 200 è stata dimensionata per sanificare elevate quantità di aria rendendolo idoneo per ambienti di dimensioni medio-grandi. L'adozione di 3 ventole assiali a velocità variabile rende possibile trattare **fino a 200 m³ di aria in un'ora** mantenendo la rumorosità a livelli contenuti. Il dispositivo è dotato di regolazione automatica della temperatura del tubo UV-C tramite microcontrollore che permette al sistema la massima efficacia in qualunque condizione ambientale.

Dati tecnici:

Alimentazione: 230Vac ±10%, 50÷60Hz
 Assorbimento: 55 W min - 65 W max
 Lunghezza d'onda: UV-C 254nm
 Portata di sanificazione: 200 m³/h
 Potenza UV-C: 24W
 Potenza radiante UV-C: 7,5W
 *Durata della cartuccia: 12 mesi con utilizzo continuo h24/7

In dotazione

- Cavo 2 metri
- Cartuccia uvOxy



Temporizzatore / Velocità flusso aria




Controllo locale o remoto tramite App:


SanificaAria 200 può essere gestito in locale dall'APP SanificaAria Beghelli, attivabile come telecomando locale per la regolazione della velocità delle ventole e per la temporizzazione della sanificazione dell'aria. È inoltre disponibile l'APP Dom-e per il controllo in remoto di tutti i parametri di sanificazione.



APP SanificaAria per comando locale BLE




APP dom-E per comando remoto

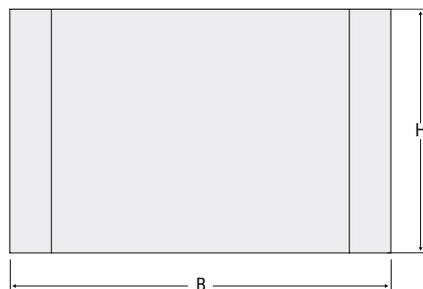

ESEMPLIFICAZIONE DI SANIFICAZIONE DELL'ARIA IN UN AMBIENTE

Dimensioni ambiente		
Cubatura m ³	Superficie m ²	Tempo sanificazione h
110	40	0.5
200	75	1
320	120	1.5
430	160	2
650	240	3



Dimensioni mm			Portata di sanificazione
A	B	H	
125	455	296	200 m ³ /h

Installazione a parete





SanificaAria Mini

Barriera protettiva contro virus e batteri



WEB
CATALOGUE

Dispositivo per la sanificazione dell'aria con tecnologia UV-C, progettato per agire localmente. Aspira aria contaminata ed emette aria sanificata creando **una barriera protettiva localizzata** contro virus e batteri. Posizionando un SanificaAria Mini fra le persone, come ad esempio su tavoli di ristoranti, casse di supermercati, uffici open space, si ottiene un'efficace protezione contro la diffusione del Covid-19. Il processo di sanificazione avviene all'interno di una camera chiusa rivestita con alluminio Mirror Silver in tutta sicurezza, dove è installata una cartuccia UV-C con tecnologia uvOxy®, della durata minima di 12* mesi h24/7.

Dimensioni "mini" per l'utilizzo tra persone come barriera protettiva.

SanificaAria Mini

COD. ORD.	EAN	DESCRIZIONE	RADIANTE UV-C	IMB. SING/MULT
26718	8002219878595	senza batteria	2,4 W	1/4

UV
OXY
TECHNOLOGY



Dati Tecnici:

Alimentazione con USB-PD type-C
 Assorbimento Max: 18W
 Assorbimento in standby: < 0,14W
 UV-C Lamp: 7W-2G7
 Lunghezza d'onda UV-C: 254nm
 Flusso d'aria trattata:
 - 8m³/h (velocità massima)
 - 5m³/h (velocità media)
 - 2,5m³/h (velocità minima)
 Potenza UV-C: 7W
 Potenza radiante UV-C: 2,4W
 Lampada UV-C Ozone Free
 *Durata della Cartuccia: 12 mesi (durata con utilizzo continuo). La sostituzione della cartuccia consente di mantenere nel tempo le prestazioni germicide del dispositivo.

Livello di rumore:

- 39dB(A) ad 1 metro (velocità minima)
 - 43dB(A) ad 1 metro (velocità massima)
- Peso: 1,4kg
 Pulsante ON/OFF e regolazione della velocità delle ventole (3 velocità)

Dati tecnici batteria (per 26719)

Batteria: Li-ion 14.8V 2.6Ah ricaricabile
 Autonomia Batteria:
 - 3h 40min (velocità massima)
 - **4h (velocità media)**
 - 4h 10min (velocità minima)

In dotazione

- Alimentatore USB 15W - 3.0A
- Cartuccia uvOxy




Velocità di sanificazione



Installazione verticale con supporto da tavolo



Installazione orizzontale

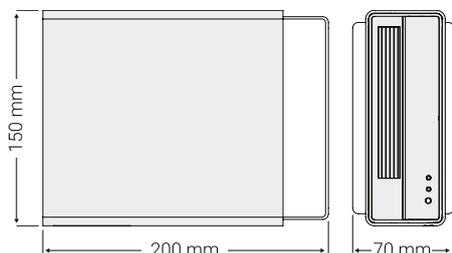

Ricambi SanificaAria

La cartuccia UV-C, ricambio originale Beghelli, ha una durata di circa 10000 ore ed è l'unico in grado di garantire la sicurezza e il mantenimento delle caratteristiche di sanificazione dell'apparecchio nel tempo.



WEB
CATALOGUE



Ricambi SanificaAria 30

COD. ORD.	EAN	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ	IMB. SING/MULT
26720	8002219872944	Cartuccia UV-C 12 mesi	SanificaAria 30	-

UV
OXY
TECHNOLOGY



Ricambi SanificaAria 200

COD. ORD.	EAN	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ	IMB. SING/MULT
26721	8002219872968	Cartuccia UV-C 12 mesi	SanificaAria 200	-

UV
OXY
TECHNOLOGY



Ricambi SanificaAria Mini

COD. ORD.	EAN	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ	IMB. SING/MULT
26732	8002219874009	Cartuccia UV-C 12 mesi	SanificaAria Mini	-

UV
OXY
TECHNOLOGY

UV
OXY
TECHNOLOGY





Trattamento acqua potabile

La tua fonte comoda amica dell'ambiente





La Macchina Dell'Acqua



WEB CATALOGUE

Migliora la qualità dell'acqua

La Macchina Dell'Acqua Beghelli ti dà tutto quello che ti serve per iniziare a cambiare il tuo modo di bere: una bottiglia di vetro per servire in tavola la tua acqua, un filtro della durata di 6 mesi o 500 litri e il gasatore CO₂ (bombola e bottiglie possono essere acquistati separatamente).

- Qualità: migliora la qualità dell'acqua riducendo gli eventuali residui di metalli pesanti, solventi organici clorurati e abbassata la durezza dell'acqua potabile del rubinetto.
- Sicurezza: grazie alla luce battericida UV-C abbatte drasticamente i batteri e virus eventualmente presenti.
- Comodità: hai sempre l'acqua che vuoi a disposizione senza dipendere dalla scomodità del trasporto.
- Sostenibilità: ti libera dallo spreco dell'acquisto dell'acqua in bottiglia.
- Scelta del gusto: ti fa decidere il sapore e l'effervescenza.

La Macchina Dell'Acqua



La Macchina dell'Acqua

COD. ORD.	COD. EAN	DESCRIZIONE	IMB. SING/MIN/MULT
3333W	8002219884329	distributore, filtro e bottiglia	1/2

Bypass a 4 posizioni per regolare il livello di filtraggio per ottenere un'acqua più leggera oppure più ricca di sali minerali

Lampada UV-C battericida

Sistema di autodiagnosi con LED multicolore di segnalazione


Alimentatore da rete 230V in dotazione

Cartuccia composta filtrante sterilizzata

Caraffa estraibile

Sistema di gasatura CO₂

Pulsante di erogazione acqua

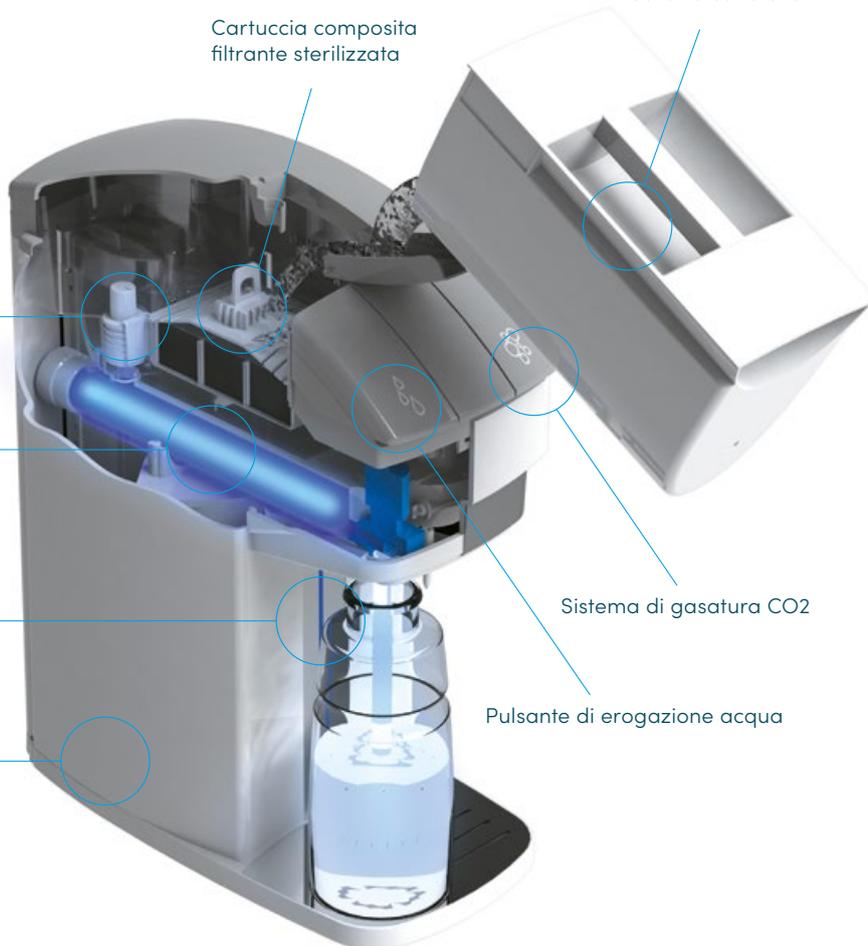



Bottiglie in PET

Bottiglie in PET con tappo ermetico per la gasatura dell'acqua in confezione doppia.

Bottiglie in PET				confezione doppia
COD. ORD.	EAN	CAPACITÀ	IMB. SING/MIN/MULT	
3336	8002219505880	0,92 litri	1/10/10	

PET
0,92 l
PET



Bottiglia in vetro

Bottiglia in vetro con tappo ermetico.

Bottiglie in vetro			
COD. ORD.	EAN	CAPACITÀ	IMB. SING/MIN/MULT
3368	8002219505873	0,95 litri	1/6/6

VETRO
0,95 l
GLASS



Cilindro CO₂ per gasatore

Cilindro monouso **in alluminio con vuoto a perdere** per gasatore Beghelli. **NON RICARICABILE**, contiene 490 g di CO₂ (Diossido di Carbonio) per gasare fino a 90 litri di acqua.

RICICLABILE



100%

Cilindro CO ₂ in alluminio riciclabile				per gasatore
COD. ORD.	EAN	VERSIONE	CAPACITÀ	IMB. SING/MIN/MULT
3361K2	8002219909060	KIT 2 Cilindri	2x 490 g	-
3361K4	8002219909084	KIT 4 Cilindri	4x 490 g	-
3361K6	8002219909107	KIT 6 Cilindri	6x 490 g	-

PER
GASSARE
FINO A

90l



Cartucce composite filtranti sterilizzate

Filtro di ultima generazione dotato di resine a scambio ionico e carbone attivo argentizzato. Dura fino a 6 mesi o 500 litri d'acqua.

Filtro			
COD. ORD.	EAN	DURATA	IMB. SING/MIN/MULT
3341	8002219505910	6 mesi / 500 litri	1/4/4

DURANO
OGNUNO
FINO A

6
mesi o
500l

Indice analitico

COD. ORD. PAG		COD. ORD. PAG		COD. ORD. PAG		COD. ORD. PAG		COD. ORD. PAG	
1130	130	56036	31	56130	38	56172	28	56242	28
1137	120	56037	31	56131	38	56173	28	56243	28
26700	136	56038	31	56132	38	56174	28	56244	28
26702	137	56043	29	56133	38	56176	12	56245	28
26718	138	56044	29	56134	38	56177	12	56250	41
26720	139	56045	31	56135	38	56178	13	56251	41
26721	139	56046	31	56138	32	56179	12	56252	41
26732	139	56047	29	56139	32	56180	12	56253	41
26736	136	56057	39	56140	32	56182	13	56254	41
2862	111	56059	39	56141	32	56185	13	56255	41
3112H	133	56086	38	56142	39	56186	12	56302	8
3310	110	56087	38	56143	39	56187	12	56303	8
3321B	133	56096	38	56144	39	56190	37	56304	8
3333W	142	56097	38	56145	39	56192	37	56329	31
3336	143	56100	40	56146	39	56196	37	56351	38
3341	143	56101	40	56147	39	56197	24	56352	38
3361K2	143	56102	14	56156	22	56198	24	56401	12
3361K4	143	56103	14	56157	22	56213	41	56402	12
3361K6	143	56110	32	56158	24	56214	41	56406	13
3368	143	56111	32	56159	24	56216	41	56407	13
4704	31 - 38	56114	32	56160	35 - 37	56217	41	56408	14
56017	29	56115	32	56161	35 - 37	56219	41	56409	14
56018	29	56118	32	56162	35 - 37	56220	41	56411	13
56023	30	56119	32	56163	35 - 37	56230	41	56412	13
56024	30	56120	29	56165	35 - 37	56231	41	56413	14
56025	29	56121	29	56166	37	56232	41	56414	14
56026	29	56123	29	56167	35 - 37	56233	41	56416	13
56027	40	56124	29	56168	37	56234	41	56417	13
56033	31	56126	29	56169	22	56235	41	56418	13
56034	31	56127	29	56170	24	56240	28	56419	13
56035	31	56129	31	56171	24	56241	28	56422	12

COD. ORD. PAG		COD. ORD. PAG		COD. ORD. PAG		COD. ORD. PAG		COD. ORD. PAG	
56423	12	56493	34	56544	17	56686	52	56872	25
56436	14	56496	14	56545	17	56687	52	56873	23
56438	14	56497	14	56546	17	56690	56	56874	23
56445	13	56498	14	56547	17	56691	57	56875	23
56447	13	56499	34	56548	17	56694	56	56876	25
56455	12	56503	40	56549	17	56697	55	56877	25
56456	12	56504	40	56550	18	56800	23	56878	25
56457	12	56520	16	56551	18	56801	23	56922	25
56458	12	56521	16	56552	18	56802	23	56923	25
56461	34	56522	16	56553	18	56848	23	56924	25
56467	14	56523	16	56554	18	56849	23	56933	23
56469	14	56524	16	56555	18	56850	23	56934	23
56470	11	56525	16	56556	18	56851	23	56935	23
56471	11	56526	16	56557	18	56852	23	56960	23
56472	11	56527	16	56558	18	56853	23	56961	23
56473	11	56528	16	56559	18	56854	25	56964	25
56474	11	56529	18	56560	18	56855	25	56966	25
56475	11	56530	18	56561	18	56856	25	56967	25
56476	11	56531	18	56562	34	56857	30	56968	30
56477	11	56532	18	56563	34	56858	30	56969	30
56478	11	56533	18	56564	34	56859	30	56972	23
56479	11	56534	18	56565	34	56860	23	56976	30
56480	11	56535	17	56627	57	56861	23	56977	25
56481	11	56536	17	56655	52	56862	23	56978	25
56484	11	56537	17	56663	53	56864	23	56979	25
56485	11	56538	17	56680	52	56865	23	56980	25
56486	11	56539	17	56681	52	56866	25	56981	25
56487	11	56540	17	56682	52	56867	25	56982	25
56488	11	56541	17	56683	52	56868	25	56985	25
56489	11	56542	17	56684	52	56870	25	56986	25
56492	34	56543	17	56685	52	56871	25	56987	25

Indice analitico


COD. ORD. PAG									
56990	25	57691	52	58060	43	58100	17	58133	20
56991	25	57692	52	58061	43	58101	17	58134	20
56992	25	57693	52	58062	43	58102	17	58135	20
57012	30	57694	52	58063	43	58103	17	58136	21 - 30
57013	30	57695	52	58064	43	58104	17	60001	102
57014	30	57696	52	58065	43	58105	17	60002	54 - 101
57015	29	57697	52	58066	43	58106	17	60005	101
57016	29	58030	26	58067	43	58107	17	60007	102
57017	29	58031	26	58068	43	58108	18	60010	101
57020	14	58032	26	58069	43	58109	18	60012	101
57021	14	58036	26	58070	43	58110	18	60013	101
57024	29	58037	26	58071	43	58111	16	60014	101
57025	29	58038	26	58072	43	58112	16	60015	101
57026	29	58039	26	58073	43	58113	16	60016	101
57027	29	58040	26	58074	43	58114	16	60018	54 - 101
57028	29	58041	26	58075	43	58115	16	60020	99
57029	29	58042	47	58076	43	58116	16	60021	99
57030	29	58043	47	58077	43	58117	17	60022	99
57031	29	58044	47	58078	43	58118	17	60024	99
57032	29	58045	47	58079	43	58119	17	60030	100
57033	29	58046	47	58080	43	58120	45	60031	100
57058	39	58047	47	58090	16	58121	45	60032	100
57680	53	58050	44	58091	16	58122	45	60033	100
57681	53	58051	44	58092	16	58123	45	60034	100
57683	53	58052	44	58093	16	58124	45	60047	104
57684	53	58053	44	58094	16	58125	45	60048	104
57685	53	58054	44	58095	16	58126	45	60103	100
57686	53	58055	44	58096	16	58127	45	71060	86
57688	52	58056	44	58097	16	58128	45	71061	89
57689	52	58057	44	58098	16	58130	20	71062	85
57690	52	58058	44	58099	17	58132	20	71063	85

COD. ORD. PAG		COD. ORD. PAG		COD. ORD. PAG		COD. ORD. PAG		COD. ORD. PAG	
71064	84	74301	94	75378	75	8380	112	86170	61
71065	84	74302	95	75420	73	8404	132	86171	61
71066	88	74303	95	75421	73	8405	131	86173	62
71067	88	74304	95	75422	73	86121	63	86174	62
71080	80	74305	95	75423	73	86123	63	86176	62
71081	82	74306	109	75450	70	86124	63	86177	62
72001	66	75330	78	75451	70	86125	63	86179	61
72002	66	75331	78	75452	70	86126	63	86180	61
72003	66	75332	78	75453	70	86127	63	86181	61
72004	66	75333	78	75454	70	86128	63	86182	61
72005	66	75334	78	75455	70	86129	63	86183	61
72006	66	75335	78	75456	72	86145	60	8851	113
72015	66	75336	78	75457	72	86146	60	8852	113
72016	66	75337	78	75458	72	86147	60	8853	113
72017	66	75338	78	75460	68	86148	60	8861	113
74040	93	75339	78	75461	68	86149	60	8943	108
74041	93	75344	78	75462	68	86150	60	9136	129
74042	93	75345	78	75463	64	86151	60	9137	128
74043	93	75353	91	75464	64	86152	60	9138	127
74044	93	75354	91	75465	64	86153	60	9145	114
74045	93	75355	91	75466	64	86156	60	9200	124
74046	93	75364	76	75467	64	86157	60	9201	123
74047	93	75365	76	75468	64	86158	60	9202	125
74048	93	75366	76	81143F	105	86159	60	9203	124
74049	93	75371	75	81151	103	86160	60	9204	123
74075	92	75372	75	81164	103	86161	60	9205	126
74076	92	75373	75	81166	102	86162	60	9207	120
74077	92	75374	74	81167	102	86163	60	9208	121
74078	92	75375	74	81168	102	86164	60		
74079	92	75376	75	81231E	105	86168	61		
74300	94	75377	75	81236	105	86169	61		


Allegato tecnico Strip LED

SCHEMI DI COLLEGAMENTO STRIP LED AC230V 10W/M

Soluzione 1: massima lunghezza 50 metri (n. 10 strip da 5 m)

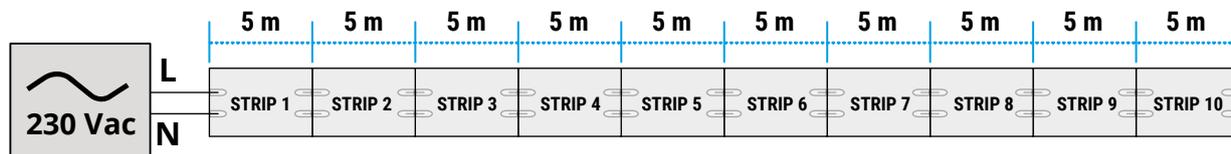


Soluzione 2: massima lunghezza 60 metri (n. 3 strip da 20 m)

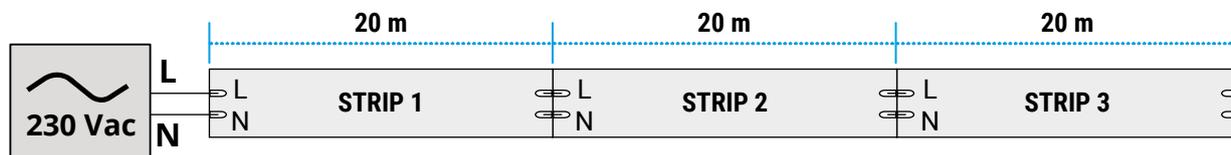


SCHEMI DI COLLEGAMENTO STRIP LED AC230V 20W/M


Soluzione 1: massima lunghezza 30 metri (n. 6 strip da 5 m)

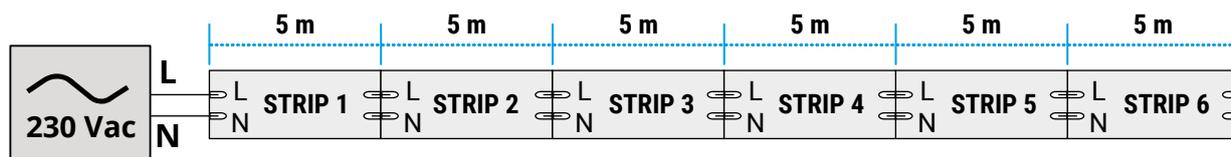


Soluzione 2: massima lunghezza 30 metri (n. 1 strip da 20 m + n. 2 strip da 5 m)

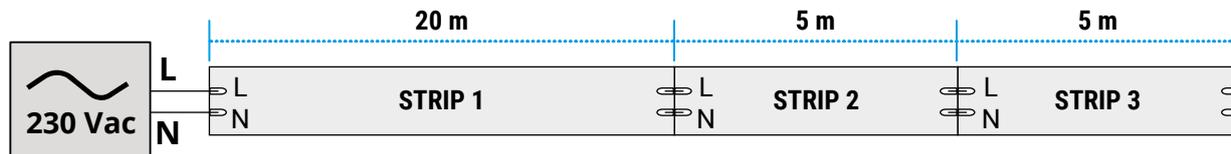


- L'installazione delle Strip LED deve essere realizzata da personale qualificato.
- Attenzione alla polarità (il cavetto rosso corrisponde al positivo, il nero al negativo).
- Durante la fase di posizionamento non premere direttamente sui LED.
- Le Strip IP65 necessitano di silicone per ripristinare il Grado di Protezione in caso di taglio e/o giunzione..
- Non accendere la bobina prima di averla srotolata completamente e prima di averla fissata sul dissipatore, qualora venga prescritto.
- Pulire e asciugare la superficie su cui si intende applicare la Strip per assicurare un corretto incollaggio. Ogni Strip è provvista di biadesivo 3M sul retro.
- Tutte le Strip per le quali in tabella è specificato "SI" nella colonna "Uso del dissipatore", questo è **indispensabile**; per tutti gli altri modelli l'uso del dissipatore è consigliato.

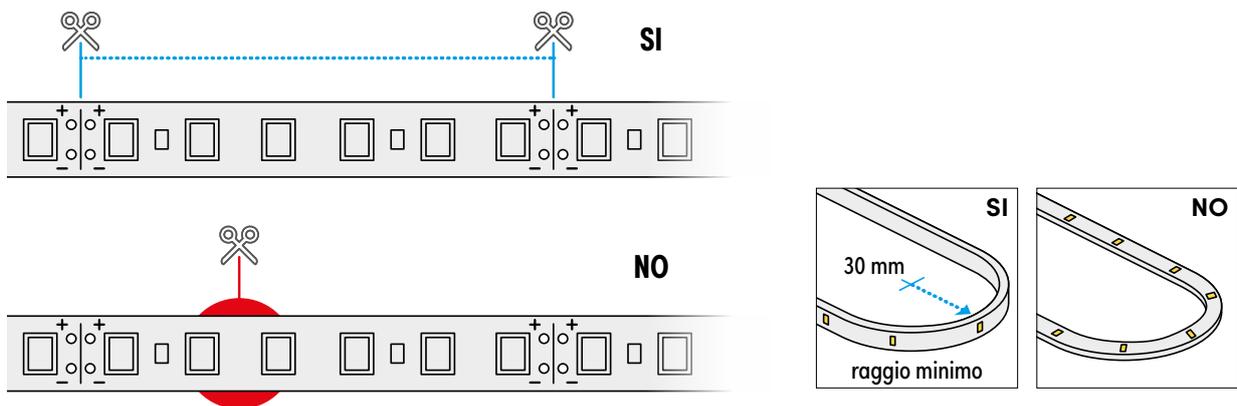


Indicazioni per l'installazione senza profilo in alluminio

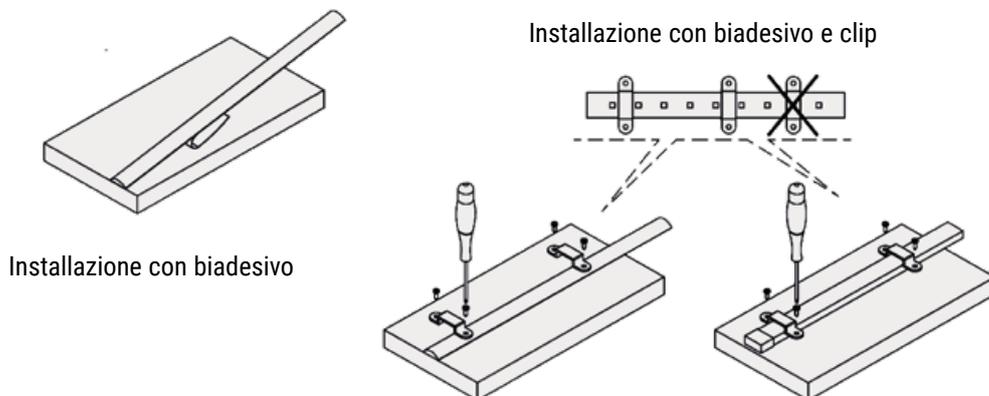


Indicazioni per il taglio e il sigillo delle strip con grado di protezione IP65




Tagliare la Strip LED dove segnalato



Saldare il connettore sulle piazzole



Inserire un nuovo tappo



Ricoprire con il silicone e inserire il tappo

Condizioni generali di vendita

1. Definizioni

- 1.1 Nelle presenti Condizioni Generali di Vendita i termini sotto indicati assumono il significato che per ciascuno di essi viene specificato come segue:
 - a) "Beghelli": la società Beghelli S.p.A.;
 - b) "Acquirente": il soggetto, persona fisica o giuridica, richiedente l'acquisto di prodotti Beghelli;
 - c) "Parte" o "Parti": Beghelli e/o l'Acquirente, singolarmente o congiuntamente considerati;
 - d) "Ordine" o "Ordini": l'ordine e/o gli ordini di acquisto trasmessi dall'Acquirente a Beghelli;
 - e) "Prodotti": tutti i prodotti offerti da Beghelli e descritti nei cataloghi, disegni, schede tecniche o depliant della stessa;
 - f) "Conferma d'Ordine": la conferma d'ordine inviata da Beghelli all'Acquirente;
 - g) "Contratto": il singolo contratto di compravendita concluso fra Beghelli e l'Acquirente, avente ad oggetto il trasferimento della proprietà, dalla prima al secondo, dei Prodotti;
 - h) "Condizioni Generali": le condizioni generali di vendita qui di seguito riportate.

2. Ambito di applicazione

- 2.1 Le Condizioni Generali si applicano a ogni vendita conclusa tra Beghelli e l'Acquirente avente ad oggetto i Prodotti e formano parte integrante di ogni Contratto concluso fra le Parti, regolandone i rapporti, anche nel caso in cui le stesse non le abbiano espressamente richiamate. Le Condizioni Generali sostituiscono, a partire dal 01.04.2025, le precedenti condizioni generali di vendita di Beghelli.
- 2.2 L'Acquirente non può invocare né eccepire condizioni diverse da quelle contenute nelle Condizioni Generali. Pertanto, non hanno alcuna validità le eventuali condizioni indicate per iscritto dall'Acquirente nell'Ordine, ovvero in qualsiasi altra fase della trattativa contrattuale, nonché successivamente all'accettazione o avvenuta conoscenza delle Condizioni Generali, così come le eventuali condizioni generali di acquisto dell'Acquirente stesso. In tal senso, l'esecuzione, anche parziale, dell'Ordine da parte di Beghelli od ogni altro suo adempimento nei confronti dell'Acquirente non valgono e non possono essere interpretati come tacita e/o implicita accettazione di qualsivoglia condizione generale di contratto che non sia stata esplicitamente sottoscritta da Beghelli.
- 2.3 Le Condizioni Generali sono valide esclusivamente per rapporti contrattuali tra Beghelli e operatori professionali, per cui non troverà alcuna applicazione il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e successive modifiche. Le Condizioni Generali sono valide per tutto il periodo necessario alla completa e regolare esecuzione del Contratto.
- 2.4 Eventuali condizioni particolari convenute fra le Parti saranno valide solo se riportate nella Conferma d'Ordine ed avranno prevalenza sulle Condizioni Generali, costituendone una deroga.

3. Modalità di conclusione del contratto di vendita

- 3.1 L'Ordine inviato dall'Acquirente a Beghelli costituisce proposta contrattuale irrevocabile vincolante per un periodo di 30 (trenta) giorni, decorrente dal momento della conoscenza dello stesso da parte di Beghelli.
- 3.2 Entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, Beghelli, a suo insindacabile giudizio, si riserva di accettare o meno l'Ordine, inviando all'Acquirente la Conferma d'Ordine.
- 3.3 Il Contratto è da intendersi concluso a seguito dell'invio della Conferma d'Ordine oppure, in alternativa, con l'esecuzione dell'Ordine da parte di Beghelli; in tal caso, l'Acquirente non potrà annullare l'Ordine senza il preventivo consenso scritto di Beghelli e/o rifiutarsi di ricevere i Prodotti. Fino al momento della conclusione del Contratto, offerte e/o preventivi formulati da Beghelli ovvero da suoi agenti, rappresentanti e ausiliari, non sono vincolanti per Beghelli.
- 3.4 Nel caso in cui la Conferma d'Ordine sia difforme dall'Ordine - quanto, a titolo meramente indicativo, a quantità di Prodotti, prezzi, sconti e/o modalità di consegna - la Conferma d'Ordine varrà quale controproposta di Beghelli, la quale dovrà essere espressamente accettata dall'Acquirente affinché il Contratto possa ritenersi concluso.
- 3.5 In ogni caso, resta inteso che qualsiasi accordo verbale con l'Acquirente relativo alla vendita non vincola Beghelli a meno che non sia confermato per iscritto da quest'ultima.
- 3.6 In caso di annullamento dell'Ordine da parte dell'Acquirente prima dell'accettazione e/o dell'esecuzione dello stesso da parte di Beghelli, quest'ultima potrà chiedere all'Acquirente il rimborso delle spese e degli oneri

sostenuti per l'esecuzione dell'Ordine e/o di parte di esso, nonché il risarcimento di ulteriori danni subiti.

4. Prezzi

- 4.1 I prezzi indicati nei cataloghi e nei listini di Beghelli s'intendono IVA esclusa per merce resa EXW Incoterms® 2020 (franco fabbrica) di Beghelli ovvero al netto delle spese di trasporto, assicurazione, imballaggio e assistenza.
- 4.2 Le spese sopracitate sono a carico dell'Acquirente, fatto salvo quanto diversamente pattuito tra le Parti.
- 4.3 Detti prezzi hanno carattere indicativo e non impegnano in alcun modo Beghelli, la quale si riserva il diritto di apportare agli stessi variazioni commisurate agli intervenuti aumenti della mano d'opera, della materia prima e degli altri elementi di costo o per altre cause che si fossero verificate nel periodo di validità dei cataloghi/listini.

5. Consegne

- 5.1 I Prodotti sono consegnati all'Acquirente o al terzo incaricato da quest'ultimo presso la sede di Beghelli sita in Valsamoggia Loc. Monteveglio (BO) o presso depositi terzi indicati da Beghelli.
- 5.2 I termini di consegna indicati nell'Ordine o nella Conferma d'Ordine hanno carattere puramente indicativo e non essenziale, e non includono i tempi di trasporto.
- 5.3 Beghelli non si assume la responsabilità di eventuali danni diretti e indiretti dovuti a ritardo e/o evasione parziale delle consegne, purché non imputabili a dolo o colpa grave di Beghelli stessa.
- 5.4 Nel caso in cui l'esecuzione dell'Ordine fosse impedita dal verificarsi di cause di forza maggiore, dalla mancata regolarità dei rifornimenti di materie prime o di subforniture o da altre circostanze imprevedibili, sopravvenute alla conclusione del Contratto, i termini di consegna si intenderanno prorogati, senza alcuna responsabilità di Beghelli per il ritardo, e i nuovi termini verranno stabiliti dalle Parti. In nessun caso di ritardo e/o evasione parziale delle consegne dei Prodotti, l'Acquirente avrà diritto di rifiutare la consegna degli stessi.
- 5.5 Qualora, approntati i Prodotti per la spedizione all'Acquirente, non sia avvenuta la consegna per fatto non imputabile a Beghelli o per cause di forza maggiore, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta per il ritiro, da comunicarsi all'Acquirente tramite email o P.E.C.. Dal giorno successivo all'invio del predetto avviso sarà dovuto a Beghelli, oltre al prezzo pattuito, anche il compenso per il deposito presso il magazzino Beghelli nella misura pari al 2% dell'importo indicato in fattura, per ogni intera settimana di ritardo; in caso di ritardo inferiore alla settimana la percentuale sarà calcolata in proporzione ai giorni di ritardo. Tutti i rischi relativi al periodo di deposito della merce presso il magazzino Beghelli sono esclusivamente a carico dell'Acquirente. Se il rifiuto dell'Acquirente di ricevere la merce persiste per oltre 30 (trenta) giorni dall'avviso di merce pronta per il ritiro, Beghelli avrà la facoltà di risolvere il Contratto e chiedere all'Acquirente il risarcimento di eventuali danni subiti.

6. Rischi

- 6.1 I rischi derivanti dal trasporto sono disciplinati secondo i termini Incoterms® 2020 pattuiti dalle Parti.
- 6.2 L'Acquirente, all'atto del ricevimento dei Prodotti, deve, nel proprio interesse, verificarne la quantità e le condizioni prima dell'accettazione e comunicare le eventuali opportune riserve immediatamente e per iscritto al vettore. In caso contrario, ogni contestazione relativa alla quantità e allo stato dei Prodotti imballati e consegnati verrà respinta.

7. Quantità e imballi

- 7.1 Gli Ordini devono rispettare le quantità minime di imballo. In caso di Ordini per quantità inferiori Beghelli si riserva il diritto di addebitare all'Acquirente, previa comunicazione, la somma forfettaria di 5,00 Euro per ciascuna riga d'Ordine di Prodotti sfusi.
- 7.2 Gli imballi standard si intendono inclusi nel prezzo di vendita, mentre i costi degli eventuali imballi non standard, salvo espresso diverso accordo tra le Parti, saranno addebitati da Beghelli all'Acquirente.

8. Rispetto delle normative di prodotto

- 8.1 Beghelli garantisce che tutti i Prodotti che ricadono nel campo di applicazione di Direttive e Regolamenti Europei sono conformi ai requisiti essenziali stabiliti dagli stessi, al fine di essere immessi sul mercato e commercializzati nell'Unione Europea. La conformità a Direttive e Regolamenti Europei è indicata mediante l'apposizione del simbolo grafico "CE".

8.2 L'esportazione in alcuni Paesi UE o extra-UE potrebbe essere vietata o richiedere apposita documentazione, marcatura e/o certificazione obbligatoria. Sarà pertanto cura dell'Acquirente contattare Beghelli per le opportune verifiche.

9. Modifiche ai Prodotti

9.1 Le indicazioni, le misure, i disegni e le immagini dei Prodotti e dei relativi componenti presenti su cataloghi, brochure, siti internet di Beghelli e, in genere, su tutta la documentazione tecnica e informativa di Beghelli sono riportati a titolo indicativo e illustrativo e non hanno alcun carattere vincolante.

9.2 Beghelli, in ogni momento e senza alcun obbligo di preavviso, si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportune per migliorare la funzionalità e le prestazioni dei Prodotti, nonché per rispondere a proprie esigenze tecnologiche e produttive.

9.3 I marchi di qualità e certificazione indicati sul materiale cartaceo sono da intendersi vigenti al momento della stampa della documentazione. L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile contattando il servizio after sale di Beghelli.

10. Qualità, garanzie e reclami

10.1 Tutti i Prodotti hanno le qualità necessarie per gli usi ai quali sono destinati abitualmente prodotti dello stesso tipo, quale risulta dalla documentazione tecnica vigente al momento della vendita, che l'Acquirente dichiara di conoscere e accettare. Inoltre, i Prodotti sono coperti da garanzia di buon funzionamento e dalla garanzia per vizi e/o difetti di progettazione e fabbricazione per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna, fatta eccezione per le parti di normale deperimento d'uso. Decorso tale termine la garanzia cessa, anche se i Prodotti non sono stati messi in funzione per qualsiasi ragione.

10.2 Fatto salvo quanto diversamente esplicitato nella descrizione dei Prodotti presente nel catalogo, si applicano le seguenti estensioni di garanzia: 5 anni di garanzia (compreso il periodo di cui al precedente art. 10.1.) per apparecchi di illuminazione di emergenza con batterie Lito Ferro e per i sistemi di illuminazione di emergenza con controllo; 3 anni di garanzia (compreso il periodo di cui al precedente art. 10.1.) per apparecchi illuminazione Regolabili; 5 anni di garanzia (compreso il periodo di cui al precedente art. 10.1.) per apparecchi illuminazione Dimmerabili (DALI, RADIO).

10.3 Tale garanzia opera a condizione che il cattivo funzionamento, i vizi e/o i difetti non dipendano da: (i) errori di montaggio e/o di installazione, (ii) mancata o errata manutenzione, (iii) mancata e/o errata rispetto delle specifiche tecniche contenute nel catalogo Beghelli e sugli eventuali fogli di istruzioni, (iv) guasti causati da imperizia e/o negligenza, (v) cattiva conservazione antecedente all'installazione, (vi) mancata immediata adozione delle misure atte a contenere le eventuali disfunzioni, (vii) sovraccarichi rispetto ai limiti previsti dalle istruzioni tecniche, (viii) interruzioni o sospensioni dell'energia elettrica, (ix) interventi non autorizzati, (x) manomissioni eseguite e/o fatte eseguire dall'Acquirente e/o da terzi, (xi) atti vandalici, (xii) atti terroristici, (xiii) eventi atmosferici eccezionali, (xiv) caso fortuito, (xv) forza maggiore, (xvi) fatto del terzo.

10.4 Inoltre, la garanzia non opera nel caso di malfunzionamenti del software installato sul Prodotto, che siano dovuti a sovraccarichi, interruzioni e/o sospensioni dell'energia elettrica.

10.5 Qualsiasi reclamo dovuto a difetti di qualità, mancata o difettoso funzionamento oppure a vizi e/o difetti di progettazione e fabbricazione dei Prodotti dovrà essere notificato a Beghelli per iscritto, a pena di decadenza:

- entro 8 (otto) giorni dalla consegna dei Prodotti in caso di vizi e/o difetti apparenti;
- entro 8 (otto) giorni dalla scoperta in caso di vizi e/o difetti che si siano manifestati successivamente alla consegna e comunque entro due anni dalla stessa.

10.6 Per l'ammissibilità del reclamo l'Acquirente è tenuto a dimostrare per iscritto la validità della garanzia, la corretta conservazione e la corretta installazione del Prodotto, nonché a fornire a Beghelli adeguata documentazione comprovante i vizi e/o difetti lamentati.

10.7 La garanzia prestata è limitata, a scelta esclusiva e insindacabile di Beghelli, alla sostituzione dei Prodotti e/o dei componenti difettosi (sia con prodotti identici che similari) ovvero, alternativamente, alla riparazione dei Prodotti e/o dei componenti difettosi. In ogni caso, sono escluse dalla garanzia tutte le spese accessorie all'attività di sostituzione e/o riparazione.

10.8 Sia in caso di sostituzione che di riparazione di Prodotti e/o componenti di-

fettosi, continuerà a decorrere l'originale termine di garanzia, il quale non dovrà quindi intendersi rinnovato.

10.9 Viene esclusa la responsabilità di Beghelli con riguardo a qualsiasi ulteriore obbligo di garanzia, anche implicito, derivante da leggi, e/o regolamenti, in favore dell'Acquirente, ivi comprese le garanzie implicite per difetti di conformità, per commerciabilità e/o idoneità dei Prodotti ad un uso particolare.

11. Responsabilità

11.1 Fatti salvi i limiti inderogabili di legge e con l'esclusione del dolo e della colpa grave, è espressamente esclusa ogni ulteriore responsabilità di Beghelli – sia contrattuale che extracontrattuale – che possa derivare, direttamente e/o indirettamente, dal Contratto ovvero dai vizi e/o difetti dei Prodotti, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le perdite di profitto, il mancato risparmio, la perdita di reputazione, la perdita di avviamento e/o il blocco degli impianti nei quali i Prodotti sono destinati ad operare.

11.2 Beghelli non assume responsabilità alcuna per Prodotti commercializzati e/o installati in Paesi in cui siano in vigore norme che non ne consentano l'impiego, ovvero per usi difformi da quelli a cui gli stessi sono destinati e/o per installazioni e usi non conformi alle specifiche tecniche dei Prodotti indicate nei cataloghi e libretti di istruzioni in vigore al momento della vendita.

11.3 In caso di revisione delle specifiche tecniche e del libretto di istruzioni dei Prodotti già consegnati e/o installati durante il periodo di garanzia, l'Acquirente non potrà avvalersi della garanzia di buon funzionamento secondo le nuove specifiche tecniche.

11.4 L'Acquirente si obbliga a pattuire, in tutti i rapporti contrattuali aventi per oggetto i Prodotti, una clausola limitativa della responsabilità di Beghelli sostanzialmente identica a quanto previsto nel presente articolo, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità dell'ulteriore circolazione dei Prodotti forniti da Beghelli.

12. Resi

12.1 Non è ammessa la restituzione dei Prodotti senza la previa autorizzazione scritta di Beghelli, in assenza della quale i Prodotti saranno riconsegnati all'Acquirente a sue spese e rischio.

12.2 In caso di reso autorizzato, i Prodotti dovranno essere restituiti con modalità franco destino a spese e a rischio dell'Acquirente presso i magazzini di Beghelli entro il termine indicato da Beghelli. All'Acquirente sarà accreditato il prezzo di acquisto dei Prodotti, dedotti gli importi per oneri amministrativi come da politica dei resi comunicate all'Acquirente ad inizio di ogni anno. Beghelli si riserva, comunque, di non accettare il reso, ovvero di applicare una percentuale maggiore per oneri amministrativi in caso di merce restituita oltre il termine sopra indicato.

12.3 In ogni caso non saranno accettati resi di Prodotti non presenti nel catalogo in vigore al momento della richiesta di restituzione e/o per i quali siano state modificate le specifiche tecniche.

13. Pagamento del prezzo

13.1 Il pagamento del prezzo dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate da Beghelli o secondo quanto diversamente concordato tra le Parti per iscritto.

13.2 Il ritardo anche parziale nel pagamento delle fatture oltre la loro scadenza dà luogo all'immediata decorrenza di interessi moratori applicabili alle transazioni commerciali, oltre all'addebito di eventuali spese bancarie e commissioni.

13.3 Il mancato pagamento, a qualsiasi titolo, così come il mancato adempimento di ogni altra obbligazione da parte dell'Acquirente autorizza Beghelli a sospendere immediatamente, ai sensi dell'art. 1460 c.c., la consegna dei Prodotti, nonché a esigere immediatamente il pagamento dell'intero credito, fatta salva la facoltà di Beghelli di recedere dall'Ordine in corso di esecuzione.

13.4 Beghelli si riserva, altresì, di sospendere le forniture nel caso in cui si verifichi una significativa modificazione della situazione economica dell'Acquirente come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ipotesi di cessazione dell'attività dell'Acquirente, in caso di prolungato ritardo di pagamento o continui ritardi di pagamento o, più in generale, di sua comprovata inaffidabilità finanziaria.

13.5 Eventuali spese d'incasso e bollo relative ai pagamenti sono a carico dell'Acquirente.

13.6 L'eventuale sconto condizionato concordato per iscritto tra le Parti è subor-

dinato al tempestivo rispetto dei termini di pagamento da parte dell'Acquirente. Il mancato pagamento nei termini pattuiti comporterà la decadenza dal beneficio dello sconto previsto e l'Acquirente che l'avesse indebitamente trattenuto avrà l'obbligo di rimborsarlo immediatamente.

- 13.7 Qualsiasi reclamo dell'Acquirente, anche per ritardi di consegna e/o per fornitura incompleta non dà diritto all'Acquirente di sospendere e/o ritardare il pagamento della fornitura.
- 13.8 L'Acquirente non potrà fare valere eventuali inadempimenti di Beghelli, né far valere la garanzia di cui all'art. 10, se non è in regola con i pagamenti.
- 13.9 Le Parti si impegnano ad agire nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai servizi ed alle forniture pubbliche, con la precisazione che la violazione di tali disposizioni determina la risoluzione di diritto del Contratto.

14. Proprietà industriale

- 14.1 Beghelli rimane esclusiva proprietaria dei brevetti, dei disegni, dei progetti e di tutto quanto utilizzato per la realizzazione dei Prodotti, che, pertanto, l'Acquirente si impegna a non consegnare a terzi, non riprodurre e non utilizzare, salvo autorizzazione scritta. Se la realizzazione dei Prodotti è effettuata da Beghelli su specifica richiesta e documentazione tecnica dell'Acquirente, Beghelli non assume alcuna responsabilità per la violazione di diritti di proprietà industriale di terzi, che sarà invece ad esclusivo carico dell'Acquirente, il quale si impegna a garantire e a tenere manlevata e indenne Beghelli da qualsiasi pretesa avanzata nei suoi confronti.
- 14.2 L'Acquirente si impegna a utilizzare i marchi di Beghelli solo all'eventuale fine di identificare, pubblicizzare e vendere i Prodotti, astenendosi dal depositarli o farli depositare senza preventivo consenso scritto di Beghelli stessa.
- 14.3 È fatto divieto all'Acquirente di registrare il dominio internet "beghelli" e qualsiasi altro dominio che contenga termini simili o comunque riconducibili a Beghelli.
- 14.4 Eventuali link al sito internet di Beghelli e la pubblicazione sul sito dell'Acquirente di contenuti riferiti a Beghelli dovranno essere preventivamente autorizzati da Beghelli stessa per iscritto.

15. Riservatezza

- 15.1 Le condizioni commerciali di vendita, con particolare riguardo alle condizioni di budget, incentivo e sconto, così come ogni altra documentazione o informazione qualificata da Beghelli come riservata, hanno carattere strettamente confidenziale e riservato; pertanto, l'Acquirente si impegna a non divulgarle né comunicarle a terzi, e a non utilizzarle per scopi diversi dalla conclusione ed esecuzione del Contratto, per il periodo di 5 (cinque) anni dall'esecuzione dell'Ordine.
- 15.2 Beghelli si riserva il diritto di perseguire, anche giudizialmente, l'eventuale violazione del suddetto obbligo di riservatezza.

16. Privacy

- 16.1 Beghelli si impegna a raccogliere e trattare i dati personali di cui dovesse venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto in conformità al D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche (D.Lgs. 101/2018 di adeguamento della disciplina italiana al Reg. UE n. 679/2016, cd. GDPR), con le finalità ivi consentite e per l'adempimento di ogni obbligo di legge anche di natura fiscale e/o contabile.

17. Codice etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Beghelli - Policy Anti-Corruzione

- 17.1 Le relazioni contrattuali tra le Parti sono improntate a principi di legalità, trasparenza, correttezza, lealtà ed integrità, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il contenuto del Codice Etico Aziendale e con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nonché con i principi delle procedure anticorruzione adottati da Beghelli, disponibile sul sito internet www.beghelli.it che il Cliente dichiara di conoscere e si impegna a rispettare.
- 17.2 Eventuali violazioni dovranno essere segnalate secondo la "Procedura Segnalazioni", disponibile sul sito internet www.beghelli.it
- 17.3 Qualora, durante l'esecuzione del Contratto, l'Acquirente adottasse comportamenti non conformi ai principi sopra indicati, Beghelli sarà legittimata a prendere opportuni provvedimenti, tra cui la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e la richiesta di risarcimento dei danni.

18. Restrizioni all'esportazione nella Federazione Russa e in Bielorussia

- 18.1 L'Acquirente non venderà, esporterà o riesporterà, direttamente o indirettamente, nella Federazione Russa o per essere utilizzati nella Federazione Russa alcun Prodotto fornito sulla base degli Ordini o in relazione ad essi, che rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 12-octies del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio.
- 18.2 L'Acquirente non venderà, esporterà o riesporterà, direttamente o indirettamente, in Bielorussia o per essere utilizzati in Bielorussia alcun Prodotto fornito sulla base degli Ordini o in relazione ad essi, che rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 8-octies del Regolamento (EC) n. 765/2006 del Consiglio.
- 18.3 L'Acquirente farà del suo meglio per garantire che quanto previsto dall'art. 18.1 e dall'art. 18.2 non sia vanificato da terzi a valle della catena commerciale, compresi eventuali rivenditori.
- 18.4 L'Acquirente dovrà istituire e mantenere un adeguato meccanismo di monitoraggio per individuare comportamenti da parte di terzi a valle della catena commerciale, inclusi eventuali rivenditori, che possano vanificare lo scopo dell'art. 18.1. e dell'art. 18.2.
- 18.5 Qualsiasi violazione degli artt. 18.1, 18.2, 18.3 o 18.4 costituirà una violazione sostanziale di un elemento essenziale del contratto di vendita e Beghelli avrà il diritto di agire per i rimedi più opportuni, tra cui, a titolo esemplificativo, la cancellazione degli Ordini e il risarcimento dei danni.
- 18.6 L'Acquirente dovrà informare immediatamente Beghelli di eventuali problemi nell'applicazione dei paragrafi precedenti, comprese eventuali attività rilevanti da parte di terzi che potrebbero vanificare lo scopo dell'art. 18.1. e dell'art. 18.2. L'Acquirente metterà a disposizione di Beghelli le informazioni relative al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 18.1, 18.2, 18.3 e 18.4 entro 2 (due) settimane dalla semplice richiesta di tali informazioni.

19. Legge applicabile, foro competente e lingua

- 19.1 Tutti i Contratti conclusi da Beghelli, indipendentemente dalla nazionalità dell'Acquirente e/o dal luogo di destinazione dei Prodotti, sono regolati dalla legislazione italiana.
- 19.2 Resta espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna sui contratti internazionali di vendita di merci dell'11 aprile 1980 e di altre Convenzioni vigenti in materia di vendita internazionale e regolanti il conflitto tra leggi.
- 19.3 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti è attribuita alla giurisdizione italiana e alla competenza esclusiva del Foro di Bologna, fatta salva la facoltà di Beghelli di esperire l'azione ove l'Acquirente ha il domicilio o la residenza.
- 19.4 Qualora le Condizioni Generali siano redatte in più lingue, in caso di dubbi interpretativi, prevale il testo in lingua italiana.

Indicazioni generali

I dati, le indicazioni, misure, disegni e foto dei prodotti e dei componenti sono riportate nel catalogo a titolo informativo e puramente indicativo: tali informazioni possono essere modificate senza alcun preavviso non essendo intese come informazioni precontrattuali.

Tutti i prodotti per cui è prevista la connessione alla rete elettrica, devono essere installati secondo le norme impiantistiche in vigore nei paesi di destinazione e secondo le informazioni contenute nel Catalogo e/o sulle relative istruzioni alligate al prodotto stesso.

I cataloghi sono disponibili sul sito www.beghelli.it o possono essere richiesti a: Beghelli S.p.A. Direzione Commerciale

Via Mozzeghine 13/15, Loc. Monteveglio, 40053 Valsamoggia, Bologna.





www.beghelli.it
BEGHELLI S.p.A. Via Mozzeghine 13/15 - loc. Monteveglio
40053 Valsamoggia (Bo) - tel. +39 051.9660411 - fax +39 051.9660444