Catalogo StripLED



06-2026/2027

Beghelli

Catalogo StripLED

Numero 06-2026/2027

Beghelli

Indice

Guida per la scelta della StripLED

StripLED 24 Volt 07

StripLED High Standard
StripLED High Standard - IP65
StripLED High Performance
StripLED High Performance - IP65
StripLED High Density
StripLED High Efficiency
StripLED High Efficiency CRI90
StripLED High Efficiency Free Cut
StripLED COB - CRI90
StripLED COB CCT Dual
StripLED COB White - CRI90
StripLED COB Free Cut - CRI90

StripLED 230 Volt 23

StripLED SMD 230V
StripLED COB 230V

StripLED RGB / RGBW 24V 27

StripLED RGB

StripLED RGB - IP65

StripLED RGBW

StripLED RGBW - IP65

StripLED RGBW / CCT 12V 33

Dom-e RGBW CCT dinamico 12V

Tabella di compatibilità Strip/Profili

Profili Alluminio / Cartongesso 37

Driver 24 Volt 49

Schemi di collegamento

Tabella di comparazione dati tecnici

Allegato tecnico StripLED

Volt	IP	LED/m	Versione W/metro	Kelvin	lm/m	Cod. Ord.
24V	IP20	72	RGB 16W	RGB	720	57631
		120	RGBW 14W	RGB + White	1450	57633
		128	HIGH DENSITY 12W	3000	1680	57610
				4000	1680	57611
			HIGH DENSITY 15W	3000	2050	57613
				4000	2050	57614
		140	HIGH EFFICIENCY 9,6W	3000	1260	56646
				4000	1330	56647
				6500	1330	56648
			HIGH STANDARD 14,4W	2700	1500	56632
				3000	1500	56600
				4000	1680	56601
				6500	1680	56602
			HIGH EFFICIENCY 14,4W	3000	1750	56649
				4000	1960	56650
				6500	1960	56651
			HIGH PERFORMANCE 18W	2700	2000	56656
				3000	2000	56657
				4000	2000	56658
				6500	2000	56659
		160	HIGH EFFICIENCY 9W - CRI: 90	3000	1300	57619
				4000	1300	57620
			HIGH EFFICIENCY Free Cut 13W	3000	2000	57644
				4000	2000	57645
		240	HIGH EFFICIENCY 15W - CRI: 90	3000	2050	57628
				4000	2050	57629
			HIGH DENSITY 16,32W	3000	1890	56637
				4000	2010	56638
		480	COB CCT 10W - CRI: 90	CCT 2500 - 6500	1100	57636
			COB 11W - CRI: 90	3000	1100	56640
				4000	1100	56641
			COB White 14W - CRI: 90	3000	1500	57637
				4000	1500	57638
			COB 16W - CRI: 90	3000	1630	56677
				4000	1630	56678
		528	COB Free Cut 11W - CRI: 90	3000	1100	57642
				4000	1100	57643
	IP65	60	RGB 14W	RGB	600	56616
		120	RGBW 14W	RGB + White	1450	57634
			HIGH STANDARD 14,4W	3000	1500	56603
				4000	1680	56604
			HIGH PERFORMANCE 18W	3000	2000	56674
				4000	2000	56675
				6500	2000	56676

Guida per la scelta della StripLED

Volt - Tipo di alimentazione
Sono disponibili Strip alimentate direttamente da rete AC 230 con cavo e spina.


IP - Grado di protezione
È la prima valutazione da fare. Le StripLED IP65 permettono l'installazione in ambienti umidi o con polveri vaganti.
Negli altri casi è sufficiente il grado IP44.


LED/m - Densità di LED
La densità di LED per metro ha un ruolo importante per ottenere una buona uniformità di illuminazione. In particolar modo nelle installazioni a luce indiretta, con un'alta densità di LED per metro, si ottiene un gradevole effetto estetico della luce.
Le StripLED COB hanno una emissione estremamente uniforme.

W/metro - Versione
In base al livello di luminosità che si vuole ottenere si possono scegliere differenti potenze, da 11 a 23 W/m, e differenti categorie di efficienza.

K - Temperatura colore
Differenti temperature colore (K) consentono di ottenere diverse atmosfere luminose. Dall'ambiente caldo e accogliente
con 2700K, alla luce naturale a 4000K fino ad ottenere un livello di luce fredda con 6500K.

lm/m - Flusso luminoso
Il flusso luminoso è dato dalla potenza legata all'efficienza delle varie tipologie di Strip. All'aumentare della potenza, aumenta anche il flusso luminoso (lm per metro). Le StripLED Beghelli hanno flussi luminosi particolarmente elevati per applicazioni dove è richiesto un elevato illuminamento.





Montaggio StripLED in curva

Volt	IP	LED/m	Versione W/metro	Kelvin	lm/m	Cod. Ord.
230V no driver	IP65	336	COB - 10W - CRI: 90 - Rotolo 1 m	3000	870	57685
				4000	870	57686
			COB - 10W - CRI: 90 - Rotolo 2 m	3000	870	57683
				4000	870	57684
			COB - 10W - CRI: 90 - Rotolo 5 m	3000	870	57680
				4000	870	57681
		120	AC 6W - Rotolo 1 m	3000	540	57696
				4000	540	57697
			AC 10W - Rotolo 1 m	3000	1000	57690
				4000	1000	57691
			AC 10W - Rotolo 2 m	3000	1000	57688
				4000	1000	57689
			AC 10W - Rotolo 5 m	3000	1000	56680
				4000	1000	56681
			AC 10W - Rotolo 20 m	3000	1000	56682
				4000	1000	56683
			AC 20W - Rotolo 1 m	3000	2050	57694
				4000	2050	57695
			AC 20W - Rotolo 2 m	3000	2050	57692
				4000	2050	57693
			AC 20W - Rotolo 5 m	3000	2050	56684
				4000	2050	56685
			AC 20W -Rotolo 20 m	3000	2050	56686
				4000	2050	56687
12V con driver	IP44	90	Dom-e RGB-W 12W - Rotolo 2 m	RGB + White da 2700 a 6500	1260	60018
			Dom-e RGB-W 12W - Rotolo 5 m	RGB + White da 2700 a 6500	1260	60002

StripLED 24 Volt



StripLED High Standard

Uniformità luminosa con strisce LED flessibili professionali (120 LED/m), autoadesive e fornite in rotoli da 5 m pre-cablati. Versione IP20 per interni e accessori completi per ogni installazione. Il chip 2835 consente prestazioni luminose superiori rispetto alle tradizionali soluzioni 5050.

IP20 DURATA 50.000 ORE




StripLED High Standard - Dimmerabili 24V - IP20 - CRI80



Cod. Ord.	EAN	W/m	LED/m	lm/m	Kelvin	L (m)	LED/tipo	Q.tà Min.	Classe
56632	8002219752482	14	120	1500	2700	5 m	28x35	1/10/40	F
56600	8002219744050	14	120	1500	3000	5 m	28x35	1/10/40	F
56601	8002219744067	14	120	1680	4000	5 m	28x35	1/10/40	E
56602	8002219744074	14	120	1680	6500	5 m	28x35	1/10/40	E

Cavo pre-cablato di 15 cm da entrambe i lati.





Connettori di raccordo dedicati

Connettori di raccordo tra StripLED Beghelli, corredati di tutto l'occorrente per l'installazione.
I connettori mantengono il grado di protezione IP della relativa strip.
I nuovi connettori trasparenti a vite garantiscono continuità luminosa senza ombre.

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Contenuto	IP	Q.tà Min.
56620	8002219744241	CONNETTORE STRIP TO STRIP - lineare	10 connettori	20	40
56621	8002219744258	CONNETTORE STRIP TO DRIVER	5 connettori	20	40
56622	8002219744265	CONNETTORE STRIP TO STRIP FILO	4 connettori	20	40
57640	8002219907349	KIT CONNETTORI A VITE - Lineare / Angolo / Terminale	3 connettori	20	1/10/200









Alimentare con starter Beghelli 24V	vedi pag. 49
Profili in alluminio con diffusore per installazioni incasso / sospensione / plafone	vedi pag. 37
Uso del dissipatore consigliato	vedi pag. 58

StripLED High Standard - IP65

Strisce LED flessibili professionali ad alta densità (120 LED/m), autoadesive e fornite in rotoli da 5 m pre-cablati. Versione IP65 per esterni con accessori completi per ogni installazione. Il chip 2835 consente prestazioni luminose superiori rispetto alle tradizionali soluzioni 5050.




IP65 DURATA 50.000 ORE


StripLED High Standard - Dimmerabili 24V - IP65 - CRI80



Cod. Ord.	EAN	W/m	LED/m	lm/m	Kelvin	L (m)	LED/tipo	Q.tà Min.	Classe
56603	8002219744081	14	120	1500	3000	5 m	28x35	1/10/40	F
56604	8002219744098	14	120	1680	4000	5 m	28x35	1/10/40	E

Cavo pre-cablato di 15 cm da un lato. Accessori in dotazione:




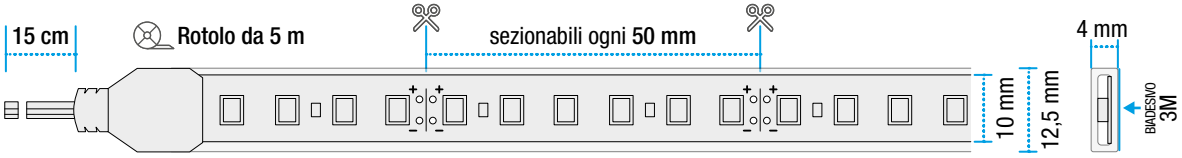


Connettori di raccordo dedicati

Connettori di raccordo tra StripLED Beghelli, corredati di tutto l'occorrente per l'installazione.
I connettori mantengono il grado di protezione IP della relativa strip.

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Contenuto	IP	Q.tà Min.
56623	8002219744272	CONN STRIP TO DRIVER - sigillante incluso	3 connettori	65	40
56624	8002219744289	CONN STRIP TO STRIP FILO - sigillante incluso	2 connettori	65	40
57641	8002219927330	KIT Connettori a vite 24V IP65 Lineare / Angolo / Terminale	3 connettori 2 tubi termorestringenti	65	1/10/200







Alimentare con starter Beghelli 24V	vedi pag. 49
Profili in alluminio con diffusore per installazioni incasso / sospensione / plafone	vedi pag. 37
Uso del dissipatore consigliato	vedi pag. 58

StripLED High Performance

Strisce LED flessibili professionali ad alta densità (140 LED/m) con resa luminosa 2000 lm/m, autoadesive e fornite in rotoli da 5 m pre-cablati. Versione IP20 per interni con accessori completi per ogni installazione. Il chip 2835 offre prestazioni luminose superiori al tradizionale 5050.

IP20 DURATA 50.000 ORE




StripLED High Performance - Dimmerabili 24V - IP20 - CRI80



Cod. Ord.	EAN	W/m	LED/m	lm/m	Kelvin	L (m)	LED/tipo	Q.tà Min.	Classe
56656	8002219879929	18	140	2000	2700	5 m	28x35	1/10/40	F
56657	8002219879950	18	140	2000	3000	5 m	28x35	1/10/40	F
56658	8002219879981	18	140	2000	4000	5 m	28x35	1/10/40	F
56659	8002219880017	18	140	2000	6500	5 m	28x35	1/10/40	F

Cavo pre-cablato di 15 cm da entrambe i lati.





Connettori di raccordo dedicati

Connettori di raccordo tra StripLED Beghelli, corredati di tutto l'occorrente per l'installazione.
I connettori mantengono il grado di protezione IP della relativa strip.
I nuovi connettori trasparenti a vite garantiscono continuità luminosa senza ombre.

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Contenuto	IP	Q.tà Min.
56620	8002219744241	CONNETTORE STRIP TO STRIP - lineare	10 connettori	20	40
56621	8002219744258	CONNETTORE STRIP TO DRIVER	5 connettori	20	40
56622	8002219744265	CONNETTORE STRIP TO STRIP FILO	4 connettori	20	40
57640	8002219907349	KIT CONNETTORI A VITE - Lineare / Angolo / Terminale	3 connettori	20	1/10/200









Alimentare con starter Beghelli 24V	vedi pag. 49
Profili in alluminio con diffusore per installazioni incasso / sospensione / plafone	vedi pag. 37
NB: Uso del dissipatore indispensabile	vedi pag. 45

StripLED High Performance - IP65

Strisce LED flessibili professionali ad alta densità (120 LED/m) con resa luminosa 2000 lm/m, autoadesive e fornite in rotoli da 5 m pre-cablati. Versione IP65 per esterni con accessori completi per ogni installazione. Il chip 2835 offre prestazioni luminose superiori al tradizionale 5050.




IP65 DURATA 50.000 ORE


StripLED High Performance - Dimmerabili 24V - IP65 - CRI80



Cod. Ord.	EAN	W/m	LED/m	lm/m	Kelvin	L (m)	LED/tipo	Q.tà Min.	Classe
56674	8002219880048	18	120	2000	3000	5 m	28x35	1/10/40	F
56675	8002219880079	18	120	2000	4000	5 m	28x35	1/10/40	F
56676	8002219880109	18	120	2000	6500	5 m	28x35	1/10/40	F

Cavo pre-cablato di 15 cm da un lato. Accessori in dotazione:




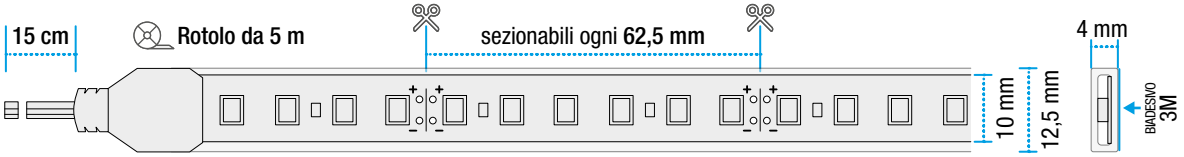



Connettori di raccordo dedicati

Connettori di raccordo tra StripLED Beghelli, corredati di tutto l'occorrente per l'installazione.
I connettori mantengono il grado di protezione IP della relativa strip.

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Contenuto	IP	Q.tà Min.
56623	8002219744272	CONN STRIP TO DRIVER - sigillante incluso	3 connettori	65	40
56624	8002219744289	CONN STRIP TO STRIP FILO - sigillante incluso	2 connettori	65	40
57641	8002219927330	KIT Connettori a vite 24V IP65 Lineare / Angolo / Terminale	3 connettori 2 tubi termorestringenti	65	1/10/200







Alimentare con starter Beghelli 24V	vedi pag. 49
Profili in alluminio con diffusore per installazioni incasso / sospensione / plafone	vedi pag. 37
NB: Uso del dissipatore indispensabile	vedi pag. 45

StripLED High Density

Strisce flessibili a LED autoadesive professionali ad alta densità di LED ad alta resa luminosa, in rotoli da 5 metri già pre-cablati. Disponibile nella versione per interni IP20. Gamma completa di accessori per qualsiasi tipo di installazione. Il chip 2835 consente prestazioni luminose superiori rispetto alle tradizionali soluzioni 5050.




IP20 DURATA 50.000 ORE

StripLED High Density - Dimmerabili 24V - IP20 - CRI80



Cod. Ord.	EAN	W/m	LED/m	lm/m	Kelvin	L (m)	LED/tipo	Q.tà Min.	Classe
57610	8002219906885	12	128	1680	3000	5 m	28x35	1/10/40	D
57611	8002219906915	12	128	1680	4000	5 m	28x35	1/10/40	D
57613	8002219906946	15	128	2050	3000	5 m	28x35	1/10/40	D
57614	8002219906977	15	128	2050	4000	5 m	28x35	1/10/40	D

Cavo pre-cablato di 15 cm da entrambe i lati.





Connettori di raccordo dedicati

Connettori di raccordo tra StripLED Beghelli, corredati di tutto l'occorrente per l'installazione.
I connettori mantengono il grado di protezione IP della relativa strip.
I nuovi connettori trasparenti a vite garantiscono continuità luminosa senza ombre.

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Contenuto	IP	Q.tà Min.
56620	8002219744241	CONNETTORE STRIP TO STRIP - lineare	10 connettori	20	40
56621	8002219744258	CONNETTORE STRIP TO DRIVER	5 connettori	20	40
56622	8002219744265	CONNETTORE STRIP TO STRIP FILO	4 connettori	20	40
57640	8002219907349	KIT CONNETTORI A VITE - Lineare / Angolo / Terminale	3 connettori	20	1/10/200










Alimentare con starter Beghelli 24V	vedi pag. 49
Profili in alluminio con diffusore per installazioni incasso / sospensione / plafone	vedi pag. 37
Uso del dissipatore consigliato	vedi pag. 58

StripLED High Density

Strisce flessibili a LED autoadesive professionali ad alta densità di LED ad alta resa luminosa, in rotoli da 5 metri già pre-cablati. Disponibile nella versione per interni IP20. Gamma completa di accessori per qualsiasi tipo di installazione. Il chip 2835 consente prestazioni luminose superiori rispetto alle tradizionali soluzioni 5050.

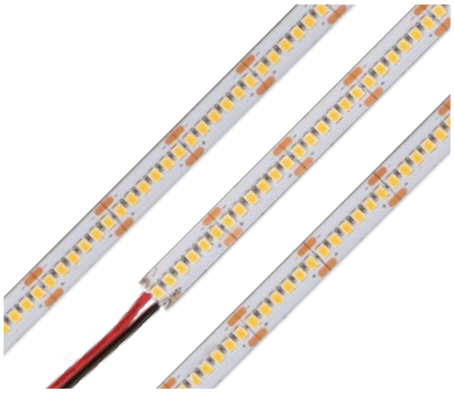


IP20 DURATA 50.000 ORE

StripLED High Density - Dimmerabili 24V - IP20 - CRI80



Cod. Ord.	EAN	W/m	LED/m	lm/m	Kelvin	L (m)	LED/tipo	Q.tà Min.	Classe
56637	8002219754905	16,32	240	1890	3000	5 m	28x35	1/10/40	F
56638	8002219754912	16,32	240	2010	4000	5 m	28x35	1/10/40	E


Cavo pre-cablato di 15 cm da entrambe i lati.

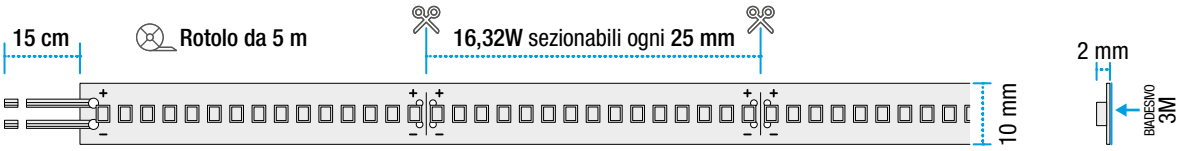


Connettori di raccordo dedicati

Connettori di raccordo tra StripLED Beghelli, corredati di tutto l'occorrente per l'installazione.
I connettori mantengono il grado di protezione IP della relativa strip.

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Contenuto	IP	Q.tà Min.
56623	8002219744272	CONN STRIP TO DRIVER - sigillante incluso	3 connettori	65	40
56624	8002219744289	CONN STRIP TO STRIP FILO - sigillante incluso	2 connettori	65	40
57641	8002219927330	KIT Connettori a vite 24V IP65 Lineare / Angolo / Terminale	3 connettori 2 tubi termorestringenti	65	1/10/200








Alimentare con starter Beghelli 24V	vedi pag. 49
Profili in alluminio con diffusore per installazioni incasso / sospensione / plafone	vedi pag. 37
Uso del dissipatore consigliato	vedi pag. 58

StripLED High Efficiency

Strisce LED flessibili ad alta densità (140 LED/m) con uniformità di emissione ed elevata efficienza (9,6/14,4 W/m). Fornite in rotoli da 5 m pre-cablati su entrambi i lati, disponibili in versione IP20 per interni. Ampia gamma di accessori per ogni installazione. Il chip 2835 consente prestazioni luminose superiori rispetto alle tradizionali soluzioni 5050.

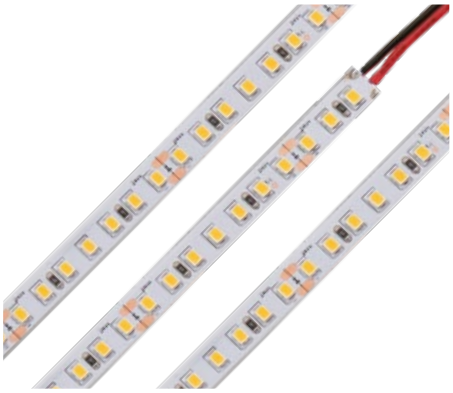


IP20 DURATA 50.000 ORE

StripLED High Efficiency - Dimmerabili 24V - IP20 - CRI80



Cod. Ord.	EAN	W/m	LED/m	lm/m	Kelvin	L (m)	LED/tipo	Q.tà Min.	Classe
56646	8002219754936	9,6	140	1260	3000	5 m	28x35	1/10/40	E
56647	8002219754943	9,6	140	1330	4000	5 m	28x35	1/10/40	E
56648	8002219754950	9,6	140	1330	6500	5 m	28x35	1/10/40	E
56649	8002219754967	14,4	140	1750	3000	5 m	28x35	1/10/40	E
56650	8002219754974	14,4	140	1960	4000	5 m	28x35	1/10/40	E
56651	8002219754981	14,4	140	1960	6500	5 m	28x35	1/10/40	E

Cavo pre-cablato di 15 cm da entrambe i lati.

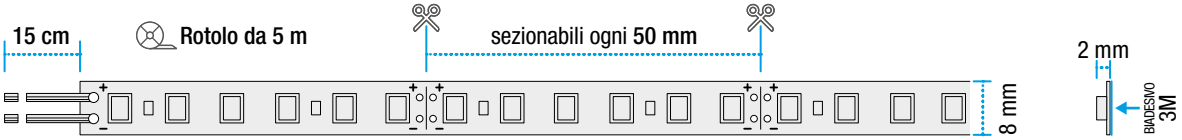



Connettori di raccordo dedicati

Connettori di raccordo tra StripLED Beghelli, corredati di tutto l'occorrente per l'installazione.
I connettori mantengono il grado di protezione IP della relativa strip.
I nuovi connettori trasparenti a vite garantiscono continuità luminosa senza ombre.

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Contenuto	IP	Q.tà Min.
56620	8002219744241	CONNETTORE STRIP TO STRIP - lineare	10 connettori	20	40
56621	8002219744258	CONNETTORE STRIP TO DRIVER	5 connettori	20	40
56622	8002219744265	CONNETTORE STRIP TO STRIP FILO	4 connettori	20	40
57640	8002219907349	KIT CONNETTORI A VITE - Lineare / Angolo / Terminale	3 connettori	20	1/10/200









Alimentare con starter Beghelli 24V	vedi pag. 49
Profili in alluminio con diffusore per installazioni incasso / sospensione / plafone	vedi pag. 37
Uso del dissipatore consigliato	vedi pag. 58

StripLED High Efficiency CRI90

Strisce LED flessibili professionali ad alta densità (140 LED/m) con uniformità ed efficienza, in rotoli da 5 m pre-cablati. Versione IP20 per interni con accessori completi. CRI90 per colori naturali e chip 2835 offre prestazioni luminose superiori al tradizionale 5050.

IP20 CRI90 DURATA 50.000 ORE





StripLED High Efficiency High Density - Dimmerabili 24V - IP20 - CRI90



Cod. Ord.	EAN	W/m	LED/m	lm/m	Kelvin	L (m)	LED/tipo	Q.tà Min.	Classe
57619	8002219907004	9	160	1300	3000	5 m	28x35	1/10/40	D
57620	8002219907035	9	160	1300	4000	5 m	28x35	1/10/40	D
57628	8002219907066	15	240	2050	3000	5 m	28x35	1/10/40	D
57629	8002219907097	15	240	2050	4000	5 m	28x35	1/10/40	D

Cavo pre-cablato di 15 cm da entrambe i lati.



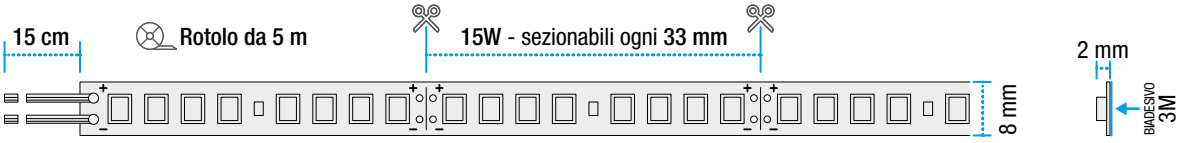



Connettori di raccordo dedicati

Connettori di raccordo tra StripLED Beghelli, corredati di tutto l'occorrente per l'installazione.
I connettori mantengono il grado di protezione IP della relativa strip.
I nuovi connettori trasparenti a vite garantiscono continuità luminosa senza ombre.

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Contenuto	IP	Q.tà Min.
56620	8002219744241	CONNETTORE STRIP TO STRIP - lineare	10 connettori	20	40
56621	8002219744258	CONNETTORE STRIP TO DRIVER	5 connettori	20	40
56622	8002219744265	CONNETTORE STRIP TO STRIP FILO	4 connettori	20	40
57640	8002219907349	KIT CONNETTORI A VITE - Lineare / Angolo / Terminale	3 connettori	20	1/10/200









Alimentare con starter Beghelli 24V	vedi pag. 49
Profili in alluminio con diffusore per installazioni incasso / sospensione / plafone	vedi pag. 37
Uso del dissipatore consigliato	vedi pag. 58

StripLED High Efficiency Free Cut

Strisce LED flessibili taglio ultra-preciso pari alla larghezza di un singolo LED. Fornite in rotoli da 5 m pre-cablati su entrambi i lati, disponibili in versione IP20 per interni. Ampia gamma di accessori per ogni installazione. Il chip 2835 offre prestazioni luminose superiori al tradizionale 5050.




IP20 DURATA 50.000 ORE

StripLED High Efficiency Free Cut - Dimmerabili 24V - IP20 - CRI80



Cod. Ord.	EAN	W/m	LED/m	lm/m	Kelvin	L (m)	LED/tipo	Q.tà Min.	Classe
57644	8002219927279	13	160	2000	3000	5 m	28x35	1/10/40	D
57645	8002219927309	13	160	2000	4000	5 m	28x35	1/10/40	D

Cavo pre-cablato di 15 cm da entrambe i lati.





Connettori di raccordo dedicati

Connettori di raccordo tra StripLED Beghelli, corredati di tutto l'occorrente per l'installazione.
I connettori mantengono il grado di protezione IP della relativa strip.
I nuovi connettori trasparenti a vite garantiscono continuità luminosa senza ombre.

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Contenuto	IP	Q.tà Min.
56620	8002219744241	CONNETTORE STRIP TO STRIP - lineare	10 connettori	20	40
56621	8002219744258	CONNETTORE STRIP TO DRIVER	5 connettori	20	40
56622	8002219744265	CONNETTORE STRIP TO STRIP FILO	4 connettori	20	40
57640	8002219907349	KIT CONNETTORI A VITE - Lineare / Angolo / Terminale	3 connettori	20	1/10/200









Alimentare con starter Beghelli 24V	vedi pag. 49
Profili in alluminio con diffusore per installazioni incasso / sospensione / plafone	vedi pag. 37
Uso del dissipatore consigliato	vedi pag. 58



StripLED COB - CRI90

Striscia LED con tecnologia COB ad elevata densità luminosa che garantiscono una luce più uniforme e una minore dispersione termica. Hanno un'alta efficienza luminosa e uno spessore ridotto rispetto alle strip con LED SMD. Inoltre grazie all'indice di resa cromatica CRI90 restituiscono una perfetta resa dei colori, risultando adatte all'illuminazione di alta qualità.

IP20 CRI90 DURATA 50.000 ORE




StripLED COB ad altissima densità - Dimmerabili 24V - 480 Chip LED/m - IP20 - CRI90



Cod. Ord.	EAN	W/m	LED/m	lm/m	Kelvin	L (m)	LED/tipo	Q.tà Min.	Classe
56640	8002219878212	11	480	1100	3000	5 m	CHIP LED	1/20/40	F
56641	8002219878243	11	480	1100	4000	5 m	CHIP LED	1/20/40	F
56677	8002219888174	16	480	1630	3000	5 m	CHIP LED	1/20/40	F
56678	8002219888198	16	480	1630	4000	5 m	CHIP LED	1/20/40	F

Cavo pre-cablato di 15 cm da entrambe i lati.

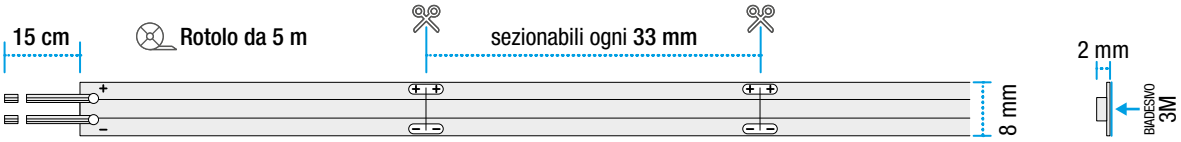

Connettori di raccordo dedicati

Connettori di raccordo tra StripLED Beghelli, corredati di tutto l'occorrente per l'installazione.
I connettori mantengono il grado di protezione IP della relativa strip.

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Contenuto	IP	Q.tà Min.
56671	8002219878410	conn COB strip to strip 10 pz	10 connettori	20	1/150
56672	8002219878434	conn COB strip to driver 5 pz	5 connettori	20	1/150
56673	8002219878458	conn COB strip to strip filo 4 pz	4 connettori	20	1/150








Alimentare con starter Beghelli 24V vedi pag. 49
Profili in alluminio con diffusore per installazioni incasso / sospensione / plafone vedi pag. 37
Uso del dissipatore consigliato vedi pag. 58

StripLED COB CCT Dual

Striscia LED COB ad altissima densità per luce uniforme e minore dispersione termica. Doppia tonalità 2500K/6500K commutabile tramite inversione dei poli. Elevata efficienza e spessore ridotto rispetto alle strip SMD.

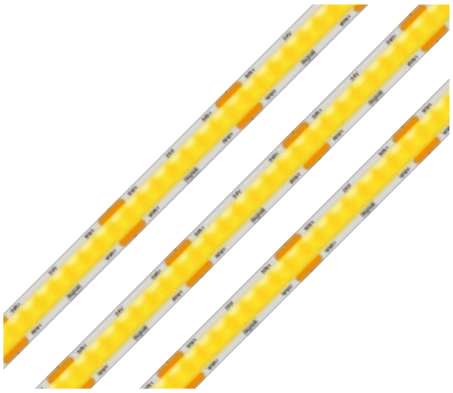


IP20 CRI90 DURATA 50.000 ORE

StripLED COB CCT Dual - Dimmerabili 24V - IP20 - CRI90



Cod. Ord.	EAN	W/m	LED/m	lm/m	Kelvin	L (m)	LED/tipo	Q.tà Min.	Classe
57636	8002219927125	10	480	1100	CCT 2500K-6500K	5	CHIP LED	1/10/40	F

Cavo pre-cablato di 15 cm da entrambe i lati.



Connettori di raccordo dedicati

Connettori di raccordo tra StripLED Beghelli, corredati di tutto l'occorrente per l'installazione.
I connettori mantengono il grado di protezione IP della relativa strip.

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Contenuto	IP	Q.tà Min.
56671	8002219878410	conn COB strip to strip 10 pz	10 connettori	20	1/150
56672	8002219878434	conn COB strip to driver 5 pz	5 connettori	20	1/150
56673	8002219878458	conn COB strip to strip filo 4 pz	4 connettori	20	1/150








Alimentare con starter Beghelli 24V	vedi pag. 49
Profili in alluminio con diffusore per installazioni incasso / sospensione / plafone	vedi pag. 37
Uso del dissipatore consigliato	vedi pag. 58

StripLED COB White CRI90

Striscia LED COB ad altissima densità per luce uniforme e minore dispersione termica. Il rivestimento Milky Opaco garantisce emissione senza puntinatura, ideale a vista. CRI90 per colori naturali, con elevata efficienza e spessore ridotto.

IP20 CRI90 DURATA 50.000 ORE

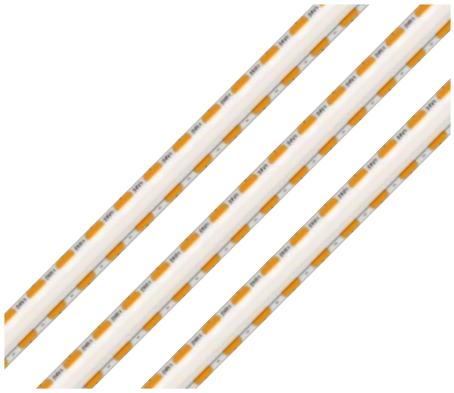


StripLED COB White - Dimmerabili 24V - IP20 - CRI90



Cod. Ord.	EAN	W/m	LED/m	lm/m	Kelvin	L (m)	LED/tipo	Q.tà Min.	Classe
57637	8002219927156	14	480	1500	3000K	5	CHIP LED	1/10/40	F
57638	8002219927187	14	480	1500	4000K	5	CHIP LED	1/10/40	F

Cavo pre-cablato di 15 cm da entrambe i lati.



Connettori di raccordo dedicati

Connettori di raccordo tra StripLED Beghelli, corredati di tutto l'occorrente per l'installazione.
I connettori mantengono il grado di protezione IP della relativa strip.

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Contenuto	IP	Q.tà Min.
56671	8002219878410	conn COB strip to strip 10 pz	10 connettori	20	1/150
56672	8002219878434	conn COB strip to driver 5 pz	5 connettori	20	1/150
56673	8002219878458	conn COB strip to strip filo 4 pz	4 connettori	20	1/150








Alimentare con starter Beghelli 24V vedi pag. 49
Profili in alluminio con diffusore per installazioni incasso / sospensione / plafone vedi pag. 37
Uso del dissipatore consigliato vedi pag. 58

StripLED COB Free Cut - CRI90

Striscia LED COB ad alta densità per emissione uniforme e ridotta dispersione termica. Taglio libero per personalizzazione millimetrica, ideale su misura. Elevata efficienza, spessore ridotto e CRI90 per colori naturali e precisi.

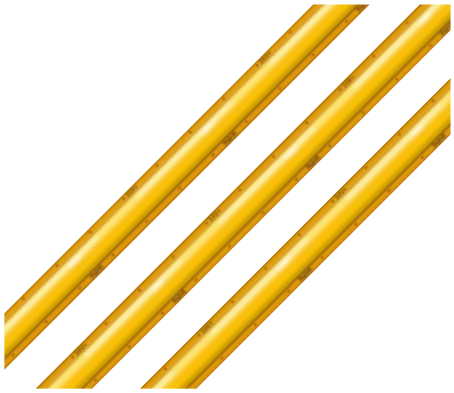


IP20 CRI90 DURATA 50.000 ORE

StripLED COB White - Dimmerabili 24V - IP20 - CRI90



Cod. Ord.	EAN	W/m	LED/m	lm/m	Kelvin	L (m)	LED/tipo	Q.tà Min.	Classe
57642	8002219927217	11	528	1100	3000K	5	CHIP LED	1/10/40	F
57643	8002219927248	11	528	1100	4000K	5	CHIP LED	1/10/40	F

Cavo pre-cablato di 15 cm da entrambe i lati.



Connettori di raccordo dedicati

Connettori di raccordo tra StripLED Beghelli, corredati di tutto l'occorrente per l'installazione.
I connettori mantengono il grado di protezione IP della relativa strip.

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Contenuto	IP	Q.tà Min.
56671	8002219878410	conn COB strip to strip 10 pz	10 connettori	20	1/150
56672	8002219878434	conn COB strip to driver 5 pz	5 connettori	20	1/150
56673	8002219878458	conn COB strip to strip filo 4 pz	4 connettori	20	1/150








Alimentare con starter Beghelli 24V	vedi pag. 49
Profili in alluminio con diffusore per installazioni incasso / sospensione / plafone	vedi pag. 37
Uso del dissipatore consigliato	vedi pag. 58

StripLED 230 Volt

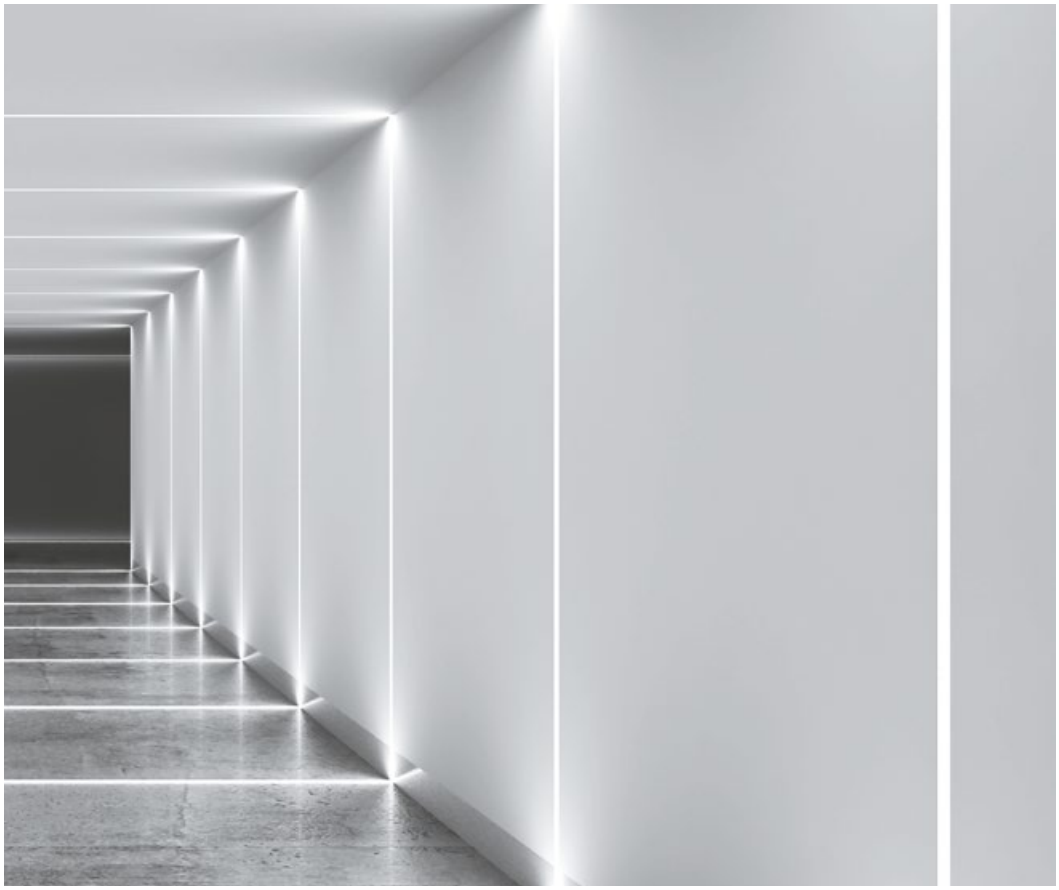

StripLED SMD 230V

Strisce LED flessibili autoadesive ad alta densità, alimentate direttamente da rete 230V senza driver. Disponibili in rotoli da 1, 2, 5 m con cavo e spina pre-cablati, oppure in rotoli da 20 m da cablare con kit 56655. Versioni da 6W/m, 10W/m e 20W/m, con protezione IP65 per uso esterno. Il chip 2835 consente prestazioni luminose superiori rispetto alle tradizionali soluzioni 5050.




IP65 DURATA 50.000 ORE

StripLED AC Main Power - Dimmerabili 230V



Cod. Ord.	EAN	W/m	LED/m	lm/m	Kelvin	L (m)	LED/tipo	Q.tà Min.	Classe
57696	8002219895318	6	120	540	3000	1	28x35	1/40	F
57697	8002219895332	6	120	540	4000	1	28x35	1/40	F
57690	8002219895196	10	120	1000	3000	1	28x35	1/40	F
57691	8002219895219	10	120	1000	4000	1	28x35	1/40	F
57688	8002219895158	10	120	1000	3000	2	28x35	1/40	F
57689	8002219895172	10	120	1000	4000	2	28x35	1/40	F
56680	8002219867612	10	120	1000	3000	5	28x35	1/40	F
56681	8002219867629	10	120	1000	4000	5	28x35	1/40	F
56682	8002219867575	10	120	1000	3000	20	28x35	1/10	F
56683	8002219867582	10	120	1000	4000	20	28x35	1/10	F
57694	8002219895271	20	120	2050	3000	1	28x35	1/40	F
57695	8002219895295	20	120	2050	4000	1	28x35	1/40	F
57692	8002219895387	20	120	2050	3000	2	28x35	1/40	F
57693	8002219895257	20	120	2050	4000	2	28x35	1/40	F
56684	8002219867599	20	120	2050	3000	5	28x35	1/40	F
56685	8002219867650	20	120	2050	4000	5	28x35	1/40	F
56686	8002219867636	20	120	2050	3000	20	28x35	1/10	F
56687	8002219867643	20	120	2050	4000	20	28x35	1/10	F

Cavo pre-cablato di 1 metro con spina europea (solo per la versione da 1, 2 e 5 metri). Accessori in dotazione:





Kit di connessione e connettori per StripLED AC

Kit completo con tutto l'occorrente per l'installazione di pezzi di strip sezionate dal rotolo originale. I connettori mantengono il grado di protezione IP della relativa strip.



Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Compatibilità	IP	Q.tà Min.
56655	8002219867667	KIT per strip 230V da 10 e 20 Watt	Strip 10-20W /230V	65	1/100

Cavo+spina / connettori / clips / testate / sigillante

Attenzione: per il montaggio delle versioni da 20 metri è necessario acquistare il kit codice 56655.

Profili in alluminio con diffusore per installazioni incasso / plafone vedi pag. 53

StripLED COB 230V

Striscia LED ad altissima densità con 336 chip LED/m, progettata per offrire una luce continua e uniforme. Funziona direttamente a 230V, senza driver esterni. La tecnologia COB garantisce uno spessore ridotto e una migliore gestione del calore, mentre il CRI90 assicura colori naturali e precisi, ideale per installazioni che richiedono illuminazione di qualità.

IP65 CRI90 DURATA 50.000 ORE





StripLED COB AC - 10W ad altissima densità: 320 Chip LED/m - CRI90 230V



Cod. Ord.	EAN	W/m	LED/m	lm/m	Kelvin	L (m)	LED/tipo	Q.tà Min.	Classe
57685	8002219895110	10	336	870	3000	1 m	CHIP LED	1/40	F
57686	8002219895134	10	336	870	4000	1 m	CHIP LED	1/40	F
57683	8002219895073	10	336	870	3000	2 m	CHIP LED	1/40	F
57684	8002219895097	10	336	870	4000	2 m	CHIP LED	1/40	F
57680	8002219889409	10	336	870	3000	5 m	CHIP LED	1/20/40	F
57681	8002219889430	10	336	870	4000	5 m	CHIP LED	1/20/40	F

Cavo pre-cablato di 1 metro con spina europea. Accessori in dotazione:



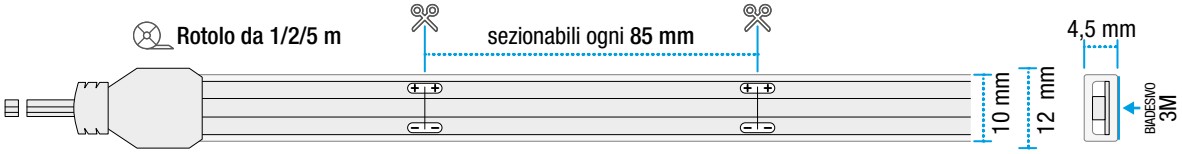

Kit di connessione e connettori per StripLED COB

Kit completo con tutto l'occorrente per l'installazione di pezzi di strip sezionate dal rotolo originale. I connettori mantengono il grado di protezione IP della relativa strip.



Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Compatibilità	IP	Q.tà Min.
56663	8002219889850	KIT alim per stripled COB 230V	Strip 10W COB 230V	65	1/100

Cavo+spina / connettori / clips / testate / sigillante

Profili in alluminio con diffusore per installazioni incasso / plafone vedi pag. 53

StripLED
RGB / RGBW 24V



StripLED RGB

Strisce LED flessibili RGB autoadesive professionali, pilotabili con telecomando accessorio e controller dedicato. In rotoli da 5 metri già pre-cablati è disponibile in versione IP20.
Gamma completa di accessori per qualsiasi tipo di installazione.




IP20 DURATA 50.000 ORE

StripLED RGB - Dimmerabili 24V - CRI80



Cod. Ord.	EAN	W/m	LED/m	lm/m	Kelvin	L (m)	LED/tipo	Q.tà Min.
57631	8002219744227	16	72	720	RGB	5 m	50X50	1/10/40

Cavo pre-cablato di 15 cm da entrambe i lati.

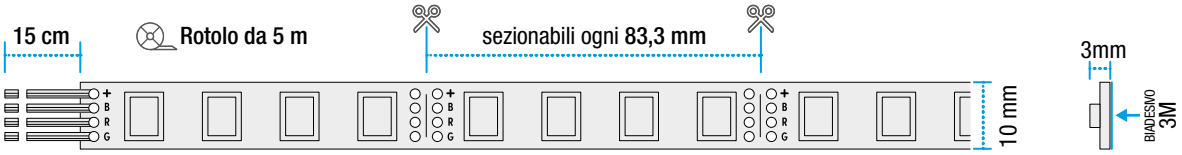

StripLED - Kit controller RGB + telecomando



Cod. Ord.	EAN	Q.tà Min.	
56630	8002219745903	1/36	*3 canali disponibili 144 W x canale

Connettori per StripLED RGB

Corredati di tutto l'occorrente per l'installazione.
I connettori mantengono il grado di protezione IP della relativa strip.

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Contenuto	IP	Q.tà Min.
56660	8002219860804	CONN STRIP TO STRIP - lineare	10 connettori	20	25
56664	8002219860866	CONN STRIP TO DRIVER - filo	5 connettori	20	25
56668	8002219860927	CONN STRIP TO STRIP - filo	5 connettori	20	25







Alimentare con starter Beghelli 24V	vedi pag. 49
Profili in alluminio con diffusore per installazioni incasso / sospensione / plafone	vedi pag. 37
Uso del dissipatore consigliato	vedi pag. 58
Schemi di collegamento	vedi pag. 53

StripLED RGB - IP65

Strisce LED flessibili RGB autoadesive professionali, pilotabili con telecomando accessorio e controller dedicato. In rotoli da 5 metri già pre-cablati è disponibile in versione IP65 per impiego anche in esterno.
Gamma completa di accessori per qualsiasi tipo di installazione.




IP65 DURATA 50.000 ORE

StripLED RGB - Dimmerabili 24V - IP65 - CRI80



Cod. Ord.	EAN	W/m	LED/m	lm/m	Kelvin	L (m)	LED/tipo	Q.tà Min.
56616	8002219744210	14	60	600	RGB	5 m	50X50	1/10/40

Cavo pre-cablato di 15 cm da entrambe i lati.





StripLED - Kit controller RGB + telecomando



Cod. Ord.	EAN	Q.tà Min.	
56630	8002219745903	1/36	*3 canali disponibili 144 W x canale

Connettori per StripLED RGB - IP65

Corredati di tutto l'occorrente per l'installazione.
I connettori mantengono il grado di protezione IP della relativa strip.

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Contenuto	IP	Q.tà Min.
56662	8002219860842	CONN STRIP TO STRIP - lineare / sigillante incluso	5 connettori	65	25
56666	8002219860903	CONN STRIP TO DRIVER - filo / sigillante incluso	5 connettori	65	25
56670	8002219860965	CONN STRIP TO STRIP - filo / sigillante incluso	3 connettori	65	25







Alimentare con starter Beghelli 24V	vedi pag. 49
Profili in alluminio con diffusore per installazioni incasso / sospensione / plafone	vedi pag. 37
Uso del dissipatore consigliato	vedi pag. 58
Schemi di collegamento	vedi pag. 53

StripLED RGBW

Strisce LED flessibili RGB + White autoadesive professionali, pilotabili con telecomando accessorio e controller dedicato. In rotoli da 5 metri già pre-cablati è disponibile in versione per interni IP20. Gamma completa di accessori per qualsiasi tipo di installazione.
Strisce RGBW dotate di un chip aggiuntivo con l'emissione di luce bianca per illuminazione standard.




IP20 DURATA 50.000 ORE

StripLED RGBW (White 3000K) - Dimmerabili 24V - IP20 - CRI80



Cod. Ord.	EAN	W/m	LED/m	lm/m	Kelvin	L (m)	LED/tipo	Q.tà Min.	Classe
57633	8002219907189	14	120	1450	RGB+White	5 m	50x50	1/10/40	F

Cavo pre-cablato di 15 cm da entrambe i lati.

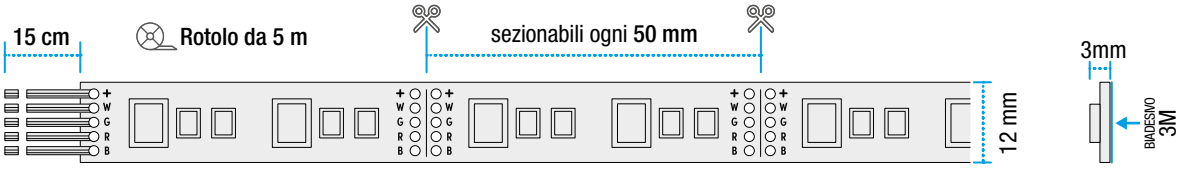

StripLED - Kit controller RGBW + telecomando



Cod. Ord.	EAN	Q.tà Min.	
56631	8002219745910	1/36	*4 canali disponibili 144 W x canale

Connettori per StripLED RBGW - IP20

Tutto l'occorrente per l'installazione.
I connettori mantengono il grado di protezione IP della relativa strip.

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Contenuto	IP	Q.tà Min.
56661	8002219860828	CONNETTORE STRIP TO STRIP - lineare	10 connettori	20	25
56665	8002219860880	CONNETTORE STRIP TO DRIVER - filo	5 connettori	20	25
56669	8002219860941	CONNETTORE STRIP TO STRIP - filo	5 connettori	20	25







Alimentare con starter Beghelli 24V	vedi pag. 49
Profili in alluminio con diffusore per installazioni incasso / sospensione / plafone	vedi pag. 37
Uso del dissipatore consigliato	vedi pag. 58
Schemi di collegamento	vedi pag. 53

StripLED RGBW - IP65

Strisce LED flessibili RGB + White autoadesive professionali, pilotabili con telecomando accessorio e controller dedicato. In rotoli da 5 metri già pre-cablati è disponibile in versione IP65 per impiego anche in esterno. Gamma completa di accessori per qualsiasi tipo di installazione. Strisce RGBW dotate di un chip aggiuntivo con l'emissione di luce bianca per illuminazione standard.




IP65 DURATA 50.000 ORE


StripLED RGBW (White 3000K) - Dimmerabili 24V - IP65 - CRI80



Cod. Ord.	EAN	W/m	LED/m	lm/m	Kelvin	L (m)	LED/tipo	Q.tà Min.	Classe
57634	8002219907219	14	120	1450	RGB+White	5 m	50x50 +2835 white	1/10/40	F

Cavo pre-cablato di 15 cm da entrambe i lati.



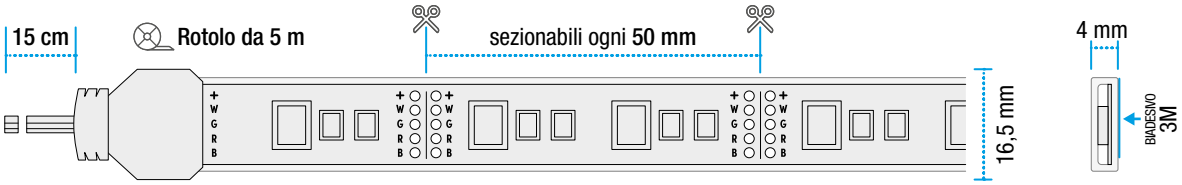

StripLED - Kit controller RGBW + telecomando



Cod. Ord.	EAN	Q.tà Min.	
56631	8002219745910	1/36	*4 canali disponibili 144 W x canale

Alimentare con starter Beghelli 24V	vedi pag. 49
Profili in alluminio con diffusore per installazioni incasso / sospensione / plafone	vedi pag. 37
Uso del dissipatore consigliato	vedi pag. 58
Schemi di collegamento	vedi pag. 53

StripLED
RGBW / CCT 12V



Dom-e RGBW CCT dinamico 12V

Strisce LED RGBW flessibili e autoadesive, controllabili con telecomando o via App. Rotoli 2/5 m IP44, kit completo con driver. Chip RGBW con luce bianca dedicata.



COLOR TEMPERATURES 2700K ⟷ 6000K CCT | IP44 | RGB

Dom-e StripLED RGBW


CCT dinamico 2700K → 6500K - Dimmerabili - 12V



Cod. Ord.	EAN	W/m	LED/m	lm/m	L (m)	LED/tipo	Q.tà Min.	Classe
60018	8002219895356	12	90	1260	2m	50x50 RGB+2835 W	1/6	F
60002	8002219745170	12	90	1260	5m	50x50 RGB+2835 W	1/6	F


Cavo pre-cablato di 15 cm da un lato. **In dotazione:**

con il rotolo da 1 e 2 metri



6 viti 3 clips

con il rotolo da 5 metri



10 viti 5 clips



Contenuto della confezione:

- bobina StripLED da 2 o 5 metri
- ricevitore Wi-Fi e infrarossi
- telecomando multifunzione
- driver 200-240V con uscita 12V-2A




Tutto l'occorrente per l'installazione: telecomando, controller, alimentatore.

La tecnologia CCT integrata permette di scegliere con facilità la tonalità di luce preferita — da calda a fredda — regolabile direttamente tramite il telecomando in dotazione.

Con l'App dom-e sullo smartphone, accendi le StripLED e crei come vuoi l'atmosfera di casa tua.

Si installa e si configura facilmente!

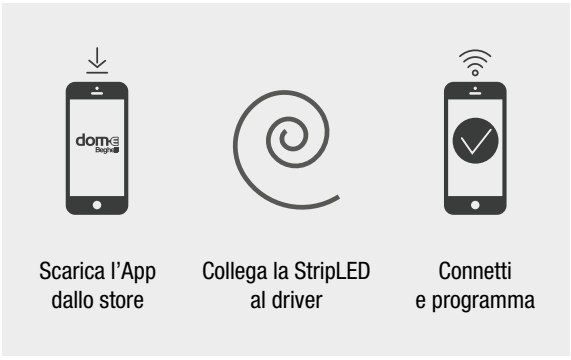

App Dom-e gratuita disponibile sugli store

Funziona con Apple iPhone iOS 8.0 o successivi / Android 4.2 o successivi

Download on the App Store | Download on the Google Play

Controllo vocale

Se associati ad uno smartphone compatibile i dispositivi possono essere controllati dagli assistenti vocali



Wi-Fi IEEE802.1 b/g/n - 2.4 GHz


Profili in alluminio con diffusore per installazioni incasso / plafone vedi pag. 53



Tabella di compatibilità Strip/Profili (x=compatibile)

StripLED		56690	56694	56695	56697	56696	56691	56692	56693	56627	56628
		Plafone	Plafone	Incasso	CARTONGESSO						
					taglio luce	fondo	con molle	rasatura	rasatura largo	angolare	dissipatore
56632	HS 14W IP20 2.7K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56600	HS 14W IP20 3K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56601	HS 14W IP20 4K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56602	HS 14W IP20 6.5K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56603	HS 14W IP65 3K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56604	HS 14W IP65 4K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56656	HP 18W IP20 2.7K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56657	HP 18W IP20 3K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56658	HP 18W IP20 4K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56659	HP 18W IP20 6.5K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56674	HP 18W IP65 3K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56675	HP 18W IP65 4K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56676	HP 18W IP65 6.5K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57610	HD 12W 1680lm IP20 3K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57611	HD 12W 1680lm IP20 4K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57613	HD 15W 2000lm IP20 3K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57614	HD 15W 2000lm IP20 4K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56637	HD 16.32W IP20 3K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56638	HD 16.32W IP20 4K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56646	HE 9.6W IP20 3K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56647	HE 9.6W IP20 4K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56648	HE 9.6W IP20 6.5K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56649	HE 14.4W IP20 3K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56650	HE 14.4W IP20 4K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56651	HE 14.4W IP20 6.5K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57619	HE CRI90 9W IP20 3K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57620	HE CRI90 9W IP20 4K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57628	HE CRI90 15W IP20 3K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57629	HE CRI90 15W IP20 4K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57644	FREE CUT 13W 2klm 3K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57645	FREE CUT 13W 2klm 4K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56640	COB 24V 11W 1100lm 3K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56641	COB 24V 11W 1100lm 4K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56677	COB 24V 16W 1600lm 3K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56678	COB 24V 16W 1600lm 4K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57636	COB CCT 10W 1100lm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57637	WCOB 14W 1500lm 3K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57638	WCOB 14W 1500lm 4K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57642	COB FREECUT 11W 3K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57643	COB FREE CUT 11W 4K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57696	AC 230V 6W IP65 3K 1m	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57697	AC 230V 6W IP65 4K 1m	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57690	AC 230V 10W IP65 3K 1m	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57691	AC 230V 10W IP65 4K 1m	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57688	AC 230V 10W IP65 3K 2m	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57689	AC 230V 10W IP65 4K 2m	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56680	AC 230V 10W IP65 3K 5m	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56681	AC 230V 10W IP65 4K 5m	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56682	AC 230V 10W IP65 3K 20m	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56683	AC 230V 10W IP65 4K 20m	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57694	AC 230V 20W IP65 3K 1m	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57695	AC 230V 20W IP65 4K 1m	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57692	AC 230V 20W IP65 3K 2m	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57693	AC 230V 20W IP65 4K 2m	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56684	AC 230V 20W IP65 3K 5m	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56685	AC 230V 20W IP65 4K 5m	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56686	AC 230V 20W IP65 3K 20m	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56687	AC 230V 20W IP65 4K 20m	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57685	COB AC230 10W IP65 3K 1m	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57686	COB AC230 10W IP65 4K 1m	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57683	COB AC230 10W IP65 3K 2m	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57684	COB AC230 10W IP65 4K 2m	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57680	COB AC230 10W IP65 3K 5m	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57681	COB AC230 10W IP65 4K 5m	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57631	RGB PLUS 16W IP20 5m	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56616	RGB 14W IP65 5m	X					X		X	X	X
57633	RGBW PLUS 14W IP20 5m	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57634	RGBW PLUS 14W IP65 5m	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60018	RGB-W IP44 12V 2m	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60002	RGB-W IP44 12V 5m	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Profili Alluminio / Cartongesso

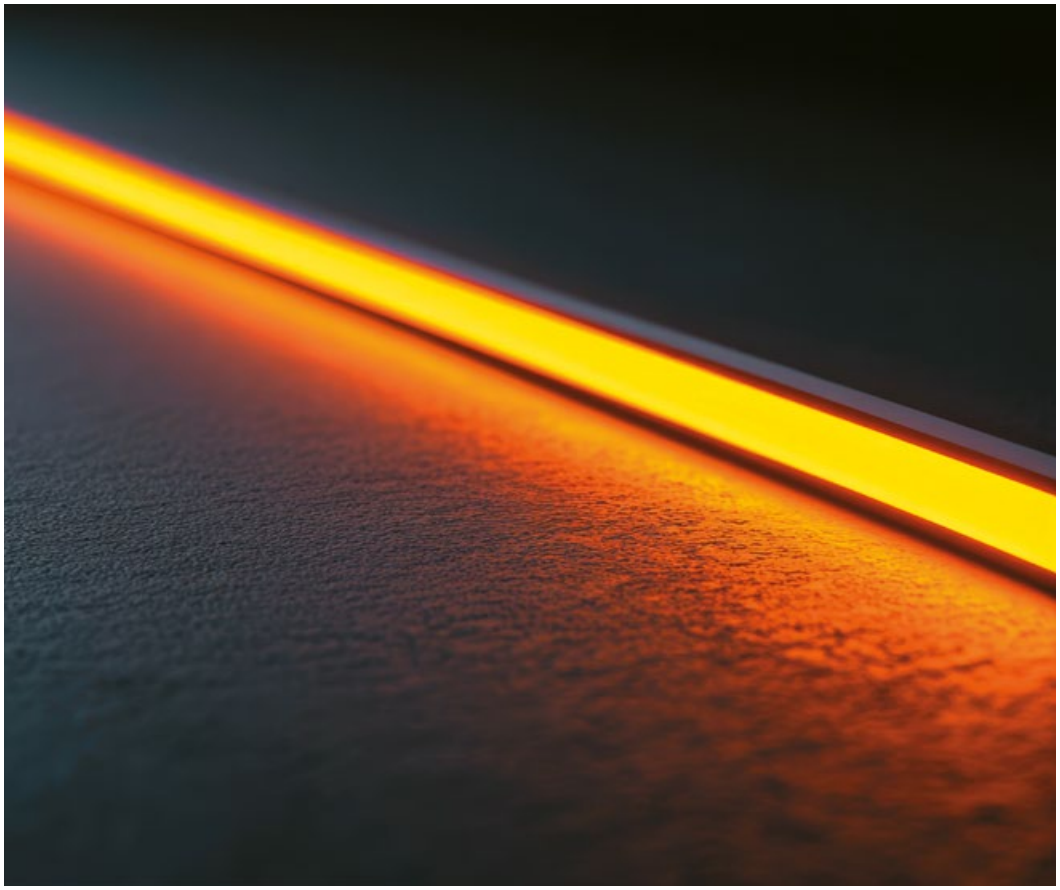

Profili alluminio
Plafone largo


Kit completi pronti per l'installazione, in alluminio con dissipatore di calore. Ogni kit comprende un profilo di 2 metri, 2 testate di chiusura, un diffusore opalino e uno trasparente.



Profili alluminio - Plafone largo 2 metri

Cod. Ord.	EAN	Installazione	Colore	Dimensioni canale	Q.tà Min.
56690	8002219878076	Plafone: parete, soffitto	Alluminio	22 x 9 mm	1/20

Accessori in dotazione:



1 schermo opalino
1 schermo trasparente




2 testate di chiusura



2 clip di montaggio

Dimensioni:

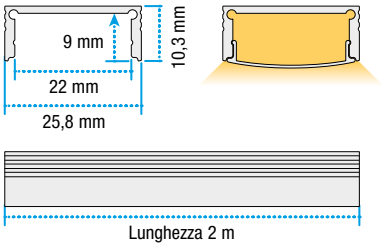


Uno dei due schermi può essere usato a protezione durante la rasatura o stuccatura.

Diffusore Opale da 5 m Accessorio venduto separatamente

Cod. Ord.	Descrizione
57650	Diffusore da 5 metri che garantisce continuità luminosa nel caso di installazioni in linea di più profili da 2 metri.

Esempio di installazione a plafone con clip

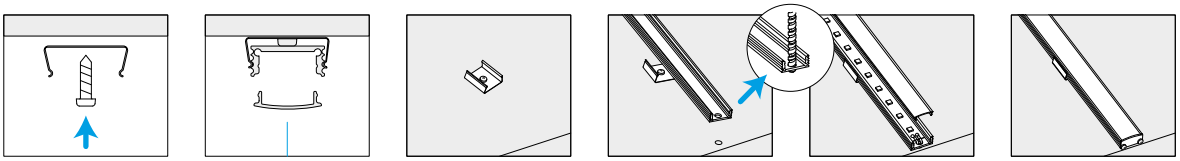

Profili alluminio
Plafone stretto

Kit completi pronti per l'installazione, in alluminio con dissipatore di calore. Ogni kit comprende un profilo di 2 metri, 2 testate di chiusura, un diffusore opalino e uno trasparente.



Profili alluminio - Plafone stretto 2 metri

Cod. Ord.	EAN	Installazione	Colore	Dimensioni canale	Q.tà Min.
56694	8002219878151	Plafone: parete, soffitto	Alluminio	14 x 8 mm	1/20

Accessori in dotazione:



1 schermo opalino
1 schermo trasparente




2 testate di chiusura



2 clip di montaggio

Dimensioni:

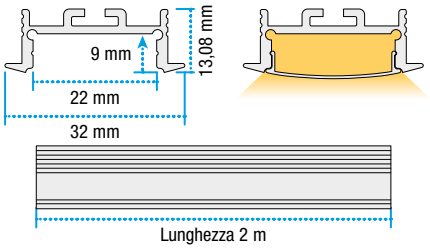


Uno dei due schermi può essere usato a protezione durante la rasatura o stuccatura.

Diffusore Opale da 5 m Accessorio venduto separatamente

Cod. Ord.	Descrizione
57653	Diffusore da 5 metri che garantisce continuità luminosa nel caso di installazioni in linea di più profili da 2 metri.

Esempio di installazione a plafone con clip

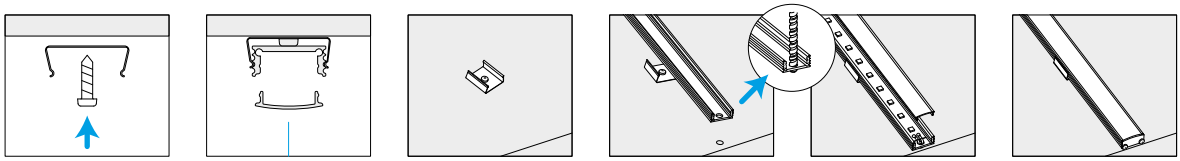

Profili alluminio
Incasso

Kit completi pronti per l'installazione, in alluminio con dissipatore di calore. Ogni kit comprende un profilo di 2 metri, 2 testate di chiusura, 2 staffe per installazione, un diffusore opalino e uno trasparente.

Doppia possibilità di installazione:
cartongesso con molle e incasso con clip.

Profili alluminio
Incasso con clip e incasso con molle su cartongesso - 2 metri

Cod. Ord.	EAN	Installazione	Colore	Dimensioni canale	Q.tà Min.
56695	8002219878175	Incasso: con clip oppure con molle	Alluminio	14 x 8 mm	1/20

Profilo NON compatibile con le StripLED RGB IP65 (cod. 56616)




Accessori in dotazione:



1 schermo opalino
1 schermo trasparente




2 testate di chiusura



2 staffe di montaggio per incasso su cartongesso

Dimensioni:

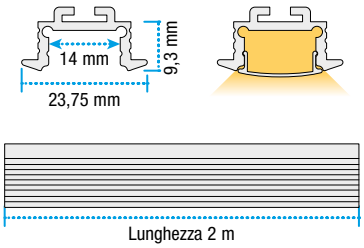


Uno dei due schermi può essere usato a protezione durante la rasatura o stuccatura.

Diffusore Opale da 5 m
Accessorio venduto separatamente

Cod. Ord.	Descrizione
57653	Diffusore da 5 metri che garantisce continuità luminosa nel caso di installazioni in linea di più profili da 2 metri.

Esempio di installazione a plafone con clip

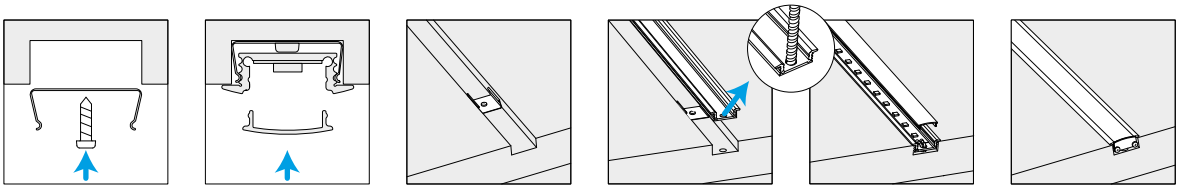

Profili alluminio
Incasso fondo

Kit completi pronti per l'installazione, in alluminio con dissipatore di calore. Ogni kit comprende un profilo di 2 metri, 2 testate di chiusura, 2 staffe per installazione, un diffusore opalino e uno trasparente.

Profili alluminio

Incasso con clip e incasso con molle su cartongesso - 2 metri



Cod. Ord.	EAN	Installazione	Colore	Dimensioni canale	Q.tà Min.
56696	8002219878199	incasso: con clip oppure con molle	alluminio	14 x 15,7 mm	1/20

Profilo NON compatibile con le StripLED RGB IP65 (cod. 56616)


Accessori in dotazione:



1 schermo opalino
1 schermo trasparente




2 testate di chiusura




2 staffe di montaggio per incasso su cartongesso

Uno dei due schermi può essere usato a protezione durante la rasatura o stuccatura.

Dimensioni:

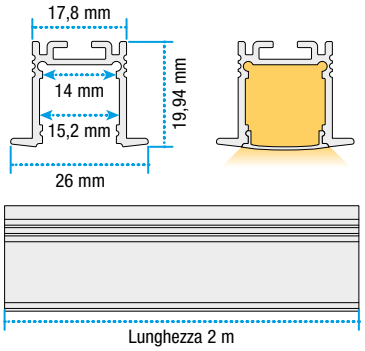

Esempio di installazione a plafone con clip

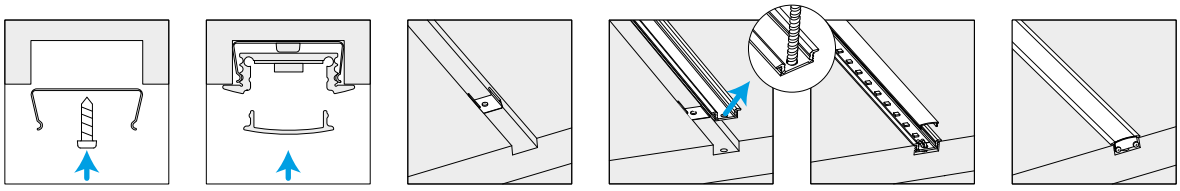

Profili alluminio
Incasso con molle

Kit completi pronti per l'installazione, in alluminio con dissipatore di calore. Ogni kit comprende un profilo di 2 metri, 2 testate di chiusura, un diffusore opalino e uno trasparente.

Profili alluminio
Incasso con clip e incasso con molle anche su cartongesso - 2 metri



Cod. Ord.	EAN	Installazione	Colore	Dimensioni canale	Q.tà Min.
56691	8002219878090	incasso: cartongesso con molle	alluminio	22 x 9 mm	1/20


Accessori in dotazione:



1 schermo opalino
1 schermo trasparente




2 testate di chiusura



2 staffe di montaggio per incasso su cartongesso

Dimensioni:

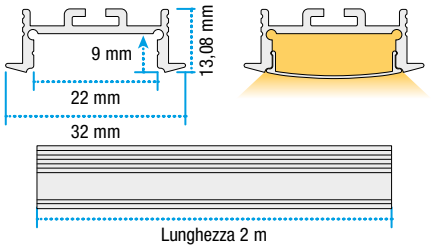

Diffusore Opale da 5 m
Accessorio venduto separatamente

Cod. Ord.	Descrizione
57650	Diffusore da 5 metri che garantisce continuità luminosa nel caso di installazioni in linea di più profili da 2 metri.

Profili alluminio Cartongesso taglio luce

Kit completi pronti per l'installazione, in alluminio con dissipatore di calore. Ogni kit comprende un profilo di 2 metri, 2 testate di chiusura, un diffusore opalino e uno trasparente.

Profili alluminio - Cartongesso taglio luce 2 metri




Cod. Ord.	EAN	Installazione	Colore	Dimensioni canale	Q.tà Min.
56697	8002219895912	Cartongesso	Alluminio + cartongesso	14 x 11,2 mm	1/10

Accessori in dotazione:




1 schermo opalino
1 schermo trasparente di protezione rasatura

Dimensioni:

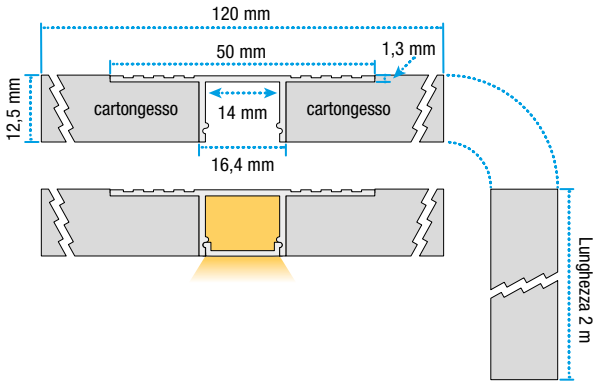

Esempio di installazione

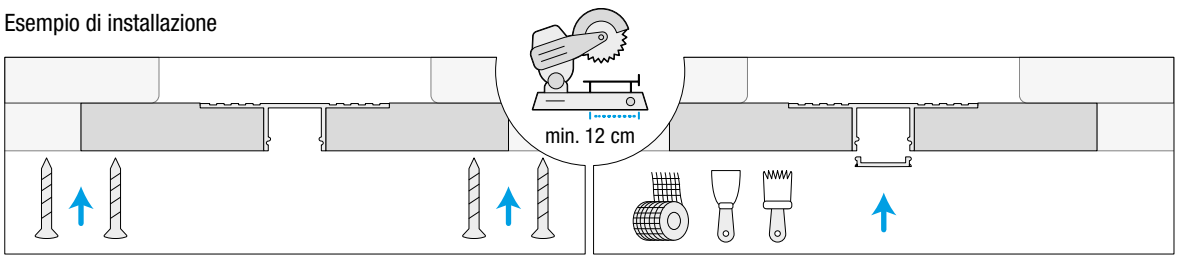

Profili alluminio Incasso cartongesso rasato

Kit completi pronti per l'installazione, in alluminio con dissipatore di calore. Ogni kit comprende un profilo di 2 metri, 2 testate di chiusura, un diffusore opalino e uno trasparente.

Profili alluminio Incasso cartongesso rasato - 2 metri

Cod. Ord.	EAN	Installazione	Colore	Dimensioni canale	Q.tà Min.
56692	8002219878113	Incasso: cartongesso rasato	Alluminio	14 x 11,1 mm	1/20

Profilo NON compatibile con le StripLED RGB IP65 (cod. 56616)



Accessori in dotazione:




1 schermo opalino
1 schermo trasparente



2 testate di chiusura

Uno dei due schermi può essere usato a protezione durante la rasatura o stuccatura.

Dimensioni:

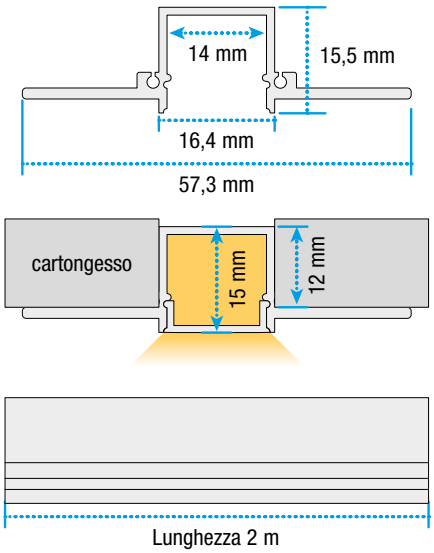

Diffusore Opale da 5 m Accessorio venduto separatamente


Cod. Ord.	Descrizione
57651	Diffusore da 5 metri che garantisce continuità luminosa nel caso di installazioni in linea di più profili da 2 metri.

Profili alluminio - Incasso cartongesso rasato - Accessori per profili


Cod. Ord.	EAN	Descrizione / Installazione	Colore	Dimensioni mm	Q.tà Min.
57600	8002219888211	Curva completa piana per 56692	Alluminio	120x14x11,1	1/10/100
57601	8002219888235	Curva 90° alta per 56692	Alluminio	120x14x11,1	1/10/100
57602	8002219888259	Curva 90° bassa per 56692	Alluminio	120x14x11,1	1/10/100



57600



57601



57602

Profili alluminio Incasso cartongesso rasato largo

Kit completi pronti per l'installazione, in alluminio con dissipatore di calore. Ogni kit comprende un profilo di 2 metri, 2 testate di chiusura, un diffusore opalino e uno trasparente.

Profili alluminio Incasso cartongesso rasato largo - 2 metri

Cod. Ord.	EAN	Installazione	Colore	Dimensioni canale	Q.tà Min.
56693	8002219878137	Incasso: cartongesso rasato largo	Alluminio	22 x 11,1 mm	1/20



Accessori in dotazione:




1 schermo opalino
1 schermo trasparente



2 testate di chiusura

Uno dei due schermi può essere usato a protezione durante la rasatura o stuccatura.

Dimensioni:

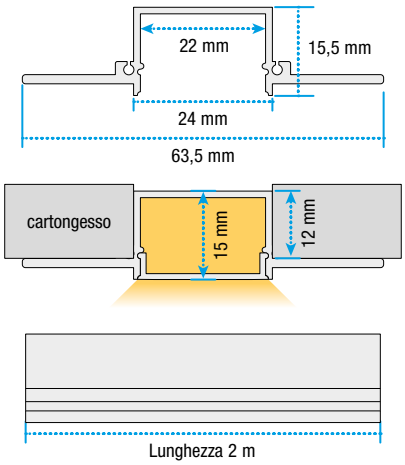

Diffusore Opale da 5 m Accessorio venduto separatamente

Cod. Ord.	Descrizione
57652	Diffusore da 5 metri che garantisce continuità luminosa nel caso di installazioni in linea di più profili da 2 metri.

Profili alluminio - Incasso cartongesso rasato largo - Accessori per profili

Cod. Ord.	EAN	Descrizione / Installazione	Colore	Dimensioni mm	Q.tà Min.
57603	8002219888273	Curva completa piana per 56693	Alluminio	120x22x11,1	1/10/100
57604	8002219888297	Curva 90° alta per 56693	Alluminio	120x22x11,1	1/10/100



57603



57604

Profili alluminio
Angolare

Kit completi pronti per l'installazione, in alluminio con dissipatore di calore. Ogni kit comprende un profilo di 2 metri, 2 testate di chiusura, un diffusore opalino e uno trasparente.

Profili alluminio Angolare - 2 metri

Cod. Ord.	EAN	Installazione	Colore	Dimensioni canale	Q.tà Min.
56627	8002219744807	Angolare	Alluminio	13,4 x 8 mm	1/20



Accessori in dotazione:



1 schermo opalino
1 schermo trasparente




2 testate di chiusura



2 staffe di montaggio

Uno dei due schermi può essere usato a protezione durante la rasatura o stuccatura.


Dimensioni:

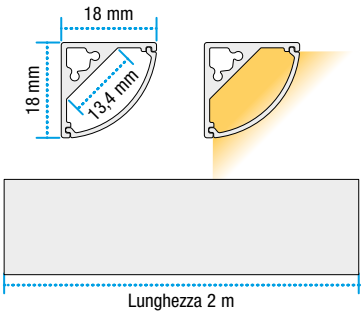

Diffusore Opale da 5 m Accessorio venduto separatamente

Cod. Ord.	Descrizione
57654	Diffusore da 5 metri che garantisce continuità luminosa nel caso di installazioni in linea di più profili da 2 metri.

Installazione profilo angolare

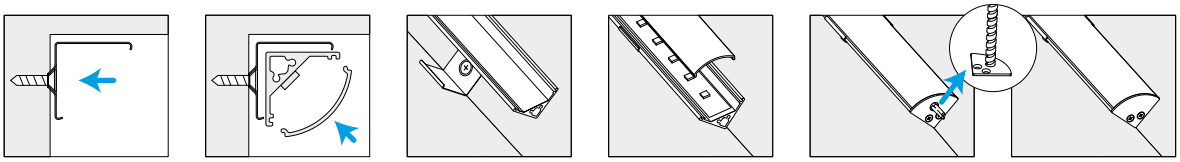

Profili alluminio
Dissipatore Plafone

Kit completi pronti per l'installazione, in alluminio con dissipatore di calore. Ogni kit comprende un profilo di 2 metri, 2 testate di chiusura, 2 staffe per installazione, un diffusore opalino e uno trasparente.

Profili alluminio Dissipatore con installazione a plafone - 2 metri

Cod. Ord.	EAN	Installazione	Colore	Dimensioni canale	Q.tà Min.
56628	8002219744814	Plafone con staffe	Alluminio	14,6 x 10 mm	1/20



Dettaglio del retro

Accessori in dotazione:



1 schermo opalino
1 schermo trasparente




2 testate di chiusura




2 staffe di montaggio in acciaio robusto

Uno dei due schermi può essere usato a protezione durante la rasatura o stuccatura.

Dimensioni:

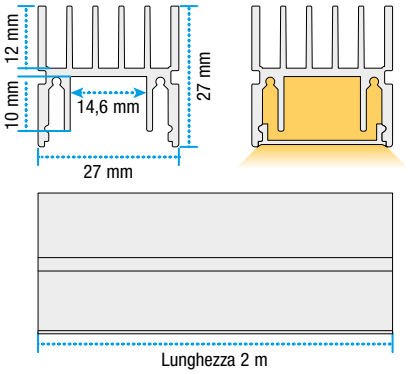

Installazione profilo dissipatore

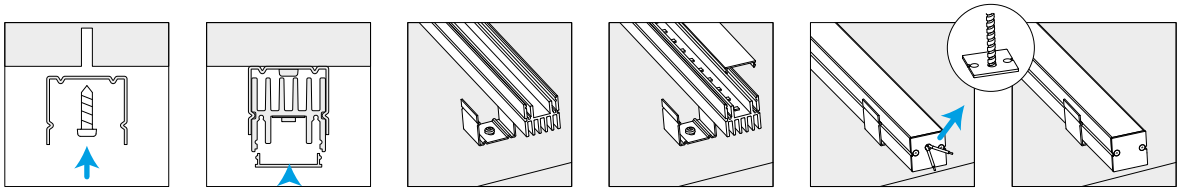

Driver
24 Volt



Guida alla scelta del driver 24V

Per calcolare la Potenza dell'alimentatore necessario ad alimentare le Strip occorre semplicemente moltiplicare i W/m per la lunghezza della Strip installata.
Led Strip in versione AC non necessitano di driver ma vanno alimentate direttamente con la rete elettrica 230V - 50Hz.

			Codice DRIVER consigliato				
Utilizzo	**Driver**	**W/metro**	**1 m**	**3 m**	**5 m**	**8 m**	**10 m**
PUSH TO DIM IP20		5	4721	4721	4721	4722	4722
		9,6	4721	4722	4722		
		11	4721	4722	4722		
		11,52	4721	4722	4722		
		14	4721	4722			
		14,4	4721	4722			
		16	4721	4722			
		16, 32	4721	4722			
		18	4721	4722			
		22	4721				
PUSH TO DIM IP67		5	4727	4727	4727	4727	4727
		9,6	4727	4727	4727	4727	4727
		11	4727	4727	4727	4727	4728
		11,52	4727	4727	4727	4727	4728
		14	4727	4727	4727	4728	4728
		14,4	4727	4727	4727	4728	4728
		16	4727	4727	4727	4728	4729
		16, 32	4727	4727	4727	4728	4729
		18	4727	4727	4727	4729	4729
		22	4727	4727	4728	4729	4730
PER INTERNO IP20		5	4709	4709	4709	4710	4710
		9,6	4709	4710	4710	4712	4712
		11	4709	4710	4710	4712	4713
		11,52	4709	4710	4710	4712	4713
		14	4709	4710	4711	4713	4713
		14,4	4709	4710	4711	4713	4713
		16	4709	4710	4712	4713	4714
		16,32	4709	4710	4712	4713	4714
		18	4709	4711	4713	4714	4714
		22	4709	4711	4713	4714	4720
PER ESTERNO IP67		9,6	4715	4716	4716	4718	4718
		11,52	4715	4716	4716	4718	4719
		14	4715	4716	4717	4719	4719
		14,4	4715	4716	4717	4719	4719
		16	4715	4716	4718	4719	
		16,32	4715	4716	4718	4719	
		18	4715	4716	4718	4719	
		22	4716	4717	4719		

StripLED Driver Push To Dim - 24V



StripLED - Driver Push To Dim 24V - IP20

IP20

Cod. Ord.	EAN	W	A (in)	A (out)	Alimentazione	Dim. mm	IP	Q.tà Min.
4721	8002219888310	30	0,4A	1.25	220-240-50Hz	288x30x28	20	1/20
4722	8002219888334	60	0,5A	2.5	220-240-50Hz	272x40x28	20	1/40

StripLED Driver Push To Dim Stagni IP67 - 24V




StripLED - Driver Push To Dim - Stagni 24V - IP67

IP67

Cod. Ord.	EAN	W	A (in)	A (out)	Alimentazione	Dim. mm	IP	Q.tà Min.
4727	8002219888433	100	0,7A	4.16	220-240-50Hz	202x71x47	67	1/20
4728	8002219888457	150	1,2A	6.25	220-240-50Hz	245x71x47	67	1/10
4729	8002219888471	200	1,5A	8.33	220-240-50Hz	260x71x47	67	1/10
4730	8002219888495	300	2,5A	12.5	220-240-50Hz	280x71x47	67	1/10

Schema Driver Push To Dim

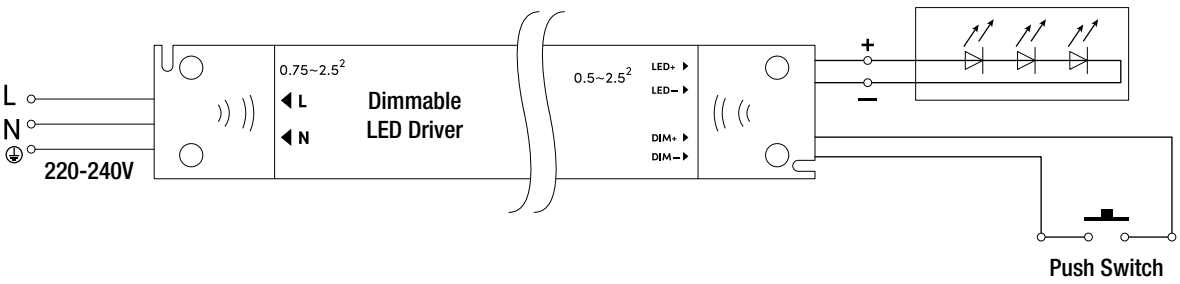

StripLED Driver - 24V



StripLED - Driver 24V - IP20

IP20

Cod. Ord.	EAN	W	A (in)	A (out)	Alimentazione	Dim. mm	IP	Q.tà Min.
4709	8002219867209	30	0.3A	1.25A	220-240V~50Hz	133x42x30	20	1/100
4710	8002219867223	60	0.4A	2.5A	220-240V~50Hz	170x45x28	20	1/50
4711	8002219867247	75	0.5A	3.125A	220-240V~50Hz	170x45x28	20	1/50
4712	8002219867261	100	0.7A	4.16A	220-240V~50Hz	170x45x28	20	1/50
4713	8002219867285	150	1A	6.25A	220-240V~50Hz	170x45x28	20	1/20
4714	8002219867308	200	1.4A	8.33A	220-240V~50Hz	205x71x35	20	1/20
4720	8002219878335	320	1.9A	13.3A	220-240V~50Hz	210x80x36	20	1/20

StripLED Driver Stagni IP67 - 24V



StripLED - Driver Stagni 24V - IP67

IP67

Cod. Ord.	EAN	W	A (in)	A (out)	Alimentazione	Dim. mm	IP	Q.tà Min.
4716	8002219867346	60	0.4A	2.5A	220-240V~50Hz	163x43x33	67	1/50
4717	8002219867360	75	0.5A	3.125A	220-240V~50Hz	190x52x37	67	1/20
4718	8002219867384	100	0.7A	4.16A	220-240V~50Hz	190x52x37	67	1/20
4719	8002219867407	150	1A	6.25A	220-240V~50Hz	190x68x37	67	1/20


Schemi di collegamento



Schemi di collegamento


StripLED 24V 10 metri

Soluzione 1

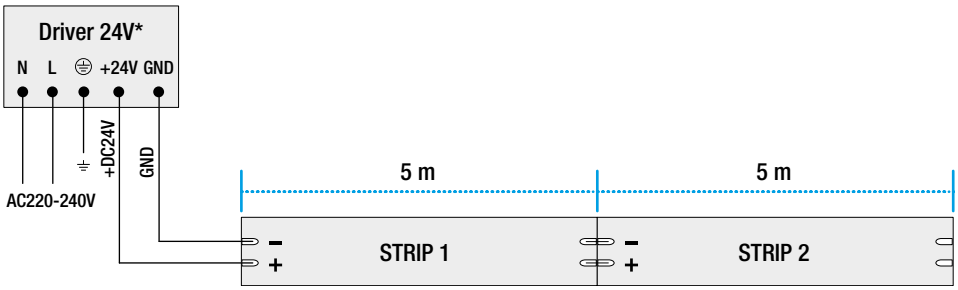


* Per dimensionare il driver aggiungere il 20% di potenza in più alla potenza totale dei 10 m (5 m + 5 m) di strip in cascata.

Soluzione 2

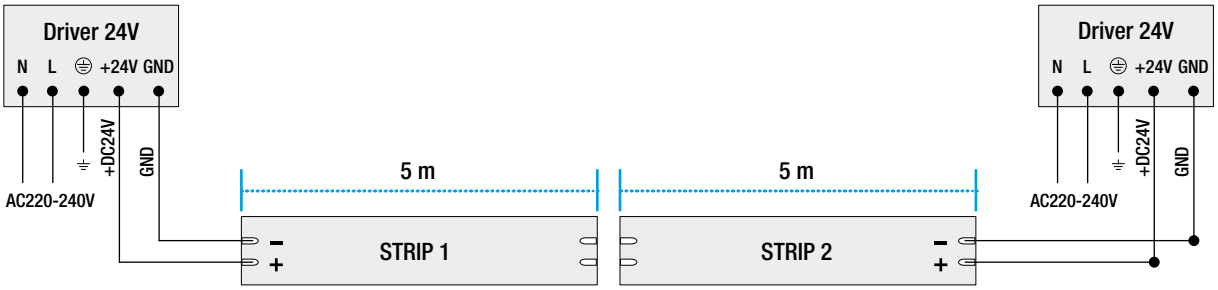

Soluzione 3

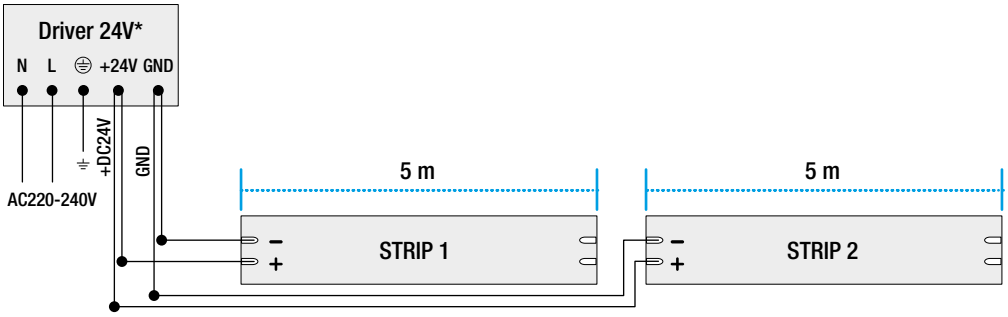


* Per dimensionare il driver aggiungere il 20% di potenza in più alla potenza totale dei 10 m (5 m + 5 m) di strip.

Schemi di collegamento


StripLED 24V 20 metri

Soluzione 1

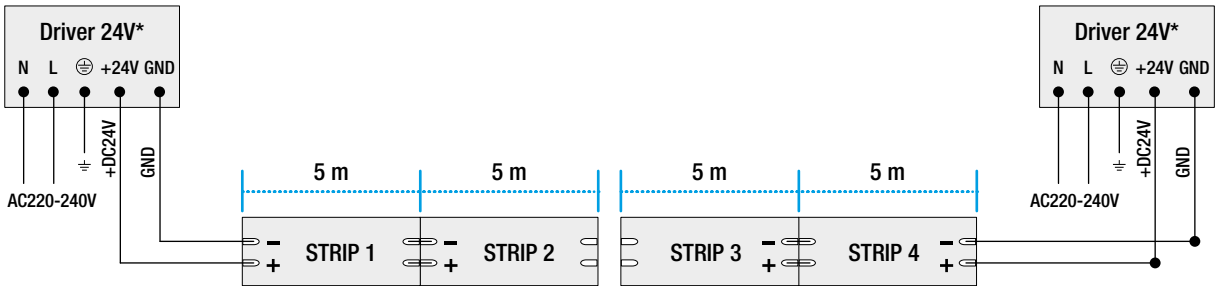


* Per dimensionare i driver aggiungere il 20% di potenza in più alla potenza totale dei 10 m di strip in cascata a gruppi di 2.

Soluzione 2

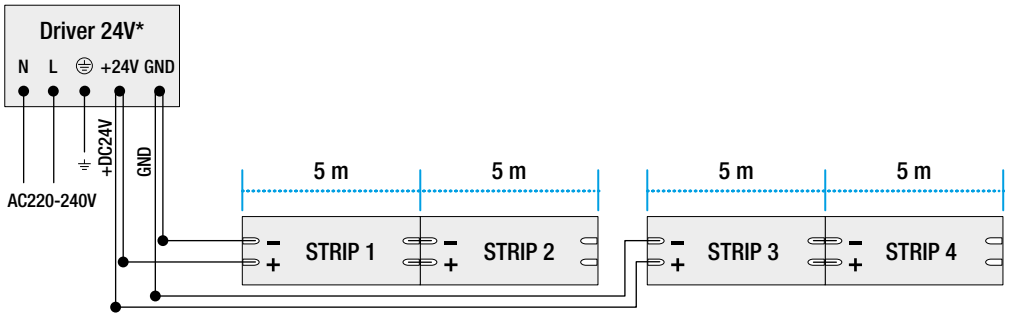

* Per dimensionare i driver aggiungere il 20% di potenza in più alla potenza totale dei 20 m di strip.


Schema Driver Push To Dim

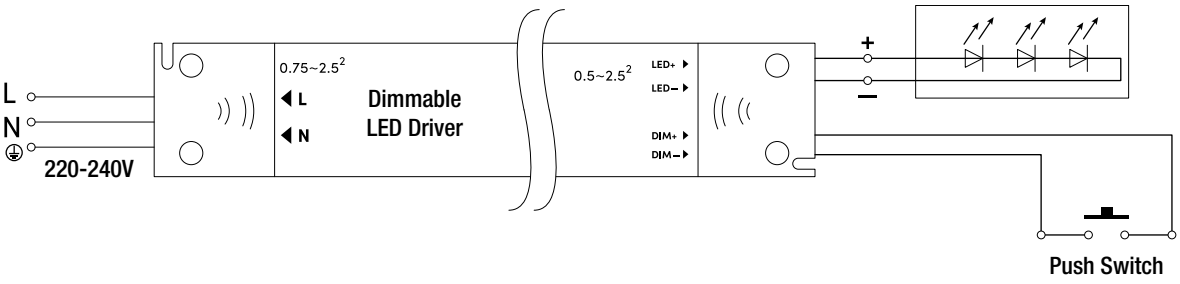


Schemi di collegamento

StripLED AC230V 10W/m - SMD e COB

Soluzione 1: massima lunghezza 50 metri (n. 10 strip da 5 m)

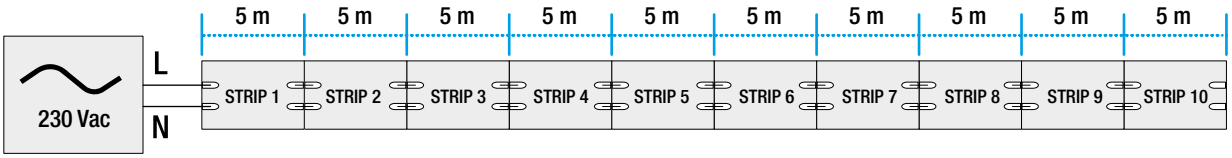


Soluzione 2: massima lunghezza 60 metri (n. 3 strip da 20 m)

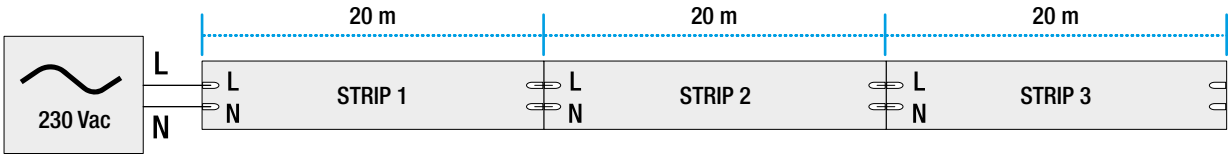


Schemi di collegamento

StripLED AC230V 20W/m

Soluzione 1: massima lunghezza 30 metri (n. 6 strip da 5 m)

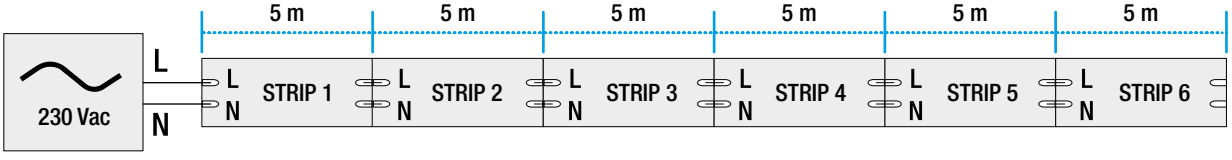


Soluzione 2: massima lunghezza 30 metri (n. 1 strip da 20 m + n. 2 strip da 5 m)

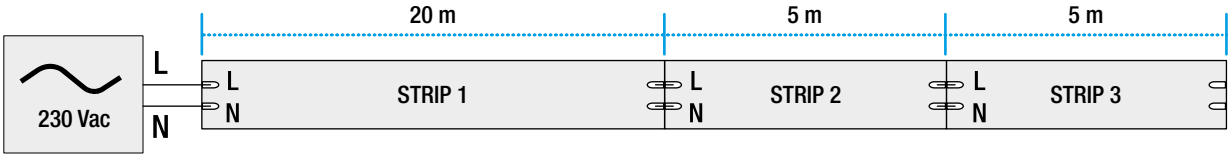

Schemi di collegamento

StripLED - IP20 - IP65 versioni RGB

StripLED IP20 - IP65 (versioni RGB)

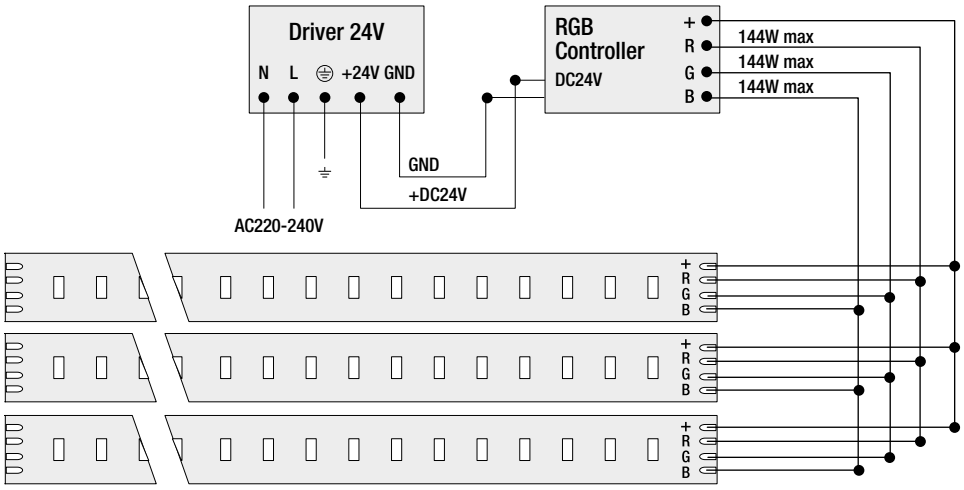

Schemi di collegamento

StripLED - IP20 - IP65 versioni RGBW

StripLED IP20 - IP65 (versioni RGBW)


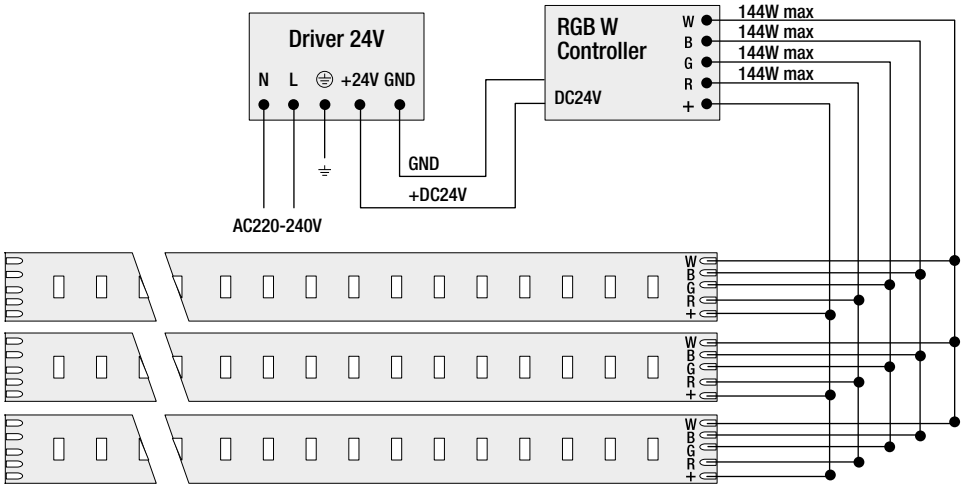



Tabella di comparazione dati tecnici per le StripLED a bassa tensione (12V e 24V)

Codice	IP	Volt	LED/m	mm	Kelvin	CRI	lun. m	Corrente max (A) 1 metro	Corrente max (A) 5 metri	Potenza max (W) 1 metro	Potenza max (W) 5 metri	Uso del dissipatore
STRIPLED HIGH STANDARD												
56632	20	24	120	50	2700	>80	5	0,6	2,4	14,4	57,6	Consigliato
56600	20	24	120	50	3000	>80	5	0,6	2,4	14,4	57,6	Consigliato
56601	20	24	120	50	4000	>80	5	0,6	2,4	14,4	57,6	Consigliato
56602	20	24	120	50	6500	>80	5	0,6	2,4	14,4	57,6	Consigliato
56603	65	24	120	50	3000	>80	5	0,6	2,4	14,4	57,6	Consigliato
56604	65	24	120	50	4000	>80	5	0,6	2,4	14,4	57,6	Consigliato
STRIPLED HIGH PERFORMANCE												
56656	20	24	140	50	2700	>80	5	0,75	3,75	18	90	SI
56657	20	24	140	50	3000	>80	5	0,75	3,75	18	90	SI
56658	20	24	140	50	4000	>80	5	0,75	3,75	18	90	SI
56659	20	24	140	50	6500	>80	5	0,75	3,75	18	90	SI
56674	65	24	120	50	3000	>80	5	0,75	3,75	18	90	SI
56675	65	24	120	50	4000	>80	5	0,75	3,75	18	90	SI
56676	65	24	120	50	6500	>80	5	0,75	3,75	18	90	SI
STRIPLED HIGH DENSITY												
57610	20	24	128	62,5	3000	>80	5	0,52	2,2	12	52,8	Consigliato
57611	20	24	128	62,5	4000	>80	5	0,52	2,2	12	52,8	Consigliato
57613	20	24	128	62,5	3000	>80	5	0,68	2,72	15	65,28	SI
57614	20	24	128	62,5	4000	>80	5	0,68	2,72	15	65,28	SI
56637	20	24	240	25	3000	>80	5	0,68	2,72	16,32	65,28	SI
56638	20	24	240	25	4000	>80	5	0,68	2,72	16,32	65,28	SI
STRIPLED HIGH EFFICIENCY												
56646	20	24	140	50	3000	>80	5	0,4	1,6	9,6	38,4	Consigliato
56647	20	24	140	50	4000	>80	5	0,4	1,6	9,6	38,4	Consigliato
56648	20	24	140	50	6500	>80	5	0,4	1,6	9,6	38,4	Consigliato
56649	20	24	140	50	3000	>80	5	0,6	2,4	14,4	57,6	Consigliato
56650	20	24	140	50	4000	>80	5	0,6	2,4	14,4	57,6	Consigliato
56651	20	24	140	50	6500	>80	5	0,6	2,4	14,4	57,6	Consigliato
57619	20	24	160	50	3000	>90	5	0,4	1,6	9	38,4	Consigliato
57620	20	24	160	50	4000	>90	5	0,4	1,6	9	38,4	Consigliato
57628	20	24	240	33,3	3000	>90	5	0,68	2,72	15	65,28	SI
57629	20	24	240	33,3	4000	>90	5	0,68	2,72	15	65,28	SI
57644	20	24	160	6,25	3000	>80	5	0,57	2,28	13,68	54,72	Consigliato
57645	20	24	160	6,25	4000	>80	5	0,57	2,28	13,68	54,72	Consigliato
STRIPLED COB CRI90												
56640	20	24	480	33,3	3000	>90	5	0,46	2,3	11	55	Consigliato
56641	20	24	480	33,3	4000	>90	5	0,46	2,3	11	55	Consigliato
56677	20	24	480	33,3	3000	>90	5	0,67	3,35	16	80	Consigliato
56678	20	24	480	33,3	4000	>90	5	0,67	3,35	16	80	Consigliato
57636	20	24	480	33,3	CCT 2500-6500	>90	5	0,45	1,8	10,8	43,2	Consigliato
57637	20	24	480	8,3	3000	>90	5	0,6	2,5	14,4	60	Consigliato
57638	20	24	480	8,3	4000	>90	5	0,6	2,5	14,4	60	Consigliato
57642	20	24	528	free cut	3000	>90	5	0,5	2,0	12	48	Consigliato
57643	20	24	528	free cut	4000	>90	5	0,5	2,0	12	48	Consigliato
STRIPLED RGB												
57631	20	24	72	83,3	RGB	n/a	5	0,667	2,5	16	60	Consigliato
56616	65	24	60	100	RGB	n/a	5	0,6	2,4	14,4	57,6	Consigliato
STRIPLED RGBW												
57633	20	24	120	50	RGB + 3000K	>80	5	0,583	2,35	14	56,4	Consigliato
57634	65	24	120	50	RGB + 3000K	>80	5	0,583	2,35	14	56,4	Consigliato
STRIPLED DOM-E RGBW												
60018	44	12	90	100	RGB +W 2.7K-6.5K	>80	2	1	4	12	48	Consigliato
60002	44	12	90	100	RGB +W 2.7K-6.5K	>80	5	1	4	12	48	Consigliato


Allegato tecnico Strip LED

- L'installazione delle Strip LED deve essere realizzata da personale qualificato.
- Attenzione alla polarità (il cavetto rosso corrisponde al positivo, il nero al negativo).
- Durante la fase di posizionamento non premere direttamente sui LED.
- Le Strip IP65 necessitano di silicone per ripristinare il Grado di Protezione in caso di taglio e/o giunzione..
- Non accendere la bobina prima di averla srotolata completamente e prima di averla fissata sul dissipatore, qualora venga prescritto.
- Pulire e asciugare la superficie su cui si intende applicare la Strip per assicurare un corretto incollaggio. Ogni Strip è provvista di biadesivo 3M sul retro.
- Tutte le Strip per le quali in tabella è specificato "SI" nella colonna "Uso del dissipatore", questo è indispensabile; per tutti gli altri modelli l'uso del dissipatore è consigliato.






Montaggio StripLED in curva

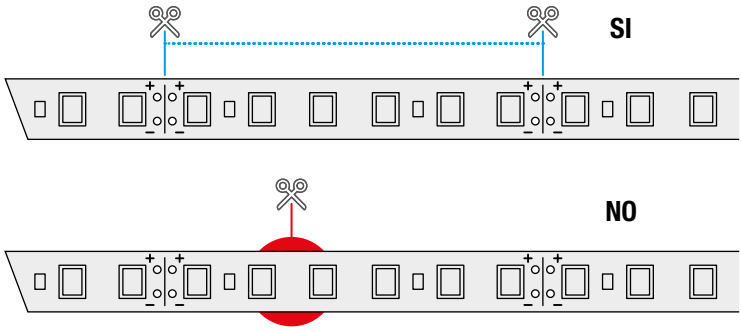


Indicazioni per l'installazione senza profilo in alluminio




Installazione con biadesivo


Installazione con biadesivo e clip

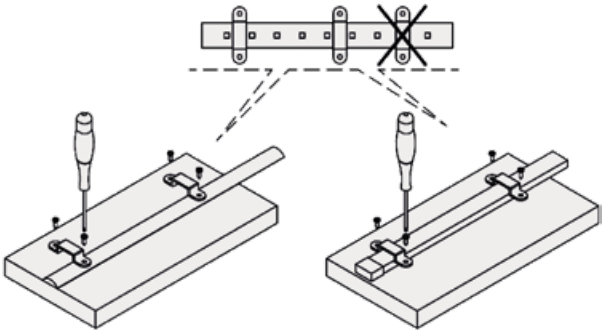


Indicazioni per il taglio e il sigillo delle strip con grado di protezione IP65




Tagliare la Strip LED dove segnalato



Saldare il connettore sulle piazzole



Inserire un nuovo tappo



Ricoprire con il silicone e inserire il tappo

Condizioni generali di vendita

1. Definizioni

1.1 Nelle presenti Condizioni Generali di Vendita i termini sotto indicati assumono il significato che per ciascuno di essi viene specificato come segue:

a) *"Beghelli"*: la società Beghelli S.p.A.;

b) *"Acquirente"*: il soggetto, persona fisica o giuridica, richiedente l'acquisto di prodotti Beghelli;

c) *"Parte"* o *"Parti"*: Beghelli e/o l'Acquirente, singolarmente o congiuntamente considerati;

d) *"Ordine"* o *"Ordini"*: l'ordine e/o gli ordini di acquisto trasmessi dall'Acquirente a Beghelli;

e) *"Prodotti"*: tutti i prodotti offerti da Beghelli e descritti nei cataloghi, disegni, schede tecniche o depliant della stessa;

f) *"Conferma d'Ordine"*: la conferma d'ordine inviata da Beghelli all'Acquirente;

g) *"Contratto"*: il singolo contratto di compravendita concluso fra Beghelli e l'Acquirente, avente ad oggetto il trasferimento della proprietà, dalla prima al secondo, dei Prodotti;

h) *"Condizioni Generali"*: le condizioni generali di vendita qui di seguito riportate.

2. Ambito di applicazione

2.1 Le Condizioni Generali si applicano a ogni vendita conclusa tra Beghelli e l'Acquirente avente ad oggetto i Prodotti e formano parte integrante di ogni Contratto concluso fra le Parti, regolandone i rapporti, anche nel caso in cui le stesse non le abbiano espressamente richiamate. Le Condizioni Generali sostituiscono, a partire dal 01.04.2026, le precedenti condizioni generali di vendita di Beghelli.

2.2 L'Acquirente non può invocare né eccepire condizioni diverse da quelle contenute nelle Condizioni Generali. Pertanto, non hanno alcuna validità le eventuali condizioni indicate per iscritto dall'Acquirente nell'Ordine, ovvero in qualsiasi altra fase della trattativa contrattuale, nonché successivamente all'accettazione o avvenuta conoscenza delle Condizioni Generali, così come le eventuali condizioni generali di acquisto dell'Acquirente stesso. In tal senso, l'esecuzione, anche parziale, dell'Ordine da parte di Beghelli od ogni altro suo adempimento nei confronti dell'Acquirente non valgono e non possono essere interpretati come tacita e/o implicita accettazione di qualsivoglia condizione generale di contratto che non sia stata esplicitamente sottoscritta da Beghelli.

2.3 Le Condizioni Generali sono valide esclusivamente per rapporti contrattuali tra Beghelli e operatori professionali, per cui non troverà alcuna applicazione il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e successive modifiche. Le Condizioni Generali sono valide per tutto il periodo necessario alla completa e regolare esecuzione del Contratto.

2.4 Eventuali condizioni particolari convenute fra le Parti saranno valide solo se riportate nella Conferma d'Ordine ed avranno prevalenza sulle Condizioni Generali, costituendone una deroga.

3. Modalità di conclusione del contratto di vendita

3.1 L'Ordine inviato dall'Acquirente a Beghelli costituisce proposta contrattuale irrevocabile vincolante per un periodo di 30 (trenta) giorni, decorrente dal momento della conoscenza dello stesso da parte di Beghelli.

3.2 Entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, Beghelli, a suo insindacabile giudizio, si riserva di accettare o meno l'Ordine, inviando all'Acquirente la Conferma d'Ordine.

3.3 Il Contratto è da intendersi concluso a seguito dell'invio della Conferma d'Ordine oppure, in alternativa, con l'esecuzione dell'Ordine da parte di Beghelli; in tal caso, l'Acquirente non potrà annullare l'Ordine senza il preventivo consenso scritto di Beghelli e/o rifiutarsi di ricevere i Prodotti. Fino al momento della conclusione del Contratto, offerte e/o preventivi formulati da Beghelli ovvero da suoi agenti, rappresentanti e ausiliari, non sono vincolanti per Beghelli.

3.4 Nel caso in cui la Conferma d'Ordine sia difforme dall'Ordine - quanto, a titolo meramente indicativo, a quantità di Prodotti, prezzi, sconti e/o modalità di consegna -la Conferma d'Ordine varrà quale controproposta di Beghelli, la quale dovrà essere espressamente accettata dall'Acquirente affinché il Contratto possa ritenersi concluso.

3.5 In ogni caso, resta inteso che qualsiasi accordo verbale con l'Acquirente relativo alla vendita non vincola Beghelli a meno che non sia confermato per iscritto da quest'ultima.

3.6 In caso di annullamento dell'Ordine da parte dell'Acquirente prima dell'accettazione e/o dell'esecuzione dello stesso da parte di Beghelli, quest'ultima potrà chiedere all'Acquirente il rimborso delle spese e degli oneri sostenuti per l'esecuzione dell'Ordine e/o di parte di esso, nonché il risarcimento di ulteriori danni subiti.

4. Prezzi

4.1 I prezzi indicati nei cataloghi e nei listini di Beghelli s'intendono IVA esclusa per merce resa EXW Incoterms® 2020 (franco fabbrica) di Beghelli ovvero al netto delle spese di trasporto, assicurazione, imballaggio e assistenza.

4.2 Le spese sopracitate sono a carico dell'Acquirente, fatto salvo quanto diversamente pattuito tra le Parti.

4.3 Detti prezzi hanno carattere indicativo e non impegnano in alcun modo Beghelli, la quale si riserva il diritto di apportare agli stessi variazioni commisurate agli intervenuti aumenti della mano d'opera, della materia prima e degli altri elementi di costo o per altre cause che si fossero verificate nel periodo di validità dei cataloghi/listini.

5. Consegne

5.1 I Prodotti sono consegnati all'Acquirente o al terzo incaricato da quest'ultimo presso la sede di Beghelli sita in Valsamoggia Loc. Monteveglio (BO) o presso depositi terzi indicati da Beghelli.

5.2 I termini di consegna indicati nell'Ordine o nella Conferma d'Ordine hanno carattere puramente indicativo e non essenziale, e non includono i tempi di trasporto.

5.3 Beghelli non si assume la responsabilità di eventuali danni diretti e indiretti dovuti a ritardo e/o evasione parziale delle consegne, purché non imputabili a dolo o colpa grave di Beghelli stessa.

5.4 Nel caso in cui l'esecuzione dell'Ordine fosse impedita dal verificarsi di cause di forza maggiore, dalla mancata regolarità dei rifornimenti di materie prime o di subforniture o da altre circostanze imprevedibili, sopravvenute alla conclusione del Contratto, i termini di consegna si intenderanno prorogati, senza alcuna responsabilità di Beghelli per il ritardo, e i nuovi termini verranno stabiliti dalle Parti. In nessun caso di ritardo e/o evasione parziale delle consegne dei Prodotti, l'Acquirente avrà diritto di rifiutare la consegna degli stessi.

5.5 Qualora, approntati i Prodotti per la spedizione all'Acquirente, non sia avvenuta la consegna per fatto non imputabile a Beghelli o per cause di forza maggiore, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta per il ritiro, da comunicarsi all'Acquirente tramite email o P.E.C.. Dal giorno successivo all'invio del predetto avviso sarà dovuto a Beghelli, oltre al prezzo pattuito, anche il compenso per il deposito presso il magazzino Beghelli nella misura pari al 2% dell'importo indicato in fattura, per ogni intera settimana di ritardo; in caso di ritardo inferiore alla settimana la percentuale sarà calcolata in proporzione ai giorni di ritardo. Tutti i rischi relativi al periodo di deposito della merce presso il magazzino Beghelli sono esclusivamente a carico dell'Acquirente. Se il rifiuto dell'Acquirente di ricevere la merce persiste per oltre 30 (trenta) giorni dall'avviso di merce pronta per il ritiro, Beghelli avrà la facoltà di risolvere il Contratto e chiedere all'Acquirente il risarcimento di eventuali danni subiti.

6. Rischi

6.1 I rischi derivanti dal trasporto sono disciplinati secondo i termini Incoterms® 2020 pattuiti dalle Parti.

6.2 L'Acquirente, all'atto del ricevimento dei Prodotti, deve, nel proprio interesse, verificarne la quantità e le condizioni prima dell'accettazione e comunicare le eventuali opportune riserve immediatamente e per iscritto al vettore. In caso contrario, ogni contestazione relativa alla quantità e allo stato dei Prodotti imballati e consegnati verrà respinta.

7. Quantità e imballi

7.1 Gli Ordini devono rispettare le quantità minime di imballo. In caso di Ordini per quantità inferiori Beghelli si riserva il diritto di addebitare all'Acquirente, previa comunicazione, la somma forfettaria di 5,00 Euro per ciascuna riga d'Ordine di Prodotti sfusi.

7.2 Gli imballi standard si intendono inclusi nel prezzo di vendita, mentre i costi degli eventuali imballi non standard, salvo espresso diverso accordo tra le Parti, saranno addebitati da Beghelli all'Acquirente.

8. Rispetto delle normative di prodotto

8.1 Beghelli garantisce che tutti i Prodotti che ricadono nel campo di applicazione di Direttive e Regolamenti Europei sono conformi ai requisiti essenziali stabiliti dagli stessi, al fine di essere immessi sul mercato e commercializzati nell'Unione Europea. La conformità a Direttive e Regolamenti Europei è indicata mediante l'apposizione del simbolo grafico "CE".

8.2 L'esportazione in alcuni Paesi UE o extra-UE potrebbe essere vietata o richiedere apposita documentazione, marcatura e/o certificazione obbligatoria. Sarà pertanto cura dell'Acquirente contattare Beghelli per le opportune verifiche.

9. Modifiche ai Prodotti

9.1 Le indicazioni, le misure, i disegni e le immagini dei Prodotti e dei relativi componenti presenti su cataloghi, brochure, siti internet di Beghelli e, in genere, su tutta la documentazione tecnica e informativa di Beghelli sono riportati a titolo indicativo e illustrativo e non hanno alcun carattere vincolante.

9.2 Beghelli, in ogni momento e senza alcun obbligo di preavviso, si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportune per migliorare la funzionalità e le prestazioni dei Prodotti, nonché per rispondere a proprie esigenze tecnologiche e produttive.

9.3 I marchi di qualità e certificazione indicati sul materiale cartaceo sono da intendersi vigenti al momento della stampa della documentazione. L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile contattando il servizio after sale di Beghelli.

10. Qualità, garanzie e reclami

10.1 Tutti i Prodotti hanno le qualità necessarie per gli usi ai quali sono destinati abitualmente prodotti dello stesso tipo, quale risulta dalla documentazione tecnica vigente al momento della vendita, che l'Acquirente dichiara di conoscere e accettare. Inoltre, i Prodotti sono coperti da garanzia di buon funzionamento e dalla garanzia per vizi e/o difetti di progettazione e fabbricazione per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna, fatta eccezione per le parti di normale deperimento d'uso. Decorso tale termine la garanzia cessa, anche se i Prodotti non sono stati messi in funzione per qualsiasi ragione.

10.2 Tale garanzia opera a condizione che il cattivo funzionamento, i vizi e/o i difetti non dipendano da: (ii) errori di montaggio e/o di installazione, (ii) mancata o errata manutenzione, (iii) mancato e/o errato rispetto delle specifiche tecniche contenute nel catalogo Beghelli e sugli eventuali fogli di istruzioni, (iv) guasti causati da imperizia e/o negligenza, (v) cattiva conservazione antecedente all'installazione, (vi) mancata immediata adozione delle misure atte a contenere le eventuali disfunzioni, (vii) sovraccarichi rispetto ai limiti previsti dalle istruzioni tecniche, (viii) interruzioni o sospensioni dell'energia elettrica, (ix) interventi non autorizzati, (x) manomissioni eseguite e/o fatte eseguire dall'Acquirente e/o da terzi, (xi) atti vandalici, (xii) atti terroristici, (xiii) eventi atmosferici eccezionali, (xiv) caso fortuito, (xv) forza maggiore, (xvi) fatto del terzo.

10.3 Inoltre, la garanzia non opera nel caso di malfunzionamenti del software installato sul Prodotto, che siano dovuti a sovraccarichi, interruzioni e/o sospensioni dell'energia elettrica.

10.4 Qualsiasi reclamo dovuto a difetti di qualità, mancato o difettoso funzionamento oppure a vizi e/o difetti di progettazione e fabbricazione dei Prodotti dovrà essere notificato a Beghelli per iscritto, a pena di decadenza:

- entro 8 (otto) giorni dalla consegna dei Prodotti in caso di vizi e/o difetti apparenti;
- entro 8 (otto) giorni dalla scoperta in caso di vizi e/o difetti che si siano manifestati successivamente alla consegna e comunque entro due anni dalla stessa.

10.5 Per l'ammissibilità del reclamo l'Acquirente è tenuto a dimostrare per iscritto la validità della garanzia, la corretta conservazione e la corretta installazione del Prodotto, nonché a fornire a Beghelli adeguata documentazione comprovante i vizi e/o difetti lamentati.

10.6 La garanzia prestata è limitata, a scelta esclusiva e insindacabile di Beghelli, alla sostituzione dei Prodotti e/o dei componenti difettosi (sia con prodotti identici che similari) ovvero, alternativamente, alla riparazione dei Prodotti e/o dei componenti difettosi. In ogni caso, sono escluse dalla garanzia tutte le spese accessorie all'attività di sostituzione e/o riparazione.

10.7 Sia in caso di sostituzione che di riparazione di Prodotti e/o componenti difettosi, continuerà a decorrere l'originale termine di garanzia, il quale non dovrà quindi intendersi rinnovato.

10.8 Viene esclusa la responsabilità di Beghelli con riguardo a qualsiasi ulteriore obbligo di garanzia, anche implicito, derivante da leggi, e/o regolamenti, in favore dell'Acquirente, ivi comprese le garanzie implicite per difetti di conformità, per commerciabilità e/o idoneità dei Prodotti ad un uso particolare.

11. Responsabilità

11.1 Fatti salvi i limiti inderogabili di legge e con l'esclusione del dolo e della colpa grave, è espressamente esclusa ogni ulteriore responsabilità di Beghelli – sia contrattuale che extracontrattuale - che possa derivare, direttamente e/o indirettamente, dal Contratto ovvero dai vizi e/o difetti dei Prodotti, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le perdite di profitto, il mancato risparmio, la perdita di reputazione, la perdita di avviamento e/o il blocco degli impianti nei quali i Prodotti sono destinati ad operare.

11.2 Beghelli non assume responsabilità alcuna per Prodotti commercializzati e/o installati in Paesi in cui siano in vigore norme che non ne consentano l'impiego, ovvero per usi difformi da quelli a cui gli stessi siano destinati e/o per installazioni e usi non conformi alle specifiche tecniche dei Prodotti indicate nei cataloghi e libretti di istruzioni in vigore al momento della vendita.

11.3 In caso di revisione delle specifiche tecniche e del libretto di istruzioni dei Prodotti già consegnati e/o installati durante il periodo di garanzia, l'Acquirente non potrà avvalersi della garanzia di buon funzionamento secondo le nuove specifiche tecniche.

11.4 L'Acquirente si obbliga a pattuire, in tutti i rapporti contrattuali aventi per oggetto i Prodotti, una clausola limitativa della responsabilità di Beghelli sostanzialmente identica a quanto previsto nel presente articolo, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità dell'ulteriore circolazione dei Prodotti forniti da Beghelli.

12. Resi

12.1 Non è ammessa la restituzione dei Prodotti senza la previa autorizzazione scritta di Beghelli, in assenza della quale i Prodotti saranno riconsegnati all'Acquirente a sue spese e rischio.

12.2 In caso di reso autorizzato, i Prodotti dovranno essere restituiti con modalità franco destino a spese e a rischio dell'Acquirente presso i magazzini di Beghelli entro il termine indicato da Beghelli. All'Acquirente sarà accreditato il prezzo di acquisto dei Prodotti, dedotti gli importi per oneri amministrativi come da politica dei resi comunicate all'Acquirente ad inizio di ogni anno. Beghelli si riserva, comunque, di non accettare il reso, ovvero di applicare una percentuale maggiore per oneri amministrativi in caso di merce restituita oltre il termine sopra indicato.

12.3 In ogni caso non saranno accettati resi di Prodotti non presenti nel catalogo in vigore al momento della richiesta di restituzione e/o per i quali siano state modificate le specifiche tecniche.

13. Pagamento del prezzo

13.1 Il pagamento del prezzo dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate da Beghelli o secondo quanto diversamente concordato tra le Parti per iscritto.

13.2 Il ritardo anche parziale nel pagamento delle fatture oltre la loro scadenza dà luogo all'immediata decorrenza di interessi moratori applicabili alle transazioni commerciali, oltre all'addebito di eventuali spese bancarie e commissioni.

13.3 Il mancato pagamento, a qualsiasi titolo, così come il mancato adempimento di ogni altra obbligazione da parte dell'Acquirente autorizza Beghelli a sospendere immediatamente, ai sensi dell'art. 1460 c.c., la consegna dei Prodotti, nonché a esigere immediatamente il pagamento dell'intero credito, fatta salva la facoltà di Beghelli di recedere dall'Ordine in corso di esecuzione.

13.4 Beghelli si riserva, altresì, di sospendere le forniture nel caso in cui si verifichi una significativa modificazione della situazione economica dell'Acquirente come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ipotesi di cessazione dell'attività dell'Acquirente, in caso di prolungato ritardo di pagamento o continui ritardi di pagamento o, più in generale, di sua comprovata inaffidabilità finanziaria.

13.5 Eventuali spese d'incasso e bollo relative ai pagamenti sono a carico dell'Acquirente.

13.6 L'eventuale sconto condizionato concordato per iscritto tra le Parti è subordinato al tempestivo rispetto dei termini di pagamento da parte dell'Acquirente. Il mancato pagamento nei termini pattuiti comporterà la decadenza dal beneficio dello sconto previsto e l'Acquirente che l'avesse indebitamente trattenuto avrà l'obbligo di rimborsarlo immediatamente.

13.7 Qualsiasi reclamo dell'Acquirente, anche per ritardi di consegna e/o per fornitura incompleta non dà diritto all'Acquirente di sospendere e/o ritardare il pagamento della fornitura.

13.8 L'Acquirente non potrà fare valere eventuali inadempimenti di Beghelli, né far valere la garanzia di cui all'art. 10, se non è in regola con i pagamenti.

13.9 Le Parti si impegnano ad agire nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai servizi ed alle forniture pubbliche, con la precisazione che la violazione di tali disposizioni determina la risoluzione di diritto del Contratto.

14. Proprietà industriale

14.1 Beghelli rimane esclusiva proprietaria dei brevetti, dei disegni, dei progetti e di tutto quanto utilizzato per la realizzazione dei Prodotti, che, pertanto, l'Acquirente si impegna a non consegnare a terzi, non riprodurre e non utilizzare, salvo autorizzazione scritta. Se la realizzazione dei Prodotti è effettuata da Beghelli su specifica richiesta e documentazione tecnica dell'Acquirente, Beghelli non assume alcuna responsabilità per la violazione di diritti di proprietà industriale di terzi, che sarà invece ad esclusivo carico dell'Acquirente, il quale si impegna a garantire e a tenere manlevata e indenne Beghelli da qualsiasi pretesa avanzata nei suoi confronti.

14.2 L'Acquirente si impegna a utilizzare i marchi di Beghelli solo all'eventuale fine di identificare, pubblicizzare e vendere i Prodotti, astenendosi dal depositarli o farli depositare senza preventivo consenso scritto di Beghelli stessa.

14.3 E' fatto divieto all'Acquirente di registrare il dominio internet "beghelli" e qualsiasi altro dominio che contenga termini simili o comunque riconducibili a Beghelli.

14.4 Eventuali link al sito internet di Beghelli e la pubblicazione sul sito dell'Acquirente di contenuti riferiti a Beghelli dovranno essere preventivamente autorizzati da Beghelli stessa per iscritto.

15. Riservatezza

15.1 Le condizioni commerciali di vendita, con particolare riguardo alle condizioni di budget, incentivo e sconto, così come ogni altra documentazione o informazione qualificata da Beghelli come riservata, hanno carattere strettamente confidenziale e riservato; pertanto, l'Acquirente si impegna a non divulgarle né comunicarle a terzi, e a non utilizzarle per scopi diversi dalla conclusione ed esecuzione del Contratto, per il periodo di 5 (cinque) anni dall'esecuzione dell'Ordine.

15.2 Beghelli si riserva il diritto di perseguire, anche giudizialmente, l'eventuale violazione del suddetto obbligo di riservatezza.

16. Privacy

16.1 Beghelli si impegna a raccogliere e trattare i dati personali di cui dovesse venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto in conformità al D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche (D.Lgs. 101/2018 di adeguamento della disciplina italiana al Reg. UE n. 679/2016, cd. GDPR), con le finalità ivi consentite e per l'adempimento di ogni obbligo di legge anche di natura fiscale e/o contabile.

17. Codice etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Beghelli – Policy Anti-Corruzione

17.1 Le relazioni contrattuali tra le Parti sono improntate a principi di legalità, trasparenza, correttezza, lealtà ed integrità, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il contenuto del Codice Etico Aziendale e con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nonché con i principi delle procedure anticorruzione adottati da Beghelli, disponibile sul sito internet www.beghelli.it che il Cliente dichiara di conoscere e si impegna a rispettare.

17.2 Eventuali violazioni dovranno essere segnalate secondo la "Procedura Segnalazioni", disponibile sul sito internet www.beghelli.it.

17.3 Qualora, durante l'esecuzione del Contratto, l'Acquirente adottasse comportamenti non conformi ai principi sopra indicati, Beghelli sarà legittimata a prendere opportuni provvedimenti, tra cui la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e la richiesta di risarcimento dei danni.

18. Restrizioni all'esportazione nella Federazione Russa e in Bielorussia

18.1 L'Acquirente non venderà, esporterà o riesporterà, direttamente o indirettamente, nella Federazione Russa o per essere utilizzati nella Federazione Russa alcun Prodotto fornito sulla base degli Ordini o in relazione ad essi, che rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 12-octies del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio.

18.2 L'Acquirente non venderà, esporterà o riesporterà, direttamente o indirettamente, in Bielorussia o per essere utilizzati in Bielorussia alcun Prodotto fornito sulla base degli Ordini o in relazione ad essi, che rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 8-octies del Regolamento (EC) n. 765/2006 del Consiglio.

18.3 L'Acquirente farà del suo meglio per garantire che quanto previsto dall'art. 18.1 e dall'art. 18.2 non sia vanificato da terzi a valle della catena commerciale, compresi eventuali rivenditori.

18.4 L'Acquirente dovrà istituire e mantenere un adeguato meccanismo di monitoraggio per individuare comportamenti da parte di terzi a valle della catena commerciale, inclusi eventuali rivenditori, che possano vanificare lo scopo dell'art. 18.1. e dell'art. 18.2.

18.5 Qualsiasi violazione degli artt. 18.1, 18.2, 18.3 o 18.4 costituirà una violazione sostanziale di un elemento essenziale del contratto di vendita e Beghelli avrà il diritto di agire per i rimedi più opportuni, tra cui, a titolo esemplificativo, la cancellazione degli Ordini e il risarcimento dei danni.

18.6 L'Acquirente dovrà informare immediatamente Beghelli di eventuali problemi nell'applicazione dei paragrafi precedenti, comprese eventuali attività rilevanti da parte di terzi che potrebbero vanificare lo scopo dell'art. 18.1. e dell'art. 18.2. L'Acquirente metterà a disposizione di Beghelli le informazioni relative al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 18.1, 18.2, 18.3 e 18.4 entro 2 (due) settimane dalla semplice richiesta di tali informazioni.

19. Legge applicabile, foro competente e lingua

19.1 Tutti i Contratti conclusi da Beghelli, indipendentemente dalla nazionalità dell'Acquirente e/o dal luogo di destinazione dei Prodotti, sono regolati dalla legislazione italiana.

19.2 Resta espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna sui contratti internazionali di vendita di merci dell'11 aprile 1980 e di altre Convenzioni vigenti in materia di vendita internazionale e regolanti il conflitto tra leggi.

19.3 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti è attribuita alla giurisdizione italiana e alla competenza esclusiva del Foro di Bologna, fatta salva la facoltà di Beghelli di esperire l'azione ove l'Acquirente ha il domicilio o la residenza.

19.4 Qualora le Condizioni Generali siano redatte in più lingue, in caso di dubbi interpretativi, prevale il testo in lingua italiana.

Condizioni generali di vendita aggiornate:

Indicazioni generali

I dati, le indicazioni, misure, disegni e foto dei prodotti e dei componenti sono riportate nel catalogo a titolo informativo e puramente indicativo: tali informazioni possono essere modificate senza alcun preavviso non essendo intese come informazioni precontrattuali.

Tutti i prodotti per cui è prevista la connessione alla rete elettrica, devono essere installati secondo le norme impiantistiche in vigore nei paesi di destinazione e secondo le informazioni contenute nel Catalogo e/o sulle relative istruzioni allegate al prodotto stesso.

I cataloghi sono disponibili sul sito **www.beghelli.it**.

© COPYRIGHT 09/2026

Beghelli

845232005

BEGHELLI S.p.A. Società con Unico Socio
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Gewiss S.p.A.
Via Mozzeghine 13/15 - loc. Monteveglio
40053 Valsamoggia (BO)
tel. +39 051 966 04 11
fax +39 051 966 04 44

www.beghelli.it

Beghelli