Catalogo consumer



2026/2027

Beghelli

Catalogo consumer

Numero 45-2026/2027

Beghelli

Indice

Sorgenti luminose 07

Sorpresa PowerLED Anti black-out
Sorpresa PowerLED GU10 Anti black-out
Full Glass Filament
Led COB
Full Glass White Filament
Full Glass Opal
LED CCT
Classic
Stick Classic
Compact
LED Stair Lights
LED Sensor
R7s Classic
Classic Reflector
GU10 Glass Premium
Trasformatore elettronico 12V out
GU10 Premium
GU10 Standard
Trasformatore elettronico 12V out
GU10 Standard - Vecchi Codici
Special Applications MR11/MR16 - 12V
Trasformatore elettronico 12V out
Special Applications
Special Applications G4 - Round
Special Application PAR
Special Applications D
Special Applications PL
Special Applications GX53

Special Application Spot111
Full Glass Filament Deco HLO
HLO
Tubo T8 Premium
Tubo T8 CCT
Tubo T8 Standard
Tubo T8 Easy
SuperLED
LED CCT - Multipack
LiteLED Opale - Multipack
LiteLED Trasparente - Multipack
LiteLED - Multipack

StripLED 55
Guida per la scelta della StripLED
StripLED SMD 230V
StripLED COB 230V
Dom-e RGBW CCT dinamico 12V
Profili alluminio Cartongesso taglio luce
Profili alluminio Plafone largo
Profili alluminio Plafone stretto
Profili alluminio Incasso con molle
Profili alluminio Angolare

Apparecchi per illuminazione 67
Floodlight FL
Floodlight FL Dual Sensor
Floodlight FL alte prestazioni
X-lighting
Stagna Slim
Stagna TubiLed
Stagna Easy CCT

Nuova Stagna Easy
Stagna Easy
Stagna Flat
GeoLed Lite
Oval Moon CCT
Full Moon Ring CCT
Full Moon Ring
Full Moon
Square Moon CCT
SmartFix Panel CCT
CL Dual Fix CCT
X-Six Multipower CCT
X-Six Regolabile CCT
X-Six CCT
X-Six SQ Multipower CCT
X-Six SQ CCT
DWL Ultrathin SQ
KIT DownLight
KIT DownLight
RegLed CCT
RegLed
Sottopensili 12V
Sottopensili a batteria

Smart home 109

Dom-e
Videosorveglianza
Sicurezza
Illuminazione
Automazione

Lampade portatili e batterie 125

Comoda T-160
Comoda T-200
IlluminaLED
NotturnaLED
Carica500 Beghelli
Carica500 Pack 2+2

Salvalavita 133

Salvalavita Phone SLV41 4G DS
Salvalavita Phone SLV20 Plus 4G
Salvalavita Phone SLV30N-GPS Plus
Salvalavita Band Plus
Salvalavita Phone SLV20N Lite
Salvalavita Phone SLV19N
Salvalavita Phone SLV18N Lite
Salvalavita Phone SLV15N
Salvalavita Phone SLV11N
Salvalavita Phone SLV10N
Salvalavita Pocket GSM

Sanificatori d'aria 147

Allergy
SanificaAria 30
SanificaAria 200 Connect
Ricambi SanificaAria

Indice analitico 152

Allegato tecnico Strip LED 156

Sorgenti luminose



Lampadine LED per tutti gli usi e lampade per installazioni professionali anche con soluzioni "retrofit"

Sorpresa PowerLED Anti black-out

Un modulo anti black-out che si monta alla base di una lampadina LED o CFL* aggiungendo così la funzione emergenza agli apparecchi di illuminazione con attacco E27. Autonomia senza rete elettrica: 2 ore. Con batteria al litio.



Sorpresa PowerLED Modulo E27 - 230V - Batteria al litio



Cod. Ord.	EAN	Attacco	lm	Batteria ricaricabile	ØxL mm	Q.tà Min.
56304	8002219717139	**E27**	70	2xLi-ion 3.2V 0.1A	42x72	1/10/100

*max 30W - il modulo NON può essere usato con lampadine alogene o incandescenti - autonomia: fino a 2 ore



Sorpresa PowerLED GU10 Anti black-out

La tecnologia Beghelli unisce i vantaggi dell'illuminazione LED alla funzione "emergenza" in un piccolo corpo in alluminio GU10. Autonomia: 2 ore. Con batteria al litio.



Sorpresa PowerLED GU10 Schermo opale - 230V - Batteria al litio



Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56302	8002219716781	**4**	35	GU10	280	3000	50x56	15.000	1/10/100	G
56303	8002219716798	**4**	35	GU10	300	4000	50x56	15.000	1/10/100	G

batteria ricaricabile: Li-Ion 3.2V - 0.1Ah - autonomia: fino a 2 ore - angolo fascio 95°- alimentazione V-Hz 230-50/60 - corrente 50mA - RA: 80



Full Glass Filament

Le lampadine Full Glass Filament offrono tecnologia LED avanzata a filamento con prestazioni e design pari alle lampadine tradizionali.
Grazie al design classico e al corpo completamente in vetro sono una soluzione ideale nelle installazioni a vista anche in apparecchi di prestigio.



Goccia Full Glass Filament 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56401	8002219718020	6	60	E27	810	2700	60x105	27.500	1/10/100	E
56176	8002219743565	6	60	E27	810	4000	60x105	27.500	1/10/100	E
56402	8002219718037	7	70	E27	1000	2700	60x105	27.500	1/10/100	D
56177	8002219743572	7	70	E27	1000	4000	60x105	27.500	1/10/100	D
56186	8002219744708	12	100	E27	1600	2700	60x108	27.500	1/10/100	E
56187	8002219744715	12	100	E27	1600	4000	60x108	27.500	1/10/100	E

Angolo fascio 360° - RA: 80



Sfera Full Glass Filament 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56422	8002219718181	4	40	E14	470	2700	45x84	27.500	1/10/100	E
56179	8002219743619	4	40	E14	470	4000	45x84	27.500	1/10/100	E
56423	8002219718198	4	40	E27	470	2700	45x84	27.500	1/10/100	E
56455	8002219748195	6	60	E14	810	2700	45x78	27.500	1/10/100	D
56456	8002219748201	6	60	E14	810	4000	45x78	27.500	1/10/100	D
56457	8002219748218	6	60	E27	810	2700	45x76	27.500	1/10/100	D
56458	8002219748225	6	60	E27	810	4000	45x76	27.500	1/10/100	D

Angolo fascio 360° - RA: 80



Full Glass Filament

Oliva Full Glass Filament 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56406	8002219718075	2	25	E14	250	2700	35x96	27.500	1/10/100	E
56407	8002219718082	4	40	E14	470	2700	35x98	27.500	1/10/100	E
56178	8002219743596	4	40	E14	470	4000	35x98	27.500	1/10/100	E
56418	8002219748171	6	60	E14	810	2700	35x98	27.500	1/10/100	E
56419	8002219748188	6	60	E14	810	4000	35x98	27.500	1/10/100	E

Angolo fascio 360° - RA: 80



Tortiglione Full Glass Filament 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56411	8002219718129	2	25	E14	250	2700	35x100	27.500	1/10/100	E
56412	8002219718143	4	40	E14	470	2700	35x100	27.500	1/10/100	E

Angolo fascio 360° - RA: 80



Colpo di Vento Full Glass Filament 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56416	8002219718150	2	25	E14	250	2700	35x122	27.500	1/10/100	E
56417	8002219718167	4	40	E14	470	2700	35x122	27.500	1/10/100	E

Angolo fascio 360° - RA: 80



Globo G95 Full Glass Filament 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56445	8002219722102	10	90	E27	1350	2700	95x155	27.500	1/10/100	D

Angolo fascio 360° - RA: 80



Globo G120 Full Glass Filament 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56447	8002219722126	12	100	E27	1600	2700	125x178	27.500	1/4/40	E
56185	8002219743794	12	100	E27	1600	4000	125x178	27.500	1/4/40	E

Angolo fascio 360° - RA: 80

Full Glass Filament

Deco 230V



Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56438	8002219721990	6	60	E27	810	2700	64x143	27.500	1/10/100	E

Angolo fascio 360° - RA: 80

T25 230V



Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56436	8002219721952	2	25	E14	250	2700	25x85	27.500	1/10/100	E

Angolo fascio 360° - RA: 80

Led COB

Lampadine Full Glass con tecnologia LED COB con prestazioni e design pari alle lampadine tradizionali. Grazie al design compatto e al corpo completamente in vetro, si installano su tutti gli apparecchi tradizionali.



R7s Led COB - 118mm 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56469	8002219748324	8	60	R7s	810	4000	13x118	27.500	1/10/200	F
56408	8002219880161	8	70	R7S	1000	3000	14x118	27.500	1/10/200	E
56409	8002219880130	8	75	R7S	1050	4000	14x118	27.500	1/10/200	E
56497	8002219880192	10	90	R7S	1350	3000	16x118	27.500	1/10/200	D
56498	8002219880222	10	90	R7S	1450	4000	16x118	27.500	1/10/200	D

Angolo fascio 360° - RA: 80



R7s Led COB - 78mm 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56413	8002219880253	5	50	R7S	650	3000	16x78	27.500	1/10/200	D
56414	8002219880284	5	50	R7S	700	4000	16x78	27.500	1/10/200	E
56467	8002219748300	6	50	R7s	720	4000	14x78	27.500	1/10/200	E

Angolo fascio 360° - RA: 80



G9 Led COB 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
57020	8002219883360	5	50	G9	650	3000	16x66	27.500	1/10/200	E
57021	8002219883391	5	50	G9	650	4000	16x66	27.500	1/10/200	E

Angolo fascio 360° - RA: 80



G4 Bispina Led COB 12V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56102	8002219881762	3	30	G4	380	3000	11.5x51	27.500	1/50/500	E
56103	8002219881793	3	30	G4	380	4000	11.5x51	27.500	1/50/500	E

Angolo fascio 360° - RA: 80



G4 Bispina Led COB 12V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
57022	8002219895011	2,5	25	G4	250	3000	12.5x28	27.500	1/10/200	F
57023	8002219895042	2,5	25	G4	250	4000	12.5x28	27.500	1/10/200	F

Angolo fascio 360° - RA: 80



Full Glass White Filament

Le lampadine Full Glass White Filament sono la nuova evoluzione della tecnologia LED a filamento bianco. Grazie al corpo in vetro e al design particolarmente elegante sono una soluzione particolarmente indicata nelle installazioni a vista e negli apparecchi di pregio.



Goccia Full Glass White Filament 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
58200	8002219927422	7	60	E27	810	3000	60x108	15.000	1/10/100	E
58201	8002219927453	7	60	E27	810	4000	60x108	15.000	1/10/100	E
58202	8002219927484	8.5	75	E27	1055	3000	60x108	15.000	1/10/100	E
58203	8002219927514	8.5	75	E27	1055	4000	60x108	15.000	1/10/100	E
58204	8002219927545	11	90	E27	1500	3000	60x108	15.000	1/10/100	D
58205	8002219927576	11	90	E27	1500	4000	60x108	15.000	1/10/100	D

Angolo fascio 360° - RA: 80



Sfera Full Glass White Filament 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
58206	8002219927606	4.5	40	E14	470	3000	45x80	15.000	1/10/100	F
58207	8002219927637	4.5	40	E14	470	4000	45x80	15.000	1/10/100	F
58208	8002219927668	6.5	60	E14	810	3000	45x80	15.000	1/10/100	E
58209	8002219927699	6.5	60	E14	810	4000	45x80	15.000	1/10/100	E
58210	8002219927729	6.5	60	E27	810	3000	45x78	15.000	1/10/100	E
58211	8002219927750	6.5	60	E27	810	4000	45x78	15.000	1/10/100	E

Angolo fascio 360° - RA: 80



Oliva Full Glass White Filament 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
58212	8002219927781	4.5	40	E14	470	3000	35x97	15.000	1/10/100	F
58213	8002219927811	4.5	40	E14	470	4000	35x97	15.000	1/10/100	F
58214	8002219927842	6.5	60	E14	810	3000	35x97	15.000	1/10/100	E
58215	8002219927873	6.5	60	E14	810	4000	35x97	15.000	1/10/100	E

Angolo fascio 360° - RA: 80



Globo Full Glass White Filament 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
58216	8002219927903	11	90	E27	1500	3000	125x178	15.000	1/4/40	D
58217	8002219927934	11	90	E27	1500	4000	125x178	15.000	1/4/40	D

Angolo fascio 360° - RA: 80





Full Glass Opal

Le lampadine Full Glass Opal, rendono una luce soft e uniformemente diffusa.
Grazie al corpo in vetro opale e alle forme classiche, sono una soluzione particolarmente indicata nelle installazioni a vista, nelle lampade da tavolo e in tutte le applicazioni di design.



Goccia Full Glass Opal 230V



Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56520	8002219865618	7	60	E27	810	3000	60 x 105	15.000	1/10/100	E
56521	8002219865649	7	60	E27	810	4000	60 x 105	15.000	1/10/100	E
56522	8002219865670	7	60	E27	810	6500	60 x 105	15.000	1/10/100	E
56523	8002219865700	8	75	E27	1055	3000	60 x 105	15.000	1/10/100	E
56524	8002219865731	8	75	E27	1055	4000	60 x 105	15.000	1/10/100	E
56525	8002219865762	8	75	E27	1055	6500	60 x 105	15.000	1/10/100	E
56526	8002219865793	12	100	E27	1520	3000	60 x 105	15.000	1/10/100	E
56527	8002219865823	12	100	E27	1520	4000	60 x 105	15.000	1/10/100	E
56528	8002219865854	12	100	E27	1520	6500	60 x 105	15.000	1/10/100	E
58111	8002219887993	15	125	E27	2000	3000	70x122	15.000	1/10/50	E
58112	8002219888013	15	125	E27	2000	4000	70x122	15.000	1/10/50	E
58113	8002219888037	15	125	E27	2000	6500	70x122	15.000	1/10/50	E
58114	8002219888051	18	150	E27	2500	3000	70x122	15.000	1/10/50	D
58115	8002219888075	18	150	E27	2500	4000	70x122	15.000	1/10/50	D
58116	8002219888099	18	150	E27	2500	6500	70x122	15.000	1/10/50	D

Angolo fascio 360° - RA: 80

Goccia Full Glass Opal - Dimmerabile 230V



Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
58090	8002219887573	7	60	E27	810	3000	60x105	15.000	1/10/100	E
58091	8002219887597	7	60	E27	810	4000	60x105	15.000	1/10/100	E
58092	8002219887610	7	60	E27	810	6500	60x105	15.000	1/10/100	E
58093	8002219887634	8	75	E27	1055	3000	60x105	15.000	1/10/100	E
58094	8002219887658	8	75	E27	1055	4000	60x105	15.000	1/10/100	E
58095	8002219887672	8	75	E27	1055	6500	60x105	15.000	1/10/100	E
58096	8002219887696	12	100	E27	1520	3000	60x105	15.000	1/10/100	E
58097	8002219887719	12	100	E27	1520	4000	60x105	15.000	1/10/100	E
58098	8002219887733	12	100	E27	1520	6500	60x105	15.000	1/10/100	E

Angolo fascio 360° - RA: 80

Full Glass Opal

Sfera Full Glass Opal 230V



Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56535	8002219866080	4	40	E14	470	3000	45 x 80	15.000	1/10/100	E
56536	8002219866110	4	40	E14	470	4000	45 x 80	15.000	1/10/100	E
56537	8002219866141	4	40	E14	470	6500	45 x 80	15.000	1/10/100	E
56538	8002219866172	4	40	E27	470	3000	45 x 80	15.000	1/10/100	E
56539	8002219866202	4	40	E27	470	4000	45 x 80	15.000	1/10/100	E
56540	8002219866233	4	40	E27	470	6500	45 x 80	15.000	1/10/100	E
56541	8002219866264	5	50	E14	600	3000	45 x 80	15.000	1/10/100	E
56542	8002219866295	5	50	E14	600	4000	45 x 80	15.000	1/10/100	E
56543	8002219866325	5	50	E14	600	6500	45 x 80	15.000	1/10/100	E
56544	8002219866356	6	50	E27	600	3000	45 x 73	15.000	1/10/100	F
56545	8002219866387	6	50	E27	600	4000	45 x 73	15.000	1/10/100	F
56546	8002219866417	6	50	E27	600	6500	45 x 73	15.000	1/10/100	F

Angolo fascio 360° - RA: 80

Sfera Full Glass Opal - Dimmerabile 230V



Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
58099	8002219887757	4	40	E14	470	3000	45x80	15.000	1/10/100	E
58100	8002219887771	4	40	E14	470	4000	45x80	15.000	1/10/100	E
58101	8002219887795	4	40	E14	470	6500	45x80	15.000	1/10/100	E
58102	8002219887818	6	50	E27	600	3000	45x80	15.000	1/10/100	F
58103	8002219887832	6	50	E27	600	4000	45x80	15.000	1/10/100	F
58104	8002219887856	6	50	E27	600	6500	45x80	15.000	1/10/100	F
58105	8002219887870	5	50	E14	600	3000	45x80	15.000	1/10/100	E
58106	8002219887894	5	50	E14	600	4000	45x80	15.000	1/10/100	E
58107	8002219887917	5	50	E14	600	6500	45x80	15.000	1/10/100	E

Angolo fascio 360° - RA: 80

Globo Full Glass Opal 230V



Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56547	8002219866448	13	100	E27	1520	3000	125 x 180	15.000	1/4/40	E
56548	8002219866479	13	100	E27	1520	4000	125 x 180	15.000	1/4/40	E
56549	8002219866509	13	100	E27	1520	6500	125 x 180	15.000	1/4/40	E
58117	8002219888112	18	150	E27	2500	3000	125x180	15.000	1/5/20	D
58118	8002219888136	18	150	E27	2500	4000	125x180	15.000	1/5/20	D
58119	8002219888150	18	150	E27	2500	6500	125x180	15.000	1/5/20	D

Angolo fascio 360° - RA: 80

Full Glass Opal

Oliva Full Glass Opal 230V



Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56529	8002219865885	4	40	E14	470	3000	35 x 99	15.000	1/10/100	E
56530	8002219865915	4	40	E14	470	4000	35 x 99	15.000	1/10/100	E
56531	8002219865946	4	40	E14	470	6500	35 x 99	15.000	1/10/100	E
56532	8002219865977	5	50	E14	600	3000	35 x 102	15.000	1/10/100	E
56533	8002219866004	5	50	E14	600	4000	35 x 102	15.000	1/10/100	E
56534	8002219866035	5	50	E14	600	6500	35 x 102	15.000	1/10/100	E

Angolo fascio 360° - RA: 80

Oliva Full Glass Opal - Dimmerabile 230V



Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
58108	8002219887931	5	50	E14	600	3000	35x102	15.000	1/10/100	E
58109	8002219887955	5	50	E14	600	4000	35x102	15.000	1/10/100	E
58110	8002219887979	5	50	E14	600	6500	35x102	15.000	1/10/100	E

Angolo fascio 360° - RA: 80

Tortiglione Full Glass Opal 230V



Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56556	8002219872739	4	40	E14	470	3000	35 x 97	15.000	1/10/100	E
56557	8002219872760	4	40	E14	470	4000	35 x 97	15.000	1/10/100	E
56558	8002219872791	4	40	E14	470	6500	35 x 97	15.000	1/10/100	E
56559	8002219872821	5	50	E14	600	3000	35 x 97	15.000	1/10/100	E
56560	8002219872852	5	50	E14	600	4000	35 x 97	15.000	1/10/100	E
56561	8002219872883	5	50	E14	600	6500	35 x 97	15.000	1/10/100	E

Angolo fascio 360° - RA: 80

Colpo di Vento Full Glass Opal 230V




Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56550	8002219872555	4	40	E14	470	3000	35 x 118	15.000	1/10/100	E
56551	8002219872586	4	40	E14	470	4000	35 x 118	15.000	1/10/100	E
56552	8002219872616	4	40	E14	470	6500	35 x 118	15.000	1/10/100	E
56553	8002219872647	5	50	E14	600	3000	35 x 118	15.000	1/10/100	E
56554	8002219872678	5	50	E14	600	4000	35 x 118	15.000	1/10/100	E
56555	8002219872708	5	50	E14	600	6500	35 x 118	15.000	1/10/100	E

Angolo fascio 360° - RA: 80



LED CCT

Le lampadine LED CCT integrano un pratico selettore CCT sul corpo che permette di scegliere in modo immediato tra luce calda, bianca o fredda.
Sono lampadine compatte, ad alta potenza, con un design piacevole e pensato per adattarsi a diverse esigenze luminose.





Goccia LED CCT con selettore temperatura luce 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
58130	8002219891914	9	60	E27	820	3000-4000-6500	60x110	15.000	1/10/100	F
58132	8002219907769	11	75	E27	1050	3000-4000-6500	60x110	15.000	1/20/100	F
58133	8002219907790	15	90	E27	1500	3000-4000-6500	60x110	15.000	1/20/100	F

Angolo fascio 270° - RA: 80



Sfera LED CCT con selettore temperatura luce 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
58134	8002219907820	7	50	E14	700	3000-4000-6500	45x89	15.000	1/20/100	F

Angolo fascio 270° - RA: 80



Oliva LED CCT con selettore temperatura luce 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
58135	8002219907851	7	50	E14	700	3000-4000-6500	45x89	15.000	1/20/100	F

Angolo fascio 270° - RA: 80



Spot GU10 LED CCT con selettore temperatura luce 230V


Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
58136	8002219907882	7	80W	GU10	600	3000-4000-6500	50x55	15.000	1/20/100	F

Angolo fascio 60° - RA: 80






3000 K Luce Calda


4000 K Luce Bianca


6500 K Luce Fredda

Classic

Lampadine LED SMD compatte e potenti, pensate per garantire alte prestazioni con un design essenziale.
Il diffusore termoplastico opale offre una luce confortevole e diffusa.
Il vasto assortimento di forme e potenze rende questa gamma adatta ad un'ampia gamma di utilizzi.



Goccia Classic 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56960	8002219715692	9	60	E27	850	3000	60x110	15.000	1/10/100	F
56961	8002219715708	9	60	E27	850	4000	60x110	15.000	1/10/100	F
56972	8002219718204	9	60	E27	850	6500	60x110	15.000	1/10/100	F
56875	8002219745620	11	75	E27	1055	6500	60x110	15.000	1/10/100	F
56933	8002219710840	12	80	E27	1200	3000	60x110	15.000	1/10/100	F
56934	8002219710857	12	80	E27	1200	4000	60x110	15.000	1/10/100	F
56935	8002219719386	12	80	E27	1200	6500	60x110	15.000	1/10/100	F
56800	8002219729538	15	100	E27	1600	3000	65x124	15.000	1/10/100	F
56801	8002219729545	15	100	E27	1600	4000	65x124	15.000	1/10/100	F
56802	8002219729552	15	100	E27	1600	6500	65x124	15.000	1/10/100	F
56848	8002219740267	16	100	E27	1650	3000	60x118	15.000	1/10/50	F
56849	8002219740274	16	100	E27	1650	4000	60x118	15.000	1/10/50	F
56850	8002219740281	16	100	E27	1650	6500	60x118	15.000	1/10/50	F
56851	8002219740298	20	120	E27	2050	3000	80x154	15.000	1/10/50	F
56852	8002219740304	20	120	E27	2050	4000	80x154	15.000	1/10/50	F
56853	8002219740311	20	120	E27	2050	6500	80x154	15.000	1/10/50	F
56860	8002219743671	25	150	E27	2650	3000	120x231	15.000	1/5/20	F
56861	8002219743688	25	150	E27	2650	4000	120x231	15.000	1/5/20	F
56862	8002219743695	25	150	E27	2650	6500	120x231	15.000	1/5/20	F
56864	8002219743718	30	180	E27	3200	4000	140x241	15.000	1/5/20	F
56865	8002219743725	30	180	E27	3200	6500	140x241	15.000	1/5/20	F

Angolo fascio 270° - RA: 80







Classic

Sfera Classic 230V



Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56985	8002219719423	5	35	E14	450	3000	45x80	15.000	1/10/100	F
56986	8002219719430	5	35	E14	450	4000	45x80	15.000	1/10/100	F
56987	8002219719447	5	35	E14	450	6500	45x80	15.000	1/10/100	F
56870	8002219743763	7	50	E14	700	3000	45x80	15.000	1/10/100	F
56871	8002219743770	7	50	E14	700	4000	45x80	15.000	1/10/100	F
56872	8002219743787	7	50	E14	700	6500	45x80	15.000	1/10/100	F
56964	8002219715739	3.5	25	E27	250	3000	45x74	15.000	1/10/100	G
56990	8002219719454	5	35	E27	450	3000	45x80	15.000	1/10/100	F
56991	8002219719461	5	35	E27	450	4000	45x80	15.000	1/10/100	F
56992	8002219719478	5	35	E27	450	6500	45x80	15.000	1/10/100	F
56876	8002219747976	7	50	E27	700	3000	45x80	15.000	1/10/100	F
56877	8002219747983	7	50	E27	700	4000	45x80	15.000	1/10/100	F
56878	8002219747990	7	50	E27	700	6500	45x80	15.000	1/10/100	F

Angolo fascio 270° - RA: 80

Oliva Classic 230V



Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56966	8002219715753	3,5	25	E14	250	3000	37x98	15.000	1/10/100	G
56967	8002219715760	3,5	25	E14	250	4000	37x98	15.000	1/10/100	G
56980	8002219719393	5	35	E14	450	3000	35x104	15.000	1/10/100	F
56981	8002219719409	5	35	E14	450	4000	35x104	15.000	1/10/100	F
56982	8002219719416	5	35	E14	450	6500	35x104	15.000	1/10/100	F
56977	8002219743640	7	50	E14	700	3000	38x112	15.000	1/10/100	F
56978	8002219743657	7	50	E14	700	4000	38x112	15.000	1/10/100	F
56979	8002219743664	7	50	E14	700	6500	38x112	15.000	1/10/100	F

Angolo fascio 160° - RA: 80

Classic

Colpo di Vento Classic 230V



Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56922	8002219747716	7	50	E14	700	3000	38x129	15.000	1/10/100	F
56923	8002219747723	7	50	E14	700	4000	38x129	15.000	1/10/100	F
56924	8002219747730	7	50	E14	700	6500	38x129	15.000	1/10/100	F

Angolo fascio 160° - RA: 80

Globo Classic 230V



Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56854	8002219740328	16	100	E27	1600	3000	120x159	15.000	1/20	F
56855	8002219740335	16	100	E27	1600	4000	120x159	15.000	1/20	F
56856	8002219740342	16	100	E27	1600	6500	120x159	15.000	1/20	F
56866	8002219743732	24	150	E27	2500	3000	120x152	15.000	1/5/20	F
56867	8002219743749	24	150	E27	2500	4000	120x152	15.000	1/5/20	F
56868	8002219743756	24	150	E27	2500	6500	120x152	15.000	1/5/20	F

Angolo fascio 270° - RA: 80



Stick Classic

Lampadine di dimensioni compatte ideali per l'installazione in apparecchi da terra comunemente utilizzati in giardini o vialetti. Il diffusore è ottimizzato per la diffusione omnidirezionale della luce.



Stick Classic - E14 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
58030	8002219877680	8	60	E14	850	3000	38x108	15.000	1/10/100	F
58031	8002219877710	8	60	E14	850	4000	38x108	15.000	1/10/100	F
58032	8002219877741	8	60	E14	850	6500	38x108	15.000	1/10/100	F

Angolo fascio 320° - RA: 80



Stick Classic - E27 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
58036	8002219877864	9	70	E27	950	3000	41x118	15.000	1/10/100	F
58037	8002219877895	9	70	E27	950	4000	41x118	15.000	1/10/100	F
58038	8002219877925	9	70	E27	950	6500	41x118	15.000	1/10/100	F
58039	8002219877956	12	100	E27	1500	3000	44x134	15.000	1/10/50	E
58040	8002219877987	12	100	E27	1500	4000	44x134	15.000	1/10/50	E
58041	8002219878014	12	100	E27	1500	6500	44x134	15.000	1/10/50	E

Angolo fascio 320° - RA: 80





Compact

Lampadine in materiale termoplastico di alta qualità, con elevata potenza e corpo compatto, ideali nelle applicazioni che richiedono un elevato rendimento rispettando il design degli apparecchi presenti.



Goccia Compact - Alta potenza Compatta 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56156	8002219730060	22	150	E27	2500	3000	65x124	15.000	1/10/50	E
56157	8002219730114	22	150	E27	2500	4000	65x124	15.000	1/10/50	E
56169	8002219861443	22	150	E27	2500	6500	65x124	15.000	1/10/50	E

Angolo fascio 270° - RA: 80





LED Stair Lights

Lampadina LED progettata per scale condominiali o passaggi comuni con utilizzo intensivo. Funziona correttamente con relè, interruttori temporizzati e impianti luce scale, garantendo accensioni frequenti senza ridurne la durata. Offre un'illuminazione uniforme e immediata, ideale per ambienti di passaggio che richiedono affidabilità continua.



Goccia LED Stair Lights - Luce scale 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56170	8002219735881	10	65	E27	950	3000	60x110	15.000	1/10/50	F
56171	8002219735898	10	70	E27	1000	4000	60x110	15.000	1/10/50	F

Angolo fascio 360° - RA: 80 - Lampadina per l'utilizzo con temporizzatori a relè di condomini e parti comuni.



LED Sensor

Lampadina LED con sensore crepuscolare integrato che rileva automaticamente il livello di luminosità ambientale. Si accende al calare della luce e si spegne al ritorno del giorno, senza bisogno di interruttori o relè. Perfetta per ingressi, scale, corridoi e aree comuni dove serve una gestione autonoma e intelligente dell'illuminazione.



Goccia LED Sensor - Sensore di luce 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56158	8002219731135	12	75	E27	1300	3000	65x124	15.000	1/10/50	F
56159	8002219731142	12	75	E27	1300	4000	65x124	15.000	1/10/50	F
56197	8002219873071	16	125	E27	2000	3000	65x124	15.000	1/10/50	E
56198	8002219873101	16	125	E27	2000	4000	65x124	15.000	1/10/50	E

Lampadina con sensore di luce incorporato che si accende automaticamente al crepuscolo.
Per il corretto funzionamento utilizzare solamente in apparecchi privi di riflettore ed esposti alla luce solare.
Angolo fascio 270° - RA >85





R7s Classic

La lampadina R7s Classic rende possibile l'utilizzo della tecnologia LED negli apparecchi con attacco R7s grazie alle dimensioni compatte, senza rinunciare alla luce piena grazie all'ampio angolo di irraggiamento.



R7s Classic - 78 mm 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56110	8002219712875	6	60	R7s	810	2700	22x78	15.000	1/20/200	D
56111	8002219712882	6	60	R7s	810	4000	22x78	15.000	1/20/200	D
56138	8002219729439	10	80	R7s	1250	2700	22x78	15.000	1/20/200	E
56139	8002219729446	10	80	R7s	1250	4000	22x78	15.000	1/20/200	E

Angolo fascio 360° - RA: 80



R7s Classic - 117 mm 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56114	8002219716989	12	100	R7s	1600	2700	22x118	15.000	1/20/200	E
56115	8002219716996	12	100	R7s	1600	4000	22x118	15.000	1/20/200	E
56140	8002219729453	16	125	R7s	2000	2700	28x118	15.000	1/20/200	E
56141	8002219729460	16	125	R7s	2000	4000	28x118	15.000	1/20/200	E

Angolo fascio 360° - RA: 80



R7s Classic - Con attacco disassato - 117 mm 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56118	8002219745101	16	130	R7s	2200	2700	28x118	15.000	1/20/200	D
56119	8002219745118	16	130	R7s	2200	4000	28x118	15.000	1/20/200	D

Angolo fascio 200° - RA: 80



Classic Reflector

Lampadina con riflettore incorporato che proietta la luce in modo orientato e con un angolo leggermente più stretto. Grazie al diffusore opale mantiene comunque una emissione piacevolmente diffusa.



Classic Reflector R50 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56142	8002219729477	5	60	E14	350	3000	50x85	15.000	1/10/100	G
56143	8002219729484	5	60	E14	350	4000	50x85	15.000	1/10/100	G

Angolo fascio 110° - RA: 80



Classic Reflector R63 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56144	8002219729491	10	100	E27	690	3000	63x105	15.000	1/10/100	G
56145	8002219729507	10	100	E27	690	4000	63x105	15.000	1/10/100	G

Angolo fascio 110° - RA: 80



Classic Reflector R80 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56146	8002219729514	12	120	E27	910	3000	80x116	15.000	1/10/40	F
56147	8002219729521	12	120	E27	910	4000	80x116	15.000	1/10/40	F

Angolo fascio 110° - RA: 80



GU10 Glass Premium

Lampadine GU10 con corpo in vetro di alta qualità. Efficienti e versatili, rappresentano l'alternativa LED alle tradizionali alogene. Disponibili in molte varianti per uso civile e professionale, si adattano facilmente agli apparecchi tradizionali già installati.



GU10 Glass Premium - Angolo fascio 95° - CRI 95 230V

CRI95

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	cd/lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56243	8002219754714	6	70	GU10	700/510	3000	50x52	15.000	1/10/100	F
56244	8002219754721	6	75	GU10	700/520	4000	50x52	15.000	1/10/100	F
56245	8002219754738	6	75	GU10	700/520	6500	50x52	15.000	1/10/100	F

RA: 95



GU10 Glass Premium - Angolo fascio 95° 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	cd/lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56240	8002219754684	6	75	GU10	700/520	3000	50x52	15.000	1/10/100	F
56241	8002219754691	6	75	GU10	700/550	4000	50x52	15.000	1/10/100	F
56242	8002219754707	6	75	GU10	720/550	6500	50x52	15.000	1/10/100	F

RA: 80



GU10 Glass Premium - Angolo fascio 30° 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	cd/lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56172	8002219743527	6	70	GU10	1000/500	3000	50x53	15.000	1/10/100	F
56173	8002219743534	6	75	GU10	1000/510	4000	50x53	15.000	1/10/100	F
56174	8002219743541	6	75	GU10	1000/520	6500	50x53	15.000	1/10/100	F

RA: 80



Trasformatore elettronico 12V out

Trasformatore elettronico idoneo per l'alimentazione di faretti LED 12V.
Il cablaggio ha un grado di protezione in classe II e non necessita di messa a terra risultando così idoneo anche nelle installazioni ad incasso.

Trasformatore elettronico per LED oppure alogene 2÷30W 12V

Cod. Ord.	EAN	Tensione uscita V	TA C° Max	TC C° Max	LxBxH mm	Q.tà Min.
4704	8002219508935	12V - DC	45	80	135x53x19	52



GU10 Premium

Una linea completa di lampadine GU10 di alta qualità pensata per installazioni esigenti.
Sono particolarmente efficienti e rappresentano una valida alternativa alle tradizionali alogene risultando compatibili con gli apparecchi già presenti.



GU10 Premium - Angolo fascio 95° 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	cd/lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56023	8002219506368	4	35	GU10	520/380	3000	50x60	15.000	1/10/100	F
56024	8002219506375	4	35	GU10	560/400	4000	50x60	15.000	1/10/100	F

RA: 80



GU10 Premium - Angolo fascio 95° 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	cd/lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
57015	8002219907370	6	75	GU10	720/530	3000	50x56	15.000	1/10/100	F
57016	8002219907400	6	75	GU10	720/530	4000	50x56	15.000	1/10/100	F
57017	8002219907431	6	75	GU10	720/530	6500	50x56	15.000	1/10/100	F
57024	8002219907462	8	90	GU10	1100/710	3000	50x56	15.000	1/10/100	F
57025	8002219907493	8	90	GU10	1100/710	4000	50x56	15.000	1/10/100	F

RA: 80



GU10 Premium - Angolo fascio 95° - Dimmerabile 10-100% 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	cd/lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
57026	8002219907523	6	75	GU10	720/510	3000	50x56	15.000	1/10/100	F
57027	8002219907554	6	75	GU10	720/510	4000	50x56	15.000	1/10/100	F
57028	8002219907585	8	90	GU10	1100/710	3000	50x56	15.000	1/10/100	F
57029	8002219907615	8	90	GU10	1100/710	4000	50x56	15.000	1/10/100	F

RA: 80



GU10 Premium angolo fascio 35° 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	cd/lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
57030	8002219907646	6.5	70	GU10	1100/560	3000	50x55	15.000	1/10/100	F
57031	8002219907677	6.5	70	GU10	1100/560	4000	50x55	15.000	1/10/100	F
57032	8002219907707	8	80	GU10	1200/660	3000	50x55	15.000	1/10/100	F
57033	8002219907738	8	80	GU10	1200/660	4000	50x55	15.000	1/10/100	F

RA: 80



GU10 Standard

Linea di lampadine GU10 Standard con corpo termoplastico pensata per ogni tipo di installazione. Hanno una buona efficienza e rappresentano una valida alternativa alle classiche alogene, avendo piena compatibilità con gli apparecchi già presenti.



GU10 Standard - Angolo fascio 100° 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	cd/lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56857	8002219740359	7	70	GU10	900/600	3000	50x57	15.000	1/10/100	F
56858	8002219740366	7	70	GU10	900/600	4000	50x57	15.000	1/10/100	F
56859	8002219740373	7	70	GU10	900/600	6500	50x57	15.000	1/10/100	F

RA: 80



GU10 Standard - Angolo fascio 100° 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	cd/lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
57012	8002219887511	10	130	GU10	1000	3000	50x56	15.000	1/10/100	F
57013	8002219887535	10	130	GU10	1000	4000	50x56	15.000	1/10/100	F
57014	8002219887559	10	130	GU10	1000	6500	50x56	15.000	1/10/100	F

RA: 80



GU10 Standard - Angolo fascio 38° 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	cd/lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56968	8002219715777	4	35	GU10	420/280	3000	50x56	15.000	1/10/100	G
56969	8002219715784	4	35	GU10	420/280	4000	50x56	15.000	1/10/100	G
56976	8002219718242	4	35	GU10	420/280	6500	50x56	15.000	1/10/100	G

RA: 80



Trasformatore elettronico 12V out

Trasformatore elettronico idoneo per l'alimentazione di faretti LED 12V.
Il cablaggio ha un grado di protezione in classe II e non necessita di messa a terra risultando così idoneo anche nelle installazioni ad incasso.

Trasformatore elettronico per LED oppure alogene 2÷30W 12V

Cod. Ord.	EAN	Tensione uscita V	TA C° Max	TC C° Max	LxBxH mm	Q.tà Min.
4704	8002219508935	12V - DC	45	80	135x53x19	52





Special Applications MR11/MR16 - 12V

Le lampadine MR11/MR16 sono una pratica alternativa LED ai classici faretti alogeni 12V, garantendo efficienza e consumi ridotti.
Per un funzionamento corretto è importante abbinarle a un trasformatore elettronico idoneo per l'alimentazione LED, come il modello indicato (codice 4704).



MR16 Special Applications - Angolo fascio 95° AC/DC • 12V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	cd/lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56033	8002219506382	4	30	GU5,3	500/370	3000	50x46	15.000	1/10/100	F
56034	8002219506399	4	30	GU5,3	500/370	4000	50x46	15.000	1/10/100	F
56045	8002219715678	6	40	GU5,3	680/540	3000	50x46	15.000	1/10/100	G
56046	8002219715685	6	40	GU5,3	690/560	4000	50x46	15.000	1/10/100	F

RA: 80



MR16 Special Applications - Angolo fascio 35° AC • 12V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	cd/lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56035	8002219599490	6,5	45	GU5,3	1000/520	3000	50x49	15.000	1/10/100	F
56036	8002219599506	6,5	50	GU5,3	1200/640	4000	50x49	15.000	1/10/100	F
56037	8002219713100	8	50	GU5,3	1400/670	3000	50x48	15.000	1/10/100	F
56038	8002219713117	8	50	GU5,3	1500/750	4000	50x48	15.000	1/10/100	F

RA: 80



MR11 Special Applications - Angolo fascio 38° 12V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	cd/lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56129	8002219902436	4	40	GU4	360	3000	34x42	15.000	1/10/100	F
56329	8002219902764	4	40	GU4	360	4000	34x42	15.000	1/10/100	F

RA: 80



Trasformatore elettronico 12V out

Trasformatore elettronico idoneo per l'alimentazione di faretti LED 12V.
Il cablaggio ha un grado di protezione in classe II e non necessita di messa a terra risultando così idoneo anche nelle installazioni ad incasso.

Trasformatore elettronico per LED oppure alogene 2÷30W 12V

Cod. Ord.	EAN	Tensione uscita V	TA C° Max	TC C° Max	LxBxH mm	Q.tà Min.
4704	8002219508935	12V - DC	45	80	135x53x19	52



Special Applications

Lampadine Led per applicazioni speciali che rappresentano una valida alternativa alle tradizionali alogene.
Sono disponibili con diversi attacchi e grazie ai materiali e al design particolarmente compatto, risultano compatibili con la maggior parte degli apparecchi esistenti.



G4 Special Applications Bispina 12V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56086	8002219712844	1.5	10	G4	100	3000	9.7x35	15.000	1/50/500	G
56087	8002219712851	1.5	10	G4	100	4000	9.7x35	15.000	1/50/500	G

Angolo fascio 300° - RA: 80



G4-GY6,35 LEDART Special Applications 12V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56096	8002219722522	1.5	10	G4	100	3000	12x37	15.000	1/20/200	G
56132	8002219729378	2	20	G4	210	3000	12x50	15.000	1/20/200	F
56133	8002219729385	2	20	G4	210	4000	12x50	15.000	1/20/200	F
56134	8002219729392	2	20	GY6,35	210	3000	12x53	15.000	1/20/200	F

Angolo fascio 300° - RA: 80



G9 LEDART Special Applications 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56130	8002219729354	4	35	G9	400	3000	16x63	15.000	1/20/200	F
56131	8002219729361	4	35	G9	400	4000	16x63	15.000	1/20/200	F

Angolo fascio 320° - RA: 80



Special Applications G4 - Round


Le lampadine Special Applications G4 Round 12V, sono di forma circolare e con un profilo piatto con i LED SMD disposti su un solo lato in modo da orientare il fascio luminoso verso un'unica direzione.



G4 Round Special Applications 12V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56351	8002219758262	2	20	G4	210	3000	30	15.000	1/10/100	F
56352	8002219758269	2	20	G4	210	4000	30	15.000	1/10/100	F

Angolo fascio 75°



Special Application PAR

Le lampadine PAR con riflettore incorporato proiettano la luce in modo orientato e con un angolo piuttosto stretto. La concentrazione del fascio luminoso rende possibile particolari effetti luminosi e un'elevata resa anche a distanza elevata. La versione con corpo in vetro ha un grado di protezione IP65 contro polvere e umidità.



PAR Special Applications - 15W - Corpo in vetro stagno - IP65 230V

IP65

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	cd/lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56057	8002219729347	15	180	E27	2000/1350	4000	122x135	15.000	1/5/30	F
56059	8002219881601	15	180	E27	2000/1350	3000	122x135	15.000	1/5/30	F

Angolo fascio 30° - RA: 80 - NB: Per il grado IP65 utilizzare la lampada in apparecchi che completino la tenuta stagna.



PAR30 Special Applications - 29W 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
57058	8002219905833	29	180	E27	3000	3000	95x130	15.000	1/5/20	E

Angolo fascio 24° - RA: 80



Special Applications D

Lampade lineari Special Applications D ad alta luminosità e buona resa cromatica, ideali per la sostituzione dei tubi fluorescenti equivalenti. Sono compatibili con gli alimentatori elettronici più diffusi in commercio. La tabella di compatibilità aggiornata con gli alimentatori esistenti è consultabile nell'Area Tecnica del sito beghelli.it.



D Special Applications per alimentatori tradizionali 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56504	8002219723123	10	18	G24d	950	4000	42x120	15.000	1/20/200	F

Attacco compatibile con tutta la serie D - RA: 80



Special Applications PL

Lampade lineari Special Applications PL ad alta luminosità e buona resa cromatica, ideali per la sostituzione dei tubi fluorescenti "PL". Possono essere associati ad alimentatori tradizionali o elettronici esistenti. Sono compatibili con gli alimentatori elettronici più diffusi in commercio. La tabella di compatibilità aggiornata con gli alimentatori esistenti è consultabile nell'Area Tecnica del sito beghelli.it.



PL Special Applications per alimentatori elettronici 45V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	cd/lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56503	8002219722652	25	55	2G11	2650	4000	43x550	15.000	1/10/100	F

RA: 80



Special Applications GX53

Le Lampade Special Applications GX53 offrono consumi ridotti rispetto alle equivalenti tecnologie alogene. Indicate per l'illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d'arte, ecc.



GX53 Special Applications 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56100	8002219508539	8	50	GX53	700	3000	75x28	15.000	1/10/50	F
56101	8002219508546	8	50	GX53	700	4000	75x28	15.000	1/10/50	F

Angolo fascio 180° - RA: 80



Special Application Spot111

Le Lampade Special Applications Spot 111, sono compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti a 12V, offrono consumi ridotti rispetto alle equivalenti tecnologie alogene. Particolarmente indicate per l'illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d'arte, ecc.



Spot111 Special Applications 12V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	cd/lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56027	8002219508416	12	65	G53	1050/900	3000	111x68	15.000	1/10/50	G

Angolo fascio 30°





Full Glass Filament Deco HLO

Lampade HLO completamente in vetro, ad elevata efficienza luminosa con driver integrato, ideali per la sostituzione di lampade a scarica o fluorescenti alta potenza. Adatte anche per installazioni a vista. Il prodotto è progettato per funzionare alimentato direttamente da rete 220-240V.



Full Glass Filament Deco - Doppio attacco E27+E40 220-240V

Cod. Ord.	EAN	W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56461	8002219748249	22	E27+E40	2800	4000	75x175	27.500	1/5/20	E

Angolo fascio 360° - RA: 80



Full Glass Filament Deco - Doppio attacco E27+E40 220-240V

Cod. Ord.	EAN	W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56562	8002219906809	24	E27+E40	3600	2700	90x217	27.500	1/6	D
56563	8002219906823	24	E27+E40	4000	4000	90x217	27.500	1/6	C

Angolo fascio 360° - RA: 80



Full Glass Filament Deco - E40 220-240V

Cod. Ord.	EAN	W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56564	8002219906847	60	E40	8100	2700	120x260	27.500	1/6	D
56565	8002219906861	60	E40	9000	4000	120x260	27.500	1/6	D

Angolo fascio 360° - RA: 80







Retrofit professionale

Retrofit professionale è la sostituzione di una sorgente tradizionale con una tecnologia LED avanzata, mantenendo l'apparecchio esistente e garantendo compatibilità elettrica, prestazioni elevate e conformità tecnica per impianti civili o industriali.





Tabella di confronto a titolo esemplificativo per orientamento alla scelta

HLO LED				Vapori di Mercurio**	Ioduri metallici	Sodio alta pressione
Codice	**Descrizione**	**W**	**lm**	**Eq. W**	**Eq. W**	**Eq. W**
56160	HLO LED 20W 230V E27 4000K	20	2400	70		
56161	HLO LED 30W 230V E27 4000K	30	4300	100		
56162	HLO LED 40W 230V E27 4000K	40	5800	150	80	70
56163	HLO LED 60W 230V E40 4000K	60	8700	200	125	100
56165	HLO LED 100W 230V E40 4000K	100	14500	350	180	140
56167	HLO LED 150W 230V E40 4000K	150	21400		275	190

**Le lampade a Vapori di Mercurio non hanno un limite fissato da reg 245/09, il dato impiegato è derivato da letteratura (40 lm/W).

HLO

Lampade compatte HLO ad alta efficienza con driver integrato, ideali per sostituire lampade a scarica o fluorescenti alta potenza. Il prodotto funziona alimentato direttamente da rete; negli apparecchi dotati di alimentatori o accenditori è necessario adeguare il cablaggio come indicato nel manuale tecnico e nel foglio istruzioni.



IP64

HLO 18W - IP64 - Fattore di potenza >0,9 100-240V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W*	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe	IP
56160	8002219732071	18	70	E27	2400	4000	60x176	15.000	1/24	D	64

RA: 80 - Angolo fascio 330° - 100-240V 50/60 Hz - 95 mA



HLO 27W 100-240V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W*	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe	IP
56161	8002219732088	27	100	E27	4300	4000	70x187	15.000	1/12	D	64

RA: 80 - Angolo fascio 330° - 100-240V 50/60 Hz - 130 mA



HLO 42W 100-240V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W*	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe	IP
56192	8002219752246	42	150	E27	5800	3000	90x233	15.000	1/12	D	64
56162	8002219732095	42	150	E27	5800	4000	90x233	15.000	1/12	D	64

RA: 80 - Angolo fascio 330° - 100-240V 50/60 Hz - 220 mA




HLO 50W - Doppio attacco E40/E27 100-240V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W*	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe	IP
56168	8002219744692	50	150	E40/E27	6500	4000	130x173	15.000	1/6	E	64

RA: 80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 240 mA



Lampada con attacco intercambiabile E40/E27 in dotazione e applicabile su due differenti lati per ottimizzare il fascio di diffusione.

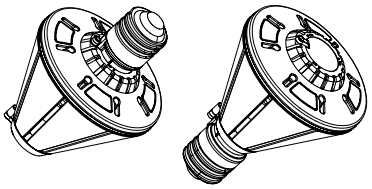

HLO 60W 100-240V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W*	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe	IP
56163	8002219732101	60	200	E40	8700	4000	92x285	15.000	1/12	D	64

RA: 80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 275 mA



*Equivalenza con lampade a Vapori di Mercurio**.

HLO

HLO 100W 100-240V



Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W*	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe	IP
56165	8002219732125	100	350	E40	14500	4000	150x273	15.000	1/6	D	64

RA: 80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 470 mA

HLO 120W 100-240V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W*	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe	IP
56166	8002219732132	120	400	E40	17800	4000	130x283	15.000	1/6	D	64

RA: 80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 570 mA

HLO 150W 100-240V



Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W*	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe	IP
56167	8002219732149	150	400	E40	21400	4000	125x335	15.000	1/6	D	64

RA: 80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 710 mA - PRODOTTO AD ESAURIMENTO

*Equivalenza con lampade a Vapori di Mercurio**.

Tubo T8 Premium



Il Tubo T8 Premium offre un'elevata efficienza luminosa ed è pensato per sostituire direttamente i tradizionali tubi fluorescenti T8 nelle misure standard 600/1200/1500, utilizzandolo negli apparecchi già installati. La struttura in vetro è avvolta da un involucro plastico che trattiene eventuali frammenti, rendendolo idoneo alle installazioni HACCP.
Il driver è integrato nel tubo e permette un'installazione rapida con collegamento diretto alla rete 230V.

Tubo T8 Premium - HACCP Fattore di potenza >0,9 230V




Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56213	8002219717474	9	-	G13	1000	4000	34x600	15.000	1/12	E
56214	8002219717481	9	-	G13	1000	6500	34x600	15.000	1/12	E
56216	8002219717504	18	-	G13	2000	4000	34x1200	15.000	1/12	E
56217	8002219717511	18	-	G13	2000	6500	34x1200	15.000	1/12	E
56219	8002219717535	24	-	G13	2700	4000	34x1500	15.000	1/12	E
56220	8002219717542	24	-	G13	2700	6500	34x1500	15.000	1/12	E

Angolo fascio 270° - RA: 80 - **Involucro plastico protettivo**

Tubo T8 CCT



Tubo T8 CCT ideale per riconvertire alla tecnologia LED in modo economico le plafoniere a tubi fluo tradizionali con un piccolo intervento tecnico. La struttura in vetro è avvolta da un involucro plastico che trattiene eventuali frammenti, rendendolo idoneo alle installazioni HACCP.
Il driver è integrato nel tubo e permette un'installazione rapida con collegamento diretto alla rete 230V.
La tecnologia CCT consente di variare la temperatura della luce su tre step 3000-4000-6500K.



Tubo T8 CCT - HACCP 230V



Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56260	8002219927361	9	18	G13	990	3000-4000-6500	28x603	15000	1/25	E
56261	8002219927385	18	36	G13	1980	3000-4000-6500	28x1212	15000	1/25	E
56262	8002219927408	24	58	G13	2640	3000-4000-6500	28x1513	15000	1/25	E

Angolo fascio 180° - RA: 80

Tubo T8 Standard

Tubo T8 Standard ideale per riconvertire alla tecnologia LED in modo economico le plafoniere a tubi fluo tradizionali con un piccolo intervento tecnico.
Il driver è integrato nel tubo e permette un'installazione rapida con collegamento diretto alla rete 230V.



Tubo T8 Standard 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56230	8002219736482	9	-	G13	900	4000	25x600	15.000	1/25	F
56231	8002219736499	9	-	G13	900	6500	25x600	15.000	1/25	F
56232	8002219736505	18	-	G13	1900	4000	25x1200	15.000	1/25	F
56233	8002219736512	18	-	G13	1900	6500	25x1200	15.000	1/25	F
56234	8002219736529	24	-	G13	2500	4000	25x1500	15.000	1/25	F
56235	8002219736536	24	-	G13	2500	6500	25x1500	15.000	1/25	F

RA: 80



Tubo T8 Easy

Tubo T8 Easy ideale per riconvertire alla tecnologia LED in modo economico le plafoniere a tubi fluo tradizionali con un piccolo intervento tecnico.
Il driver è integrato nel tubo e permette un'installazione rapida con collegamento diretto alla rete 230V.



Tubo T8 Easy 220-240V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
56250	8002219902030	9	-	G13	900	4000	28x603	15.000	1/25	F
56251	8002219902054	9	-	G13	900	6500	28x603	15.000	1/25	F
56252	8002219902078	18	-	G13	1820	4000	28x1212	15.000	1/25	F
56253	8002219902092	18	-	G13	1820	6500	28x1212	15.000	1/25	F
56254	8002219902115	22	-	G13	2400	4000	28x1513	15.000	1/25	F
56255	8002219902139	22	-	G13	2400	6500	28x1513	15.000	1/25	F

Angolo fascio 180° - RA: 80



SuperLED

SuperLED è una gamma pensata per coprire le esigenze delle installazioni più comuni, offrendo lampadine economiche ma con una buona efficienza luminosa.
Con flussi fino a 1600 lumen, rappresentano una soluzione pratica e conveniente per qualsiasi installazione standard.



Goccia SuperLED 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
58060	8002219881229	9	60	E27	850	3000	60x105	15.000	1/10/100	F
58074	8002219880598	9	60	E27	850	4000	60x105	15.000	1/10/100	F
58067	8002219881465	9	60	E27	850	6500	60x105	15.000	1/10/100	F
58061	8002219881250	11	75	E27	1055	3000	65x124	15.000	1/10/100	F
58075	8002219880628	11	75	E27	1055	4000	65x124	15.000	1/10/100	F
58068	8002219881496	11	75	E27	1055	6500	65x124	15.000	1/10/100	F
58062	8002219881281	15	100	E27	1500	3000	60x118	15.000	1/10/100	F
58076	8002219880659	15	100	E27	1500	4000	60x118	15.000	1/10/100	F
58069	8002219881526	15	100	E27	1500	6500	60x118	15.000	1/10/100	F

Angolo fascio 270° - RA: 80



Sfera SuperLED 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
58064	8002219881373	7	50	E14	700	3000	45x83	15.000	1/10/100	F
58078	8002219880680	7	50	E14	700	4000	45x83	15.000	1/10/100	F
58071	8002219880505	7	50	E14	700	6500	45x83	15.000	1/10/100	F
58065	8002219881403	7	50	E27	700	3000	45x83	15.000	1/10/100	F
58079	8002219880710	7	50	E27	700	4000	45x83	15.000	1/10/100	F
58072	8002219880536	7	50	E27	700	6500	45x83	15.000	1/10/100	F

Angolo fascio 160° - RA: 80



Oliva SuperLED 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
58063	8002219881311	7	50	E14	700	3000	38x112	15.000	1/10/100	F
58077	8002219880567	7	50	E14	700	4000	38x112	15.000	1/10/100	F
58070	8002219881564	7	50	E14	700	6500	38x112	15.000	1/10/100	F

Angolo fascio 160° - RA: 80



Globo SuperLED 230V


Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
58066	8002219881434	16	100	E27	1600	3000	120x152	15.000	1/5/20	F
58080	8002219880741	16	100	E27	1600	4000	120x152	15.000	1/5/20	F
58073	8002219880475	16	100	E27	1600	6500	120x152	15.000	1/5/20	F

Angolo fascio 270° - RA: 80



LED CCT

Le lampadine LED CCT integrano un pratico selettore CCT sul corpo che permette di scegliere in modo immediato tra luce calda, bianca o fredda.
Sono lampadine compatte, ad alta potenza, con un design piacevole e pensato per adattarsi a diverse esigenze luminose.





Goccia LED CCT - Multipack 3x con selettore temperatura luce 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
58137	8002219927965	11	75	E27	1050	3000-4000-6500	15000h	60x110	1/10/40	F

Angolo fascio 270° - RA: 80



Sfera LED CCT - Multipack 4x con selettore temperatura luce 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
58138	8002219927996	4	40	E14	470	3000-4000-6500	15000h	45x89	1/10/40	E

Angolo fascio 270° - RA: 80




Oliva LED CCT - Multipack 4x con selettore temperatura luce 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
58139	8002219928023	4	40	E14	470	3000-4000-6500	15000h	37x106	1/10/40	E

Angolo fascio 270° - RA: 80









LiteLED Opale

LiteLED Opale propone lampadine LED a filamento dal look classico, con bulbo opale completamente in vetro e disponibili in pratiche confezioni multipack da 3 o 4 pezzi. Una soluzione semplice e versatile per illuminare con stile in diversi contesti.



Goccia LiteLED Opale - Multipack 3x 230V



Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
58050	8002219880772	8	75	E27	1055	3000	60x105	15.000	1/10/40	E
58051	8002219880802	8	75	E27	1055	4000	60x105	15.000	1/10/40	E
58052	8002219880833	8	75	E27	1055	6500	60x105	15.000	1/10/40	E

Angolo fascio 360° - RA: 80

Sfera LiteLED Opale - Multipack 4x 230V



Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
58056	8002219880956	5	50	E14	600	3000	45x78	15.000	1/10/30	E
58057	8002219880987	5	50	E14	600	4000	45x78	15.000	1/10/30	E
58058	8002219881014	5	50	E14	600	6500	45x78	15.000	1/10/30	E

Angolo fascio 360° - RA: 80

Oliva LiteLED Opale - Multipack 4x 230V



Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
58053	8002219880864	5	50	E14	600	3000	35x97	15.000	1/10/30	E
58054	8002219880895	5	50	E14	600	4000	35x97	15.000	1/10/30	E
58055	8002219880925	5	50	E14	600	6500	35x97	15.000	1/10/30	E

Angolo fascio 360° - RA: 80

LiteLED Trasparente

LiteLED Trasparente offre lampadine LED a filamento pensate per installazioni a vista, grazie al bulbo in vetro trasparente e alla buona efficienza luminosa. Proposte in confezioni multipack da 3 o 4 pezzi, rappresentano una soluzione pratica ed economica per illuminare con stile.



Goccia LiteLED Trasparente - Multipack 3x 230V



Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
58120	8002219891778	7	70	E27	1000	2700	60x105	15.000	1/5/50	D
58121	8002219891730	7	70	E27	1000	4000	60x105	15.000	1/5/50	D
58122	8002219891754	7	70	E27	1000	6500	60x105	15.000	1/5/50	D

Angolo fascio 360° - RA: 80

Sfera LiteLED Trasparente - Multipack 4x 230V



Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
58126	8002219891853	4	40	E14	470	2700	45x83	15.000	1/5/50	E
58127	8002219891877	4	40	E14	470	4000	45x83	15.000	1/5/50	E
58128	8002219891891	4	40	E14	470	6500	45x83	15.000	1/5/50	E

Angolo fascio 360° - RA: 80

Oliva LiteLED Trasparente - Multipack 4x 230V



Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
58123	8002219891792	4	40	E14	470	2700	35x100	15.000	1/5/50	E
58124	8002219891815	4	40	E14	470	4000	35x100	15.000	1/5/50	E
58125	8002219891839	4	40	E14	470	6500	35x100	15.000	1/5/50	E

Angolo fascio 360° - RA: 80

LiteLED

Lampadine LED SMD pensate per le installazioni standard, con una buona efficienza e flussi luminosi fino a 1400 lumen. Disponibili in confezioni multipack, rappresentano una soluzione pratica ed economica per l'illuminazione quotidiana.



Goccia LiteLED - Multipack 3x 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
58042	8002219881045	13	90	E27	1400	3000	60x110	15.000	1/5/50	F
58045	8002219881137	13	90	E27	1400	6500	60x110	15.000	1/5/50	F

Angolo fascio 160° - RA: 80



Sfera LiteLED - Multipack 4x 230V

Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
58044	8002219881106	7	50	E14	700	3000	45x83	15.000	1/5/50	F
58047	8002219881199	7	50	E14	700	6500	45x83	15.000	1/5/50	F

Angolo fascio 160° - RA: 80



Oliva LiteLED - Multipack 4x 230V


Cod. Ord.	EAN	W	Eq.W	Att.	lm	Kelvin	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
58043	8002219881076	7	50	E14	700	3000	38x112	15.000	1/5/50	F
58046	8002219881168	7	50	E14	700	6500	38x112	15.000	1/5/50	F

Angolo fascio 160° - RA: 80





StripLED

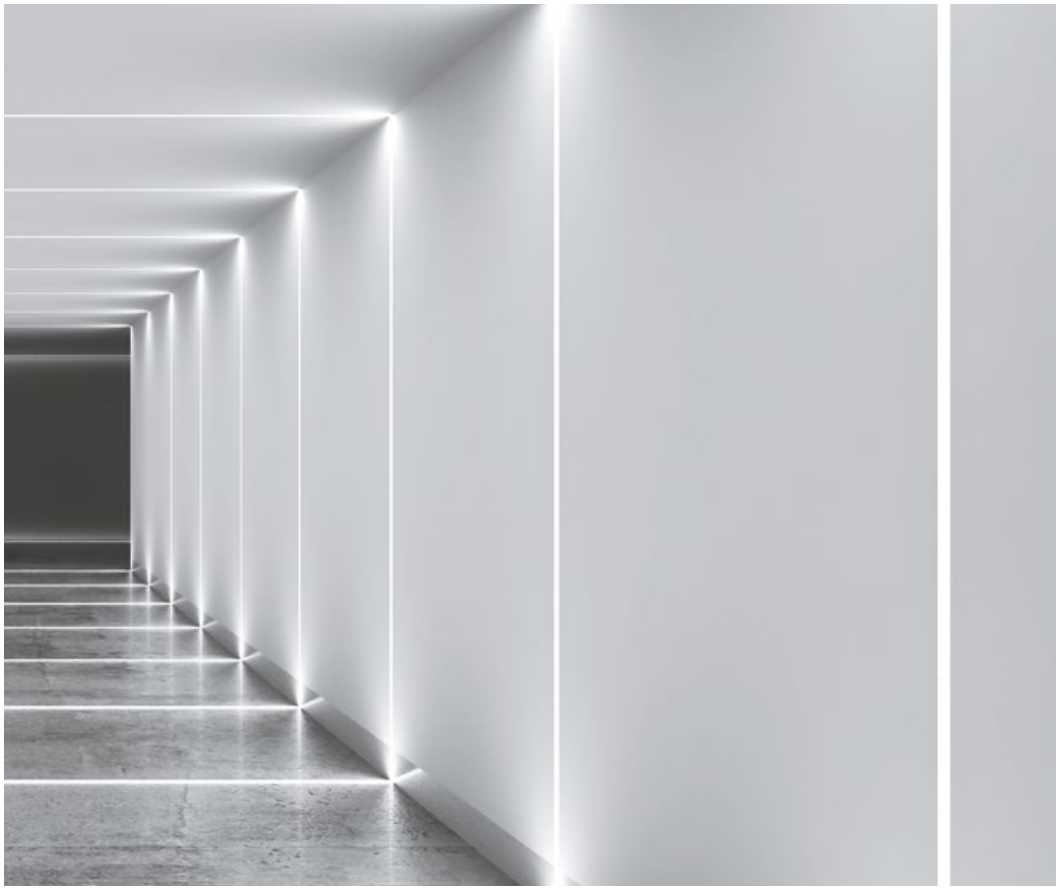

Strisce LED alimentate da rete 230V ad elevata uniformità luminosa



Guida per la scelta della StripLED

Volt - Tipo di alimentazione
Sono disponibili Strip alimentate direttamente da rete AC 230 con cavo e spina.


IP - Grado di protezione
È la prima valutazione da fare. Le StripLED IP65 permettono l'installazione in ambienti umidi o con polveri vaganti.
Negli altri casi è sufficiente il grado IP44.


LED/m - Densità di LED
La densità di LED per metro ha un ruolo importante per ottenere una buona uniformità di illuminazione. In particolar modo nelle installazioni a luce indiretta, con un'alta densità di LED per metro, si ottiene un gradevole effetto estetico della luce.
Le StripLED COB hanno una emissione estremamente uniforme.

W/metro - Versione
In base al livello di luminosità che si vuole ottenere si possono scegliere differenti potenze, da 11 a 23 W/m, e differenti categorie di efficienza.

K - Temperatura colore
Differenti temperature colore (K) consentono di ottenere diverse atmosfere luminose. Dall'ambiente caldo e accogliente
con 2700K, alla luce naturale a 4000K fino ad ottenere un livello di luce fredda con 6500K.

lm/m - Flusso luminoso
Il flusso luminoso è dato dalla potenza legata all'efficienza delle varie tipologie di Strip. All'aumentare della potenza, aumenta anche il flusso luminoso (lm per metro). Le StripLED Beghelli hanno flussi luminosi particolarmente elevati per applicazioni dove è richiesto un elevato illuminamento.





Montaggio StripLED in curva

Volt	IP	LED/m	Versione W/metro	Kelvin	lm/m	Cod. Ord.
230V no driver	IP65	336	COB - 10W - CRI: 90 - Rotolo 1 m	3000	870	**57685**
				4000	870	**57686**
			COB - 10W - CRI: 90 - Rotolo 2 m	3000	870	**57683**
				4000	870	**57684**
			COB - 10W - CRI: 90 - Rotolo 5 m	3000	870	**57680**
				4000	870	**57681**
		120	AC 6W - Rotolo 1 m	3000	540	**57696**
				4000	540	**57697**
			AC 10W - Rotolo 1 m	3000	1000	**57690**
				4000	1000	**57691**
			AC 10W - Rotolo 2 m	3000	1000	**57688**
				4000	1000	**57689**
			AC 10W - Rotolo 5 m	3000	1000	**56680**
				4000	1000	**56681**
			AC 10W - Rotolo 20 m	3000	1000	**56682**
				4000	1000	**56683**
			AC 20W - Rotolo 1 m	3000	2050	**57694**
				4000	2050	**57695**
			AC 20W - Rotolo 2 m	3000	2050	**57692**
				4000	2050	**57693**
			AC 20W - Rotolo 5 m	3000	2050	**56684**
				4000	2050	**56685**
			AC 20W -Rotolo 20 m	3000	2050	**56686**
				4000	2050	**56687**
12V con driver	IP44	90	Dom-e RGB-W 12W - Rotolo 2 m	RGB + White da 2700 a 6500	1260	**60018**
			Dom-e RGB-W 12W - Rotolo 5 m	RGB + White da 2700 a 6500	1260	**60002**

StripLED SMD 230V

Strisce LED flessibili autoadesive ad alta densità, alimentate direttamente da rete 230V senza driver. Disponibili in rotoli da 1, 2, 5 m con cavo e spina pre-cablati, oppure in rotoli da 20 m da cablare con kit 56655. Versioni da 6W/m, 10W/m e 20W/m, con protezione IP65 per uso esterno. Chip 2835 con prestazioni superiori del 30% rispetto ai 5050.




IP65 DURATA 50.000 ORE

StripLED AC Main Power - Dimmerabili 230V



Cod. Ord.	EAN	W/m	LED/m	lm/m	Kelvin	L (m)	LED/tipo	Q.tà Min.	Classe
57696	8002219895318	6	120	540	3000	1	28x35	1/40	F
57697	8002219895332	6	120	540	4000	1	28x35	1/40	F
57690	8002219895196	10	120	1000	3000	1	28x35	1/40	F
57691	8002219895219	10	120	1000	4000	1	28x35	1/40	F
57688	8002219895158	10	120	1000	3000	2	28x35	1/40	F
57689	8002219895172	10	120	1000	4000	2	28x35	1/40	F
56680	8002219867612	10	120	1000	3000	5	28x35	1/40	F
56681	8002219867629	10	120	1000	4000	5	28x35	1/40	F
56682	8002219867575	10	120	1000	3000	20	28x35	1/10	F
56683	8002219867582	10	120	1000	4000	20	28x35	1/10	F
57694	8002219895271	20	120	2050	3000	1	28x35	1/40	F
57695	8002219895295	20	120	2050	4000	1	28x35	1/40	F
57692	8002219895387	20	120	2050	3000	2	28x35	1/40	F
57693	8002219895257	20	120	2050	4000	2	28x35	1/40	F
56684	8002219867599	20	120	2050	3000	5	28x35	1/40	F
56685	8002219867650	20	120	2050	4000	5	28x35	1/40	F
56686	8002219867636	20	120	2050	3000	20	28x35	1/10	F
56687	8002219867643	20	120	2050	4000	20	28x35	1/10	F

Cavo pre-cablato di 1 metro con spina europea (solo per la versione da 1, 2 e 5 metri). Accessori in dotazione:





Kit di connessione e connettori per StripLED AC

Kit completo con tutto l'occorrente per l'installazione di pezzi di strip sezionate dal rotolo originale. I connettori mantengono il grado di protezione IP della relativa strip.



Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Compatibilità	IP	Q.tà Min.
56655	8002219867667	KIT per strip 230V da 10 e 20 Watt	Strip 10-20W /230V	65	1/100

Cavo+spina / connettori / clips / testate / sigillante

Attenzione: per il montaggio delle versioni da 20 metri è necessario acquistare il kit codice 56655.

Profili in alluminio con diffusore per installazioni incasso / plafone **vedi pag. 61**

StripLED COB 230V

Striscia LED ad altissima densità con 320 chip/m, progettata per offrire una luce continua e uniforme. Funziona direttamente a 230V, senza driver esterni. La tecnologia COB garantisce uno spessore ridotto e una migliore gestione del calore, mentre il CRI90 assicura colori naturali e precisi, ideale per installazioni che richiedono illuminazione di qualità.




IP65 CRI90 DURATA 50.000 ORE


StripLED COB AC - 10W ad altissima densità: 320 Chip LED/m - CRI90 230V



Cod. Ord.	EAN	W/m	LED/m	lm/m	Kelvin	L (m)	LED/tipo	Q.tà Min.	Classe
57685	8002219895110	10	320	870	3000	1 m	CHIP LED	1/40	F
57686	8002219895134	10	320	870	4000	1 m	CHIP LED	1/40	F
57683	8002219895073	10	320	870	3000	2 m	CHIP LED	1/40	F
57684	8002219895097	10	320	870	4000	2 m	CHIP LED	1/40	F
57680	8002219889409	10	320	870	3000	5 m	CHIP LED	1/20/40	F
57681	8002219889430	10	320	870	4000	5 m	CHIP LED	1/20/40	F

Cavo pre-cablato di 1 metro con spina europea. Accessori in dotazione:



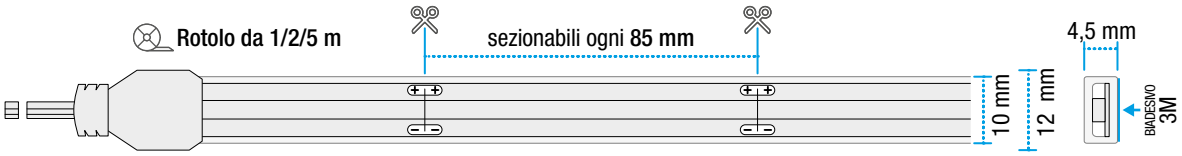

Kit di connessione e connettori per StripLED COB

Kit completo con tutto l'occorrente per l'installazione di pezzi di strip sezionate dal rotolo originale. I connettori mantengono il grado di protezione IP della relativa strip.



Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Compatibilità	IP	Q.tà Min.
56663	8002219889850	KIT alim per stripled COB 230V	Strip 10W COB 230V	65	1/100

Cavo+spina / connettori / clips / testate / sigillante

Profili in alluminio con diffusore per installazioni incasso / plafone **vedi pag. 61**

Dom-e RGBW CCT dinamico 12V

Strisce LED RGBW flessibili e autoadesive, controllabili con telecomando o via App. Rotoli 2/5 m IP44, kit completo con driver. Chip RGBW con luce bianca dedicata.



COLOR TEMPERATURES 2700K ⟷ 6000K CCT | IP44 | RGB

Dom-e StripLED RGBW


CCT dinamico 2700K → 6500K - Dimmerabili - 12V



Cod. Ord.	EAN	W/m	LED/m	lm/m	L (m)	LED/tipo	Q.tà Min.	Classe
60018	8002219895356	12	90	1260	2m	50x50 RGB+2835 W	1/6	F
60002	8002219745170	12	90	1260	5m	50x50 RGB+2835 W	1/6	F


Cavo pre-cablato di 15 cm da un lato. **In dotazione:**

con il rotolo da 1 e 2 metri



6 viti 3 clips

con il rotolo da 5 metri



10 viti 5 clips



Contenuto della confezione:

- bobina StripLED da 2 o 5 metri
- ricevitore Wi-Fi e infrarossi
- telecomando multifunzione
- driver 200-240V con uscita 12V-2A




Tutto l'occorrente per l'installazione: telecomando, controller, alimentatore.

La tecnologia CCT integrata permette di scegliere con facilità la tonalità di luce preferita — da calda a fredda — regolabile direttamente tramite il telecomando in dotazione.

Con l'App dom-e sullo smartphone, accendi le StripLED e crei come vuoi l'atmosfera di casa tua.

Si installa e si configura facilmente!

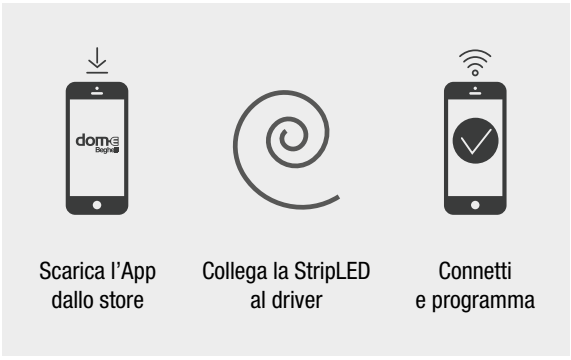

App Dom-e gratuita disponibile sugli store

Funziona con Apple iPhone iOS 8.0 o successivi / Android 4.2 o successivi

Download on the App Store | Download on the Google Play

Controllo vocale

Se associati ad uno smartphone compatibile i dispositivi possono essere controllati dagli assistenti vocali



Wi-Fi IEEE802.1 b/g/n - 2.4 GHz

Profili in alluminio con diffusore per installazioni incasso / plafone **vedi pag. 61**

Profili alluminio Cartongesso taglio luce

Kit completi pronti per l'installazione, in alluminio con dissipatore di calore. Ogni kit comprende un profilo di 2 metri, 2 testate di chiusura, un diffusore opalino e uno trasparente.

Profili alluminio - Cartongesso taglio luce 2 metri




Cod. Ord.	EAN	Installazione	Colore	Dimensioni canale	Q.tà Min.
56697	8002219895912	Cartongesso	Alluminio + cartongesso	14 x 11,2 mm	1/10

Accessori in dotazione:




1 schermo opalino
1 schermo trasparente di protezione rasatura

Dimensioni:

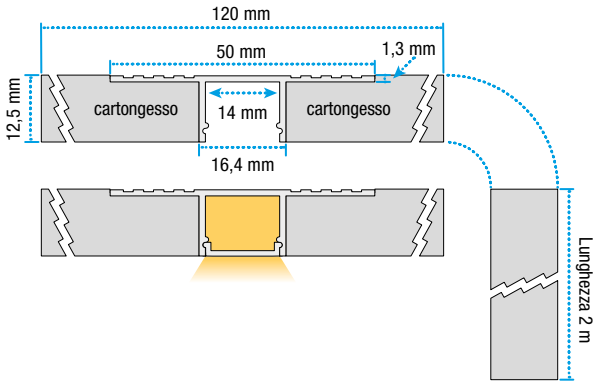

Esempio di installazione

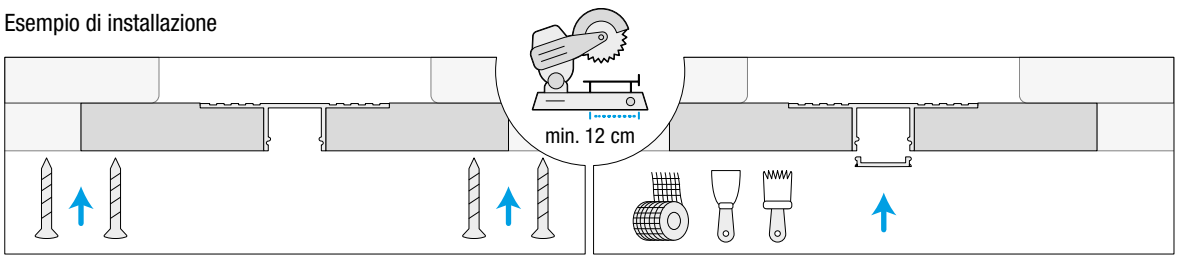

Profili alluminio
Plafone largo


Kit completi pronti per l'installazione, in alluminio con dissipatore di calore. Ogni kit comprende un profilo di 2 metri, 2 testate di chiusura, un diffusore opalino e uno trasparente.



Profili alluminio - Plafone largo 2 metri

Cod. Ord.	EAN	Installazione	Colore	Dimensioni canale	Q.tà Min.
56690	8002219878076	Plafone: parete, soffitto	Alluminio	22 x 9 mm	1/20

Accessori in dotazione:



1 schermo opalino
1 schermo trasparente




2 testate di chiusura



2 clip di montaggio

Dimensioni:

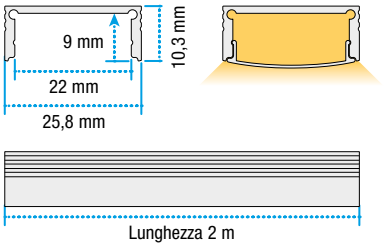


Uno dei due schermi può essere usato a protezione durante la rasatura o stuccatura.

Diffusore Opale da 5 m Accessorio venduto separatamente

Cod. Ord.	Descrizione
57650	Diffusore da 5 metri che garantisce continuità luminosa nel caso di installazioni in linea di più profili da 2 metri.

Esempio di installazione a plafone con clip

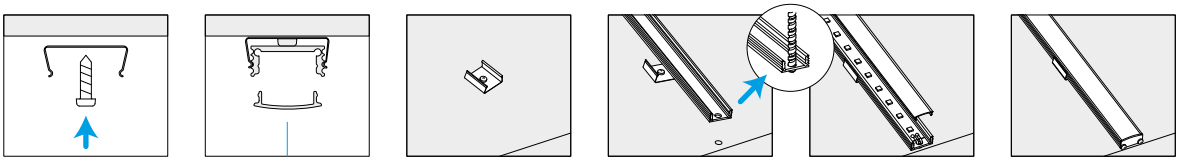

Profili alluminio
Plafone stretto

Kit completi pronti per l'installazione, in alluminio con dissipatore di calore. Ogni kit comprende un profilo di 2 metri, 2 testate di chiusura, un diffusore opalino e uno trasparente.



Profili alluminio - Plafone stretto 2 metri

Cod. Ord.	EAN	Installazione	Colore	Dimensioni canale	Q.tà Min.
56694	8002219878151	Plafone: parete, soffitto	Alluminio	14 x 8 mm	1/20

Accessori in dotazione:



1 schermo opalino
1 schermo trasparente




2 testate di chiusura



2 clip di montaggio

Dimensioni:

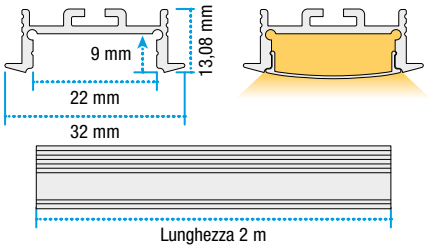


Uno dei due schermi può essere usato a protezione durante la rasatura o stuccatura.

Diffusore Opale da 5 m Accessorio venduto separatamente

Cod. Ord.	Descrizione
57653	Diffusore da 5 metri che garantisce continuità luminosa nel caso di installazioni in linea di più profili da 2 metri.

Esempio di installazione a plafone con clip

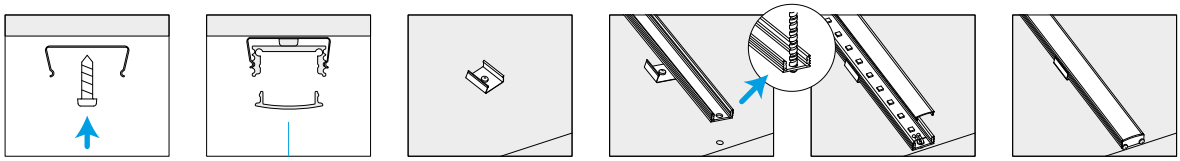

Profili alluminio
Incasso con molle

Kit completi pronti per l'installazione, in alluminio con dissipatore di calore. Ogni kit comprende un profilo di 2 metri, 2 testate di chiusura, un diffusore opalino e uno trasparente.

Profili alluminio
Incasso con clip e incasso con molle anche su cartongesso - 2 metri



Cod. Ord.	EAN	Installazione	Colore	Dimensioni canale	Q.tà Min.
56691	8002219878090	incasso: cartongesso con molle	alluminio	22 x 9 mm	1/20


Accessori in dotazione:



1 schermo opalino
1 schermo trasparente




2 testate di chiusura



2 staffe di montaggio per incasso su cartongesso

Dimensioni:

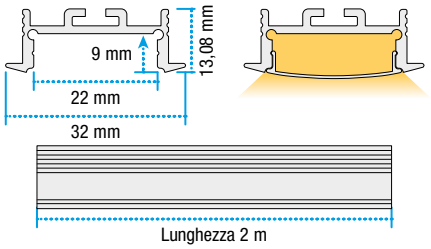

Diffusore Opale da 5 m
Accessorio venduto separatamente

Cod. Ord.	Descrizione
57650	Diffusore da 5 metri che garantisce continuità luminosa nel caso di installazioni in linea di più profili da 2 metri.

Profili alluminio
Angolare

Kit completi pronti per l'installazione, in alluminio con dissipatore di calore. Ogni kit comprende un profilo di 2 metri, 2 testate di chiusura, un diffusore opalino e uno trasparente.



Profili alluminio Angolare - 2 metri

Cod. Ord.	EAN	Installazione	Colore	Dimensioni canale	Q.tà Min.
56627	8002219744807	Angolare	Alluminio	13,4 x 8 mm	1/20

Accessori in dotazione:



1 schermo opalino
1 schermo trasparente




2 testate di chiusura



2 staffe di montaggio

Uno dei due schermi può essere usato a protezione durante la rasatura o stuccatura.


Dimensioni:

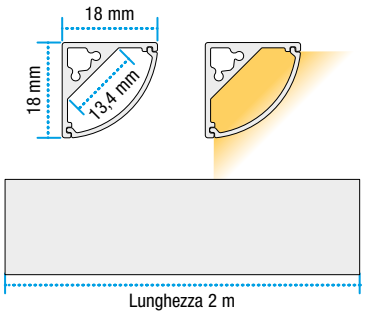

Diffusore Opale da 5 m Accessorio venduto separatamente

Cod. Ord.	Descrizione
57654	Diffusore da 5 metri che garantisce continuità luminosa nel caso di installazioni in linea di più profili da 2 metri.

Installazione profilo angolare

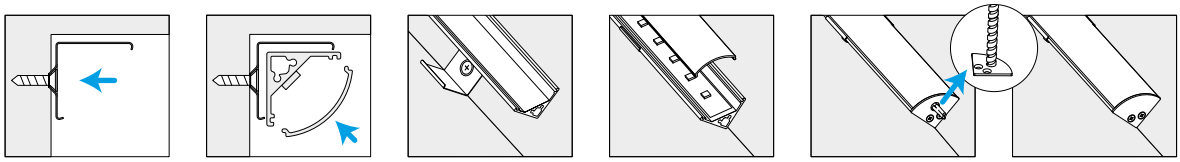

Apparecchi per illuminazione



Apparecchi per illuminazione civile per installazione da interno o esterno

Floodlight FL

Proiettori da esterno a spessore ridotto con design moderno ed elegante, idoneo per applicazione nel settore civile, terziario e industriale. Corpo è in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate.

IP66 DURATA 50.000 ORE

Floodlight FL - Bianco 230V - CRI: 80

Cod. Ord.	EAN	W	lm	Kelvin	Dim. LxBxH mm	Vita h	Q.tà Min.
86145	8002219758828	10	1000	3000	97x110x27	50.000	1/24
86149	8002219758866	10	1000	4000	97x110x27	50.000	1/24
86150	8002219758873	20	2000	4000	118x141x33	50.000	1/24
86151	8002219758880	30	3000	4000	136x163x33	50.000	1/24
86152	8002219758897	50	5000	4000	146x175x33	50.000	1/24



Floodlight FL - Nero 230V - CRI: 80

Cod. Ord.	EAN	W	lm	Kelvin	Dim. LxBxH mm	Vita h	Q.tà Min.
86156	8002219758934	10	1000	3000	97x110x27	50.000	1/24
86160	8002219758972	10	1000	4000	97x110x27	50.000	1/24
86161	8002219758989	20	2000	4000	118x141x33	50.000	1/24
86164	8002219759016	20	2000	6500	118x141x33	50.000	1/24
86162	8002219758996	30	3000	4000	136x163x33	50.000	1/24
86159	8002219758965	50	5000	3000	146x175x33	50.000	1/24
86163	8002219759009	50	5000	4000	146x175x33	50.000	1/24





Floodlight FL Dual Sensor

Sistema esclusivo che integra nel proiettore sia un sensore di presenza che un sensore crepuscolare attivabili contestualmente e programmabili da telecomando in dotazione. Il telecomando può essere utilizzato anche per forzare l'accensione o lo spegnimento dell'apparecchio.

IP66 DURATA 50.000 ORE

Floodlight FL Dual Sensor - Bianco 230V - CRI >80




Cod. Ord.	EAN	W	lm	Kelvin	Dim. LxBxH mm	Vita h	Q.tà Min.
86179	8002219882240	10	1000	4000	97x110x27	50.000	1/24
86180	8002219882264	20	2000	4000	118x141x33	50.000	1/24
86181	8002219882288	30	3000	4000	136x163x33	50.000	1/24

Floodlight FL Dual Sensor - Nero 230V - CRI >80



Cod. Ord.	EAN	W	lm	Kelvin	Dim. LxBxH mm	Vita h	Q.tà Min.
86182	8002219882301	10	1000	4000	97x110x27	50.000	1/24
86169	8002219759061	20	2000	4000	118x141x33	50.000	1/24
86171	8002219759085	20	2000	6500	118x141x33	50.000	1/24
86168	8002219759054	50	5000	3000	146x175x33	50.000	1/24
86170	8002219759078	50	5000	4000	146x175x33	50.000	1/24

Dimensioni mm			
W	L	B	H
10	97	110	27
20	118	141	33
30	136	163	33
50	146	175	33

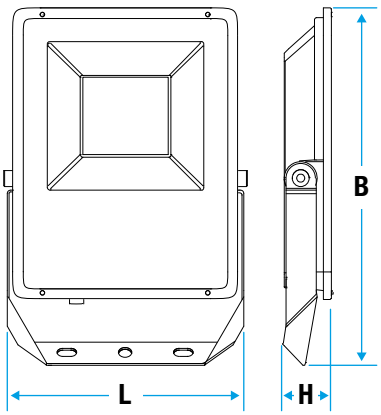

Floodlight FL alte prestazioni

Proiettore da esterno a spessore ridotto, caratterizzato da elevate prestazioni e da un design moderno ed elegante. Idoneo per installazioni ad altezze elevate in ambito civile, terziario e industriale. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate.

IP66 DURATA 50.000 ORE

Floodlight FL alte prestazioni - Nero 230V - CRI >80

Cod. Ord.	EAN	W	lm	Kelvin	Dim. LxBxH mm	Vita h	Q.tà Min.
86173	8002219877598	100	10000	3000	252x222x38	30.000	1/10
86174	8002219877604	100	10000	4000	252x222x38	30.000	1/10
86176	8002219877635	200	20000	3000	390x265x38	30.000	1/5
86177	8002219877642	200	20000	4000	390x265x38	30.000	1/5





X-Spike

Apparecchi per illuminazione localizzata da giardino, progettati per garantire resistenza agli agenti atmosferici e affidabilità nelle installazioni da esterno. I corpi sono realizzati con materiali idonei all'impiego outdoor, studiati per assicurare durata e protezione nel tempo.



X-Spike 220~240V - Angolo fascio 25° - CRI: 80

DURATA 25.000 ORE IP65

Cod. Ord.	EAN	W	Candele	lm	Kelvin	Dim. mm	Vita h	Q.tà Min.
86121	8002219735799	4	600	200	4000	44x63x188	25.000	1/10/40

X-Step

Apparecchi per illuminazione localizzata da parete con illuminazione filo muro. Ideali nelle installazioni lungo le scale come luce guida o per creare effetti di arredo.



X-Step 220~240V - Angolo fascio 60° - CRI: 80

DURATA 30.000 ORE IP44

Cod. Ord.	EAN	W	Candele	lm	Kelvin	Dim. mm	Vita h	Q.tà Min.
86127	8002219735850	1.2	15	30	4000	70x50x11.5	30.000	1/20/200

Stagna Slim

Plafoniere stagna LED compatta con una larghezza di profilo di soli 85 mm e spessore di 70. Questo apparecchio è caratterizzato da praticità e rapidità d'installazione. Il corpo in robusto policarbonato color grigio con grado di protezione IP66, la rende idonea anche all'installazione in ambienti con condizioni difficili come magazzini, garage, officine.

IP66 IK07 850° DURATA 50.000 ORE +40°C -20°C

Stagna Slim 230V - RA: 80 - IP66 - IK07 - Angolo fascio 120°

Cod. Ord.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	Kelvin	Dim. LxBxH mm	Q.tà Min.
75463	8002219895523	18	1980	4000	673x85x70	1/12
75466	8002219895585	18	1980	6500	673x85x70	1/12
75464	8002219895547	38	4180	4000	1273x85x70	1/12
75467	8002219895608	38	4180	6500	1273x85x70	1/12
75465	8002219895561	58	6380	4000	1573x85x70	1/6
75468	8002219895622	58	6380	6500	1573x85x70	1/6



Accessori in dotazione:



Pressacavo PG 13,5




Ganci di chiusura in acciaio



Staffe in acciaio

Dimensioni mm

Watt	L	B	H
18	673	85	70
38	1273	85	70
58	1573	85	70

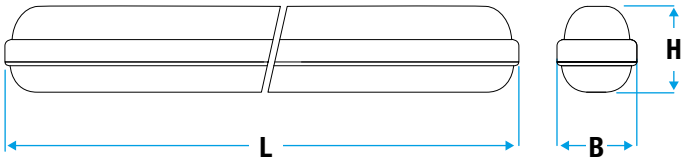



Stagna TubiLed

Plafoniere stagne IP65 con tubi LED di ultima generazione inclusi, ad alta efficienza luminosa e dotate di corpo in policarbonato resistente alle sollecitazioni. La guarnizione e i ganci in Nylon rinforzato assicurano la tenuta IP65, mentre il riflettore sagomato con recuperatore di flusso permette ai tubi LED ad alta efficienza di garantire prestazioni luminose elevate.

IP65 IK05 850° +40°C -20°C

Stagna TubiLed 230V - CRI >80 - IP65 - IK05

Cod. Ord.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	Kelvin	Dim. L×B×H mm	Q.tà Min.
72015	8002219745927	9	800	4000	674x121x82	1
72001	8002219719676	18	1600	4000	674x121x82	1
72002	8002219722669	18	1800	6500	674x121x82	1
72016	8002219745934	18	1700	4000	1.264x121x82	1
72003	8002219719683	36	3400	4000	1.264x121x82	1
72004	8002219722676	36	3600	6500	1.264x121x82	1
72017	8002219745941	24	2300	4000	1.564x121x82	1
72005	8002219719690	48	4600	4000	1.564x121x82	1
72006	8002219722683	48	4800	6500	1.564x121x82	1

Le caratteristiche dichiarate sono relative a un apparecchio provvisto con lampade originali in dotazione (TubiLED Beghelli)



- Elevata resa luminosa e corpo dotato di guarnizioni in poliuretano espanso antinvecchiamento.
- Ganci di serraggio in Nylon rinforzato fibra di vetro e staffe di fissaggio in acciaio ad interasse variabile per una elevata praticità di installazione.
- Riflettore sagomato funzionale al recupero del flusso luminoso.

Accessori in dotazione:



Pressacavo M20




Staffa di fissaggio e gancio di sospensione

Riflettore con tubi in dotazione:



Dimensioni mm			
Taglia	L	B	H
S	674	121	82
M	1264	121	82
L	1564	121	82

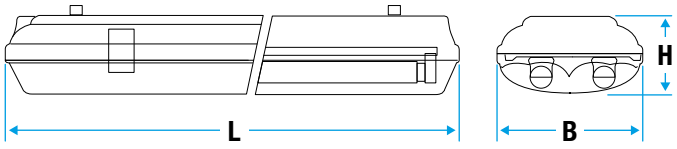


LINEA
M04
60
59

Stagna Easy CCT

Plafoniera LED stagna IP65 CCT con morsettiera rapida e predisposizione per cablaggio passante. Corpo in policarbonato con testate a smontaggio rapido dotate di guarnizione e ganci di chiusura rinforzati. Grazie al selettore CCT si possono scegliere tre temperature colore 3000K, 4000K, 6500K.



Stagna Easy CCT

230V - RA: 80- IP65 - IK08 - Angolo fascio 120°

Cod. Ord.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	Kelvin	Dim. LxL1xBxH mm	Q.tà Min.
75460	8002219895462	20	2200	3000-4000-6500	600x630x61x74	1/12
75461	8002219895486	40	4400	3000-4000-6500	1200x1230x61x74	1/9
75462	8002219895509	55	6050	3000-4000-6500	1500x1530x61x74	1/6




- Elevata resa luminosa e corpo dotato di guarnizioni in poliuretano espanso.
- Testata a smontaggio rapido
- Ganci di serraggio in Nylon rinforzato
- Schermo opalino anti-abbagliamento per una ottimale diffusione della luce
- Installazione rapida grazie alla morsettiera rapida interna al pressatubo
- Predisposta per il cablaggio passante
- Staffe in acciaio e pressacavo PG 13,5 in dotazione

Accessori in dotazione:


Pressacavo PG 13,5


Staffe in acciaio




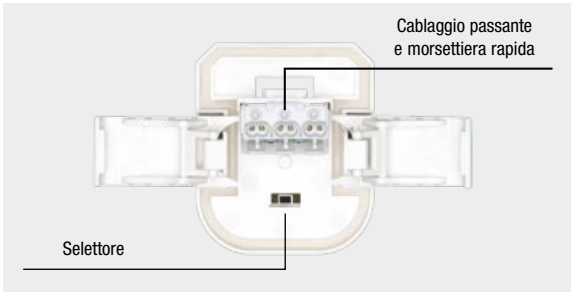


Testata a smontaggio rapido con foro pre-rottura

Dimensioni mm

W	L	L1	B	H
20	600	630	61	74
40	1200	1230	61	74
55	1500	1530	61	74

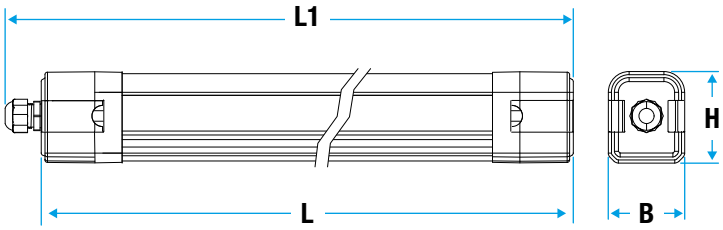




Nuova Stagna Easy

Plafoniera stagna IP65 extracompatta progettata per l'installazione anche in fila continua. Le testate calettate sul corpo monolitico garantiscono la tenuta grazie a guarnizioni antinvecchiamento, mentre l'ingombro ridotto facilita trasporto e possibilità d'installazione in punti ristretti.

IP65 IK05 650° +40°C -20°C

Nuova Stagna Easy 230V - IP65 - IK05 - CRI >80

Cod. Ord.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	Kelvin	Dim. LxL1xBxH mm	Q.tà Min.
75470	8002219906595	18	2520	4000	600x68x49 (600 con 2 PG) 582x68x49 (se 1PG + CAP)	12
75071	8002219906618	36	5040	4000	1200x68x49 (1200 con 2 PG) 1182x68x49 (se 1PG + CAP)	12
75472	8002219906632	50	7000	4000	1500x68x49 (1500 con 2 PG) 1482x68x49 (se 1PG + CAP)	12

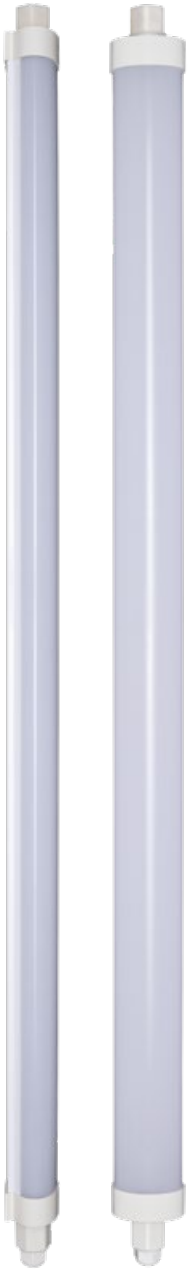

- Schermo opalino anti-abbagliamento per una ottimale diffusione della luce
- Installazione rapida grazie alla morsettiera interna al pressacavo
- Staffe in acciaio e pressacavo PG 13,5 in dotazione
- Installazione in fila continua (nuovi codici cod. 75470, 75471, 75472)


Accessori in dotazione:



Morsettiera e Pressacavo PG 13,5



Staffe di fissaggio




Installazione in fila continua



Dimensioni mm

W	L	L1	B	H
15	600	638	52	61
30	1200	1238	52	61
40	1500	1538	52	61

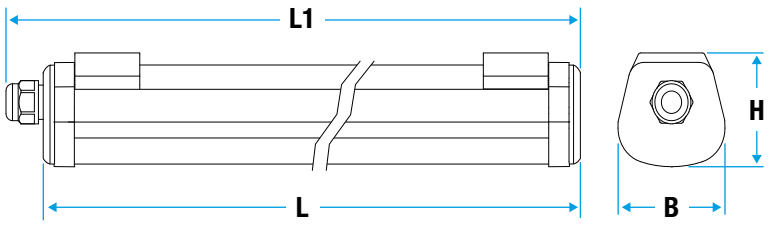

Stagna Easy

Plafoniera stagna extracompatta progettata per applicazioni in elevato grado di protezione. Le testate calettate sul corpo monolitico garantiscono la tenuta grazie a guarnizioni antinvecchiamento, mentre l'ingombro ridotto facilita stoccaggio e trasporto, assicurando praticità e affidabilità d'installazione.

IP65 IK05 650° +40°C -20°C

Stagna Easy 230V - IP65 - IK05 - CRI >80

Cod. Ord.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	Kelvin	Dim. LxL1xBxH mm	Q.tà Min.
75453	8002219748140	15	1800	6500	600x638x52x61	1/12
75454	8002219748157	30	3600	6500	1200x1238x52x61	1/12
75455	8002219748164	40	4800	6500	1500x1538x52x61	1/12



Accessori in dotazione:



Pressacavo PG 13,5 con morsettiera



Staffe di fissaggio





Stagna Flat

Plafoniera stagna a spessore ridotto progettata per installazioni rapide e pratiche grazie alla testata a smontaggio immediato. La struttura compatta facilita le operazioni di montaggio e rende l'apparecchio adatto a contesti in cui sono richieste semplicità d'installazione e dimensioni contenute.

IP65 IK08 650° DURATA 25.000 ORE +40°C -20°C

Stagna Flat 230V - IP65 - IK08 - Angolo fascio 120° - RA: 80

Cod. Ord.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	Kelvin	Dim. LxBxH mm	Q.tà Min.
75456	8002219895400	18	2160	4000	600x72x30	1/20
75457	8002219895424	36	4320	4000	1200x72x30	1/20
75458	8002219895448	45	5400	4000	1500x72x30	1/20




- Disponibile nella lunghezza di 60, 120 e 150 cm
- Spessore ridotto: 30 mm
- Alta resa luminosa: 120 lm/W
- Pressacavo PG11

Accessori in dotazione:



Pressacavo PG 11 in dotazione




Testate a spessore ridotto



Profilo ultrasottile

Dimensioni mm

W	L	B	H
18	600	72	30
36	1200	72	30
45	1500	72	30



GeoLed Lite

Plafoniera stagna per installazione a soffitto o parete, idonea per ambienti interni ed esterni dove è richiesta un'illuminazione forte e diffusa. Indicata per scale, accessi esterni e corridoi, è dotata di riflettore in lamiera bianca e di una batteria di LED ad alta efficienza, posizionati per ottenere un fascio ampio e uniforme ad elevata resa luminosa.

IP65 IK07 850° +40°C -20°C

GeoLed Lite - Bianca 230V - IP65 - IK07

Cod. Ord.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	Kelvin	Dim. LxBxH mm	Q.tà Min.
75420	8002219722874	15	1250	3000	214x114x63	1/12
75421	8002219722881	15	1250	4000	214x114x63	1/12
75422	8002219722898	20	1650	3000	269x145x74	1/6
75423	8002219722904	20	1650	4000	269x145x74	1/6



Accessori in dotazione:




Vano di cablaggio rapido
Morsettiera alloggiata in un vano posteriore con sportellino stagno; la guarnizione integrata nel coperchio assicura il mantenimento del grado di protezione IP65.





Dimensioni mm			
W	L	B	H
15	214	114	63
20	269	145	74

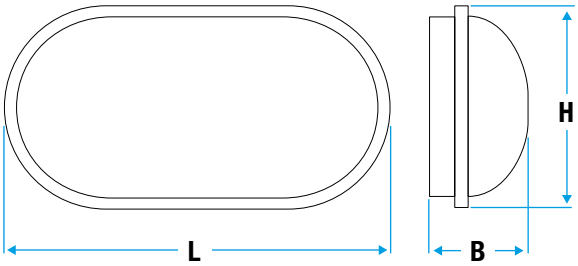

Oval Moon CCT

Plafoniera stagna da parete con illuminazione filo muro, adatta a spazi comuni, porticati e terrazze. Installazione a soffitto o parete con illuminazione forte e diffusa.
3 differenti temperature colore modificabili con selettore posto sul retro del corpo.

3 COLOR TEMPERATURES 3000K 4000K 6500K CCT · IP65 · IK08 · 650° · DURATA 50.000 ORE · +45°C · -10°C



Full Moon Ring Oval CCT White

230V - IP65 - IK08 - Angolo fascio 120° - RA: 80

Cod. Ord.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	Kelvin	Dim. ØxH mm	Q.tà Min.
75374	8002219906496	16	1600	CCT (3000-4000-6500)	200x52x120	1/20
75375	8002219906519	26	2600	CCT (3000-4000-6500)	300x52x180	1/10




Full Moon Ring Oval CCT Black

230V - IP65 - IK08 - Angolo fascio 120° - RA: 80

Cod. Ord.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	Kelvin	Dim. ØxH mm	Q.tà Min.
75382	8002219928092	16	1600	CCT (3000-4000-6500)	200x52x120	1/20
75383	8002219928115	26	2600	CCT (3000-4000-6500)	300x52x180	1/10


Staffa a innesto rapido:

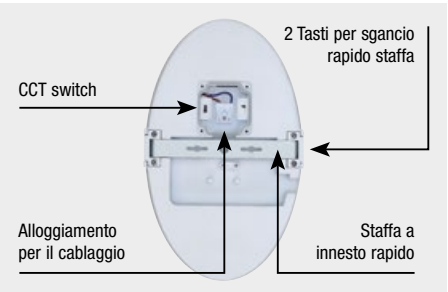





Dimensioni mm			
W	L	A	B
16	200	52	120
26	300	52	180

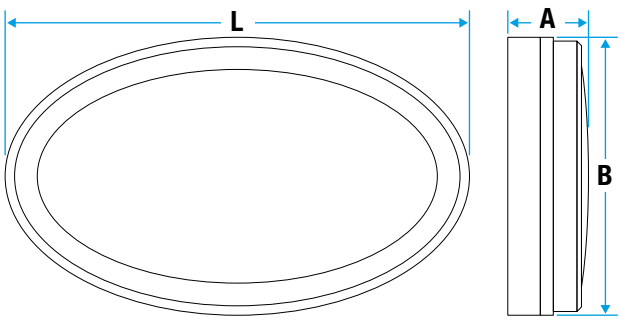



Full Moon Ring CCT

Plafoniera stagna da parete con illuminazione filo muro, adatta a spazi comuni. 3 differenti temperature colore modificabili con selettore posto sul retro del corpo. Disponibile anche nella versione con sensore di movimento e con sensore crepuscolare più sensore di movimento.



Full Moon Ring CCT White

230V - IP65 - IK08 - Angolo fascio 120° - RA: 80

Cod. Ord.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	Kelvin	Dim. ØxH mm	Q.tà Min.
75371	8002219906410	16	1600	CCT (3000-4000-6500)	200 x 55	1/20
75372	8002219906458	26	2600	CCT (3000-4000-6500)	300 x 55	1/10
75373	8002219906472	40	4000	CCT (3000-4000-6500)	400 x 55	1/10




Full Moon Ring CCT Black

230V - IP65 - IK08 - Angolo fascio 120° - RA: 80

Cod. Ord.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	Kelvin	Dim. ØxH mm	Q.tà Min.
75380	8002219928054	16	1600	CCT (3000-4000-6500)	200 x 55	1/20
75381	8002219928078	26	2600	CCT (3000-4000-6500)	300 x 55	1/10




Staffa a innesto rapido:

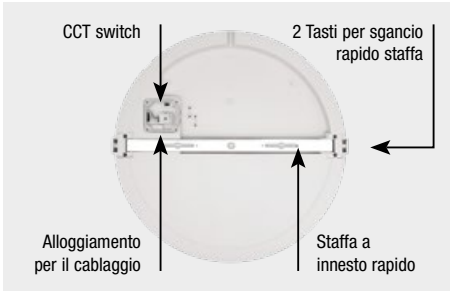





Dimensioni mm		
W	Ø	H
16	200	55
26	300	55
40	400	55

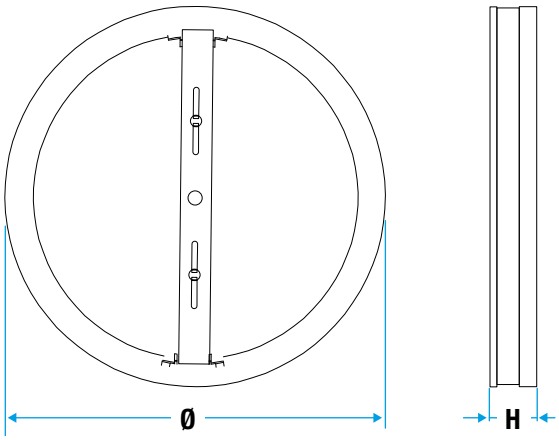

Full Moon Ring CCT

Full Moon Ring CCT Motion Sensor 230V - IP65 - IK08 - Angolo fascio 120° - RA: 80



Cod. Ord.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	Kelvin	Dim. ØxH mm	Q.tà Min.
75376	8002219906533	16	1600	CCT (3000-4000-6500)	200 x 55	1/20
75377	8002219906557	26	2600	CCT (3000-4000-6500)	300 x 55	1/10
75378	8002219906571	40	4000	CCT (3000-4000-6500)	400 x 55	1/10

Full Moon Ring CCT Motion Sensor con sensore di movimento.



Full Moon Ring CCT Dual Motion Sensor 230V - IP65 - IK08

Angolo fascio 120° - RA: 80

Cod. Ord.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	Kelvin	Dim. ØxH mm	Q.tà Min.
75384	8002219931849	16	1600	CCT (3000-4000-6500)	200 x 55	1/20
75385	8002219931825	26	2600	CCT (3000-4000-6500)	300 x 55	1/10

Full Moon Ring CCT Dual Motion Sensor con sensore crepuscolare con luce di cortesia al 10% del flusso totale che diventa 100% del flusso per 3 minuti al passaggio.



Full Moon Ring

La plafoniera stagna da parete offre un'illuminazione filo muro uniforme e discreta, ideale per spazi comuni, porticati e terrazze. La struttura resistente la rende adatta anche all'installazione a soffitto, garantendo una luce forte e diffusa che valorizza ambienti esterni e passaggi condivisi.


IP65 IK08 650° DURATA 50.000 ORE +45°C -10°C

Full Moon Ring 230V - RA: 80- IP65 - IK08 - Angolo fascio 120°

Cod. Ord.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	Kelvin	Dim. ØxH mm	Q.tà Min.
75364	8002219895646	16	1280	4000	200x55	1/20
75365	8002219895660	26	2080	4000	300x55	1/10
75366	8002219895684	40	3200	4000	400x55	1/10




Staffa a innesto rapido:

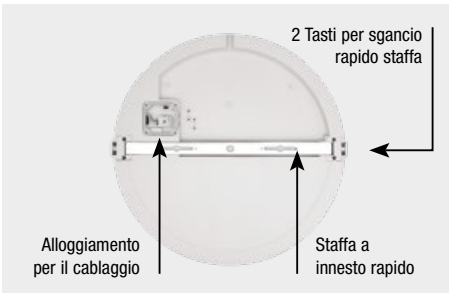





Dimensioni mm		
W	Ø	H
16	200	55
26	300	55
40	400	55

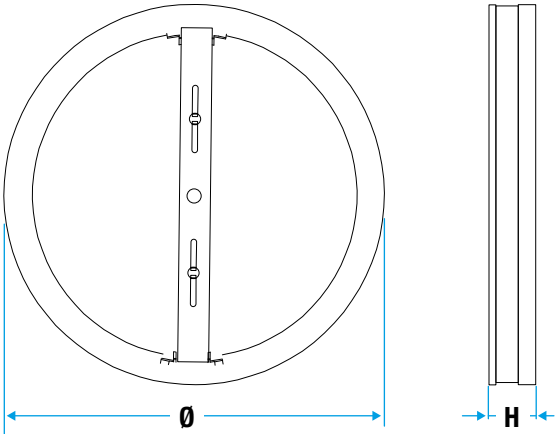



Full Moon

Plafoniera a soffitto o parete progettata per garantire un'illuminazione forte e diffusa, disponibile nelle versioni Sensor e Anti black-out per applicazioni in scale, corridoi interni, centri commerciali, negozi, alberghi e ristoranti. Il riflettore in lamiera bianca ospita una batteria di LED ad alta efficienza, posizionata per ottenere un fascio ampio e uniforme ad elevata resa luminosa.

IP44 IK03 650° +40°C -20°C

Full Moon 230V - CRI >80 - IP44 - IK03

Cod. Ord.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	Kelvin	Dim. ØxH mm	Q.tà Min.
75330	8002219866530	18	1440	3000	328x77	1/6
75331	8002219866554	18	1440	4000	328x77	1/6
75332	8002219866578	24	1920	3000	380x90	1/6
75333	8002219866592	24	1920	4000	380x90	1/6




Full Moon Motion sensor 230V - CRI >80 - IP44 - IK03

Cod. Ord.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	Kelvin	Dim. ØxH mm	Q.tà Min.
75334	8002219866615	18	1440	3000	328x77	1/6
75335	8002219866639	18	1440	4000	328x77	1/6
75336	8002219866653	24	1920	3000	380x90	1/6
75337	8002219866677	24	1920	4000	380x90	1/6

Full Moon Anti black-out 230V - CRI >80 - IP44 - IK03

Cod. Ord.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	Kelvin	Dim. ØxH mm	Q.tà Min.
75339	8002219866714	18	1440	4000	328x77	1/6
75345	8002219866752	24	1920	4000	380x90	1/6

Dimensioni mm		
W	Ø	H
18	328	77
24	380	90

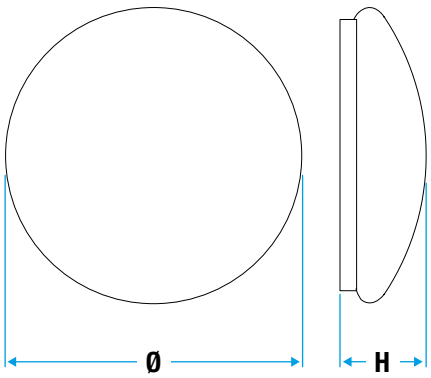



Square Moon CCT


Plafoniera per installazione a soffitto o parete, progettata per offrire un'illuminazione forte e uniforme con emissione laterale filo muro. Integra 3 temperature di colore selezionabili tramite selettore posto sul retro del corpo, consentendo di adattare la resa luminosa alle diverse esigenze applicative.

IP40 IK06 650° +45°C -10°C HIGH POWER CCT DURATA 40.000 ORE

Square Moon CCT 230V - CRI >80 - IP40 - IK06


Cod. Ord.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	Kelvin	Dim. LxBxH mm	Q.tà Min.
71080	8002219906434	50	5000	3000-4200-6500	400x400x58	1/20

Staffa a innesto rapido:

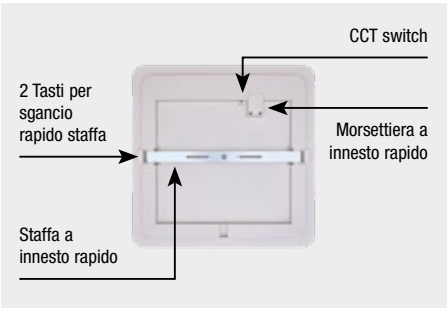



Dimensioni mm			
W	L	B	H
50	400	400	58

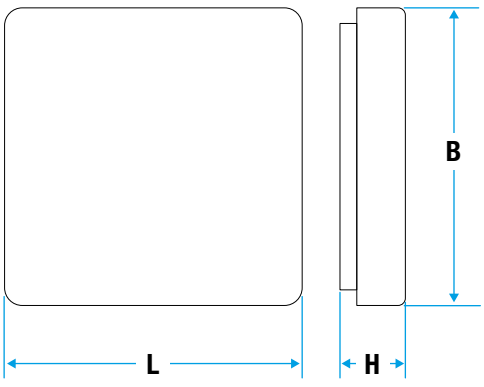



SmartFix Panel CCT


Pannello LED da soffitto con illuminazione uniforme e CCT regolabile (3000/4000/6500 K). Sul retro integra la staffa a innesto rapido SmartFix System, che rende il montaggio semplice e veloce.




SmartFix Panel CCT 230V - CRI >80 - IP20 - IK02

Cod. Ord.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	Kelvin	Dim. LxBxH mm	Q.tà Min.
71081	8002219906656	40	4000	3000-4000-6500	595x595x40	1/10


Staffa a innesto rapido:

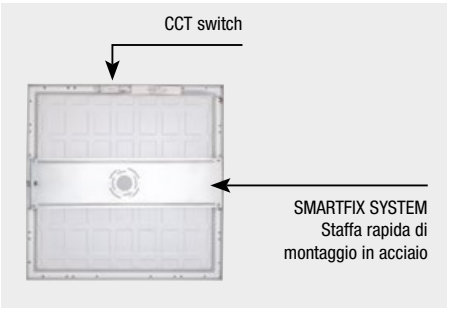

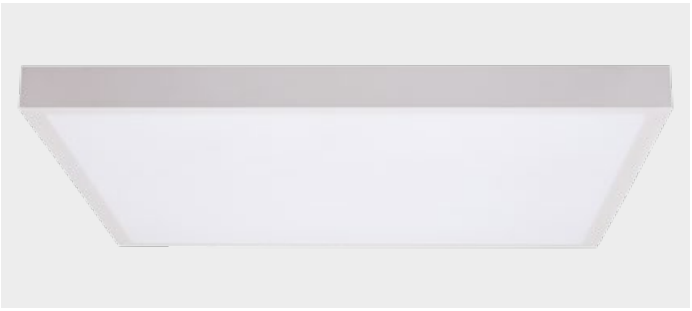

Dimensioni mm

W	L	B	H
40	595	595	40

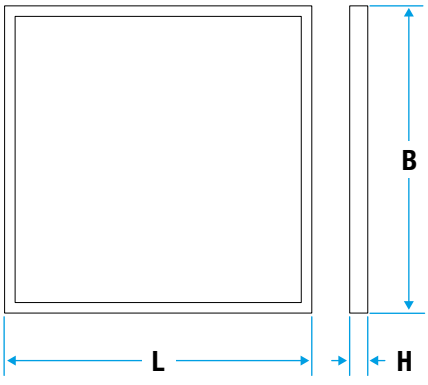

CL Dual Fix CCT


Pannello LED da soffitto con illuminazione uniforme e CCT regolabile (3000/4000/6500 K). Montaggio a plafone o sospensione.
Fornito con cavi in acciaio regolabili fino a 180 cm.



CL Dual Fix CCT 220-240V - CRI >80 - IP44 - IK02

Cod. Ord.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	Kelvin	Dim. ØxH mm	Q.tà Min.
71082	8002219932662	40	4500	3000-4000-6500	500x25	1/10






Montaggio a plafone



Montaggio a sospensione

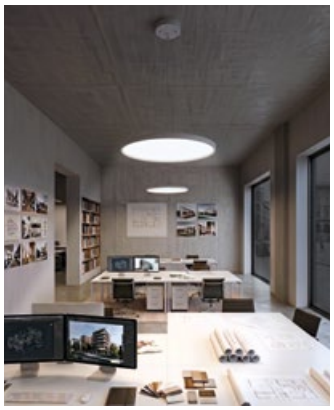






Dimensioni mm

Ø	H
500	25

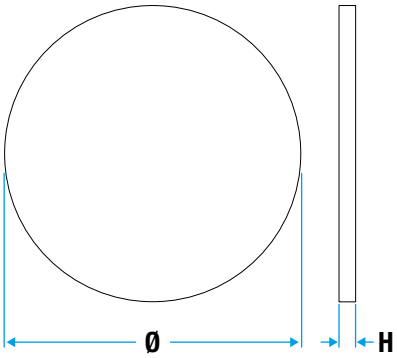

X-Six Multipower CCT

Downlight con Multipower a 3 livelli e selettore CCT per le 3 temperature colore. Sul retro sono presenti gli switch dedicati a potenza e CCT. Inclusi tutti gli accessori di installazione.



X-Six Multipower CCT


230V - CRI >80 - IP20 - IK05

Cod. Ord.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	Kelvin	Dim. ØxH mm	Q.tà Min.
71065A	8002219913562	12-18-24	1080/1620/2160	3000-4000-6000	330x20	1/20






Staffa removibile dotata di posizioni preimpostate per adattarsi a diametri di fori differenti:
- 12W fori compresi fra 55 e 200 mm
- 18W fori compresi fra 65 e 310 mm

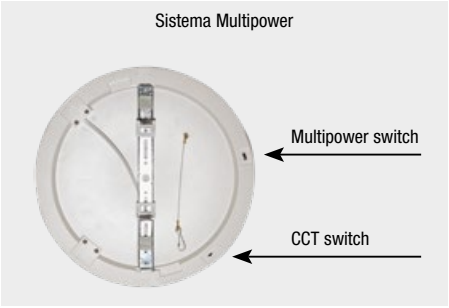



Versione	Foro incasso mm	Dimensioni mm	
		Ø	H
S	Ø55÷200	225	20
M	Ø65÷310	330	20

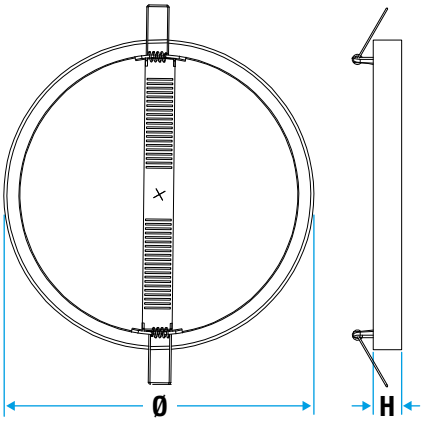

X-Six Regolabile CCT

Apparecchio polifunzionale con staffa regolabile a baionetta per installazione a incasso o a plafone. Sul retro integra il selettore CCT a 3 temperature colore. Inclusi tutti gli accessori di installazione.




X-Six Regolabile CCT 230V - CRI >80 - IP20 - IK05

Cod. Ord.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	Kelvin	Dim. ØxH mm	Q.tà Min.
71062	8002219754875	18	1440	3000-4000-6000	225x20	1/20
71063	8002219754882	24	1920	3000-4000-6000	330x20	1/20






Staffa removibile dotata di posizioni preimpostate per adattarsi a diametri di fori differenti:
- 18W fori compresi fra 65 e 210mm
- 24W fori compresi fra 65 e 310mm

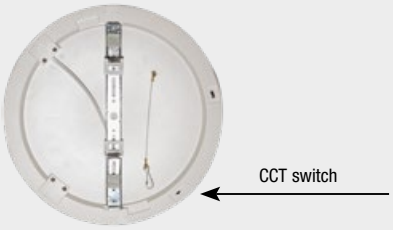



Versione	Foro incasso mm	Dimensioni mm	
		Ø	H
18	Ø65÷210	225	20
24	Ø65÷310	330	20

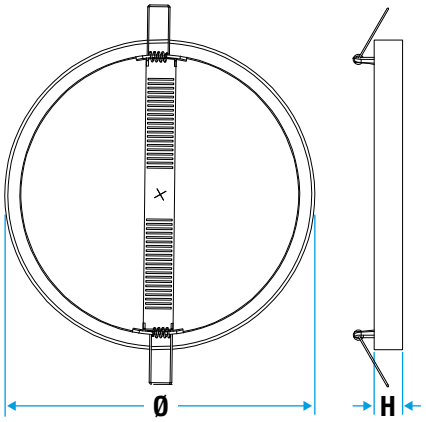

X-Six CCT

Apparecchio polifunzionale per incasso o plafone, dotato di staffa rapida a baionetta con distanziale e molle a scatto integrate. Sul retro è presente il selettore CCT a 3 temperature colore per adattare l'emissione luminosa all'ambiente.



X-Six CCT 230V - CRI >80 - IP20 - IK05

Cod. Ord.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	Kelvin	Dim. ØxH mm	Q.tà Min.
71060	8002219743909	20	1600	3000-4000-6500	240x35	1/20



Accessori in dotazione:




Molle per installazione a incasso controsoffitto - 2 pezzi



Staffa rapida con distanziale per installazione a plafone



Foro incasso mm	Dimensioni mm	
	Ø	H
Ø 225	240	35

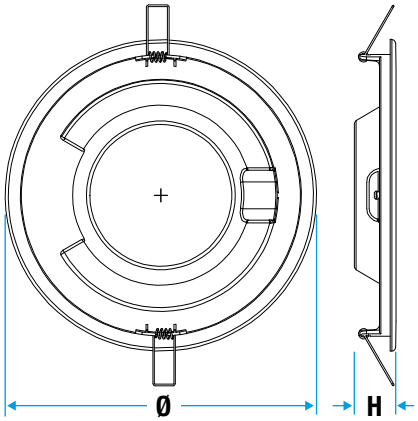



X-Six SQ Multipower CCT

Downlight con Multipower a 3 livelli e selettore CCT per le tre temperature colore. Sul retro sono presenti gli switch dedicati a potenza e CCT. Inclusi tutti gli accessori di installazione.



X-Six SQ Multipower CCT

230V - CRI >80 - IP20 - IK05

Cod. Ord.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	Kelvin	Dim. LxBxH mm	Q.tà Min.
71066	8002219887474	9-12-18	810/1080/1620	3000-4000-6000	225x225x20	1/20






Staffa posteriore a diametro di fissaggio regolabile





W	Foro incasso mm	Dimensioni mm		
		L	B	H
9-12-18	55÷200	225	225	20

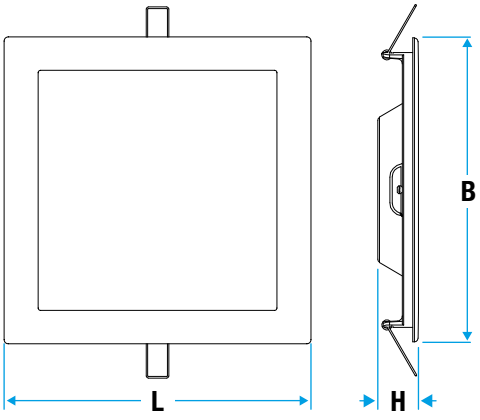

X-Six SQ CCT

Downlight polifunzionale per incasso o plafone, con staffa rapida a baionetta e molle integrate. Sul retro è presente il selettore CCT a 3 temperature colore per adattare l'illuminazione. Completo di tutti gli accessori di installazione.



X-Six SQ CCT 230V - CRI >80 - IP20 - IK05

Cod. Ord.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	Kelvin	Dim. LxBxH mm	Q.tà Min.
71061	8002219752352	20	1600	3000-4000-6000	220x220x35	1/20



Accessori in dotazione:




Molle per installazione a incasso controsoffitto - 2 pezzi



Staffa rapida con distanziale per installazione a plafone



Foro incasso mm	Dimensioni mm		
	L	B	H
205x205	220	220	35

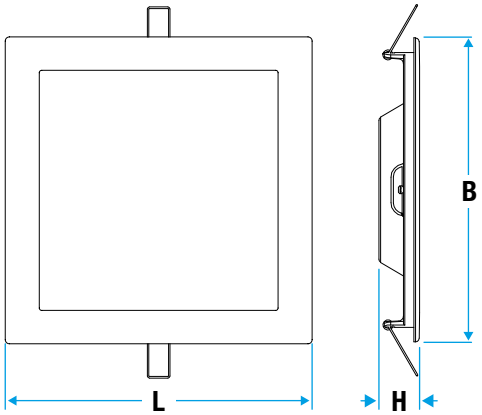



DWL Ultrathin SQ

Downlight ultrasottile progettato per installazioni ad incasso in spazi particolarmente ridotti. L'intera gamma è caratterizzata da un corpo di soli 28 mm di spessore con driver integrato, soluzione che consente l'inserimento anche in controsoffitti con profondità limitata. Una scelta ideale per applicazioni dove è necessario combinare ingombro minimo e elevata praticità di installazione.

IP20 IK05 650° +40°C -20°C

DWL Ultrathin SQ 230V - CRI >80 - IP20 - IK05

Cod. Ord.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	Kelvin	Dim. LxBxH mm	Q.tà Min.
75353	8002219754844	12	1000	4000	170x170x25	1/25
75354	8002219754851	18	1500	4000	202x202x25	1/25



Accessori in dotazione:




Molle per installazione a incasso controsoffitto - 2 pezzi



Staffa rapida con distanziale per installazione a plafone




W	Foro incasso mm	Dimensioni mm		
		L	B	H
12	155	170	170	25
18	185	202	202	25

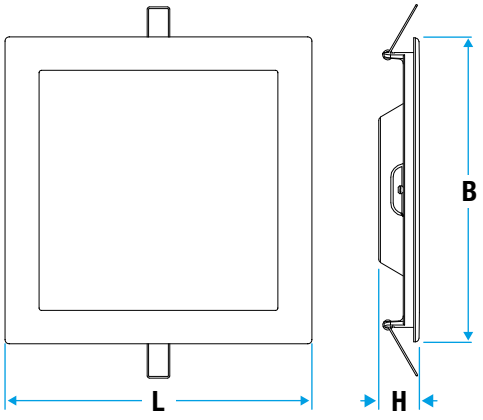

KIT DownLight

Kit plafone con lampada orientabile progettato per offrire un'illuminazionenprecisa e versatile in diversi contesti applicativi. Dotato di lampadina GU10 inclusa, garantisce 700 lm con un consumo di soli 7 W. La tecnologia CCT switch consente la selezione della 3 temperatura colore, adattando la luce all'atmosfera desiderata.



KIT DownLight 230V - RA: 80 - IP20 - IK05 - UGR16 - GU10 CCT sostituibile - Beam Angle 31°

Cod. Ord.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	Kelvin	DIM. ØxH mm	Q.tà Min.
71070	8002219867025	7	700	3000-4000-6500	90x100	1/30


Lampadine GU10 7W di ricambio: cod. 58140.




KIT DownLight 230V - RA: 80 - IP20 - IK05 - UGR16 - GU10 CCT sostituibile - Beam Angle 31°

Cod. Ord.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	Kelvin	DIM. ØxH mm	Q.tà Min.
71071	8002219867049	7	700	3000-4000-6500	90x90x100	1/30

Lampadine GU10 7W di ricambio: cod. 58140.




Fascio di luce regolabile



KIT DownLight

Kit da incasso con lampada orientabile progettato per offrire un'illuminazione precisa e versatile in diversi contesti applicativi. Dotato di lampadina GU10 inclusa, garantisce 700 lm con un consumo di soli 7 W. La tecnologia CCT switch consente la selezione della 3 temperatura colore, adattando la luce all'atmosfera desiderata.



KIT DownLight 230V - RA: 80 - IP20 - IK05 - GU10 CCT sostituibile - Beam Angle 60°

Cod. Ord.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	Kelvin	DIM. ØxH mm	Q.tà Min.
71072	8002219867063	7	700	3000-4000-6500	90x70	1/30

Lampadine GU10 7W di ricambio: cod. 58140.




KIT DownLight 230V - RA: 80 - IP20 - IK05 - GU10 CCT sostituibile - Beam Angle 60°

Cod. Ord.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	Kelvin	DIM. ØxH mm	Q.tà Min.
71073	8002219867087	7	700	3000-4000-6500	90x90x70	1/30


Lampadine GU10 7W di ricambio: cod. 58140.



Fascio di luce regolabile




Installazione: foro da incasso 75-80 mm

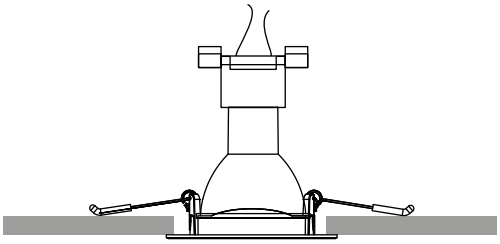

RegLed CCT

Reglette a spessore ridotto per illuminazione sottopensile e indiretta, con LED ad alto rendimento per luce uniforme. Disponibile in 5 misure, offre cablaggio passante per montaggio in serie fino a 10 moduli con continuità luminosa. Selettore CCT a 3 temperature colore.



IP20

RegLed CCT 230V - CRI >80 - IP20

Cod. Ord.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	Kelvin	Dim. LxBxH mm	Q.tà Min.
74075	8002219743855	4	380	3000-4000-6500	313x22x30	1/30
74076	8002219743862	8	760	3000-4000-6500	573x22x30	1/30
74077	8002219743879	10	950	3000-4000-6500	873x22x30	1/30
74078	8002219743886	14	1330	3000-4000-6500	1173x22x30	1/30
74079	8002219743893	18	1790	3000-4000-6500	1473x22x30	1/30



Accessori in dotazione:



Cavo alimentazione




Cavo per collegamento fila continua



2 staffe di fissaggio a soffitto



2 staffe di fissaggio a parete



Accessori da ordinare separatamente:



Cavo di collegamento per fila continua



Cavo di collegamento per fila continua

CCT Switch



Regolazione CCT a bordo apparecchio

Accoppiamento Maschio/Femmina



Maschio/Femmina



Installazione in fila continua

RegLed

Reglette a spessore ridotto per illuminazione sottopensile e indiretta, ideale in ambito professionale e domestico. I LED ad alto rendimento garantiscono consumi contenuti e luce uniforme. Disponibile in 5 misure, integra cablaggio passante per montaggio in serie fino a 10 moduli, assicurando continuità luminosa senza zone d'ombra. Ogni modulo mantiene accensione indipendente.

IP20

RegLed 230V - CRI >80 - IP20

Cod. Ord.	EAN	W	Flusso apparecchio lm	Kelvin	Dim. LxBxH mm	Q.tà Min.
74040	8002219713339	4	380	3000	313x22x30	1/30
74041	8002219713346	4	400	4000	313x22x30	1/30
74042	8002219713353	8	760	3000	573x22x30	1/30
74043	8002219713360	8	800	4000	573x22x30	1/30
74044	8002219713377	10	950	3000	873x22x30	1/30
74045	8002219713384	10	1000	4000	873x22x30	1/30
74046	8002219713391	14	1330	3000	1173x22x30	1/30
74047	8002219713414	14	1400	4000	1173x22x30	1/30
74048	8002219713421	18	1710	3000	1473x22x30	1/30
74049	8002219713438	18	1800	4000	1473x22x30	1/30



Accessori in dotazione:



Cavo alimentazione



Cavo per collegamento fila continua



2 staffe di fissaggio a soffitto



2 staffe di fissaggio a parete



Accessori da ordinare separatamente:



Cavo di collegamento per fila continua



Cavo di collegamento per fila continua

Accoppiamento Maschio/Femmina




Maschio/Femmina



Installazione in fila continua

Sottopensili 12V

Apparecchio sottopensile a basso voltaggio con comandi touch di prossimità per accensione, spegnimento e dimmerazione a 3 step (20/50/100). Regolazione continua CCT da 3000K a 6000K. Corpo in alluminio con staffe magnetiche per montaggio stabile.



IP20

CCT Dimmerabile 12V

Dimmerabile su 3 step - IP20 - Angolo fascio 120° - RA: 80

Cod. Ord.	EAN	W	LED	lm	Kelvin	DIM. mm	Q.tà Min.
74300	8002219895707	5	54	350	3000-6000	300x11x30	1/6
74301	8002219895738	8	96	560	3000-6000	500x11x30	1/6



Alimentatore/trasformatore
In 110-240V 50Hz - 12V Out







Sottopensili a batteria

3 COLOR TEMPERATURES 3000K 4000K 5000K CCT

IP20

Touch CCT Dimmerabile

Batteria-USB - Angolo fascio 120 ° - RA: 80

Alimentazione con batteria al Litio con ricarica USB, autonomia 3 ore. Touch CCT e dimmerabile comandi al tocco: ON-OFF (breve tocco singolo); CCT (due brevi tocchi ogni step); Dimmer 20-100 (tenere in appoggio). Corpo in alluminio. Staffe in acciaio magnetiche.

Cod. Ord.	EAN	W	LED	lm	Kelvin	DIM. mm	Q.tà Min.
74305	8002219895851	2,5	150	100	3000-4000-5000	400x41x9	1/6







Cavo USB incluso

3 COLOR TEMPERATURES 3000K 4000K 6500K CCT

IP20

PIR CCT Motion sensor Dimmerabile

Batteria-USB - Angolo fascio 120 ° - RA: 80

Alimentazione con batteria al Litio con ricarica USB, autonomia 3 ore. Sensore di presenza PIR, CCT e dimmerabile comandi al tocco: ON/OFF/Sensore (premere una volta per selezionare) /CCT (premere due volte ogni step) /DIMMER 20-100 (tenere premuto per variare). Corpo in alluminio. Staffe in acciaio magnetiche.

Cod. Ord.	EAN	W	LED	lm	Kelvin	DIM. mm	Q.tà Min.
74303	8002219895790	2	51	110	3000-4000-6500	300x41x9	1/6
74304	8002219895820	2,4	71	130	3000-4000-6500	400x41x9	1/6







Cavo USB incluso

PIR Motion sensor

Batteria-USB - Angolo fascio 120 ° - RA: 80

IP20

Alimentazione con batteria al Litio con ricarica USB, autonomia 3 ore. Sensore di presenza PIR. Selettore Switch: ON/OFF/Sensor. Corpo in alluminio. Staffe in acciaio magnetiche.

Cod. Ord.	EAN	W	LED	lm	Kelvin	DIM. mm	Q.tà Min.
74302	8002219895769	1,4	48	132	4000	300x41x9	1/6







Cavo USB incluso

Smart home



Sistemi smart Wi-Fi per videosorveglianza, sicurezza, illuminazione e automazione


Dom-e

Sistema smart di antintrusione e automazione domestica


- puoi controllare il sistema di allarme
- vedere e registrare con le telecamere
- parlare in vivavoce attraverso le telecamere
- attivare le prese di corrente e misurare i consumi
- accendere le luci e tanto altro ...


Controlla e programma la casa dal tuo smartphone

Dom-e Beghelli è un sistema composto da dispositivi con tecnologia smart che sono in grado di connettersi facilmente alla rete Wi-Fi di casa. Con Dom-e Beghelli non sono necessari cavi di collegamento tra i dispositivi che si installano e si configurano facilmente. Tramite il tuo Smartphone e l'App Dom-e gratuita, ti colleghi al sistema anche quando sei lontano da casa e puoi vedere, registrare con la telecamera, parlare in vivavoce, attivare le prese di corrente controllando gli apparecchi collegati e tanto altro.









Videosorveglianza

Videocamere con vivavoce, da interno o da esterno con alimentazione da rete o a batteria ricaricabile. Registrazione su smartphone, SIM o in Cloud.

Sicurezza

Kit antintrusione e sicurezza pronto all'uso con centrale e sensori periferici. Espandibile con sirene da esterno e altri dispositivi.

Illuminazione

Lampadine e StripLED con luce selezionabile da calda a fredda oppure con luce colorata RGB+W variabile tramite App manualmente o con scenari automatici.

Automazione

Attuatori, prese smart singole o multifunzione con USB, per misura dei consumi e controllo tramite APP degli apparecchi ad essi collegati.



App Dom-e gratuita disponibile sugli store

Funziona con Apple iPhone iOS 8.0 o successivi / Android 4.2 o successivi

Download on the App Store Download on the Google Play

works with: Google alexa

Controllo vocale

Se associati ad uno smartphone compatibile i dispositivi possono essere controllati dagli assistenti vocali


Registrazione in cloud *(opzionale in abbonamento)*

Wi-Fi IEEE802.1 b/g/n - 2.4 GHz





Si installa e si configura facilmente!

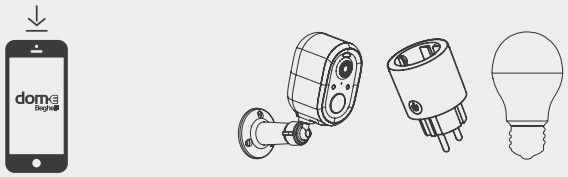

Scarica l'App
dallo store

Collega i dispositivi
alla rete elettrica e alla Wi-Fi

Connetti
e programma

Il sistema Dom-e offre elevata scalabilità e in ogni momento possono essere aggiunti dispositivi in base alle necessità.

Videosorveglianza

Videocamere con vivavoce, da interno o da esterno
con alimentazione da rete o a batteria ricaricabile.
Registrazione su smartphone, SIM o in Cloud.

Wi-Fi works with: Google alexa

Dom-e Telecamera Motion Plus - Orientabile da App

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Q.tà Min.
60028	8002219910622	Camera Motion Plus	1/2

- Risoluzione FullHD 1920p - 3 Megapixel
- Audio in/out vivavoce
- Sirena interna
- Rilevamento movimenti o suoni
- Sensore rilevamento animali
- Registrazione su smartphone o in modalità continua su micro SD fino a 256 GB (non inclusa)
- Ottica: 4 mm / f2.0 / 102°
- LED IR per visione notturna fino a 10m
- Crittografia dati
- Alimentatore USB incluso: 230V - DC 5V/1A
- Consumo massimo: 5 W
- Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n - 2.4 GHz (no 5 GHz)
- Dimensioni: Ø 71x110 mm
- Installabile a parete o e soffitto
- Rotazione motorizzata orizzontale 355°/ verticale +40° -10°



Rotazione motorizzata

Dom-e Telecamera Mini Plus

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Q.tà Min.
60026	8002219910585	Camera Mini Plus	1/2

- Risoluzione FullHD 2304p 3 Megapixel
- Audio in/out vivavoce
- Sirena interna
- Rilevamento movimenti o suoni
- Filtro rilevamento corpo umano
- Definizione dell'area di rilevamento del sensore di movimento
- Registrazione su smartphone o in modalità continua su Cloud o su scheda di memoria fino a 256 GB (non inclusa)
- Ottica: 4 mm / f2.0 / 102°
- LED IR per visione notturna fino a 10m
- Crittografia dati
- Alimentatore Micro USB incluso: 230V - DC 5V/1A
- Consumo massimo: 5 W
- Wi-fi: IEEE802.11 b/g/n - 2.4 GHz (no 5 GHz)
- Dimensioni (L) 62 x Ⓟ 67 x (H) 95 mm
- Installabile a parete o a soffitto (biadesivo incluso)





Dom-e Kit Telecamera Outdoor Plus FullHD a batteria da esterno con pannello solare

IP65


Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Q.tà Min.
60025	8002219894892	Camera Outdoor Plus+Panel	1/2

- Risoluzione FullHD 2304x1296p - 3 Megapixel
- Allarme con sirena interna e luce di dissuasione (entrambe le funzioni sono abilitabili separatamente e vengono attivate dal sensore PIR)
- Audio in/out contemporaneo vivavoce
- Rilevamento movimento o suoni
- Sensore rilevamento animali
- Registrazione su smartphone o su micro SD fino a 256 GB (non inclusa)
- Ottica: Lens&FOV(H/V/D): 3.2mm / F1.6, 125°
- LED IR per visione notturna a colori fino a 8 m
- Crittografia dati
- Batterie da 5200 mAh
- Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n - 2.4 GHz (no 5 GHz)
- Temperatura di funzionamento: -20° C ~ +50°C
- Resistente all'acqua (IP65)
- Dimensioni: 95x56x64 mm
- Peso: 232 gr
- Installazione in appoggio o a parete con supporto orientabile incluso

Pannello solare in dotazione vedi le caratteristiche cod. 60038



Orientabile manualmente



Dom-e Telecamera Outdoor Plus FullHD a batteria da esterno

IP65

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Q.tà Min.
60037	8002219914705	Camera Outdoor Plus	1/2

- Funziona a batteria ricaricabile tramite cavo USB o pannello solare (venduto separatamente cod. 60038)
- Risoluzione FullHD 2304x1296p - 3 Megapixel
- Allarme con sirena interna e luce di dissuasione (entrambe le funzioni sono abilitabili separatamente e vengono attivate dal sensore PIR)
- Audio in/out contemporaneo vivavoce
- Rilevamento movimento o suoni
- Sensore rilevamento animali
- Registrazione su smartphone o su micro SD fino a 256 GB (non inclusa)
- Ottica: Lens&FOV(H/V/D): 3.2mm / F1.6, 125°
- LED IR per visione notturna a colori fino a 8 m
- Crittografia dati
- Batterie da 5200 mAh
- Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n - 2.4 GHz (no 5 GHz)
- Temperatura di funzionamento: -20° C ~ +50°C
- Resistente all'acqua (IP65)
- Dimensioni: 95x56x64 mm
- Peso: 232 gr
- Installazione in appoggio o a parete con supporto orientabile incluso




Orientabile manualmente

Dom-e Solar Panel pannello solare per alimentazione delle telecamere a batteria

IP65

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Q.tà Min.
60038	8002219914699	Solar Panel	1/2

- **Dotato di USB-C con uscita 5W universale per tutti i dispositivi**
- Ideale per telecamera Beghelli Outdoor Plus cod. 60037
- Potenza in uscita: 5W
- Massima corrente erogata: 1A
- Temperatura di funzionamento: -20° C ~ +60°C
- Cavo lungo 3 metri
- Resistente all'acqua (IP65)
- Dimensioni: 169x159 mm
- Peso: 229 gr
- Supporto da parete orientabile orizzontalmente e verticalmente incluso



Sicurezza

Sistema di antintrusione e sicurezza pronto all'uso con centrale e sensori periferici. Espandibile con altri dispositivi. Vantaggi della tecnologia LoRa: Lunga portata del segnale; Basso consumo energetico e maggiore durata batterie; Sicurezza con crittografia end-to-end.



Dom-e Kit di allarme wireless pronto all'uso

Wi-Fi/GSM 4G* - Controllo vocale

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Q.tà Min.
60105	8002219914798	WIFI/GSM 4G ALARM KIT LORA	1/2



- Kit pronto all'uso, facile da utilizzare
- Sistema di allarme controllabile da centrale e da telecomando, controllo da remoto tramite App (se collegato ad una rete WiFi) oppure tramite SMS (solo attivazione e disattivazione, necessaria SIM card)
- Due opzioni di alimentazione centrale: 230VAC, 12VDC (cablaggi inclusi)
- Batteria interna da 5000 mAh in grado di garantire il funzionamento in caso di black-out (la centrale vi avvertirà via SMS o notifica push in caso di mancanza di tensione)
- Sirena interna è da 105 dB
- La centrale di controllo, il sensore volumetrico e il sensore di apertura utilizzano la tecnologia radio LoRa 433 MHZ
- Sistema di allarme utilizzabile anche senza connessione Wi-Fi ed installazione della App
- Sistema di allarme utilizzabile anche senza SIM GSM (nessuna notifica in caso di allarme o notifiche solo tramite app nel caso la centrale sia connessa alla rete WiFi)
- Microfono per ascolto ambientale
- Gestione di due zone separate
- Centrale predisposta per gestire 8 zone filari (cablaggio incluso nella confezione)
- Il pulsante SOS, presente su centrale e telecomandi, può essere usato come anti-aggressione con sirena oppure come emergenza medica senza sirena, inviando la richiesta di soccorso ai numeri impostati
- Espandibile fino a 160 sensori/sirene da esterno e 20 telecomandi
- Funziona con gli assistenti vocali Alexa e Google Home
- Wi-Fi standard: IEEE802.11 b/g/n - 2.4 GHz (centrale)
- Collegabile al servizio di telesoccorso sanitario H24 del Centro Salvalavita (opzionale, servizio a pagamento attivabile su richiesta).

* Non per connettività internet

Contenuto della confezione:



1 Centrale di controllo con sirena interna LoRa



1 Sensore volumetrico LoRa (cod. 60051)



1 Sensore di apertura LoRa (cod. 60050)



2 Telecomandi (cod. 60052)

Dom-e Sirena da esterno a controllo wireless

IP66

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Q.tà Min.
60053	8002219914774	SIRENA EXT LORA + PANNELLO 10W	1/2



- Alimentazione DC6V~15V 1A con trasformatore 230V in dotazione
- Connessione radio 433 MHz LoRa
- Segnalazione allarme con sirena da 120 dB e lampeggi
- Riporti sonori e luminosi
- Portata massima 300 metri in assenza di ostacoli
- Temperatura di funzionamento -20°C e +50°C
- Resistente all'acqua (IP65)
- Dimensioni sirena 268x178x42 mm
- Cavo di collegamento tra sirena e pannello solare lunghezza 3 metri
- Funziona con centrale dom-e Beghelli LoRa contenuta nel kit codice 60105
- Sirena con batteria integrata al litio 3.7V/5000 mAh – funziona anche in caso di black-out

Dom-e Sensore volumetrico LoRa

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Q.tà Min.
60051	8002219914736	SENSORE VOLUMETRICO LORA	1/10



- Portata massima 300 metri in assenza di ostacoli
- Rileva il movimento fino a 6 metri con angolo 110°
- Connessione radio 433 MHz LoRa
- Funziona con 2 batterie AA 1,5V incluse
- Temperatura di funzionamento:-10° C ~ +50°C
- Funziona con centrale dom-e Beghelli LoRa contenuta nel kit codice 60105

Dom-e Sensore wireless di apertura porte e finestre

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Q.tà Min.
60050	8002219914712	SENSORE DI APERTURA LORA	1/10



- Portata massima 300 metri in assenza di ostacoli
- Connessione radio 433 MHz LoRa
- Funziona con 1 batteria CR123A inclusa
- Temperatura di funzionamento:-10° C ~ +50°C
- Funziona con centrale dom-e Beghelli LoRa contenuta nel kit codice 60105
- Si installa facilmente con biadesivo in dotazione

Dom-e Telecomando per centrale dom-e

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Q.tà Min.
60052	8002219914750	TELECOMANDO ALLARME LORA	1/10



- Portata fino a 100 metri in assenza di ostacoli
- Connessione radio 433MHz
- Funziona con 1 batteria CR2032 inclusa
- Funziona con centrale dom-e Beghelli LoRa contenuta nel kit codice 60105

Sicurezza

Sistema di antintrusione e sicurezza pronto all'uso con centrale e sensori periferici. Espandibile con altri dispositivi.

Wi-Fi works with: Google alexa

Dom-e KIT di allarme wireless pronto all'uso Wi-Fi/GSM - Controllo vocale

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Q.tà Min.
60103	8002219873514	WIFI/GSM ALARM KIT	1/2



- Sistema di allarme controllabile a scelta tramite telecomando, chiave magnetica, tastiera della centrale o APP (anche da remoto)
- Centrale alimentata tramite 230V con batteria interna in grado di garantirne il funzionamento in caso di black-out (la centrale vi avvertirà via SMS o notifica push in caso di mancanza di tensione)
- Centrale dotata di sirena interna da 105 dB
- Sistema di allarme utilizzabile anche senza connessione Wi-Fi ed installazione della APP
- Sistema di allarme utilizzabile anche senza SIM GSM (formato Mini-Sim)
- Microfono per ascolto ambientale
- Gestione di due zone separate
- Pulsante SOS su centrale e telecomandi per fare partire la richiesta di soccorso ai numeri precedentemente impostati (impostabile come richiesta di soccorso medico o pulsante anti-aggressione con sirena).
- Espandibile fino a 100 sensori/telecomandi/sirene
- Funziona con gli assistenti vocali Alexa e Google Home
- Wi-Fi standard: IEEE802.11 b/g/n - 2.4 GHz (centrale)

* Collegabile al servizio di telesoccorso sanitario H24 del Centro Salvalavita (opzionale, servizio a pagamento attivabile su richiesta).

Contenuto della confezione:



1 Centrale di controllo con sirena interna



1 Sensore volumetrico (cod. 60031)




1 Sensore di apertura (cod. 60030)



2 telecomandi allarme + SOS (cod. 60032)



1 telecomando specifico per SOS (resistente all'acqua)



2 Chiavi magnetiche RFID (cod. 60033)

Dom-e Sirena per esterno

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Q.tà Min.
60034	8002219873439	SIRENA DA ESTERNO	1/2



- Alimentatore 230V in dotazione
- Pannello solare per ricarica batteria tampone
- Batteria integrata al litio 3,7V / 1000mAh
- Segnalazione allarme con segnalatore luminoso e con sirena da 110 dB
- Distanza di connessione wireless con la centrale fino a 90 m
- Temperatura di funzionamento -10°C e +50°C
- Dimensioni 195x265x65 mm
- Installare in posizione riparata dalla pioggia diretta

Dom-e Sensore di presenza volumetrico

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Q.tà Min.
60031	8002219873408	SENSORE VOLUMETRICO	1/10



- Portata fino a 100 metri in assenza di ostacoli
- Rileva fino a 12 metri con angolo 110°
- Connessione radio 433Mhz
- Funziona con batteria Litio mod. CR2450 inclusa
- Temperatura di funzionamento: -10° C ~ +55°C
- Dimensioni: 8,6 x 3,4 x 3,4 cm

Dom-e Sensore di apertura porte/finestre

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Q.tà Min.
60030	8002219873392	SENSORE DI APERTURA	1/10



- Portata fino a 80 metri in assenza di ostacoli
- Connessione radio 433Mhz
- Funziona con batteria Litio mod. CR2032 inclusa
- Temperatura di funzionamento: -10° C ~ +55°C
- Dimensioni: 4,9 x 3,8 x 1,2 cm

Dom-e Telecomando radio con tasto SOS

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Q.tà Min.
60032	8002219873415	TELECOMANDO	1/10



- Portata fino a 80 metri in assenza di ostacoli
- Connessione radio 433Mhz
- Funziona con batteria Litio mod. CR2025 inclusa
- Temperatura di funzionamento: -10° C ~ +55°C
- Dimensioni: 6 x 3,3 x 0,9 cm

Dom-e Chiave magnetica (transponder)

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Q.tà Min.
60033	8002219873422	CHIAVE MAGNETICA	1/10



- Non necessita di batteria
- Sistema sicuro di codifica
- Impermeabile ad acqua e polvere
- Dimensioni: 3,6 x 3 x 0,7 cm

Illuminazione

Le lampadine hanno molteplici funzionalità: accensione/ spegnimento da interruttore o App, luce RGBW con milioni di colori e giochi dinamici, temperatura colore selezionabile da calda a fredda.

Wi-Fi works with: Google alexa

Dom-e Lampadina Smart Goccia W11 E27 CCT dinamico 2700K → 6500K - Controllo vocale

Cod. Ord.	EAN	W	Att.	lm	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
60010	8002219873255	11	E27	1055	65x134	15.000	1/10/100	F



Dom-e Goccia W11 E27 - RGBW CCT dinamico 2700K → 6500K - Controllo vocale

Cod. Ord.	EAN	W	Att.	lm	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
60005	8002219861375	11	E27	1055	65x134	15.000	1/10/100	F



Dom-e Goccia W14 E27 - RGBW CCT dinamico 2700K → 6500K - Controllo vocale

Cod. Ord.	EAN	W	Att.	lm	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
60012	8002219873279	14	E27	1400	65x134	15.000	1/10/100	F



Dom-e Sfera 5W E14 - RGBW CCT dinamico 2700K → 6500K - Controllo vocale

Cod. Ord.	EAN	W	Att.	lm	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
60013	8002219873286	5.5	E14	470	47x88	15.000	1/10/100	F



Dom-e Oliva 5W E14 - RGBW

CCT dinamico 2700K → 6500K - Controllo vocale

Cod. Ord.	EAN	W	Att.	lm	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
60014	8002219873293	5.5	E14	470	37x106	15.000	1/10/100	F



Dom-e Globo 14W E27 - RGBW

CCT dinamico 2700K → 6500K - Controllo vocale

Cod. Ord.	EAN	W	Att.	lm	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
60015	8002219873309	14	E27	1400	120x164	15.000	1/5/20	F



Dom-e Spot 5W GU10 - RGBW

CCT dinamico 2700K → 6500K - Controllo vocale

Cod. Ord.	EAN	W	Att.	lm	ØxL mm	L70B50	Q.tà Min.	Classe
60016	8002219873316	5	GU10	400	50x57	15.000	1/10/100	G



Dom-e StripLED RGBW

CCT dinamico 2700K → 6500K - Dimmerabili - IP44 - 12V - Controllo vocale

IP44

Cod. Ord.	EAN	W/m	LED/m	lm/m	L (m)	LED/tipo	Q.tà Min.	Classe
60018	8002219895356	12	90	1260	2m	50x50 RGB+2835 W	1/6	F
60002	8002219745170	12	90	1260	5m	50x50 RGB+2835 W	1/6	F

Per dettagli tecnici e approfondimenti vedi pag. 60



Automazione

Dispositivi a spina e moduli attuatori con funzioni Dom-e avanzate: controlli da App, assistenti vocali e timer, più programmi automatici basati su eventi. Con i moduli attuatori le automazioni sono molteplici.

Wi-Fi works with: Google alexa

Dom-e Presa Smart Schuko compatibile IT due poli

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Q.tà Min.
60007	8002219873354	PRESA SMART SCHUKO	1/12



- Accensione/spegnimento da interruttore o programmabili dall'App
- Misurazione dei consumi (potenza)
- Protezione sovraccarico
- LED di stato
- Interruttore manuale
- Presa Schuko 10A/16A
- Input: AC 100-230V, 50/60Hz, 16A/3680W
- Misure: 52x52x86 mm

Dom-e Presa Smart IT

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Q.tà Min.
60001	8002219745163	1 Presa smart per automazione	1/12



- Accensione/spegnimento da interruttore o programmabili dall'App
- Misurazione dei consumi (potenza)
- Protezione sovraccarico
- LED di stato
- Interruttore manuale
- Presa 10A/16A - Spina 16A
- Input: AC 230V, 50Hz, 16A Max, 3680W
- Misure: 112x63x78 mm

Dom-e Modulo Smart Controllo Tapparelle XS IP20 - Controllo vocale

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	MAX Potenza pilotabile	Q.tà Min.
81170	8002219932983	MOD ATTUATORE TAPPARELLE XS	Max 3A (78A/5ms)	1/4

Prodotti disponibili da Gennaio 2027



Controlla tende o tapparelle dallo smartphone via Wi-Fi, con APP, assistenti vocali o timer.
- Dotato di clip per fissaggio su barra DIN
- Voltaggio: 100-240V 50/60Hz / Max 3A (78A/5ms)
- Wi-Fi 2.4GHz - 2.4835GHz
- Portata: 200 m in campo aperto
- Dim. (LxPxH) 39x39x18 mm

Dom-e Modulo Smart Attuatore “ON/OFF” dimmerabile XS IP20 - Controllo vocale

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	MAX Potenza pilotabile	Q.tà Min.
81171	8002219932990	MOD ATT ON/OFF DIMMER XS	Max 200W per LED	1/4

Prodotti disponibili da Gennaio 2027



Controlla le luci dallo smartphone via Wi-Fi, con APP, assistenti vocali o timer.
- Utilizzabile solamente con lampade dimmerabili.
- Dotato di clip per fissaggio su barra DIN
- Voltaggio: 220-240V AC / Max 200W per LED
- Wi-Fi 2.4GHz - 2.4835GHz
- Portata: 200 m in campo aperto
- Dim. (LxPxH) 39x39x18 mm

Dom-e Modulo Smart Attuatore “ON/OFF” XS IP20 - Controllo vocale

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	MAX Potenza pilotabile	Q.tà Min.
81172	8002219933003	MOD ATT ON/OFF XS	Max 3680W/300W per LED	1/4

Prodotti disponibili da Gennaio 2027



Controlla le luci dallo smartphone via Wi-Fi, con APP, assistenti vocali o timer impostati ad orari e giorni specifici.
- Voltaggio: 220-240V ACMax 3680W res. / 300W per LED
- Wi-Fi 2.4GHz - 2.4835GHz
- Portata: 200 m in campo aperto
- Dim. (LxPxH) 39x39x18 mm

Illuminazione / Automazione




La placca smart “Emozioni di luce” offre funzioni configurabili da App, assistenti vocali o timer. Il corpo trasparente è retroilluminabile in bianco o RGB e il sensore integrato gestisce livelli di intensità diversi per giorno e notte.

Wi-Fi works with: Google alexa

Dom-e Placca Emozioni di luce / RGBW

Controllo vocale

Cod. Ord.	EAN	Alimentazione	Q.tà Min.
81151	8002219879226	AC 230V 50~60Hz	1/12



- Luce selezionabile tra 16 milioni di colori
- Luce di cortesia e segnapasso controllate dal sensore di luce
- Cromoterapia, Dolce Risveglio, Ciclo Biodinamico
- Luce d’emergenza (optional art. 81296)

Dom-e Placca Emozioni di luce + batteria per emergenza / RGBW

Controllo vocale

Cod. Ord.	EAN	Alimentazione	Q.tà Min.
81164	8002219879585	AC 230V 50~60Hz	1/12



- Luce selezionabile tra 16 milioni di colori
- Luce d’emergenza con batteria inclusa
- Luce di cortesia e segnapasso controllate dal sensore di luce
- Cromoterapia, Dolce Risveglio, Ciclo Biodinamico

Compatibile con le serie: BTicino Axolute, BTicino Axolute AIR, BTicino Living International, BTicino Living Light, BTicino Living Light AIR, BTicino Light, Vimar Plana, Vimar Arkè, Vimar Eikon, Vimar Eikon EVO, ABB Chiara, ABB Mylos, Gewiss Chorus, AVE Sistema 44 / BTicino Living prima serie*, BTicino MATIX*, Vimar Idea* *(*con adattatore venduto separatamente cod. 81236)*



Cronotermostato Smart

Display touch e placca luminosa: regolazione e programmazione della temperatura via touch o smartphone, con retroilluminazione bianca o RGB dimmerabile e 16 milioni di colori.



Wi-Fi works with: Google alexa


Dom-e Cronotermostato Smart

Con display touch e placca luminosa - Controllo vocale

Cod. Ord.	EAN	Alimentazione	Q.tà Min.
60048	8002219889874	110–240V, 50/60Hz, max 4W	-



- Retroilluminata con 16 milioni di colori
- Schermo touch
- Modalità condizionamento/riscaldamento
- Funzione blocco bambini
- Sensore di luce
- Sonda esterna di temperatura
- Modalità eco
- Luce di emergenza con batteria inclusa

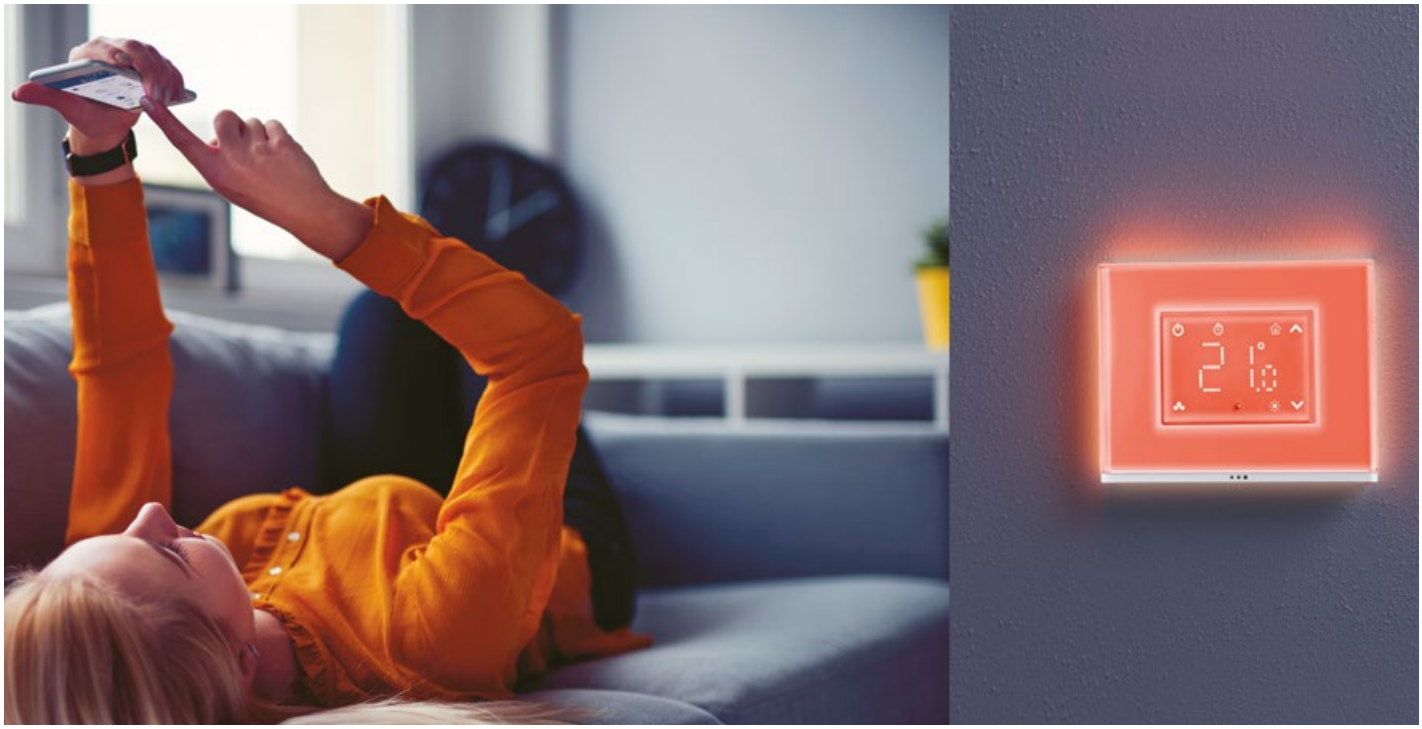

Lampade portatili e batterie



Lampade ricaricabili e con funzione anti-blackout, batterie ricaricabili

Comoda T-160

Lampada LED ricaricabile e portatile in materiale antiurto, progettata per garantire robustezza e praticità. La batteria Li-ion offre circa 4 ore di autonomia, evitando l'uso di pile tradizionali. I LED ad alta efficienza assicurano buona resa luminosa con consumi ridotti. La ricarica avviene tramite USB; incluso il cavo, non il caricatore.



4 ORE

Comoda T-160 Ricaricabile

Cod. Ord.	EAN	Alimentazione V-Hz	Lampade	Batteria ric.	Q.tà Min.	Dim. mm
8943	8002219748706	Micro USB Type B	4x Ultra Bright White LED - 160 lm	Li-ion 1800mAh / 3.7Vdc	1/6	202x32x35



Robusto gancio orientabile 360°



Interruttore soft-touch



4x Ultra Bright White LED



Ricarica tramite presa USB



Cavo USB incluso nella confezione - Caricatore USB non incluso





Comoda T-200



Lampada LED ricaricabile portatile dotata di gancio in acciaio e staffa magnetica, che ne permettono l'uso anche come lampada sotto pensile o a parete. Il selettore di potenza consente di impostare tre livelli di luminosità, ottimizzando l'autonomia della batteria Li-ion fino a 5/6 ore. La ricarica avviene tramite presa USB; nella confezione è incluso il cavo USB-C, mentre il caricatore non è fornito.

4 ORE

Comoda T-200 Ricaricabile

Cod. Ord.	EAN	Alimentazione V-Hz	Potenza LED	Batteria ric.	Q.tà Min.	Dim. mm
74306	8002219901804	USB Type C	2,5W - 200 lm	Li-ion 1800mAh / 3.7Vdc	1/6	Ø 28x310


Robusto gancio in acciaio


Interruttore di accensione


Ricarica con USB-C e selettore di luminosità


Staffa magnetica per soffitto/parete











IlluminaLED

Lampada LED ricaricabile per garantire luce anche in caso di black-out, con batterie LiFePO4 fino a 6 ore di autonomia e LED ad alta potenza. Offre due livelli di potenza e un corpo anti-urto con cavo a scomparsa per un uso pratico e robusto.



3/6 ORE

IlluminaLED Ricaricabile - Anti black-out

Cod. Ord.	EAN	Alimentazione V-Hz	Lampade	Batteria ric.	Q.tà Min.	Dim. mm
3310N	002219913463	230~50	LED 8x10lm	LIFEPO4 3,2V 1,5Ah	1/6	125x193x36



Tramite il pulsante rosso è possibile accendere la lampada e selezionare due livelli di potenza di illuminazione con due diverse autonomie.



Se collegata ad una presa elettrica e in posizione ON, IlluminaLED si accende automaticamente in caso di black-out per poi spegnersi al ritorno della corrente.





Carica500 Beghelli

Le batterie Carica500 Beghelli sono ricaricabili a bassa autoscarica, già pronte all'uso e capaci di mantenere oltre l'80% della carica dopo un anno. Ideali per dispositivi a basso consumo come telecomandi, radio e sveglie, offrono prestazioni stabili anche negli apparecchi dotati di caricabatterie. Possono essere ricaricate oltre 500 volte, garantendo risparmio e minore impatto ambientale.

Carica500 AA A bassa auto-scarica

Cod. Ord.	EAN	Tipo	Capacità	Size	Q.tà Min.
8851	8002219567772	BLISTER 4 batterie ricaricabili NiMH	1500 mAh - 1,2 V	AA	1/10/100



Carica500 AAA A bassa auto-scarica

Cod. Ord.	EAN	Tipo	Capacità	Size	Q.tà Min.
8852	8002219567789	BLISTER 4 batterie ricaricabili NiMH	800 mAh - 1,2 V	AAA	1/10/60



Carica500 9V A bassa auto-scarica

Cod. Ord.	EAN	Tipo	Capacità	Size	Q.tà Min.
8853	8002219567796	BLISTER 1 batteria ricaricabile NiMH	200 mAh - 8,4 V	9V	1/8/16



Carica500 Pack 2+2

Carica500 Pack 2+2 è un caricatore compatto per batterie NiMH, fornito in kit con 2 AA e 2 AAA già pronte all'uso. Le batterie a bassa autoscarica mantengono oltre l'80% della carica dopo un anno, risultando ideali per dispositivi come telecomandi, radio e sveglie. Il caricatore con spina incorporata consente di ricaricare facilmente due AA oppure due AAA contemporaneamente, offrendo un utilizzo semplice e immediato.

Carica500 blister Pack 2+2

Cod. Ord.	EAN	Contenuto Blister	Q.tà Min.
8861	8002219712950	1 carica batterie + 2xAA + 2xAAA	1/6/12



Salvalavita



Dispositivi di sicurezza per la persona dentro e fuori casa

Salvalavita

Dispositivi per chiamate rapide di soccorso – Casa e Outdoor

La linea **Salvalavita Beghelli** offre soluzioni pratiche e affidabili per la sicurezza personale: dispositivi tascabili e telefoni facili da usare, ideali per chi desidera semplicità e immediatezza, pensati in particolare per le persone meno giovani o per chi non ama la tecnologia.

Centro Salvalavita tutta la nostra esperienza per la tua sicurezza

Il nostro Centro SOS si trasforma e si espande diventando Centro Salvalavita, offrendoti un vero e proprio telesoccorso umano capace di ridurre tutte le distanze grazie a tecnologie sempre più efficaci e all'avanguardia. Quando fai una chiamata di soccorso dai dispositivi Salvalavita, usando il pulsante SOS, i nostri operatori ti rispondono immediatamente, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. I servizi in abbonamento Telesoccorso Sanitario, Medico Amico e Telecompagnia sono attivabili sui dispositivi Salvalavita Beghelli, garantendoti sicurezza e serenità in ogni momento della tua giornata, assicurandoti un servizio personalizzato e di qualità.

Dispositivo tascabile Salvalavita Pocket GSM

Compatto e portatile, il Pocket GSM consente di inviare chiamate e notifiche di emergenza a più numeri contemporaneamente. È il compagno ideale per sentirsi sicuri durante attività sportive, ricreative o quando si è soli, sia in casa che in luoghi isolati.

Salvalavita Phone

I telefoni Salvalavita Phone sono pensati per garantire semplicità e sicurezza in ogni momento della giornata. Dotati di un tasto SOS dedicato, permettono di rimanere facilmente in contatto con parenti, vicini e amici, mantenendo l'immediatezza d'uso tipica di un telefono GSM tradizionale. La loro progettazione privilegia la facilità di utilizzo: i tasti sono grandi, ben spaziati e retroilluminati, così da essere sempre visibili e raggiungibili con facilità. Ogni modello integra funzioni che rendono l'esperienza ancora più sicura e confortevole, come la chiamata rapida, la suoneria dal volume sostenuto e il vivavoce. In questo modo, i Salvalavita Phone offrono la tranquillità di un soccorso immediato e la certezza di poter comunicare senza difficoltà, anche nelle situazioni più delicate.

Salvalavita Band Plus

Il braccialetto Salvalavita Band Plus, resistente all'acqua e comodo da indossare tutto il giorno, è dotato di un ampio tasto di emergenza. Collegato allo Smartphone Beghelli SLV20 Plus 4G e SLV30N-GPS Plus, permette di attivare automaticamente chiamate e inviare SMS ai numeri impostati per l'SOS con una semplice pressione prolungata. Può essere utilizzato anche sotto la doccia, garantendo protezione continua in ogni momento della giornata.

CENTRO SALVALAVITA ASSISTENZA H24

Per maggiori informazioni:

800 626626







Telesoccorso Sanitario
Codice: 69420

Un operatore del Centro Salvalavita gestisce le chiamate di emergenza inviate dai nostri dispositivi in maniera tempestiva: verifica la situazione e in caso di emergenza sollecita il servizio sanitario fornendo le informazioni necessarie.

Medico Amico
Codice: 69421

Un medico del Centro Salvalavita è disponibile 24 ore su 24, 365 giorni l'anno per fornirti assistenza immediata, darti informazioni rispetto a strutture di cura e fornirti indicazioni adeguate su farmaci e molto altro. Inoltre, con un compenso aggiuntivo, puoi anche richiedere l'invio di un medico o di un'ambulanza a domicilio.

Telecompagnia + Test mensile
Codice: 69423

Un operatore specializzato, effettua una chiamata mensile per offrire compagnia e verificare eventuali necessità. Durante la chiacchierata, viene anche eseguito un test per assicurarsi del corretto funzionamento e utilizzo del dispositivo e del servizio di Telesoccorso.

Salvalavita Phone

Pezzi di ricambio disponibili per 7 anni.



SLV41 4G DS



SLV20 Plus 4G



SLV30N GPS Plus



SLV20N Lite



SLV19N



SLV18N



SLV15N



SLV11N



SLV10N

Collegabile al Centro Salvalavita / Alta resistenza alle cadute / Batteria a lunga autonomia / Numeri grandi / Tasti grandi retroilluminati / Blocco chiamate indesiderate / Facile da usare / Volume alto / Vivavoce / Vibrazione / Fotocamera								
-	Torcia							
4G VoLTE		-	-	-	-	-	-	-
-	Abbinabile a Salvalavita BAND Plus		-	-	-	-	-	-
-	-	Con sensore di caduta	-	-	-	-	-	-
-	-	GPS per localizzazione	-	-	-	-	-	-
-	-	Funzione Controllo Posizione*	-	-	-	-	-	-
Tasto Salvalavita sul retro allerta 9 numeri	Tasto Salvalavita sul retro allerta 9 numeri	Tasto Salvalavita sul retro allerta 9 numeri		Tasto Salvalavita allerta 10 numeri	Tasto Salvalavita sul retro allerta 10 numeri	Tasto Salvalavita allerta 10 numeri	Tasto Salvalavita sul retro allerta 10 numeri	Tasto Salvalavita sul retro allerta 10 numeri
3 Tasti chiamata rapida				2 Tasti chiamata rapida	3 Tasti chiamata rapida	2 Tasti chiamata rapida		
Funzione Vedi e Chiama / Led di notifica								
Doppio schermo: interno 2,8” esterno 1,77”	Display grande 2,8”	Display grande 2,8”			Display grande 2,4”		Display a colori 1,77”	Display a colori 1,77”
Base di ricarica e cavo USB-A to USB-C	Base di ricarica e cavo USB-A to USB-C	Base di ricarica e cavo USB-A to USB-C	Cavo USB-A to USB-C				Cavo USB-A to USB-C, base di ricarica e laccetto multiuso	Cavo USB-A to USB-C
-	Dual Sim							

** Gli utenti abilitati possono visualizzare su mappa la posizione di SLV dal proprio smartphone ricevendo un link via SMS*

Salvalavita Phone SLV41 4G DS

Cellulare GSM con tasto di chiamata rapida di soccorso, semplice da usare. Sul retro è presente il tasto Salvalavita che se premuto per 2 secondi, lancia chiamate in vivavoce e SMS a 9 numeri di emergenza precedentemente impostati.

Salvalavita Phone SLV41 4G DS

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Q.tà Min.
9141	8002219914811	Cellulare SLV41 4G DS	1/4



4G VoLTE

SOS TASTO SALVALAVITA

Aa CARATTERI GRANDI VOLUME ALTO

TASTI GRANDI ILLUMINATI

TASTI GRANDI CHIAMATA RAPIDA

CON FOTOCAMERA

BASE DI RICARICA E FOTOCAMERA

DOPPIO SCHERMO

Dati tecnici telefono:
Doppio schermo: interno 2,8" - esterno 1,77", GSM QuadriBand, memoria espandibile fino a 128 GB con scheda TF (necessaria per utilizzare la fotocamera), fotocamera (1,3 MP),formati audio: MP3\WAV, GPRS classe 12, batteria da 1400 mAh, dimensioni 110x57x19,8 mm, peso telefono senza base di ricarica: 128 g, Dispositivo GSM che necessita di Nano-SIM card con traffico voce e SMS *(SIM non compresa nella confezione)*

In dotazione:
Base di ricarica e cavo USB-A to USB-C

Funzioni principali:
- 4G VoLTE
- Doppio schermo, interno + esterno
- Alta resistenza alle cadute
- Batteria a lunga autonomia
- Tasti grandi retroilluminati
- Tasto Salvalavita sul retro
- Blocco chiamate indesiderate
- Pronuncia numeri
- Facile da usare
- Volume alto
- Vibrazione
- Fotocamera
- Tasti chiamata rapida
- Vivavoce



Salvalavita Phone SLV20 Plus 4G

Cellulare GSM-GPS con tasto di chiamata rapida di soccorso. Facile da usare, sul retro è presente il tasto Salvalavita che se premuto per 2 secondi, lancia chiamate in vivavoce e SMS a 9 numeri di emergenza precedentemente impostati. Disponibile anche in kit con il braccialetto Salvalavita Band Plus.

Salvalavita Phone SLV20 Plus 4G



Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Q.tà Min.
9144	8002219932211	SLV20 Plus 4G	1/4
9146	8002219928986	SLV20 Plus 4G + Band	1/4



Dati tecnici telefono:
GSM QuadriBand, memoria espandibile fino a 64 GB con scheda TF (necessaria per usare la fotocamera con flash da 1,3MP), audio: MP3\ WAV, GPRS, batteria BL-5C 1000mAh, Dual SIM, dim. 112x59x19 mm, peso telefono: 100 g, Dispositivo GSM che necessita di Nano-SIM card con traffico voce e SMS *(SIM non compresa nella confezione)*

In dotazione:
Base di ricarica e cavo USB-A to USB-C, Laccetto multiuso per Salvalavita Band Plus incluso nel Kit 9146

Salvalavita Band Plus
- Incluso nel Kit 9146
- Funzionamento via radio
- Caratteristiche a pag. 138

Funzioni principali:
- Alta resistenza alle cadute
- Batteria a lunga autonomia
- Tasti grandi retroilluminati
- Tasto Salvalavita sul retro
- Blocco chiamate indesiderate
- Pronuncia numeri
- Facile da usare
- Volume alto
- Display a colori 2,8”
- Vibrazione
- Con base di ricarica
- Fotocamera
- Tasti chiamata rapida
- Vivavoce





Salvalavita Phone SLV30N-GPS Plus

Cellulare GSM-GPS con tasto di chiamata rapida di soccorso, GPS per la localizzazione e sensore di caduta. Con tasto Salvalavita posteriore che se premuto 2 secondi avvia chiamate in vivavoce e SMS con posizione a 9 contatti. Disponibile anche in kit con il braccialetto Salvalavita Band Plus.

Salvalavita Phone SLV30N-GPS Plus

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Q.tà Min.
9201N	8002219912619	Cellulare SLV30N-GPS Plus	1/4
9204N	8002219912596	Kit SLV30N-GPS+BAND plus	1/4





Dati tecnici telefono:
GSM QuadriBand, GPS, memoria espandibile fino a 32 GB con scheda TF (necessaria per utilizzare la fotocamera), fotocamera con flash (1,3 MP), formati audio: MP3\WAV, GPRS classe 12, batteria BL-5C 1000mAh, dimensioni 109x55x19 mm, peso telefono: 100 g, Dispositivo GSM che necessita di Nano-SIM card con traffico voce e SMS *(SIM non compresa nella confezione)*

In dotazione:
Base di ricarica e cavo USB-A to USB-C, Laccetto multiuso per Salvalavita Band Plus incluso nel Kit 9204N

Salvalavita Band Plus
- Incluso nel Kit 9204N
- Funzionamento via radio
- Caratteristiche a pag. 138

Funzioni principali:
- GPS per localizzazione
- Sensore di caduta
- Collegabile al braccialetto impermeabile Salvalavita Band Plus
- Alta resistenza alle cadute
- Batteria a lunga autonomia
- GPS per localizzazione
- Sensore di caduta
- Tasti grandi retroilluminati
- Tasto Salvalavita sul retro
- Blocco chiamate indesiderate
- Pronuncia numeri
- Facile da usare
- Volume alto
- Display a colori 2,8”
- Vibrazione
- Con base di ricarica
- Fotocamera
- Tasti chiamata rapida
- Vivavoce



Salvalavita Band Plus

Braccialetto con tasto di chiamata rapida SOS, comodo da indossare e dotato di ampio pulsante Salvalavita. Con pressione prolungata si collega al telefono compatibile, che effettua chiamate e invia SMS ai numeri SOS impostati. Braccialetto e telefono devono essere a portata radio. Resistente all'acqua.



IP67

Salvalavita Band Plus IP67 - Funzionamento via radio

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Q.tà Min.
9202	8002219898449	Braccialetto Salvalavita Band Plus	1/4



Caratteristiche:
- Braccialetto con tasto Salvalavita per le emergenze
- Braccialetto e telefono Beghelli devono essere a portata radio

Abbinabile al telefono:
- **SLV20 Plus**
- **SLV20 Plus 4G**
- **SLV30-GPS Plus**
- **SLV30-GPS Altavolce**

Dati tecnici:
- Resistente all'acqua IP67
- Batteria CR2032 inclusa, autonomia fino a 5 anni
- Dimensioni: 39x36x10 mm (misure solo della cassa)

In dotazione:
Laccetto multiuso

Salvalavita Phone SLV20N Lite

Cellulare GSM con tasto di chiamata rapida di soccorso. Facile da usare, sul retro è presente il tasto Salvalavita che se premuto per 2 secondi, lancia chiamate in vivavoce e SMS a 9 numeri di emergenza precedentemente impostati.

Salvalavita Phone SLV20N Lite

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Q.tà Min.
9210N	8002219912558	Cellulare SLV20N Lite	1/4



SOS TASTO SALVALAVITA

Aa DISPLAY A CARATTERI GRANDI

VOLUME ALTO E CHIARO

TASTI GRANDI ILLUMINATI

TASTI GRANDI CHIAMATA RAPIDA

CON FOTOCAMERA

Dati tecnici telefono:
GSM QuadriBand, memoria espandibile fino a 32 GB con scheda TF (necessaria per usare la fotocamera con flash da 1,3MP), audio: MP3\ WAV, GPRS, batteria BL-5C 1000mAh, dim. 109x55x19 mm, peso telefono: 100 g, Dispositivo GSM che necessita di Nano-SIM card con traffico voce e SMS *(SIM non compresa nella confezione)*

In dotazione:
Cavo USB-A to USB-C

Funzioni principali:
- Alta resistenza alle cadute
- Batteria a lunga autonomia
- Tasti grandi retroilluminati
- Tasto Salvalavita sul retro
- Blocco chiamate indesiderate
- Pronuncia numeri
- Facile da usare
- Volume alto
- Display a colori 2,8”
- Vibrazione
- Fotocamera
- Tasti chiamata rapida
- Vivavoce



Salvalavita Phone SLV19N

Cellulare GSM con tasto di chiamata rapida di soccorso. Facile da usare, con grandi tasti numerici retroilluminati e un display chiaro e ben visibile. Nella tastiera è presente un tasto Salvalavita che se premuto per 2 secondi, lancia chiamate in vivavoce e SMS a 10 numeri di emergenza precedentemente impostati.

Salvalavita Phone SLV19N

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Q.tà Min.
9205N	8002219912510	Cellulare SLV19N	1/4



SOS TASTO SALVALAVITA

Aa DISPLAY A CARATTERI GRANDI

VOLUME ALTO E CHIARO

TASTI GRANDI ILLUMINATI

TASTI GRANDI CHIAMATA RAPIDA

CON FOTOCAMERA

Dati tecnici telefono:
GSM QuadriBand, Memoria interna 32+32 MB, Memoria espandibile fino a 32 GB con scheda TF (necessaria per usare la fotocamera), Dual Sim, Display a colori 2,8", Fotocamera con flash (1,3 MP), Formati audio: MP3\WAV\MID, GPRS, Batteria al Litio 1000mAh, Dim. 108x59x19 mm, Peso telefono: 106 g,
Dispositivo GSM che necessita di Mini o Micro SIM card con traffico voce e SMS *(SIM non compresa nella confezione)*

In dotazione:
Cavo USB-A to USB-C

Funzioni principali:
- Alta resistenza alle cadute
- Batteria a lunga autonomia
- Tasti grandi retroilluminati
- Tasto Salvalavita
- Blocco chiamate indesiderate
- Pronuncia numeri
- Tasti di chiamata rapida
- Funzione Vedi e Chiama
- Led di notifica
- Facile da usare
- Volume alto
- Vibrazione
- Fotocamera
- Vivavoce



Salvalavita Phone SLV18N Lite

Cellulare GSM con tasto di chiamata rapida di soccorso. Facile da usare, sul retro è presente un tasto Salvalavita che se premuto per 2 secondi, lancia chiamate in vivavoce e SMS a 10 numeri di emergenza precedentemente impostati.

Salvalavita Phone SLV18N

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Q.tà Min.
9138N	8002219912534	Cellulare SLV18N	1/4





Dati tecnici telefono:
GSM QuadriBand, memoria interna 32+32 MB, memoria espandibile fino a 16 GB con scheda TF (necessaria per usare la fotocamera con flash da 1,3MP), Dual Sim, display a colori 2,4", audio: MP3\WAV\MID, batteria al Litio 800mAh, dimensioni 101x51x17 mm, peso telefono: 88 g, Dispositivo GSM che necessita di Mini-SIM card con traffico voce e SMS *(SIM non compresa nella confezione)*

In dotazione:
Cavo USB-A to USB-C

Funzioni principali:
- Alta resistenza alle cadute
- Batteria a lunga autonomia
- Tasti grandi retroilluminati
- Tasto Salvalavita sul retro
- Blocco chiamate indesiderate
- Pronuncia numeri
- Funzione Vedi e Chiama
- Led di notifica
- Facile da usare
- Volume alto
- Vibrazione
- Fotocamera
- Tasti di chiamata rapida
- Vivavoce



Salvalavita Phone SLV15N

Cellulare GSM con tasto di chiamata rapida di soccorso. Facile da usare, con grandi tasti numerici retroilluminati e un display chiaro e ben visibile. Nella tastiera è presente un tasto Salvalavita che se premuto per 2 secondi, lancia chiamate in vivavoce e SMS a 10 numeri di emergenza precedentemente impostati.

Salvalavita Phone SLV15N

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Q.tà Min.
9137N	8002219912497	Cellulare SLV15N	1/4



TASTO SALVALAVITA

DISPLAY A CARATTERI GRANDI

VOLUME ALTO E CHIARO

TASTI GRANDI ILLUMINATI

TASTI GRANDI CHIAMATA RAPIDA

CON FOTOCAMERA

Dati tecnici telefono:
GSM QuadriBand, Memoria interna 32+32 MB, Memoria espandibile fino a 32 GB con scheda TF (necessaria per usare la fotocamera), Dual Sim, Display a colori 2,4", Fotocamera con flash (1,3 MP), Formati audio: MP3\WAV\MID, GPRS, Batteria al Litio 1000mAh, Dimensioni 105x53x18 mm, Peso telefono: 87 g,
Dispositivo GSM che necessita di Mini o Micro SIM card con traffico voce e SMS *(SIM non compresa nella confezione)*

In dotazione:
Cavo USB-A to USB-C

Funzioni principali:
- Alta resistenza alle cadute
- Batteria a lunga autonomia
- Tasti grandi retroilluminati
- Tasto Salvalavita
- Blocco chiamate indesiderate
- Pronuncia numeri
- Tasti di chiamata rapida
- Funzione Vedi e Chiama
- Led di notifica
- Facile da usare
- Volume alto
- Vibrazione
- Fotocamera
- Vivavoce



Salvalavita Phone SLV11N

Cellulare GSM con tasto di chiamata rapida di soccorso. Facile da usare, con grandi tasti numerici retroilluminati e un display chiaro e ben visibile. Sul retro è presente un tasto Salvalavita che se premuto per 2 secondi, lancia chiamate in vivavoce e SMS a 10 numeri di emergenza precedentemente impostati.

Salvalavita Phone SLV11

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Q.tà Min.
9136N	8002219912473	Cellulare SLV11N	1/4



TASTO SALVALAVITA

DISPLAY A CARATTERI GRANDI

VOLUME ALTO E CHIARO

TASTI GRANDI ILLUMINATI

TASTI GRANDI CHIAMATA RAPIDA

CON FOTOCAMERA

Dati tecnici telefono:
GSM QuadriBand, Memoria interna 32+24 MB Memoria espandibile con scheda di memoria TF max 16 GB (necessaria per utilizzare la fotocamera), Dual Sim, Display a colori 1,77", Fotocamera con flash (1,3 MP), Formati audio: MP3\WAV\MID, Batteria al Litio 800mAh, Dimensioni 116x52x13 mm, Peso telefono: 71 g, Dispositivo GSM che necessita di Mini SIM card con traffico voce e SMS *(SIM non compresa nella confezione)*

In dotazione:
Cavo USB-A to USB-C base di ricarica e laccetto multiuso

Funzioni principali:
- Alta resistenza alle cadute
- Batteria a lunga autonomia
- Blocco chiamate indesiderate
- Tasti grandi retroilluminati
- Tasto Salvalavita sul retro
- Tasti di chiamata rapida
- Funzione Vedi e Chiama
- Numeri grandi
- Facile da usare
- Volume alto
- Vibrazione
- Fotocamera
- Vivavoce
- Calcolatrice
- Torcia
- Laccetto multiuso



Salvalavita Phone SLV10N

Cellulare GSM con tasto di chiamata rapida di soccorso. Facile da usare, sul retro è presente un tasto Salvalavita che se premuto per 2 secondi, lancia chiamate in vivavoce e SMS a 10 numeri di emergenza precedentemente impostati.

Salvalavita Phone SLV10N

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Q.tà Min.
9143	8002219915351	Cellulare SLV10N	1/4





Dati tecnici telefono:
GSM QuadriBand, Memoria interna 32 + 32 MB, Memoria espandibile fino a 32 GB con scheda TF (necessaria per usare la fotocamera), Dual Sim, Display a colori 1,77", Fotocamera (1,3 MP), Video formato MP4\AVI\3GP, GPRS, Batteria BL-4C 800mAh, Dimensioni 115x52x13 mm, Peso 73 g, Dispositivo GSM che necessita di Mini o Micro SIM card con traffico voce e SMS *(SIM non compresa nella confezione)*

In dotazione:
Cavo USB-A to USB-C

Funzioni principali:
- Alta resistenza alle cadute
- Batteria a lunga autonomia
- Tasti grandi retroilluminati
- Tasto Salvalavita sul retro
- Blocco chiamate indesiderate
- Pronuncia numeri
- Tasti chiamata rapida
- Numeri grandi
- Facile da usare
- Volume alto
- Vibrazione
- Fotocamera
- Vivavoce
- Dual Sim



Salvalavita Pocket GSM

Dispositivo GSM tascabile per chiamate rapide di soccorso. Consente di lanciare chiamate e notifiche di emergenza a più numeri di telefono simultaneamente con la semplice pressione del tasto rosso SOS per 2 secondi. Impermeabile, piccolo e discreto, fa sentire più sicuri in tutte le attività sportive e ricreative o quando si è da soli, sia a casa che in luoghi isolati.

Salvalavita Pocket GSM

Cod. Ord.	EAN	Batteria	Autonomia standby	Q.tà Min.
8404	8002219877505	Litio ricaricabile	fino a 6 giorni	1/4/32






Caratteristiche:
- Dotato di batterie ricaricabili
- Resistente all'acqua e alla polvere (non adatto a immersione)
- Dimensioni compatte: 45x45x14 mm
- Dispositivo GSM che necessita di Nano SIM card con traffico voce e SMS (SIM non compresa nella confezione)

Funzioni principali:
- Invio CHIAMATE e NOTIFICHE verso più numeri simultaneamente
- Grazie al GPS integrato RILEVA LA POSIZIONE e la comunica via SMS
- Funzione vivavoce in caso di allarme e di risposta alle chiamate
- Collegabile fino a 9 numeri telefonici

In dotazione:
Caricabatterie, Laccetto multiuso

Sanificatori d'aria

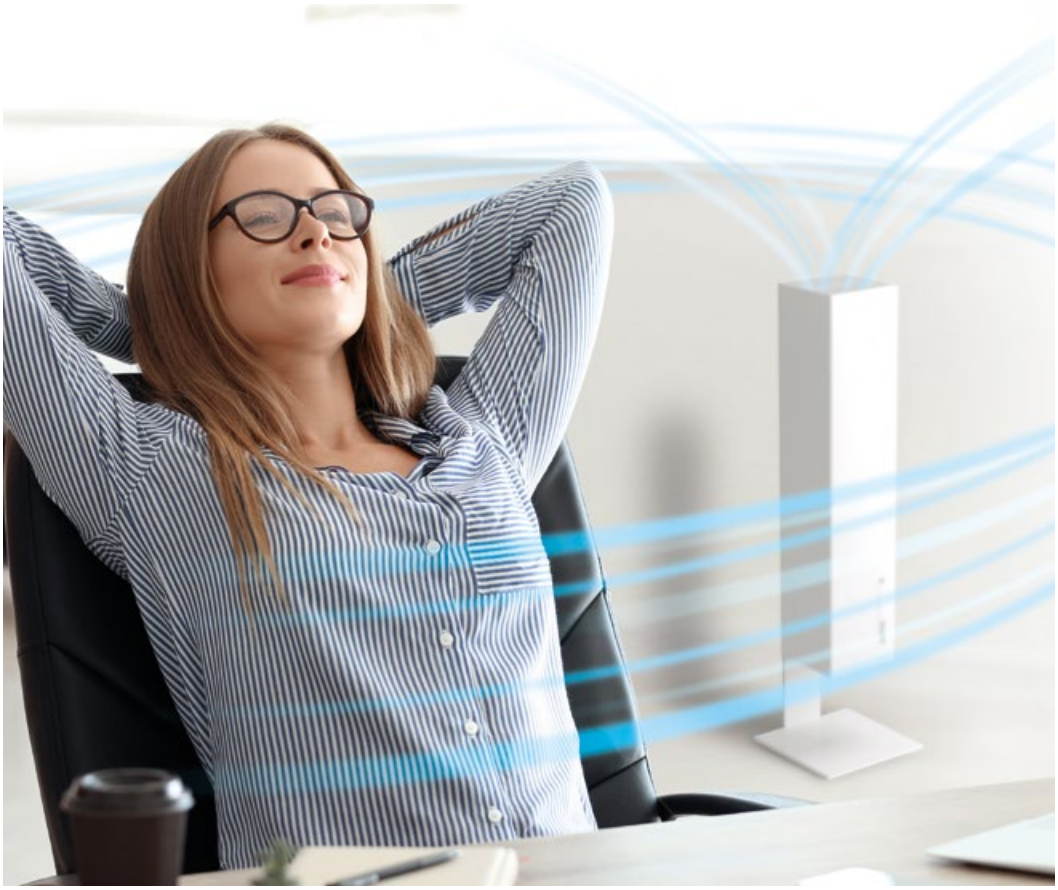

Dispositivi per la sanificazione dell'aria con tecnologia **uvOxy**®

Allergy

Sanificatore d'aria compatto ed essenziale, ideale per migliorare la qualità dell'aria in casa e al lavoro. La combinazione di UV-C e filtro elettrostatico riduce fino al 99,9% virus, batteri e allergeni. Il filtro inox lavabile garantisce costi ridotti, mentre dimensioni e design moderno ne facilitano l'installazione ovunque.

UVOXY TECHNOLOGY

Allergy

Cod. Ord.	EAN	Portata di sanificazione	Q.tà Min.
26736	8002219905789	30m3/h	1/4


Efficace contro




Dati tecnici:

- Portata di purificazione di 30 mc/h
- Emissione sonora di 40 dB(A) a 1 metro di distanza
- Dimensioni di 62x10x10 cm
- Potenza UV-C di 18W
- Alimentazione 230 Vac 50-60 Hz
- Assorbimento 25W

In dotazione:
Cavo con interruttore lunghezza 2 metri





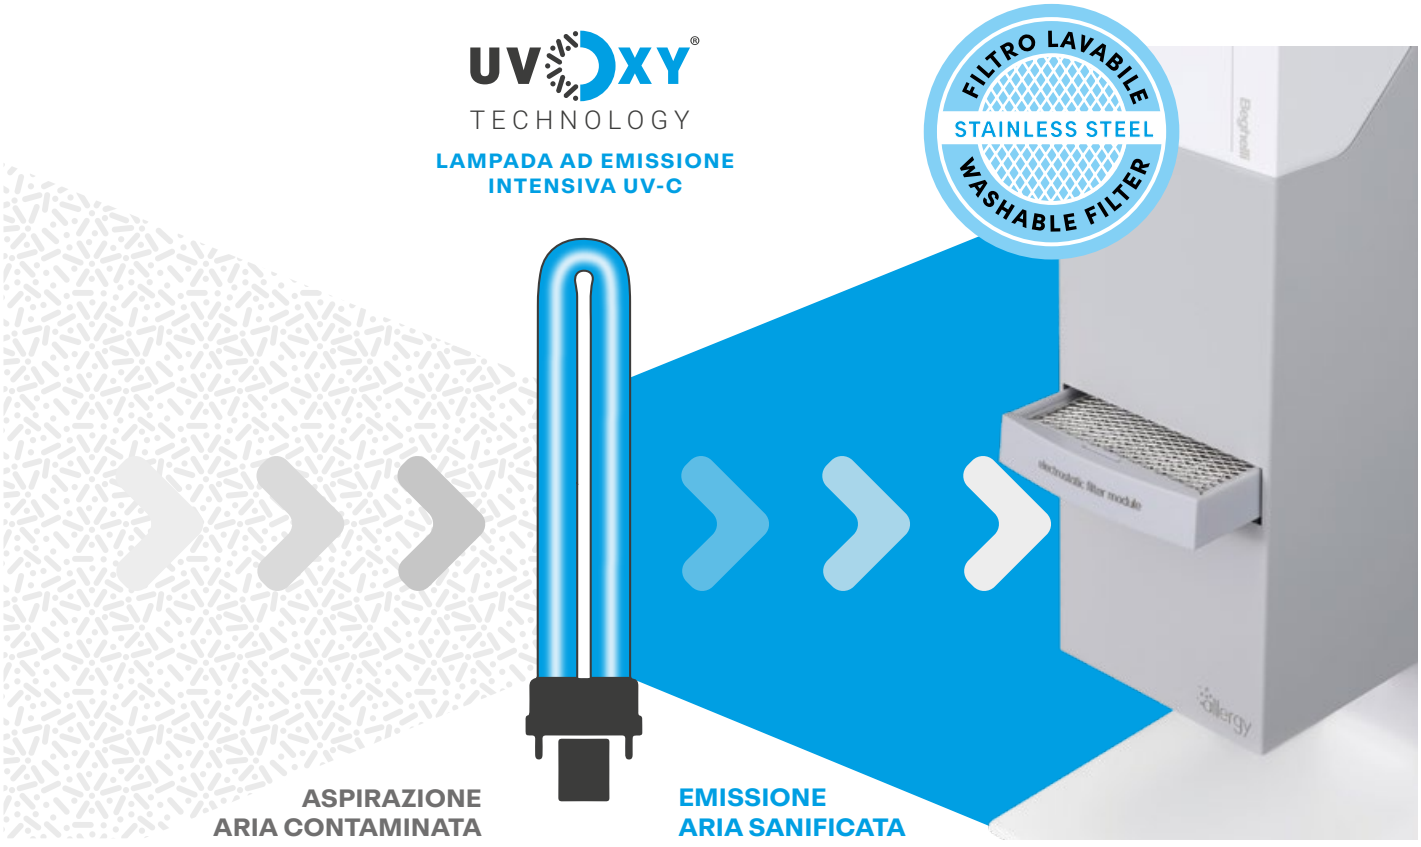

SanificaAria 30

Sanificatore d'aria compatto con cartuccia UV-C uvOxy® e camera in alluminio Mirror Silver per sanificazione continua e sicura. La cartuccia dura fino a 12 mesi h24/7 ed è sostituibile con il ricambio originale. Design moderno e dimensioni contenute ne facilitano l'installazione in ogni ambiente.

UVOXY TECHNOLOGY

SanificaAria 30

Cod. Ord.	EAN	Portata di sanificazione	Radiante UV-C	Q.tà Min.
26700	8002219872432	30m3/h	5,5 W	1/4



100% PATENT PENDING Beghelli

Caratteristiche:
La tecnologia uvOxy®, che aspira aria contaminata ed emette aria sanificata, equipaggia tutti i dispositivi della gamma SanificaAria Beghelli. Nel caso specifico di SanificaAria 30 la camera UV-C è stata dimensionata per renderlo idoneo per ambienti di piccole e medie dimensioni. L'adozione di 2 ventole assiali rende possibile trattare fino a 30 m^3 di aria in un'ora mantenendo bassa la rumorosità.

Velocità flusso aria:

1

Dati tecnici:
- Alimentazione: 230Vac ±10%, 50÷60Hz
- Assorbimento: 25 W
- Lunghezza d'onda: UV-C 254nm
- Portata di sanificazione: 30 m3/h
- Potenza UV-C: 18W
- Potenza radiante UV-C: 5,5W

*Durata della cartuccia: 12 mesi con utilizzo continuo h24/7

In dotazione:
Cavo con interruttore lunghezza 2 metri, cartuccia uvOxy






Aspirazione all'interno della Cella di flusso delle particelle contaminate



Azione dei raggi UV-C con disattivazione di eventuali Virus o batteri presenti



Emissione delle particelle di aria interamente sanificata


Installazione a parete e soffitto



Installazione in appoggio

Dimensioni mm

A	B	H	A1	B1	H1
100	100	475	152	152	584

Portata di sanificazione

30 m^3/h

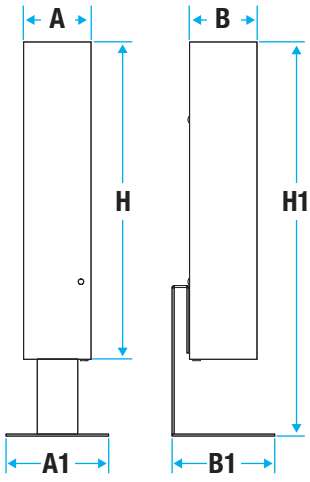

Esemplificazione di sanificazione dell'aria in un ambiente

Dimensioni ambiente

Cubatura m^3	Superficie m^2	Tempo sanificazione h
16	6	0.5
30	11	1
67	25	2
103	38	3.5
135	50	4.5

SanificaAria 200 Connect

Sanificatore d'aria ad alte prestazioni con cartuccia UV-C uvOxy® per sanificazione continua, ventole assiali e camera in alluminio Mirror Silver. Cartuccia con durata fino a 12 mesi h24/7, sostituibile rapidamente. Controllo via smartphone.

UVOXY TECHNOLOGY

SanificaAria 200

Cod. Ord.	EAN	Portata di sanificazione	Radiante UV-C	Q.tà Min.
26702	8002219876805	200m3/h	7,5 W	1/2



Caratteristiche:
La camera tecnologia uvOxy® di SanificaAria 200 è stata dimensionata per sanificare elevate quantità di aria rendendolo idoneo per ambienti di dimensioni medio-grandi. L'adozione di 3 ventole assiali a velocità variabile rende possibile trattare fino a 200 m^3 di aria in un'ora mantenendo la rumorosità a livelli contenuti. Il dispositivo è dotato di regolazione automatica della temperatura del tubo UV-C tramite microcontrollore che permette al sistema un'efficacia ottimizzata nelle condizioni previste di utilizzo.

Programmabile con temporizzatore
Velocità flusso aria:

1 2 3

Dati tecnici:
- Alimentazione: 230Vac ±10%, 50÷60Hz
- Assorbimento: 55 W min - 65 W max
- Lunghezza d'onda: UV-C 254nm
- Portata di sanificazione: 200 m3/h
- Potenza UV-C: 24W
- Potenza radiante UV-C: 7,5W

*Durata della cartuccia: 12 mesi con utilizzo continuo h24/7

In dotazione:
Cavo 2 metri,
Cartuccia uvOxy





APP SanificaAria per comando locale BLE



APP dom-E per comando remoto

Controllo locale o remoto tramite App: SanificaAria 200 può essere gestito in locale dall'APP SanificaAria Beghelli, attivabile come telecomando locale per la regolazione della velocità delle ventole e per la temporizzazione della sanificazione dell'aria. È Inoltre disponibile l'APP Dom-e per il controllo in remoto di tutti i parametri di sanificazione.




Installazione a parete

Dimensioni mm

A	B	H
125	455	296

Portata di sanificazione

200 m^3/h

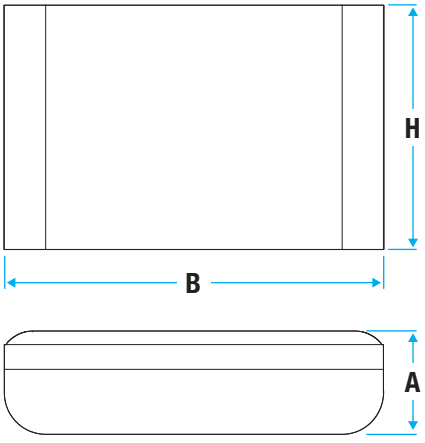

Esemplificazione di sanificazione dell'aria in un ambiente

Dimensioni ambiente

Cubatura m^3	Superficie m^2	Tempo sanificazione h
110	40	0.5
200	75	1
320	120	1.5
430	160	2
650	240	3

Ricambi SanificaAria

La cartuccia UV-C, ricambio originale Beghelli, ha una durata di circa 10000 ore ed è l'unico in grado di garantire la sicurezza e il mantenimento delle caratteristiche di sanificazione dell'apparecchio nel tempo.

UV OXY TECHNOLOGY

Ricambi SanificaAria 30

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Compatibilità	Q.tà Min.
26720	8002219872944	Cartuccia UV-C 12 mesi	SanificaAria 30	-



Ricambi SanificaAria 200

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Compatibilità	Q.tà Min.
26721	8002219872968	Cartuccia UV-C 12 mesi	SanificaAria 200	-



Ricambi SanificaAria Mini

Cod. Ord.	EAN	Descrizione	Compatibilità	Q.tà Min.
26732	8002219874009	Cartuccia UV-C 12 mesi	SanificaAria Mini	-





Indice analitico

Cod. Ord.	Pag.
26700	149
26702	150
26720	151
26721	151
26732	151
26736	148
3310N	128
4704	32 - 34 - 36
56023	33
56024	33
56027	40
56033	36
56034	36
56035	36
56036	36
56037	36
56038	36
56045	36
56046	36
56057	38
56059	38
56086	37
56087	37
56096	37
56100	40
56101	40
56102	13
56103	13
56110	30
56111	30
56114	30
56115	30
56118	30
56119	30
56129	36
56130	37
56131	37
56132	37
56133	37
56134	37
56138	30
56139	30
56140	30
56141	30
56142	31
56143	31
56144	31
56145	31
56146	31
56147	31
56156	27
56157	27
56158	28
56159	28
56160	43 - 44
56161	43 - 44
56162	43 - 44
56163	43 - 44
56165	43 - 45
56166	45
56167	43 - 45
56168	44
56169	27
56170	28
56171	28
56172	32
56173	32
56174	32
56176	10
56177	10
56178	11
56179	10
56185	11
56186	10
56187	10
56192	44
56197	28
56198	28
56213	46
56214	46
56216	46
56217	46
56219	46
56220	46
56230	47
56231	47
56232	47
56233	47
56234	47
56235	47
56240	32
56241	32
56242	32
56243	32
56244	32
56245	32
56250	47
56251	47
56252	47
56253	47
56254	47
56255	47
56260	46
56261	46
56262	46
56302	8
56303	8
56304	8
56329	36
56351	38
56352	38
56401	10
56402	10
56406	11
56407	11
56408	13
56409	13
56411	11
56412	11
56413	13
56414	13
56416	11
56417	11
56418	11
56419	11
56422	10
56423	10
56436	12
56438	12
56445	11
56447	11
56455	10
56456	10
56457	10
56458	10
56461	42
56467	13
56469	13
56497	13
56498	13
56503	39
56504	39
56520	16
56521	16
56522	16
56523	16
56524	16
56525	16
56526	16
56527	16
56528	16
56529	18

Cod. Ord.	Pag.
56530	18
56531	18
56532	18
56533	18
56534	18
56535	17
56536	17
56537	17
56538	17
56539	17
56540	17
56541	17
56542	17
56543	17
56544	17
56545	17
56546	17
56547	17
56548	17
56549	17
56550	18
56551	18
56552	18
56553	18
56554	18
56555	18
56556	18
56557	18
56558	18
56559	18
56560	18
56561	18
56562	42
56563	42
56564	42
56565	42
56627	65
56655	58

Cod. Ord.	Pag.
56663	59
56680	58
56681	58
56682	58
56683	58
56684	58
56685	58
56686	58
56687	58
56690	62
56691	64
56694	63
56697	61
56800	22
56801	22
56802	22
56848	22
56849	22
56850	22
56851	22
56852	22
56853	22
56854	24
56855	24
56856	24
56857	34
56858	34
56859	34
56860	22
56861	22
56862	22
56864	22
56865	22
56866	24
56867	24
56868	24
56870	23
56871	23

Cod. Ord.	Pag.
56872	23
56875	22
56876	23
56877	23
56878	23
56922	24
56923	24
56924	24
56933	22
56934	22
56935	22
56960	22
56961	22
56964	23
56966	23
56967	23
56968	34
56969	34
56972	22
56976	34
56977	23
56978	23
56979	23
56980	23
56981	23
56982	23
56985	23
56986	23
56987	23
56990	23
56991	23
56992	23
57012	34
57013	34
57014	34
57015	33
57016	33
57017	33

Cod. Ord.	Pag.
57020	13
57021	13
57022	13
57023	13
57024	33
57025	33
57026	33
57027	33
57028	33
57029	33
57030	33
57031	33
57032	33
57033	33
57058	38
57650	62 - 64
57653	63
57654	65
57680	59
57681	59
57683	59
57684	59
57685	59
57686	59
57688	58
57689	58
57690	58
57691	58
57692	58
57693	58
57694	58
57695	58
57696	58
57697	58
58030	26
58031	26
58032	26
58036	26

Cod. Ord.	Pag.
58037	26
58038	26
58039	26
58040	26
58041	26
58042	52
58043	52
58044	52
58045	52
58046	52
58047	52
58050	50
58051	50
58052	50
58053	50
58054	50
58055	50
58056	50
58057	50
58058	50
58060	48
58061	48
58062	48
58063	48
58064	48
58065	48
58066	48
58067	48
58068	48
58069	48
58070	48
58071	48
58072	48
58073	48
58074	48
58075	48
58076	48
58077	48

Cod. Ord.	Pag.
58078	48
58079	48
58080	48
58090	16
58091	16
58092	16
58093	16
58094	16
58095	16
58096	16
58097	16
58098	16
58099	17
58100	17
58101	17
58102	17
58103	17
58104	17
58105	17
58106	17
58107	17
58108	18
58109	18
58110	18
58111	16
58112	16
58113	16
58114	16
58115	16
58116	16
58117	17
58118	17
58119	17
58120	51
58121	51
58122	51
58123	51
58124	51

Cod. Ord.	Pag.
58125	51
58126	51
58127	51
58128	51
58130	20
58132	20
58133	20
58134	20
58135	20
58136	20
58137	49
58138	49
58139	49
58200	14
58201	14
58202	14
58203	14
58204	14
58205	14
58206	14
58207	14
58208	14
58209	14
58210	14
58211	14
58212	14
58213	14
58214	14
58215	14
58216	14
58217	14
60001	120
60002	60 - 119
60005	118
60007	120
60010	118
60012	118
60013	118

Cod. Ord.	Pag.
60014	119
60015	119
60016	119
60018	60 - 119
60025	113
60026	112
60028	112
60030	117
60031	117
60032	117
60033	117
60034	117
60037	113
60038	113
60048	123
60050	115
60051	115
60052	115
60053	115
60103	116
60105	114
71060	96
71061	99
71062	95
71063	95
71065A	94
71066	98
71070	102
71071	102
71072	103
71073	103
71080	90
71081	92
71082	93
72001	74
72002	74
72003	74
72004	74

Cod. Ord.	Pag.
72005	74
72006	74
72015	74
72016	74
72017	74
74040	105
74041	105
74042	105
74043	105
74044	105
74045	105
74046	105
74047	105
74048	105
74049	105
74075	104
74076	104
74077	104
74078	104
74079	104
74300	106
74301	106
74302	107
74303	107
74304	107
74305	107
74306	127
75071	78
75330	88
75331	88
75332	88
75333	88
75334	88
75335	88
75336	88
75337	88
75339	88
75345	88

Cod. Ord.	Pag.
75353	101
75354	101
75364	86
75365	86
75366	86
75371	84
75372	84
75373	84
75374	82
75375	82
75376	85
75377	85
75378	85
75380	84
75381	84
75382	82
75383	82
75384	85
75385	85
75420	81
75421	81
75422	81
75423	81
75453	79
75454	79
75455	79
75456	80
75457	80
75458	80
75460	76
75461	76
75462	76
75463	72
75464	72
75465	72
75466	72
75467	72
75468	72


Cod. Ord.	Pag.
75470	78
75472	78
81151	122
81164	122
81170	121
81171	121
81172	121
86121	71
86127	71
86145	68
86149	68
86150	68
86151	68
86152	68
86156	68
8404	145
86159	68
86160	68
86161	68
86162	68
86163	68
86164	68
86168	69
86169	69
86170	69
86171	69
86173	70
86174	70
86176	70
86177	70
86179	69
86180	69
86181	69
86182	69
8851	129
8852	129
8853	129
8861	129

Cod. Ord.	Pag.
8943	126
9136N	143
9137N	142
9138N	141
9141	134
9143	144
9144	136
9146	136
9201N	137
9202	138
9204N	137
9205N	140
9210N	139


Schemi di collegamento

StripLED AC230V 10W/m - SMD e COB

Soluzione 1: massima lunghezza 50 metri (n. 10 strip da 5 m)

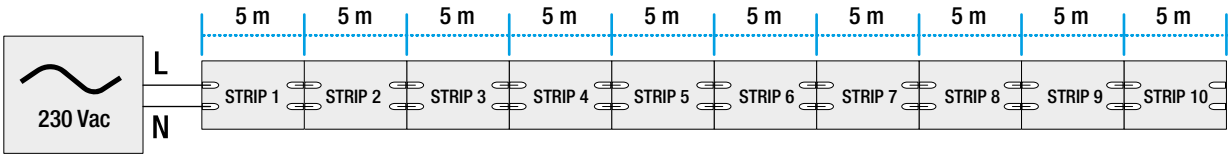


Soluzione 2: massima lunghezza 60 metri (n. 3 strip da 20 m)

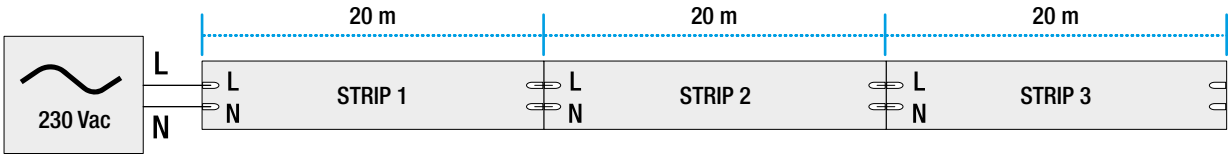


Schemi di collegamento

StripLED AC230V 20W/m

Soluzione 1: massima lunghezza 30 metri (n. 6 strip da 5 m)

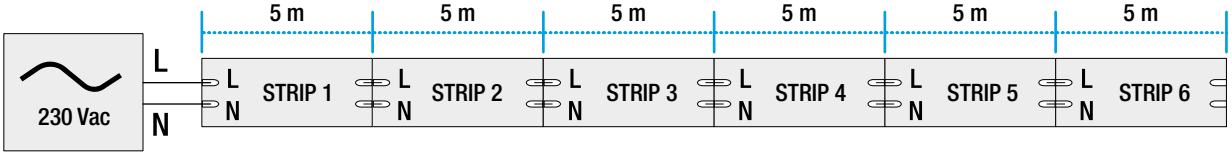



Soluzione 2: massima lunghezza 30 metri (n. 1 strip da 20 m + n. 2 strip da 5 m)

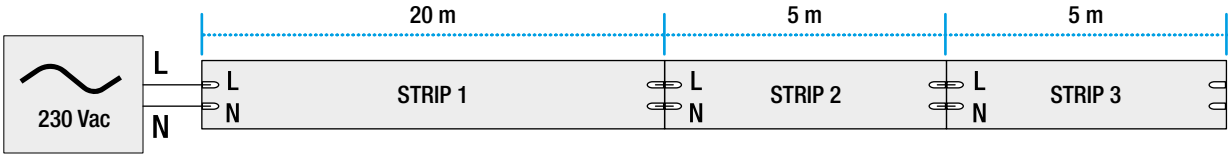


Allegato tecnico Strip LED

- L'installazione delle Strip LED deve essere realizzata da personale qualificato.
- Attenzione alla polarità (il cavetto rosso corrisponde al positivo, il nero al negativo).
- Durante la fase di posizionamento non premere direttamente sui LED.
- Le Strip IP65 necessitano di silicone per ripristinare il Grado di Protezione in caso di taglio e/o giunzione..
- Non accendere la bobina prima di averla srotolata completamente e prima di averla fissata sul dissipatore, qualora venga prescritto.
- Pulire e asciugare la superfice su cui si intende applicare la Strip per assicurare un corretto incollaggio. Ogni Strip è provvista di biadesivo 3M sul retro.
- Tutte le Strip per le quali in tabella è specificato "SI" nella colonna "Uso del dissipatore", questo è indispensabile; per tutti gli altri modelli l'uso del dissipatore è consigliato.






Montaggio StripLED in curva

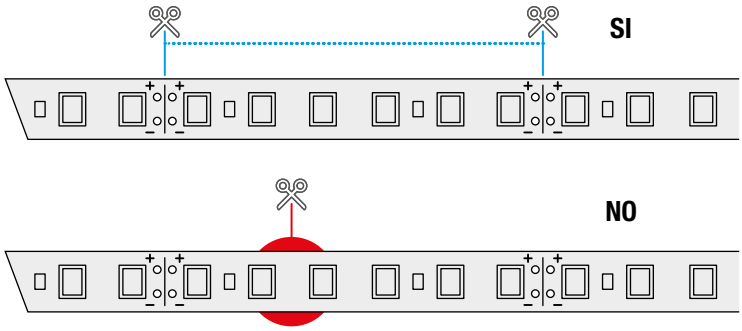


Indicazioni per l'installazione senza profilo in alluminio




Installazione con biadesivo


Installazione con biadesivo e clip

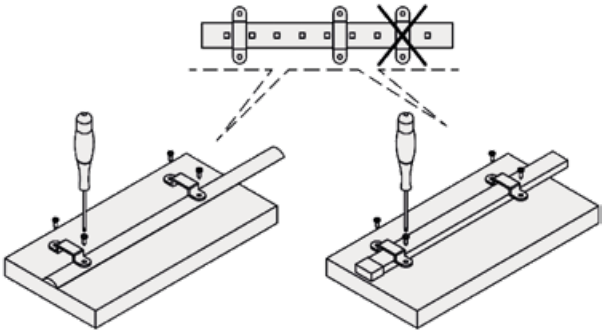


Indicazioni per il taglio e il sigillo delle strip con grado di protezione IP65




Tagliare la Strip LED dove segnalato



Saldare il connettore sulle piazzole



Inserire un nuovo tappo



Ricoprire con il silicone e inserire il tappo

Condizioni generali di vendita

1. Definizioni

1.1 Nelle presenti Condizioni Generali di Vendita i termini sotto indicati assumono il significato che per ciascuno di essi viene specificato come segue:

a) *"Beghelli"*: la società Beghelli S.p.A.;

b) *"Acquirente"*: il soggetto, persona fisica o giuridica, richiedente l'acquisto di prodotti Beghelli;

c) *"Parte"* o *"Parti"*: Beghelli e/o l'Acquirente, singolarmente o congiuntamente considerati;

d) *"Ordine"* o *"Ordini"*: l'ordine e/o gli ordini di acquisto trasmessi dall'Acquirente a Beghelli;

e) *"Prodotti"*: tutti i prodotti offerti da Beghelli e descritti nei cataloghi, disegni, schede tecniche o depliant della stessa;

f) *"Conferma d'Ordine"*: la conferma d'ordine inviata da Beghelli all'Acquirente;

g) *"Contratto"*: il singolo contratto di compravendita concluso fra Beghelli e l'Acquirente, avente ad oggetto il trasferimento della proprietà, dalla prima al secondo, dei Prodotti;

h) *"Condizioni Generali"*: le condizioni generali di vendita qui di seguito riportate.

2. Ambito di applicazione

2.1 Le Condizioni Generali si applicano a ogni vendita conclusa tra Beghelli e l'Acquirente avente ad oggetto i Prodotti e formano parte integrante di ogni Contratto concluso fra le Parti, regolandone i rapporti, anche nel caso in cui le stesse non le abbiano espressamente richiamate. Le Condizioni Generali sostituiscono, a partire dal 01.04.2026, le precedenti condizioni generali di vendita di Beghelli.

2.2 L'Acquirente non può invocare né eccepire condizioni diverse da quelle contenute nelle Condizioni Generali. Pertanto, non hanno alcuna validità le eventuali condizioni indicate per iscritto dall'Acquirente nell'Ordine, ovvero in qualsiasi altra fase della trattativa contrattuale, nonché successivamente all'accettazione o avvenuta conoscenza delle Condizioni Generali, così come le eventuali condizioni generali di acquisto dell'Acquirente stesso. In tal senso, l'esecuzione, anche parziale, dell'Ordine da parte di Beghelli od ogni altro suo adempimento nei confronti dell'Acquirente non valgono e non possono essere interpretati come tacita e/o implicita accettazione di qualsivoglia condizione generale di contratto che non sia stata esplicitamente sottoscritta da Beghelli.

2.3 Le Condizioni Generali sono valide esclusivamente per rapporti contrattuali tra Beghelli e operatori professionali, per cui non troverà alcuna applicazione il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e successive modifiche. Le Condizioni Generali sono valide per tutto il periodo necessario alla completa e regolare esecuzione del Contratto.

2.4 Eventuali condizioni particolari convenute fra le Parti saranno valide solo se riportate nella Conferma d'Ordine ed avranno prevalenza sulle Condizioni Generali, costituendone una deroga.

3. Modalità di conclusione del contratto di vendita

3.1 L'Ordine inviato dall'Acquirente a Beghelli costituisce proposta contrattuale irrevocabile vincolante per un periodo di 30 (trenta) giorni, decorrente dal momento della conoscenza dello stesso da parte di Beghelli.

3.2 Entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, Beghelli, a suo insindacabile giudizio, si riserva di accettare o meno l'Ordine, inviando all'Acquirente la Conferma d'Ordine.

3.3 Il Contratto è da intendersi concluso a seguito dell'invio della Conferma d'Ordine oppure, in alternativa, con l'esecuzione dell'Ordine da parte di Beghelli; in tal caso, l'Acquirente non potrà annullare l'Ordine senza il preventivo consenso scritto di Beghelli e/o rifiutarsi di ricevere i Prodotti. Fino al momento della conclusione del Contratto, offerte e/o preventivi formulati da Beghelli ovvero da suoi agenti, rappresentanti e ausiliari, non sono vincolanti per Beghelli.

3.4 Nel caso in cui la Conferma d'Ordine sia difforme dall'Ordine - quanto, a titolo meramente indicativo, a quantità di Prodotti, prezzi, sconti e/o modalità di consegna -la Conferma d'Ordine varrà quale controproposta di Beghelli, la quale dovrà essere espressamente accettata dall'Acquirente affinché il Contratto possa ritenersi concluso.

3.5 In ogni caso, resta inteso che qualsiasi accordo verbale con l'Acquirente relativo alla vendita non vincola Beghelli a meno che non sia confermato per iscritto da quest'ultima.

3.6 In caso di annullamento dell'Ordine da parte dell'Acquirente prima dell'accettazione e/o dell'esecuzione dello stesso da parte di Beghelli, quest'ultima potrà chiedere all'Acquirente il rimborso delle spese e degli oneri sostenuti per l'esecuzione dell'Ordine e/o di parte di esso, nonché il risarcimento di ulteriori danni subiti.

4. Prezzi

4.1 I prezzi indicati nei cataloghi e nei listini di Beghelli s'intendono IVA esclusa per merce resa EXW Incoterms® 2020 (franco fabbrica) di Beghelli ovvero al netto delle spese di trasporto, assicurazione, imballaggio e assistenza.

4.2 Le spese sopracitate sono a carico dell'Acquirente, fatto salvo quanto diversamente pattuito tra le Parti.

4.3 Detti prezzi hanno carattere indicativo e non impegnano in alcun modo Beghelli, la quale si riserva il diritto di apportare agli stessi variazioni commisurate agli intervenuti aumenti della mano d'opera, della materia prima e degli altri elementi di costo o per altre cause che si fossero verificate nel periodo di validità dei cataloghi/listini.

5. Consegne

5.1 I Prodotti sono consegnati all'Acquirente o al terzo incaricato da quest'ultimo presso la sede di Beghelli sita in Valsamoggia Loc. Monteveglio (BO) o presso depositi terzi indicati da Beghelli.

5.2 I termini di consegna indicati nell'Ordine o nella Conferma d'Ordine hanno carattere puramente indicativo e non essenziale, e non includono i tempi di trasporto.

5.3 Beghelli non si assume la responsabilità di eventuali danni diretti e indiretti dovuti a ritardo e/o evasione parziale delle consegne, purché non imputabili a dolo o colpa grave di Beghelli stessa.

5.4 Nel caso in cui l'esecuzione dell'Ordine fosse impedita dal verificarsi di cause di forza maggiore, dalla mancata regolarità dei rifornimenti di materie prime o di subforniture o da altre circostanze imprevedibili, sopravvenute alla conclusione del Contratto, i termini di consegna si intenderanno prorogati, senza alcuna responsabilità di Beghelli per il ritardo, e i nuovi termini verranno stabiliti dalle Parti. In nessun caso di ritardo e/o evasione parziale delle consegne dei Prodotti, l'Acquirente avrà diritto di rifiutare la consegna degli stessi.

5.5 Qualora, approntati i Prodotti per la spedizione all'Acquirente, non sia avvenuta la consegna per fatto non imputabile a Beghelli o per cause di forza maggiore, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta per il ritiro, da comunicarsi all'Acquirente tramite email o P.E.C.. Dal giorno successivo all'invio del predetto avviso sarà dovuto a Beghelli, oltre al prezzo pattuito, anche il compenso per il deposito presso il magazzino Beghelli nella misura pari al 2% dell'importo indicato in fattura, per ogni intera settimana di ritardo; in caso di ritardo inferiore alla settimana la percentuale sarà calcolata in proporzione ai giorni di ritardo. Tutti i rischi relativi al periodo di deposito della merce presso il magazzino Beghelli sono esclusivamente a carico dell'Acquirente. Se il rifiuto dell'Acquirente di ricevere la merce persiste per oltre 30 (trenta) giorni dall'avviso di merce pronta per il ritiro, Beghelli avrà la facoltà di risolvere il Contratto e chiedere all'Acquirente il risarcimento di eventuali danni subiti.

6. Rischi

6.1 I rischi derivanti dal trasporto sono disciplinati secondo i termini Incoterms® 2020 pattuiti dalle Parti.

6.2 L'Acquirente, all'atto del ricevimento dei Prodotti, deve, nel proprio interesse, verificarne la quantità e le condizioni prima dell'accettazione e comunicare le eventuali opportune riserve immediatamente e per iscritto al vettore. In caso contrario, ogni contestazione relativa alla quantità e allo stato dei Prodotti imballati e consegnati verrà respinta.

7. Quantità e imballi

7.1 Gli Ordini devono rispettare le quantità minime di imballo. In caso di Ordini per quantità inferiori Beghelli si riserva il diritto di addebitare all'Acquirente, previa comunicazione, la somma forfettaria di 5,00 Euro per ciascuna riga d'Ordine di Prodotti sfusi.

7.2 Gli imballi standard si intendono inclusi nel prezzo di vendita, mentre i costi degli eventuali imballi non standard, salvo espresso diverso accordo tra le Parti, saranno addebitati da Beghelli all'Acquirente.

8. Rispetto delle normative di prodotto

8.1 Beghelli garantisce che tutti i Prodotti che ricadono nel campo di applicazione di Direttive e Regolamenti Europei sono conformi ai requisiti essenziali stabiliti dagli stessi, al fine di essere immessi sul mercato e commercializzati nell'Unione Europea. La conformità a Direttive e Regolamenti Europei è indicata mediante l'apposizione del simbolo grafico "CE".

8.2 L'esportazione in alcuni Paesi UE o extra-UE potrebbe essere vietata o richiedere apposita documentazione, marcatura e/o certificazione obbligatoria. Sarà pertanto cura dell'Acquirente contattare Beghelli per le opportune verifiche.

9. Modifiche ai Prodotti

9.1 Le indicazioni, le misure, i disegni e le immagini dei Prodotti e dei relativi componenti presenti su cataloghi, brochure, siti internet di Beghelli e, in genere, su tutta la documentazione tecnica e informativa di Beghelli sono riportati a titolo indicativo e illustrativo e non hanno alcun carattere vincolante.

9.2 Beghelli, in ogni momento e senza alcun obbligo di preavviso, si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportune per migliorare la funzionalità e le prestazioni dei Prodotti, nonché per rispondere a proprie esigenze tecnologiche e produttive.

9.3 I marchi di qualità e certificazione indicati sul materiale cartaceo sono da intendersi vigenti al momento della stampa della documentazione. L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile contattando il servizio after sale di Beghelli.

10. Qualità, garanzie e reclami

10.1 Tutti i Prodotti hanno le qualità necessarie per gli usi ai quali sono destinati abitualmente prodotti dello stesso tipo, quale risulta dalla documentazione tecnica vigente al momento della vendita, che l'Acquirente dichiara di conoscere e accettare. Inoltre, i Prodotti sono coperti da garanzia di buon funzionamento e dalla garanzia per vizi e/o difetti di progettazione e fabbricazione per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna, fatta eccezione per le parti di normale deperimento d'uso. Decorso tale termine la garanzia cessa, anche se i Prodotti non sono stati messi in funzione per qualsiasi ragione.

10.2 Tale garanzia opera a condizione che il cattivo funzionamento, i vizi e/o i difetti non dipendano da: (ii) errori di montaggio e/o di installazione, (ii) mancata o errata manutenzione, (iii) mancato e/o errato rispetto delle specifiche tecniche contenute nel catalogo Beghelli e sugli eventuali fogli di istruzioni, (iv) guasti causati da imperizia e/o negligenza, (v) cattiva conservazione antecedente all'installazione, (vi) mancata immediata adozione delle misure atte a contenere le eventuali disfunzioni, (vii) sovraccarichi rispetto ai limiti previsti dalle istruzioni tecniche, (viii) interruzioni o sospensioni dell'energia elettrica, (ix) interventi non autorizzati, (x) manomissioni eseguite e/o fatte eseguire dall'Acquirente e/o da terzi, (xi) atti vandalici, (xii) atti terroristici, (xiii) eventi atmosferici eccezionali, (xiv) caso fortuito, (xv) forza maggiore, (xvi) fatto del terzo.

10.3 Inoltre, la garanzia non opera nel caso di malfunzionamenti del software installato sul Prodotto, che siano dovuti a sovraccarichi, interruzioni e/o sospensioni dell'energia elettrica.

10.4 Qualsiasi reclamo dovuto a difetti di qualità, mancato o difettoso funzionamento oppure a vizi e/o difetti di progettazione e fabbricazione dei Prodotti dovrà essere notificato a Beghelli per iscritto, a pena di decadenza:

- entro 8 (otto) giorni dalla consegna dei Prodotti in caso di vizi e/o difetti apparenti;
- entro 8 (otto) giorni dalla scoperta in caso di vizi e/o difetti che si siano manifestati successivamente alla consegna e comunque entro due anni dalla stessa.

10.5 Per l'ammissibilità del reclamo l'Acquirente è tenuto a dimostrare per iscritto la validità della garanzia, la corretta conservazione e la corretta installazione del Prodotto, nonché a fornire a Beghelli adeguata documentazione comprovante i vizi e/o difetti lamentati.

10.6 La garanzia prestata è limitata, a scelta esclusiva e insindacabile di Beghelli, alla sostituzione dei Prodotti e/o dei componenti difettosi (sia con prodotti identici che similari) ovvero, alternativamente, alla riparazione dei Prodotti e/o dei componenti difettosi. In ogni caso, sono escluse dalla garanzia tutte le spese accessorie all'attività di sostituzione e/o riparazione.

10.7 Sia in caso di sostituzione che di riparazione di Prodotti e/o componenti difettosi, continuerà a decorrere l'originale termine di garanzia, il quale non dovrà quindi intendersi rinnovato.

10.8 Viene esclusa la responsabilità di Beghelli con riguardo a qualsiasi ulteriore obbligo di garanzia, anche implicito, derivante da leggi, e/o regolamenti, in favore dell'Acquirente, ivi comprese le garanzie implicite per difetti di conformità, per commerciabilità e/o idoneità dei Prodotti ad un uso particolare.

11. Responsabilità

11.1 Fatti salvi i limiti inderogabili di legge e con l'esclusione del dolo e della colpa grave, è espressamente esclusa ogni ulteriore responsabilità di Beghelli – sia contrattuale che extracontrattuale - che possa derivare, direttamente e/o indirettamente, dal Contratto ovvero dai vizi e/o difetti dei Prodotti, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le perdite di profitto, il mancato risparmio, la perdita di reputazione, la perdita di avviamento e/o il blocco degli impianti nei quali i Prodotti sono destinati ad operare.

11.2 Beghelli non assume responsabilità alcuna per Prodotti commercializzati e/o installati in Paesi in cui siano in vigore norme che non ne consentano l'impiego, ovvero per usi difformi da quelli a cui gli stessi siano destinati e/o per installazioni e usi non conformi alle specifiche tecniche dei Prodotti indicate nei cataloghi e libretti di istruzioni in vigore al momento della vendita.

11.3 In caso di revisione delle specifiche tecniche e del libretto di istruzioni dei Prodotti già consegnati e/o installati durante il periodo di garanzia, l'Acquirente non potrà avvalersi della garanzia di buon funzionamento secondo le nuove specifiche tecniche.

11.4 L'Acquirente si obbliga a pattuire, in tutti i rapporti contrattuali aventi per oggetto i Prodotti, una clausola limitativa della responsabilità di Beghelli sostanzialmente identica a quanto previsto nel presente articolo, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità dell'ulteriore circolazione dei Prodotti forniti da Beghelli.

12. Resi

12.1 Non è ammessa la restituzione dei Prodotti senza la previa autorizzazione scritta di Beghelli, in assenza della quale i Prodotti saranno riconsegnati all'Acquirente a sue spese e rischio.

12.2 In caso di reso autorizzato, i Prodotti dovranno essere restituiti con modalità franco destino a spese e a rischio dell'Acquirente presso i magazzini di Beghelli entro il termine indicato da Beghelli. All'Acquirente sarà accreditato il prezzo di acquisto dei Prodotti, dedotti gli importi per oneri amministrativi come da politica dei resi comunicate all'Acquirente ad inizio di ogni anno. Beghelli si riserva, comunque, di non accettare il reso, ovvero di applicare una percentuale maggiore per oneri amministrativi in caso di merce restituita oltre il termine sopra indicato.

12.3 In ogni caso non saranno accettati resi di Prodotti non presenti nel catalogo in vigore al momento della richiesta di restituzione e/o per i quali siano state modificate le specifiche tecniche.

13. Pagamento del prezzo

13.1 Il pagamento del prezzo dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate da Beghelli o secondo quanto diversamente concordato tra le Parti per iscritto.

13.2 Il ritardo anche parziale nel pagamento delle fatture oltre la loro scadenza dà luogo all'immediata decorrenza di interessi moratori applicabili alle transazioni commerciali, oltre all'addebito di eventuali spese bancarie e commissioni.

13.3 Il mancato pagamento, a qualsiasi titolo, così come il mancato adempimento di ogni altra obbligazione da parte dell'Acquirente autorizza Beghelli a sospendere immediatamente, ai sensi dell'art. 1460 c.c., la consegna dei Prodotti, nonché a esigere immediatamente il pagamento dell'intero credito, fatta salva la facoltà di Beghelli di recedere dall'Ordine in corso di esecuzione.

13.4 Beghelli si riserva, altresì, di sospendere le forniture nel caso in cui si verifichi una significativa modificazione della situazione economica dell'Acquirente come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ipotesi di cessazione dell'attività dell'Acquirente, in caso di prolungato ritardo di pagamento o continui ritardi di pagamento o, più in generale, di sua comprovata inaffidabilità finanziaria.

13.5 Eventuali spese d'incasso e bollo relative ai pagamenti sono a carico dell'Acquirente.

13.6 L'eventuale sconto condizionato concordato per iscritto tra le Parti è subordinato al tempestivo rispetto dei termini di pagamento da parte dell'Acquirente. Il mancato pagamento nei termini pattuiti comporterà la decadenza dal beneficio dello sconto previsto e l'Acquirente che l'avesse indebitamente trattenuto avrà l'obbligo di rimborsarlo immediatamente.

13.7 Qualsiasi reclamo dell'Acquirente, anche per ritardi di consegna e/o per fornitura incompleta non dà diritto all'Acquirente di sospendere e/o ritardare il pagamento della fornitura.

13.8 L'Acquirente non potrà fare valere eventuali inadempimenti di Beghelli, né far valere la garanzia di cui all'art. 10, se non è in regola con i pagamenti.

13.9 Le Parti si impegnano ad agire nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai servizi ed alle forniture pubbliche, con la precisazione che la violazione di tali disposizioni determina la risoluzione di diritto del Contratto.

14. Proprietà industriale

14.1 Beghelli rimane esclusiva proprietaria dei brevetti, dei disegni, dei progetti e di tutto quanto utilizzato per la realizzazione dei Prodotti, che, pertanto, l'Acquirente si impegna a non consegnare a terzi, non riprodurre e non utilizzare, salvo autorizzazione scritta. Se la realizzazione dei Prodotti è effettuata da Beghelli su specifica richiesta e documentazione tecnica dell'Acquirente, Beghelli non assume alcuna responsabilità per la violazione di diritti di proprietà industriale di terzi, che sarà invece ad esclusivo carico dell'Acquirente, il quale si impegna a garantire e a tenere manlevata e indenne Beghelli da qualsiasi pretesa avanzata nei suoi confronti.

14.2 L'Acquirente si impegna a utilizzare i marchi di Beghelli solo all'eventuale fine di identificare, pubblicizzare e vendere i Prodotti, astenendosi dal depositarli o farli depositare senza preventivo consenso scritto di Beghelli stessa.

14.3 E' fatto divieto all'Acquirente di registrare il dominio internet "beghelli" e qualsiasi altro dominio che contenga termini simili o comunque riconducibili a Beghelli.

14.4 Eventuali link al sito internet di Beghelli e la pubblicazione sul sito dell'Acquirente di contenuti riferiti a Beghelli dovranno essere preventivamente autorizzati da Beghelli stessa per iscritto.

15. Riservatezza

15.1 Le condizioni commerciali di vendita, con particolare riguardo alle condizioni di budget, incentivo e sconto, così come ogni altra documentazione o informazione qualificata da Beghelli come riservata, hanno carattere strettamente confidenziale e riservato; pertanto, l'Acquirente si impegna a non divulgarle né comunicarle a terzi, e a non utilizzarle per scopi diversi dalla conclusione ed esecuzione del Contratto, per il periodo di 5 (cinque) anni dall'esecuzione dell'Ordine.

15.2 Beghelli si riserva il diritto di perseguire, anche giudizialmente, l'eventuale violazione del suddetto obbligo di riservatezza.

16. Privacy

16.1 Beghelli si impegna a raccogliere e trattare i dati personali di cui dovesse venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto in conformità al D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche (D.Lgs. 101/2018 di adeguamento della disciplina italiana al Reg. UE n. 679/2016, cd. GDPR), con le finalità ivi consentite e per l'adempimento di ogni obbligo di legge anche di natura fiscale e/o contabile.

17. Codice etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Beghelli – Policy Anti-Corruzione

17.1 Le relazioni contrattuali tra le Parti sono improntate a principi di legalità, trasparenza, correttezza, lealtà ed integrità, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il contenuto del Codice Etico Aziendale e con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nonché con i principi delle procedure anticorruzione adottati da Beghelli, disponibile sul sito internet www.beghelli.it che il Cliente dichiara di conoscere e si impegna a rispettare.

17.2 Eventuali violazioni dovranno essere segnalate secondo la "Procedura Segnalazioni", disponibile sul sito internet www.beghelli.it.

17.3 Qualora, durante l'esecuzione del Contratto, l'Acquirente adottasse comportamenti non conformi ai principi sopra indicati, Beghelli sarà legittimata a prendere opportuni provvedimenti, tra cui la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e la richiesta di risarcimento dei danni.

18. Restrizioni all'esportazione nella Federazione Russa e in Bielorussia

18.1 L'Acquirente non venderà, esporterà o riesporterà, direttamente o indirettamente, nella Federazione Russa o per essere utilizzati nella Federazione Russa alcun Prodotto fornito sulla base degli Ordini o in relazione ad essi, che rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 12-octies del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio.

18.2 L'Acquirente non venderà, esporterà o riesporterà, direttamente o indirettamente, in Bielorussia o per essere utilizzati in Bielorussia alcun Prodotto fornito sulla base degli Ordini o in relazione ad essi, che rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 8-octies del Regolamento (EC) n. 765/2006 del Consiglio.

18.3 L'Acquirente farà del suo meglio per garantire che quanto previsto dall'art. 18.1 e dall'art. 18.2 non sia vanificato da terzi a valle della catena commerciale, compresi eventuali rivenditori.

18.4 L'Acquirente dovrà istituire e mantenere un adeguato meccanismo di monitoraggio per individuare comportamenti da parte di terzi a valle della catena commerciale, inclusi eventuali rivenditori, che possano vanificare lo scopo dell'art. 18.1. e dell'art. 18.2.

18.5 Qualsiasi violazione degli artt. 18.1, 18.2, 18.3 o 18.4 costituirà una violazione sostanziale di un elemento essenziale del contratto di vendita e Beghelli avrà il diritto di agire per i rimedi più opportuni, tra cui, a titolo esemplificativo, la cancellazione degli Ordini e il risarcimento dei danni.

18.6 L'Acquirente dovrà informare immediatamente Beghelli di eventuali problemi nell'applicazione dei paragrafi precedenti, comprese eventuali attività rilevanti da parte di terzi che potrebbero vanificare lo scopo dell'art. 18.1. e dell'art. 18.2. L'Acquirente metterà a disposizione di Beghelli le informazioni relative al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 18.1, 18.2, 18.3 e 18.4 entro 2 (due) settimane dalla semplice richiesta di tali informazioni.

19. Legge applicabile, foro competente e lingua

19.1 Tutti i Contratti conclusi da Beghelli, indipendentemente dalla nazionalità dell'Acquirente e/o dal luogo di destinazione dei Prodotti, sono regolati dalla legislazione italiana.

19.2 Resta espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna sui contratti internazionali di vendita di merci dell'11 aprile 1980 e di altre Convenzioni vigenti in materia di vendita internazionale e regolanti il conflitto tra leggi.

19.3 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti è attribuita alla giurisdizione italiana e alla competenza esclusiva del Foro di Bologna, fatta salva la facoltà di Beghelli di esperire l'azione ove l'Acquirente ha il domicilio o la residenza.

19.4 Qualora le Condizioni Generali siano redatte in più lingue, in caso di dubbi interpretativi, prevale il testo in lingua italiana.

Condizioni generali di vendita aggiornate:

© COPYRIGHT 09/2026

Beghelli

845235010

BEGHELLI S.p.A. Società con Unico Socio
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Gewiss S.p.A.
Via Mozzeghine 13/15 - loc. Monteveglio
40053 Valsamoggia (BO)
tel. +39 051 966 04 11
fax +39 051 966 04 44

www.beghelli.it

Beghelli