



Strip EcoLED COB - CRI90

STRIPLED COB 24V 16W 1630lm 4K



StripLED COB 24V

Codice ordine 56678

EAN 8002219888198

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	16 W
Tipo di tensione di alimentazione	DC
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	45 °C
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	480
Numero LED/metro	480,00
Rischio fotobiologico	RG0
Watt/metro	16 W/m
Angolo fascio luminoso	140 °
Stabilità colore	SDCM3
Consumo (1000h)	16 KWh
CRI Resa cromatica	>90
Dimmerabile	Si
Efficienza	101,9 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	F
Codice Eprel	1275895
Fattore di potenza	1
Vita	30000 h
Flusso sorgente luminosa	1630 lm
Flusso per metro	1630 lm/m
Flusso luminoso L70B50	1500 h
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc


Specifiche meccaniche

Altezza	2 mm
Lunghezza	5000 mm
Larghezza	10 mm
Lunghezza di taglio Strip	33,3 mm
Grado di protezione IP	IP20

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN 60598-2-20:2015 + AC:2017-01, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori

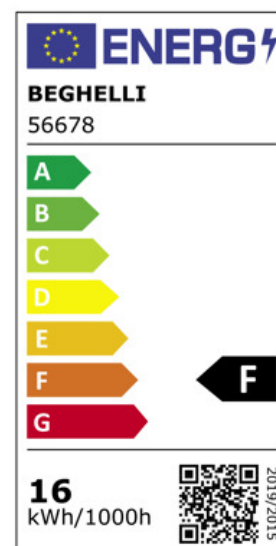



4718
DRIVER ISOLATO 24V IP67
100W



56691
PROFILO CARTONGESSO CON
MOLLE



56666
CONN IP65 RGB STR TO DRIV
BL5



56627
PROFILO 2MT STRIP
ANGOLARE



4719
DRIVER ISOLATO 24V IP67
150W



56690
PROFILO PLAFONE LARGO



56628
PROFILO 2MT STRIP
DISSIPATORE



4717
DRIVER ISOLATO 24V IP67 75W



56693
PROFILO CARTONGES RASATO
LARGO



56696
PROFILO INC FONDO
CARTONGESSO



56662
CONN IP65 RGB STR TO STR
BL5



56695
PROFILO 2MT STRIP INCASSO



56668
CONN IP20 RGB ST TO ST FIL
BL5



4716
DRIVER ISOLATO 24V IP67 60W



56692
PROFILO CARTONGESSO
RASATURA



56694
PROFILO 2MT STRIP PLAFONE