

LED Panel RTI

Beghelli



Charakterystyka

Stabilność strumienia świetlnego

> 120.000 h (L80B20)

Montaż M600, nastropowy, zwieszany

Obudowa Blacha stalowa ocynkowana wstępnie, malowana proszkowo poliestrem, RAL 9003, matowa

Układ optyczny Soczewki PMMA z mikrostrukturą

Zgodność z Normami

EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN62471, Minimalne Kryteria Środowiskowe CAM zgodnie z DM 11.01.2017, 2014/53/UE, EN60598-2-22

Zastosowanie

Sektor usługowy, publiczny, biura, szkoły.

Characteristic

Luminous flux retention at 25°C

> 120.000 h (L80B20)

Mounting M600, ceiling, suspended


Housing Polyester powder-coated pre-galvanised sheet steel, RAL 9003, matt

Optics PMMA micro-structured lens


Compliance EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN62471, CAM Minimum Environmental Criteria according to DM 11.01.2017, 2014/53/UE, EN60598-2-22

Applications

Services sector, public sector, offices, schools.

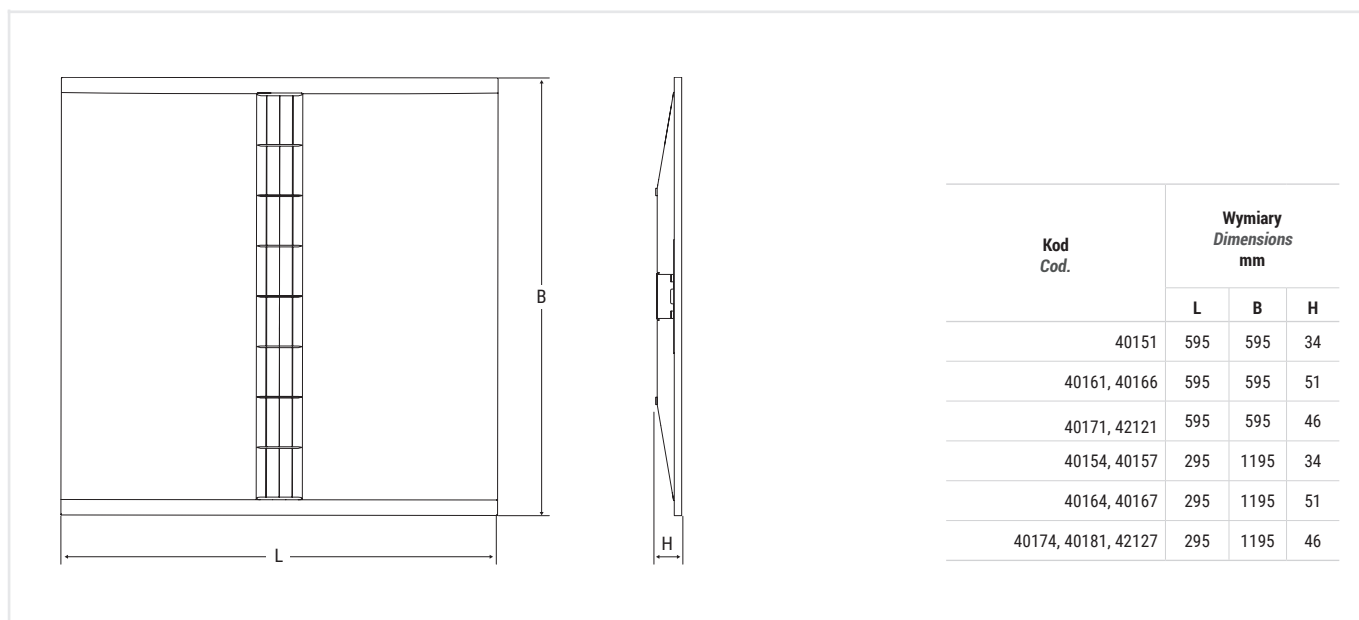


LED PANEL RTI - 600x600



■ C90-C270 ■ C0-C180

LED PANEL RTI - 300x1200



■ C90-C270 ■ C0-C180

	Wersja Version	Kod Cod.	Opis Description	Moc Power [W]	Temp. barwowa Colour Temp. [K]	CRI	Strumień światłny LED LED Flux [lm] (Tj=25°C)	Strumień światłny oprawy Flux [lm]	Skuteczność światłna Efficiency [lm/W]	[Kg]	Uwagi Notes
ED	600x600	40151	PAN RTI M600 25W U19C90 ED4K	24	4000	>90	4000	3400	142	1.9	⊕
	300x1200	40154	PAN RTI 30x120 25W U19C90 ED4K	23	4000	>90	4000	3400	148	2.7	⊕
	300x1200	40157	PAN RTI 30x120 50W U19C90 ED4K	48	4000	>90	8200	6800	142	2.7	⊕
	600x600	40161	PAN RTI M600 35W U19C90 ED4K	36	4000	>90	4800	4000	111	2.4	⊕
	600x600	40161/43W	PAN RTI M600 43W U19C90 ED4K	43	4000	>90	6000	5000	116	2.4	⊕
	300x1200	40164	PAN RTI 30x120 35W U19C90 ED4K	35	4000	>90	4800	4000	114	3.8	⊕
	300x1200	40164/43W	PAN RTI 30x120 43W U19C90 ED4K	43	4000	>90	6000	5000	116	3.8	⊕
RD	600x600	42101	PAN RTI M600 43W U19C90 RD4K	43*	4000	>90	6000	5000	116	2.1	⊞
	300x1200	42104	PAN RTI 30x120 43W U19C90 RD4K	43	4000	>90	6000	5200	121	2.6	⊞
	300x1200	42107	PAN RTI 30x120 50W U19C90 RD4K	52	4000	>90	8200	6800	131	2.6	⊞
DALI RD	600x600	42133	P RTI M600 43W U19C90 DL4K	43*	4000	>90	6000	5000	116	2.1	⊞
	300x1200	42136	P RTI 30x120 43W U19C90 DL4K	43	4000	>90	6000	5200	121	2.6	⊞
	300x1200	42139	P RTI 30x120 50W U19C90 DL4K	52	4000	>90	8400	6800	131	2.6	⊞
SD	600x600	42130	P RTI M600 37W U19C90 SDB4K	38	4000	>90	5000	4400	116	2.1	⊞
	600x600	42121	P RTI M600 43W U19C90 SDB4K	44.5	4000	>90	6000	5000	112	2.1	⊞
	300x1200	42124	P RTI 30x120 43W U19C90 SDB4K	44.5	4000	>90	6000	5200	117	2.6	⊞
	300x1200	42127	P RTI 30x120 50W U19C90 SDB4K	53.5	4000	>90	8400	6800	127	2.6	⊞

oprawy dostropowe i nastropowe / recessed and ceiling

NA ŻYCZENIE ISTNIJE MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA OPRAW W WERSJI O TEMPERATURZE BARWOWEJ 3000 K I 6000 K.
IT IS POSSIBLE TO MAKE THE LUMINAIRES WITH A COLOUR TEMPERATURE 3000 K AND 6000 K, ON REQUEST.

* Wersje M600, moc domyślna = 37W. KROK 1 zalecany dla instalacji H>4m / M600 versions, default power = 37W. STEP1 recommended for installations H>4m

Wersja HCL-CCT: automatyczna temperatura barwowa w zależności od czasu słonecznego HCL-CCT version: automatic color temperatures according to the solar time

Moduł HCL-CCT umożliwia regulację temperatury barwowej w 3 krokach 2700K - 4000K - 6000K (CCT), którą można również aktywować w trybie HCL (Human Centric Lighting) z automatycznymi zmianami światła, dostosowując oświetlenie do cyklu biologicznego człowieka (oświetlenie biodynamiczne).

The HCL-CCT module allows you to adjust the color temperature in 3 steps 2700K - 4000K - 6000K (CCT) which can also be activated in HCL (Human Centric Lighting) mode, with automatic light variations, to adapt the lighting to the human biological cycle (biodynamic lighting).



LED Panel RTI

WYKONANIE SPECJALNE - dostępne na życzenie / **SPECIAL VARIANTS** - on request

TEMPERATURA BARWOWA 3000 K, 6000 K, 0-10 V / COLOUR TEMPERATURE 3000K and 6000K, 0-10V

SD **AKCESORIA** - należy zamawiać oddzielnie / **ACCESSORIES** - to be ordered separately



JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA
LOGICA CONTROL UNIT

SD LGFM - Kod / Code **21102**



MODUŁ AUTODIMM / MODUŁ RADIOWY
Z FOTOSENSOREM AUTODIMM
AUTODIMM/RADIO MODULES

AUTODIMM - Kod / Code **15053**

AUTODIMM + RADIO - Kod / Code **15054**



KONCENTRATOR BLUETOOTH WIFI
WiFi BLUETOOTH CONCENTRATOR

1 wejście sterujące / 1 control input

Kod / Code **15064**



MODUŁ INTERFEJSU BLUETOOTH
BLUETOOTH MODULE INTERFACE

3 wejścia sterujące / 3 control inputs

Kod / Code **15065**



KONCENTRATOR BLUETOOTH EASY BOX
BLUETOOTH EASY BOX CONCENTRATOR

WiFi - Kod / Code **15174**

WiFi ETHERNET - Kod / Code **15074**




CZUJNIK RUCHU
MOTION SENSOR

IP65 - Kod / Code **15063**

IP40 - Kod / Code **15062**

AKCESORIA - należy zamawiać oddzielnie / **ACCESSORIES** - to be ordered separately



PUSZKA DO MONTAŻU NASTROPOWEGO
CEILING FRAME

Kod / Code **20089** (36W, 600x600)

Kod / Code **20097** (24W, 25W, 600x600)

Kod / Code **20100** (23W, 24W, 300x1200)

Kod / Code **20101** (35W, 48W, 50W, 300x1200)



ZWIESZAKI
SUSPENDED MOUNTING KIT


Kod / Code **70100**



ZESTAW DOSTROPOWY
FALSE CEILING KIT

4 uchwyty W zestawie 2 różne sposoby montażu
4 bracket Included with 2 different mounting

Kod / Code **70039**



ZESTAW ZABEZPIEZAJĄCY OPRAWĘ
PRZED PRZYPADKOWYM WYPADNIĘCIEM
SAFETY CABLE KIT

Kod / Code **70059**



oprawy dostropowe i nastropowe / recessed and ceiling