

RX 02 LED

Oprawa nastropowa, do wbudowania w strop M600 lub gip-karton

Oprawa RX 02 przeznaczona jest do wbudowania w strop modułowy M600 lub karton-gips. Może być również montowana nastropowo dzięki specjalnej puszcze adaptacyjnej (zamawianej oddzielnie). W oprawie zastosowano raster typu Dark Light, dzięki czemu zdecydowanie ograniczono efekt ośnienia, co pozwala na montaż oprawy w nowoczesnych przestrzeniach biurowych, gdzie praca odbywa się przy komputerach. Dzięki zastosowaniu układu optycznego o rozsyle bezpośrednio-pośrednim, emisja wiązki świetlnej zdecydowanie wpływa na poprawę komfortu pracy na danym stanowisku. Oprawa może pracować w trybie awaryjnym dzięki możliwości montażu, w specjalnie przygotowanym do tego celu miejscu, samodzielnej oprawy ModuloLED (rozwiązanie to posiada dopuszczenie CNBOP).

CECHY PRODUKTU



Moc znamionowa* 4x18 W

Zasilanie Zasilacz SD: 93 ÷ 265 Vac 50 ÷ 60Hz
176 ÷ 250 Vdc

Zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22, EN 62471
(bezpieczeństwo fotobiologiczne)

Stopień ochrony IP20, IP54

Temperatura pracy -20°C ÷ +40°C

Montaż nastropowy, do wbudowania w strop
M600 lub gips-karton

Obudowa blacha stalowa lakierowana
proszkowo poliestrem RAL 9003

Układ optyczny raster typu Dark light

UGR <19

Luminancja a 65° <1000cd/mq

Statecznik elektroniczny SELV elektroniczny SD ($\cos \phi \geq 0,96$)
z funkcją inteligentnego ściemniania

MTBF statecznika/**** 65.000h

Stabilność strumienia > 70.000h (L80B20)


światelnego w czasie**

Stabilność temperatury 3 SDCM
barwowej

* Podana wartość mocy ma na celu szybkie porównanie jakiej oprawie metalohalogenowej odpowiadają poszczególne oprawy diodowe

** Dla temp. otoczenia 25°C

*** Mean Time Between Failures - średni czas bezawaryjnej pracy

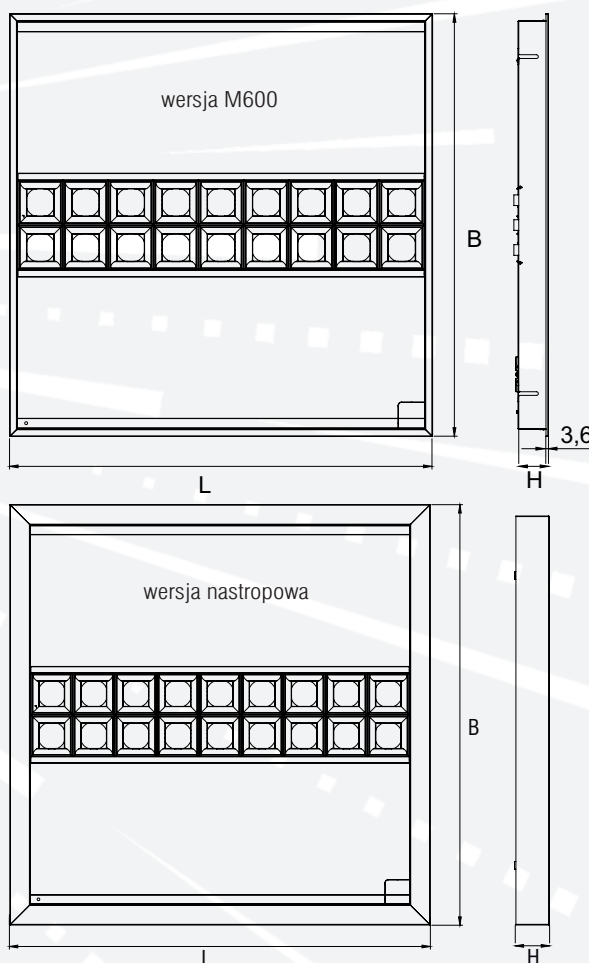

Moc W	• Wymiary (mm) •				Montaż	Waga max kg
	L	B	H	IP		
4x18	595	595	46	20	do wbudowania	3,2
4x18	635	635	54	20	nastropowo	4,5
4x18	595	595	46	54	do wbudowania	5,6
4x18	635	635	54	54	nastropowo	6,9

RX 02 LED


Moc* W	Kod	Opis	Moc LED W	Temp. barwy K	CRI Ra	Pobór Mocy Max W	N° LED	Strumień LED lm (Tj=25°C)	Strumień światlny lm	Skuteczność światlna lm/W	Klasa energet.	Ilość szt./op.
4x18	1166LED	RX02 LED 4x18 IP20 M600 4000K	32	4000	>80	36	90	4400	4000	110	A++	1
4x18	1166LEDPC**	RX02 LED 4x18 IP54 PC M600 4000K	32	4000	>80	36	90	4400	3700	100	A++	1
4x18	1166LEDVT**	RX02 LED 4x18 IP54 VT M600 4000K	32	4000	>80	36	90	4400	3700	100	A++	1

Podana wartość mocy ma na celu szybkie porównanie jakiej oprawie świetłkowej odpowiadają poszczególne oprawy diodowe

RX 02 LED

Beghelli

BRIGHT
IDEAS



Oprawa RX 02 wbudowana w strop modułowy M600 to najczęstszy sposób montażu w biurach. Dzięki specjalnej puszcze adaptacyjnej oprawa może być montowana nastrogowo.

