

F30 / 50 / 70



IP66

IK09

960°

+40°C
-20°C

Zaawansowana technologia LED i nowoczesne układy optyczne zwiększają wydajność oprawy oraz uniwersalność jej zastosowania.



Specjalnie zaprojektowany odbłyśnik z dwoma rozsyłami: symetrycznym i asymetrycznym.

Zastosowanie

Sektor przemysłowy, usługowy oraz prywatny.

Charakterystyka produktu

Zasilanie 230VAC $\pm 10\%$ 50 Hz

Zasilacz LED - MTBF w 25°C 65 000 h

Stabilność strumienia świetlnego w czasie:

F70 > 50 000h (L80B20)

F30 / F50 > 60 000h (L80B20)

Stabilność temp. barwowej 3 SDCM



Montaż Naścienny, do podłoża

Obudowa Ciśnieniowy odlew aluminium, RAL 7040.

Układ optyczny Odbłyśnik z demontowanym deflektorem, wykonany z anodyzowanego polerowanego aluminium, rozsył światła symetryczny lub asymetryczny.

Klosz Hartowane szkło pryzmatyczne o grubości 4mm


Zgodność z Normami EN60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN 62471 (bezpieczeństwo fotobiologiczne), EN60598-2-2, 2014/30/EU, 2014/35/EU

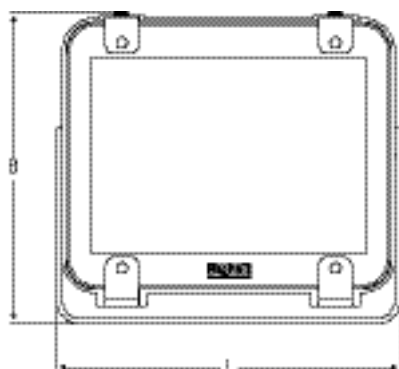

Wymiary mm

L	B	H
190	173	75.5
190	173	75.5
190	173	75.5


F30 / 50 / 70 ASYMETRYCZNY UKŁAD OPTYCZNY



■ C90-C270


■ C0-C180

F30 / 50 / 70 SYMETRYCZNY UKŁAD OPTYCZNY



■ C90-C270

■ C0-C180



OPTYKA ASYMETRYCZNA REFLEKTOR O ZIMNEJ OPTYCE

Układ optyczny w oprawach F30/50/70 LED został stworzony tak aby szybko uzyskać rozsył symetryczny lub asymetryczny, w zależności od potrzeb. Poprzez demontaż deflektora otrzymujemy oprawę symetryczną.

	Kod	Opis	Układ optyczny	Moc [W]	Temp. barwowa [K]	CRI	Strumień świetlny LED [lm] (Tj=25°C)	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Waga [kg]	Ilość szt./opakowanie	
ED	F30LED	PRO LED 1x30W 4K	SYM / ASYM	15	4000	>80	2100	1800	110	1.2	1/8	ON / OFF
	F50LED	PRO LED 1x50W 4K	SYM / ASYM	23	4000	>80	3500	3000	110	1.2	1/8	
	F70LED	PRO LED 1x70W 4K	SYM / ASYM	33	4000	>80	4600	4600	110	1.2	1/8	

WERSJA AWARYJNA Z INWERTEREM LED - należy zamawiać oddzielnie

INWERTER

INWERTER PLUG&LIGHT LED SE/SA 1H-20-60V IP65

Kod zam. **19368**

INWERTER LED AT/LG 123H IP65

Kod zam. **19364**

INWERTER LED LGFM 123H IP65

Kod zam. **19365**

BATERIA AUTORIPARA INWERTER 7.2V 1.7AH

Kod zam. **RA02**

AKCESORIA - w komplecie



KLIPSY WANDALOODPORNE

Wykonane ze stali nierdzewnej



UCHWYT GONIOMETRYCZNY



DŁAWNICA M20 Z ZAWOREM WENTYLACYJNYM

AKCESORIA - należy zamawiać oddzielnie



ODBIORNIK RADIOWY

Kod zam. **20108**