


Arietis W LED

Oprawa LED IP65 do wbudowania w stropie modułowym M600 oraz karton-gips



Materiały:

- obudowa: blacha stalowa lakierowana proszkowo
- kolor: biały RAL 9003
- dyfuzor: pryzmatyczny

Stopień ochrony Arietis: IP 65

Układ zasilający: elektroniczny zasilacz LED, zasilacz LED DALI na życzenie

Montaż: uniwersalny montaż do stropu M600 oraz karton-gips

Akcesoria: uchwyty do montażu są dostarczane z oprawą


Zastosowanie: szpitale, laboratoria, pomieszczenia w których wymagany jest wysoki standard higieny, pomieszczenia o dużym zapyleniu i wilgotności

MTBF:** 50 000 h (średni czas bezawaryjnej pracy)



Spadek strumienia świetlnego** > 50 000 h (L90B10)

Stabilność temp. barwowej: 3 SDCM


Otwór montażowy karton-gips

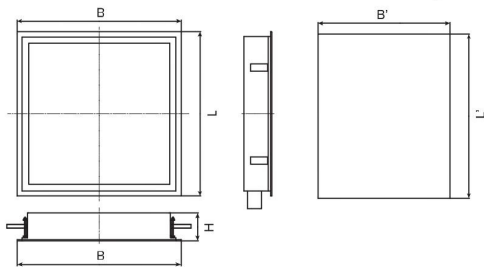

MONTAŻ DO STROPU KARTON-GIPS



MONTAŻ DO STROPU MODUŁOWEGO M600



Oprawy Arietis

Moc* (W)	Kod	Pobór mocy (W)	Strumień świetlny (lm)	Temp. barwowa (K)	Ra	lm/W	otw. mont. L' x B' (mm)	L x B x H (mm)	Kg	Klasa energ.
4 x 18	36-999/414/NW	41	4 400	4 000	>80	107	572 x 565	595 x 595 x 112	5,5	A+
4 x 18	36-999/414/TW	41	4 400	4 000	>80	107	572 x 565	595 x 595 x 112	5,5	A+

N - elektroniczny zasilacz LED

T - elektroniczny zasilacz LED DALI na życzenie

* Podana wartość mocy ma na celu szybkie porównanie jakiej oprawie świetłkowej odpowiadają poszczególne oprawy diodowe.

** Dla temp. otoczenia 25 °C.