

# Exit

**Beghelli**

oświetlenie awaryjne



Oświetlenie kierunkowe do montażu w sektorach usługowym i przemysłowym. Dostępna w trzech rozmiarach z zasięgiem widoczności piktogramu (DV) 20, 30 lub 60m. Wersja z szybko ładującą się **baterią tytanową (LTO)**, o 10-cioletniej żywotności, przeznaczoną do pracy w ekstremalnych temperaturach.



Ekran z sitodrukiem w celu równomiernego oświetlenia piktogramu.



Innowacyjny ukryty system mocowania. Ten sam wspornik, który dostarczany jest w komplecie, służy zarówno do montażu na suficie, jak i do bocznego montażu na ścianie (wtedy oprawa spełnia funkcję oprawy kierunkowej dwustronnej).

## Zastosowanie

Sektor usługowy, sektor przemysłowy.

## Charakterystyka produktu

**Zasilanie** 230 V<sub>AC</sub> ± 10%, 50÷60 Hz


**Montaż** Nastropowy, dostropowy, zwieszany, naścienny boczny oraz do szynoprzewodu

**Czas ładowania** ≤ 3h dla akumulatorów LTO

**Obudowa** Poliwęglan, biały RAL 9003

**Klosz** Przezroczysty poliwęglan


**Zgodność z Normami** EN 60598-1, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

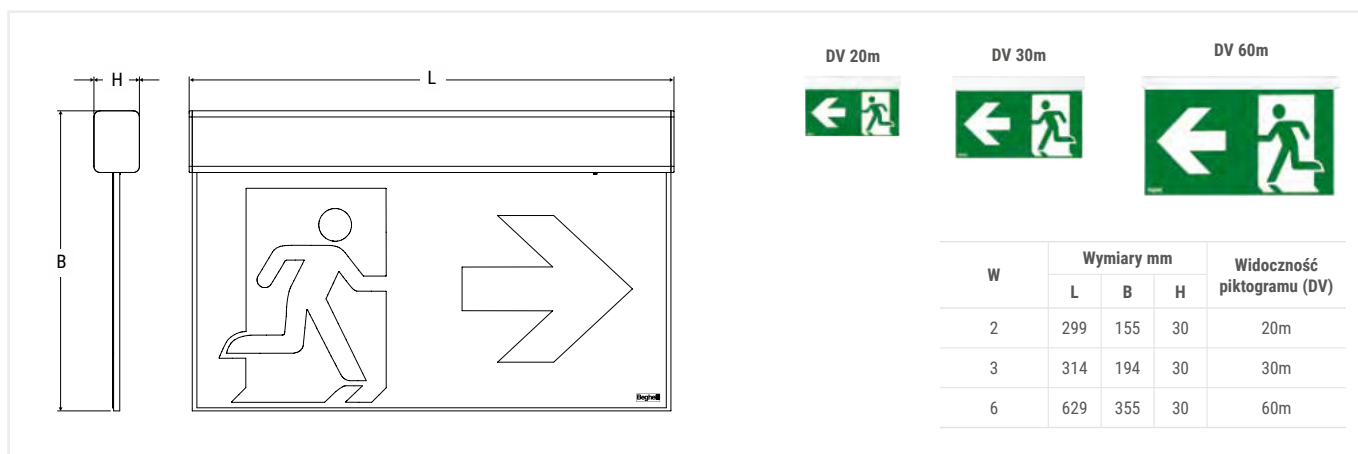


W	Wymiary mm			Widoczność piktogramu (DV)
	L	B	H	
2	299	155	30	20m
3	314	194	30	30m
6	629	355	30	60m

	Kod	W	Opis	Tryb pracy	Autonomia [h]	Akumulator	Widoczność piktogramu [DV]	Moc		Waga [kg]	Ilość szt./opakowanie		
								DC	AC				
TR	4320		EXIT DF20M SA RM	SA/SE	1/2/3	NiMh 3.6V 750mAh	20m		2.5W	0.3	1/6	STANDARD	
	4321		EXIT DF30M SA RM	SA/SE	1/2/3	NiMh 3.6V 1.5Ah	30m		3.5W	0.5	1/6		
	4322		EXIT DF60M SA RM	SA/SE	1/2/3	2xNiMH 3.6V 1.2Ah	60m		6.5W	1	1/3		
AT - OPT	4380		EXIT AT OPT 20M SA 8LTO	SA/SE	1/1.5/2/3/8	LTO 7.2V 0.5Ah	20m		7.5W	0.3	1/6	AUTOTEST CENTR.	
	4381		EXIT AT OPT 30M SA 8LTO	SA/SE	1/1.5/2/3/8	2x LTO 7.2V 0.5Ah	30m		7.5W	0.5	1/6		
	LG		Interfejs do pracy w systemie LG - kod zam. 15036										
	LGFM		Interfejs do pracy w systemie LGFM - kod zam. 15037										
			DALI Interfejs do pracy w systemie DALI - kod zam. 15038										
LG230	17911		EXIT LGS230 DF20M				20m	2.5 W	6.1 VA	0.5	1/6	CENTRALNA BATERIA	
	17912		EXIT LGS230 DF30M				30m	3.5 W	8.3 VA	0.5	1/6		
	17913		EXIT LGS230 DF60M				60m	7.0 W		1.0	1/6		
LG24	17914		EXIT LGS24 DF20M				20m	2.5 W		0.5	1/6	CENTRALNA BATERIA	
	17915		EXIT LGS24 DF30M				30m	3.5 W		0.5	1/6		
	17916		EXIT LGS24 DF60M				60m	7.0 W		1.0	1/6		
HT230	17917		EXIT HT DF20M				20m	2.5 W	6.6 VA	0.5	1/6	CENTRALNA BATERIA	
	17918		EXIT HT DF30M				30m	3.5 W	9.5 VA	0.5	1/6		
	17919		EXIT HT DF60M				60m	7.0 W		1.0	1/6		

## AKCESORIA - w komplecie




**PIKTOGRAM STRZAŁKA W: LEWO/ PRAWO/ W DÓŁ**  
Sitodruk na opalizowanym poliwęglanie




**WSPORNIK UNIWERSALNY**


## AKCESORIA - należy zamawiać oddzielnie




**UCHWYT DO MONTAŻU DOSTROPOWEGO I NASTROPOWEGO**  
Widoczność piktogramu (DV) 20-30 m  
Kod zam. **4312** (20 m) - **4313** (30 m)



**UCHWYT DO MONTAŻU ZWIESZANEGO Z KABLAMI**  
Kod zam. **14771**



**ADAPTER DO SYSTEMÓW SZYNOWYCH**  
Kod zam. **4319**




**UCHWYT DO MONTAŻU BOCZNEGO OPRAWY DWUSTRONNEJ**  
Tylko w wersji 60m  
Kod zam. **19045**



**ZWIEZSAK RURKOWY**  
250 - 500 - 1000 mm  
Kod zam. **4315** (250 mm) - **4316** (500 mm) - **4317** (1000 mm)



**MODUŁ LG - LGFM - DALI** (Tylko w wersji AT-OPT)  
**LG** - Kod zam. **15036**  
**LGFM** - Kod zam. **15037**  
**DALI** - Kod zam. **15038**



**URZĄDZENIE DO ZDALNEJ BLOKADY PRACY AWARYJNEJ - RM INIBIT**  
Tylko w wersji TR  
Kod zam. **2730**

RM