


# Full Moon Ring

Beghelli

oświetlenie podstawowe / lighting

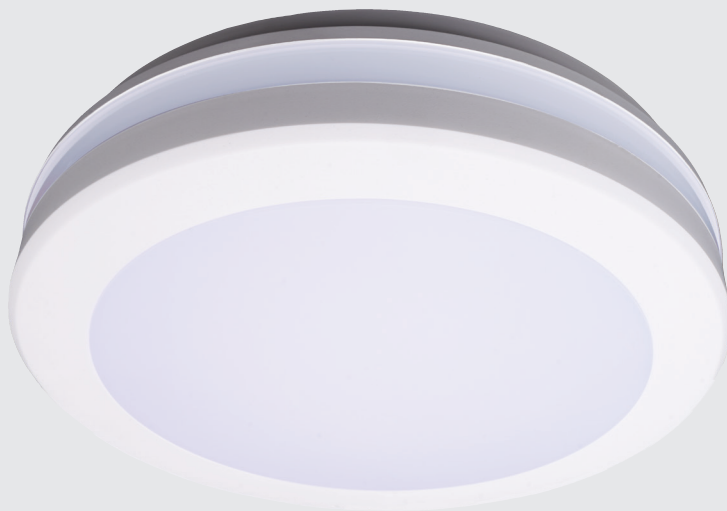

IP65

IK08

650°

+40°C  
-10°C

CCT

## Charakterystyka

### Stabilność strumienia świetlnego

>50.000h (L80B20)

**Montaż** Nastrokowo, naściennie

**Obudowa** Poliwęglan

**Obudowa** Poliwęglan opalizowany

**Zgodność z Normami** CE, UKCA,

EN60598-1, EN60598-2-2, EN 62471

## Zastosowanie

Sektor mieszkaniowy, usługowy, klatki schodowe, tarasy, pasáže.

## Characteristics

### Luminous flux retention at 25°C

>50.000h (L80B20)

**Mounting** Ceiling, wall

**Housing** Polycarbonate



**Screen** opal Polycarbonate

**Compliance** CE, UKCA, EN60598-1,

EN60598-2-2, EN 62471

## Applications

Residential, services sector, fstairways, terraces, arcades.

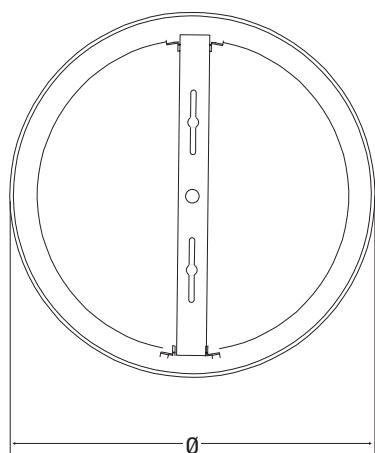


W	Wymiary Dimensions mm	
	Ø	H
16	200	55
26	300	55
40	400	55


Parametry techniczne podane w katalogu są aktualne na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do późniejszego wprowadzania zmian. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.

Technical parameters published in the catalogue are current at the time of printing. Beghelli reserves the right to make changes later. Please contact an authorized Beghelli representative for current data.



## FULL MOON RING 16W

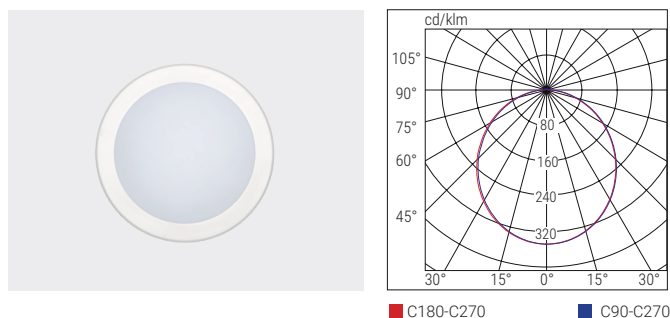


## FULL MOON RING 26W

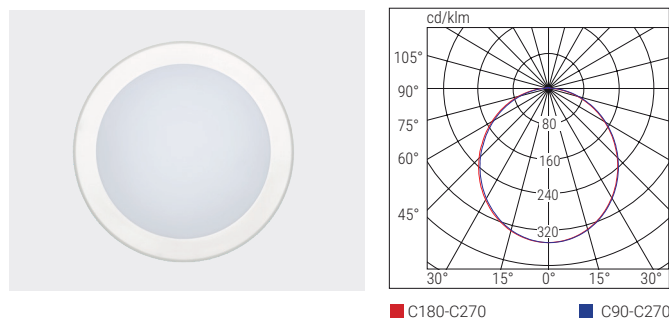

## FULL MOON RING 40W

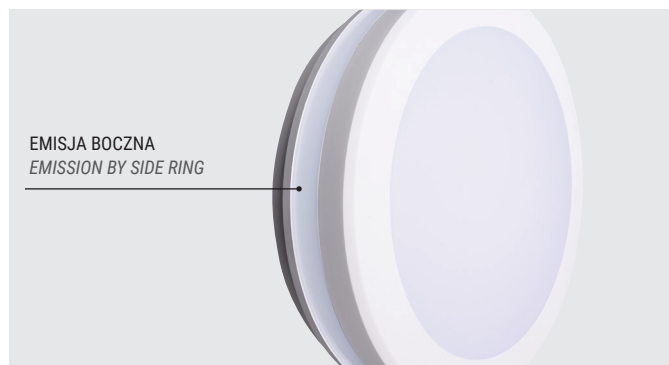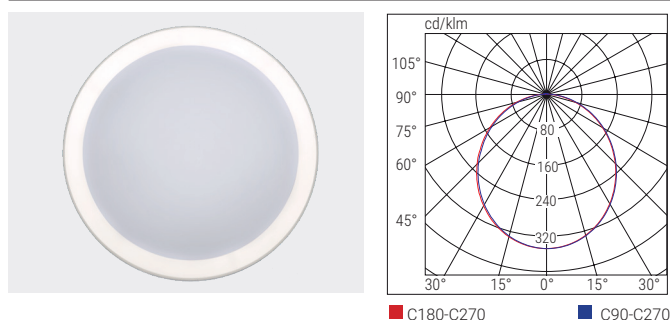

Kod Cod.	Opis Description	Moc Power [W]	Temp. barwowa Colour Temp. [K]	CRI	Strumień świetlny LED LED Flux [lm] (Tj=25°C)	Strumień świetlny oprawy Flux [lm]	Skuteczność świetlna Efficiency [lm/W]	Kg	Uwagi Notes
75364	FULL MOON RING IP65 16W 4K	16	4000	>80	1600	1280	80	0.4	ON / OFF
75365	FULL MOON RING IP65 26W 4K	26	4000	>80	2450	2080	80	0.8	
75366	FULL MOON RING IP65 40W 4K	40	4000	>80	3650	3200	80	1.3	
75371	FULL MOON RING IP65 HE 16W CCT	16	CCT 3000-4000-6500	>80	1900	1600	100	0.4	CCT
75372	FULL MOON RING IP65 HE 26W CCT	26	CCT 3000-4000-6500	>80	3000	2600	100	0.8	
75373	FULL MOON RING IP65 HE 40W CCT	40	CCT 3000-4000-6500	>80	4500	4000	100	1.3	
75376	FULLMOON RING IP65 16WCCT SENS	16	CCT 3000-4000-6500	>80	1900	1600	100	0.4	
75377	FULLMOON RING IP65 26WCCT SENS	26	CCT 3000-4000-6500	>80	3000	2600	100	0.8	
75378	FULLMOON RING IP65 40WCCT SENS	40	CCT 3000-4000-6500	>80	4500	4000	100	1.3	

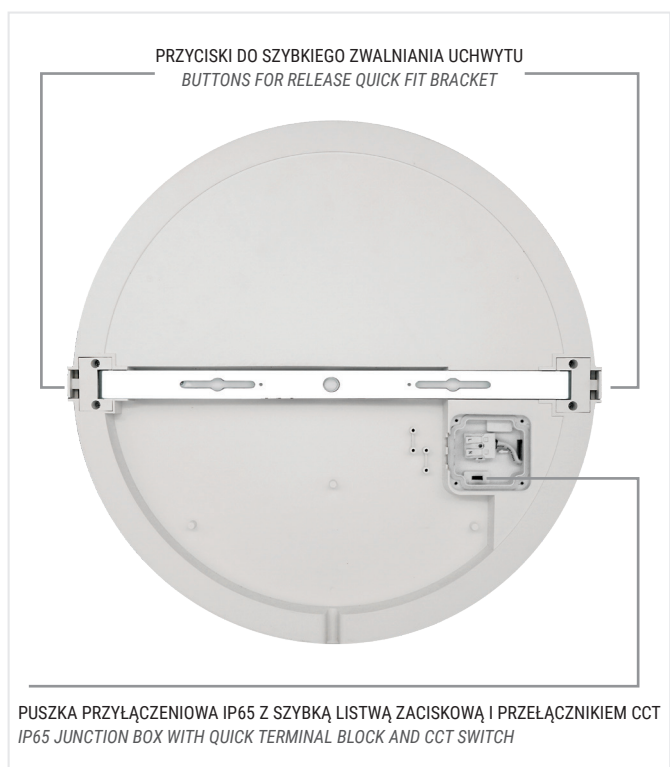

oprawy nastropowe i dostropowe / recessed and ceiling