

Arietis

oświetlenie podstawowe

nuBe



IP65

IK05

650°

+40°C
-20°C

UGR<19



Oprawa LED **IP65** dedykowana do pomieszczeń sterylnych w szpitalach, przychodniach i laboratoriach.



Dyfuzor z mikropryzmatyczną lub opalizowaną optyką dla bezpośredniego rozsyłu światła.



Montaż: nastropowy lub dostropowy (gips-karton lub M600)

Zastosowanie

Szpitala, laboratoria, pomieszczenia o wysokiej wilgotności i zapyleniu, pomieszczenia wymagające wysokich standardów sanitarnych (sale operacyjne).

Charakterystyka produktu

Zasilanie

SD 93–265 V_{AC}, 50–60 Hz, 176–250 V_{DC}

ED 230 V_{AC} ±10 %, 50 Hz

Zasilacz LED - MTBF w 25°C

SD 70 000 h

ED 80 000 h

Stabilność strumienia świetlnego

w czasie >50 000 h (L90B10)


Stabilność temp. barwowej 3 SDCM

Montaż Nastropowy, dostropowy (M600 lub gips-karton)


Obudowa Blacha stalowa lakierowana proszkowo, kolor biały, RAL9003

Układ optyczny Dyfuzor mikropryzmatyczny lub opalizowany (na życzenie)


Zgodność z Normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22 (podstawowe wymagania), EN 62471 (bezpieczeństwo fotobiologiczne)

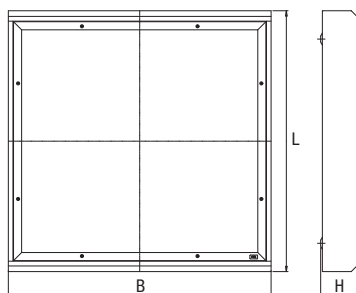

WERSJA NASTROPOWA

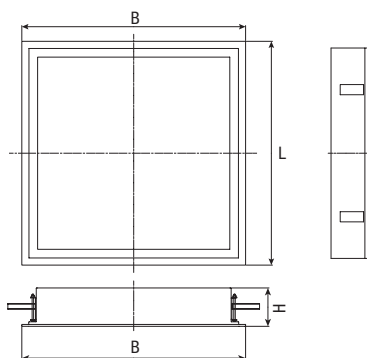


WERSJA DOSTROPOWA



OTWÓR MONTAŻOWY

Wersja	Wymiary mm		
	L	B	H
dostropowa	595	595	112
nastropowa	677	682	96
otwór montażowy - wersja dostropowa	565	565	-

ARIETIS – 600×600, dyfuzor mikropryzmatyczny



■ C90-C270 ■ C0-C180


	Kod	Opis	Moc [W]	Temp. barwowa [K]	CRI	Strumień świetlny LED [lm] (Tj=25°C)	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Waga [kg]	Ilość szt. / opakowanie	
SD	A36-10150CWSD	ARIETIS LED IP65 SD dostropowa M600	42	4000	>80	5400	4700	112	6.0	1	SD-X
	A31-10117CWSD	ARIETIS LED IP65 SD nastropowa	42	4000	>80	5400	4700	112	5.5	1	
ED	36-999/414/NW	ARIETIS LED IP65 ED dostropowa M600	42	4000	>80	5400	4700	112	6.0	1	ON / OFF
	A31-10117CWED	ARIETIS LED IP65 ED nastropowa	42	4000	>80	5400	4700	112	5.5	1	
DALI	INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEŻY ZAMAWIAĆ ODDZIELNIE: Możliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integrację wersji SD z akcesoriami DALI – kod. zam. 15024 Przykład: Kod A36-10150CWSD + 15024 = Oprawa w wersji DALI										DALI

WYKONANIE SPECJALNE – na życzenie

CRI >90, TEMPERATURA BARWOWA



G - (NA KOŃCU KODU) DYFUZOR OPALIZOWANY

AUTOMATYKA – należy zamawiać oddzielnie



JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA SD LGFM

Kod zam. **21102**







NADAJNIK RADIOWY


Kod zam. **20104**






INTERFEJS DALI


Kod zam. **15024**






MODUŁ KOMUNIKACJI RADIOWEJ

Kod zam. **15022**





INTERFEJS 1÷10V

Kod zam. **15034**

