

Geo LED

Plafon


GeoLED to oprawa, która idealnie nadaje się do użytku wewnątrz, jak i na zewnątrz, w miejscach gdzie wymagane jest bardziej intensywne oraz rozproszone światło. Możliwe są dwie opcje montażu, na ścianie lub na suficie. Szczególnie nadaje się do oświetlenia schodów, wejść do budynków, centrów handlowych, sklepów, hoteli czy restauracji.

Oprawa GeoLED wyposażona jest w biały reflektor i zestaw diod LED o wysokiej wydajności. Ich położenie zostało zaprojektowane w celu uzyskania wysoce wydajnej, szerokiej i jasnej wiązki światła.



CECHY PRODUKTU

Moc znamionowa	15, 20 W
Zasilanie	220/240 VAC-50/60 Hz
Zgodność z normami	EN60598-1, EN60598-2-1
Stopień ochrony	IP65
Temperatura pracy	-20stC +40stC
Montaż	nastropowo, naściennie
Kolor	biały, czarny
Obudowa	samogasnący poliwęglan stabilizowany promieniami UV
Dyfuzor	samogasnący, stabilizowany promieniami UV opalizowany poliwęglan
Statecznik	elektroniczny

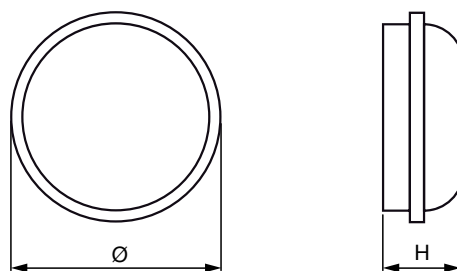

Moc W	Ø	Wymiary mm	H	Waga kg
15	166		62	0,39
20	220		71	0,25



Wersja z białą ramką



Wersja z czarną ramką

GEO LED

w	Kod	Opis	Kod EAN	Pobór mocy	n° LED	Temp. barwowa	Ra	LED (lm)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna lm/W	Klasa energetyczna	szk. w op.
15	75320	GEO LED 15W ROUND WHITE 3K	8002219722713	15	45	3000K	>80	2025	1250	83	A++	1/12
15	75321	GEO LED 15W ROUND WHITE 4K	8002219722720	15	45	4000K	>80	2025	1250	83	A++	1/12
20	75322	GEO LED 20W ROUND WHITE 3K	8002219722737	20	60	3000K	>80	2700	1650	83	A++	1/6
20	75323	GEO LED 20W ROUND WHITE 4K	8002219722744	20	60	4000K	>80	2700	1650	83	A++	1/6
15	75324	GEO LED 15W ROUND BLACK 3K	8002219722751	15	45	3000K	>80	2025	1250	83	A++	1/12
15	75325	GEO LED 15W ROUND BLACK 4K	8002219722768	15	45	4000K	>80	2025	1250	83	A++	1/12
20	75326	GEO LED 20W ROUND BLACK 3K	8002219722775	20	60	3000K	>80	2700	1650	83	A++	1/6
20	75327	GEO LED 20W ROUND BLACK 4K	8002219722782	20	60	4000K	>80	2700	1650	83	A++	1/6



Wspornik mocujący



Dławnica PG9



Szybki dostęp do listwy zaciskowej

