

Acciaio High LED

Beghelli

oświetlenie awaryjne

nuBe



Doskonała odporność na uszkodzenia mechaniczne IK09 oraz agresywne czynniki chemiczne (w tym olejowe). Wysoki strumień świetlny do **2 250 lm**.



Wyposażona w 6 Power LED ze specjalnymi soczewkami pozwalającymi na montaż opraw na wysokości od 2,5 m do 20 m.

Zastosowanie

Sektor przemysłowy, hale, magazyny wysokiego składowania, ewakuacyjne ciągi komunikacyjne.

Charakterystyka produktu

Zasilanie 24VDC

Montaż Nastropowy, zwieszany, naścienny

Temp. pracy -20°C +50°C

Obudowa Ocynkowana blacha stalowa RAL 7035

Głowica Ciśnieniowy odlew aluminium

Układ optyczny Soczewki Alta Luce



Zgodność z Normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222

IP66

IK09

850°

+50°C
-20°C

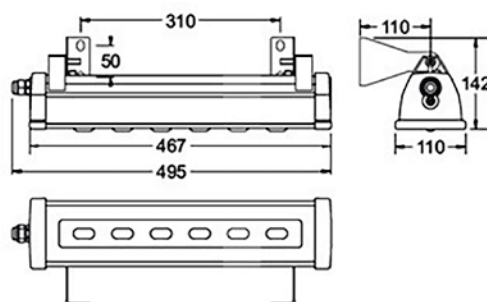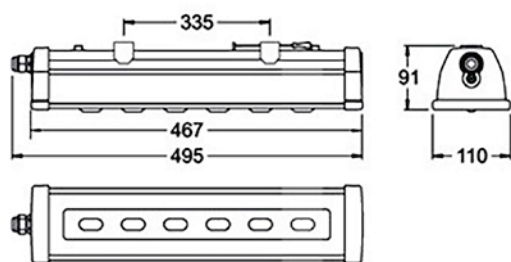

Wymiary mm


L	B	H
467	110	91

Natężenie oświetlenia na powierzchni zgodnie z PN-EN 1838

Oprawa	Wysokość montażu h (m)	Pojedyncza oprawa	Montaż 2 opraw w linii	
		Zasięg L1 (m)	Odstęp pomiędzy oprawami L (m)	Zasięg L2 (m)
ACCIAIO HIGH LED	2,5	26	28	55
	5,0	44	47	91
	7,5	59	62	122
	10,0	72	78	151
	12,5	83	91	175
	15,0	90	103	194
	17,5	76	114	185
	20,0	35	96	130

Natężenie >1lx mierzone na podłodze, w osi drogi ewakuacyjnej. Emax/Emin <40


ACCIAIO HIGH LED

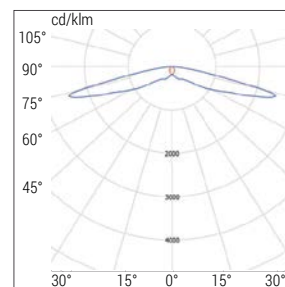

■ C90-C270

■ C0-C180

Optyka dla drogi ewakuacyjnej

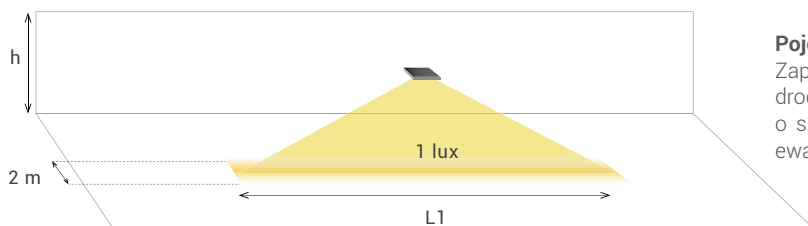


Pojedyncza oprawa

Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego $E_{min} \geq 1$ lx w osi drogi ewakuacyjnej o długości L1 oraz $E_{min} \geq 0,5$ lx, w pasie o szerokości 1m (po pół metra w obie strony od osi drogi ewakuacyjnej) – zgodność z PN-EN 138

Kilka opraw montowanych w linii w odstępach L

Zapewniają natężenie oświetlenia awaryjnego $E_{min} \geq 1$ lx w osi drogi ewakuacyjnej o długości L2 oraz $E_{min} \geq 0,5$ lx, w pasie o szerokości 1m (po pół metra w obie strony od osi drogi ewakuacyjnej) – zgodność z PN-EN 1838

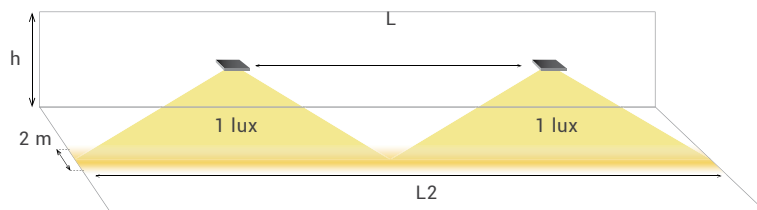

	Kod	W*	Opis	Tryb pracy	Autonomia [h]	Akumulator	LED szt.	Strumień w trybie SE [lm]	Strumień w trybie AR SE lm	Strumień w trybie SA [lm]	Moc		Waga [kg]	Ilość szt./opakowanie	Certyfikat
											DC	AC			
S24	32084	24	ACC HIGH LED S24 24W 8/16W				6	750/1500		1500			1,4	1	
S230	31114	24	ACC HIGH LED S230 24W 8/16W				6	2250		2250			1,4	1	
	31115	24	ACC HIGH LED EVG 24W 8/16W				6	2250		2250			1,4	1	

* Podana wartość mocy ma na celu szybkie porównanie jakiej oprawie świetłkowej odpowiadają poszczególne oprawy diodowe.

AKCESORIA - w komplecie



ZESTAW UCHWYTÓW DO MONTAŻU NA STROPIE