

Infinita X5

Beghelli

oświetlenie awaryjne / emergency



Charakterystyka produktu

Montaż Naścienny, nastropowy, do-stropowy, do sufitu podwieszanego, zwieszany, zwieszany rurkowo

Obudowa Biały poliwęglan, RAL 9003

Układ optyczny Przezroczyste soczewki z poliwęglanu

Klosz Przezroczysty poliwęglan

Zgodność z Normami

EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, UNI EN1838, UNI 11222, EN62034

Zastosowanie

Sektor przemysłowy, sektor usługowe, sektor mieszkaniowy, szpitale, hotele, szkoły, biura, obszary wysokiego ryzyka.

Characteristics

Mounting Wall, ceiling, recessed, false ceiling, suspended, suspended with rods

Housing Polycarbonate, white RAL 9003

Optics Clear polycarbonate lenses


Screen Clear polycarbonate

Compliance

EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, UNI EN1838, UNI 11222, EN62034

Applications

Industrial, service sectors, residential, hospitals, hotels, schools, offices, high-risk areas.

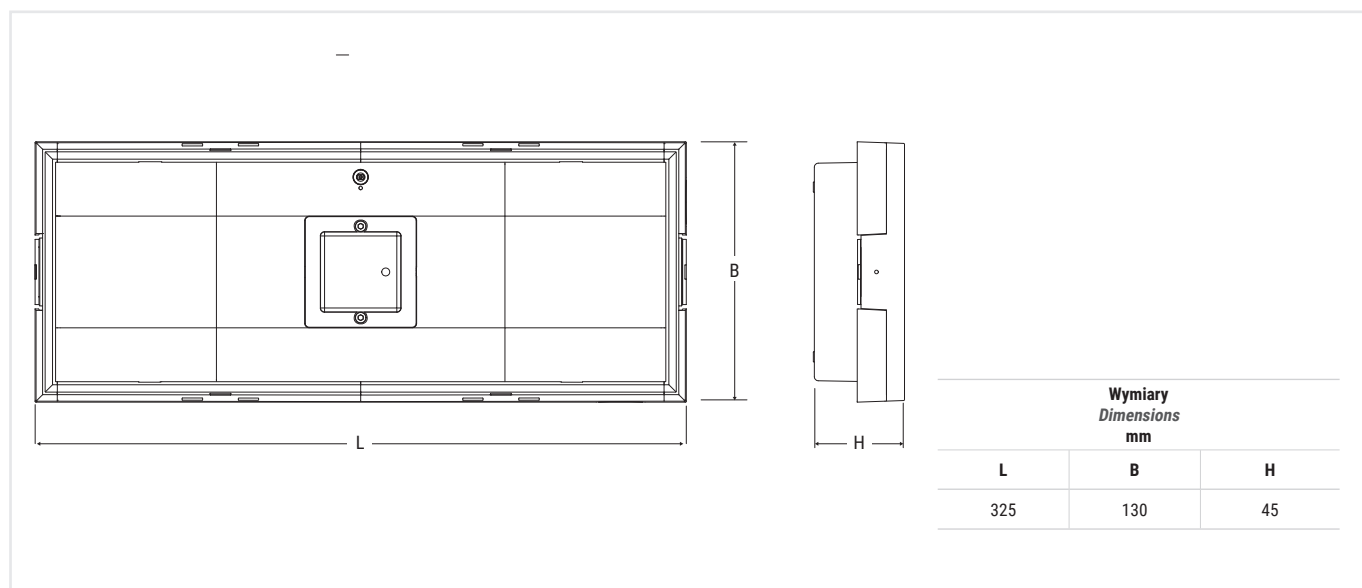

Parametry techniczne podane w katalogu są aktualne na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do późniejszego wprowadzania zmian. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.
Technical parameters published in the catalogue are current at the time of printing. Beghelli reserves the right to make changes later. Please contact an authorized Beghelli representative for current data.

Spełnienie wymagań EN 1838 / Performance according to EN 1838


Soczewki Lens	Wysokość montażu Height	Dystans pomiędzy oprawami Centre distance DROGI EWAKUACYJNE - ESCAPE ROUTES		Oświetlana powierzchnia Illuminated surface area STREFA OTWARTA / LARGE AREAS	
	(m)	Ściana / Wall (m)	Sufit / Ceiling (m)	Ściana / Wall (m)	Sufit / Ceiling (m)
Lungaluce 3m	3	-	11	-	-
Lungaluce 7m	7	-	28	-	-
Largaluce 3m	3	-	-	-	7X7
Largaluce 7m	7	-	-	-	20x20
High Risk	7	-	-	-	Ø3m - 30lx
		Natężenie >1 lx mierzone na podłodze, bez odbić. E _{max} /E _{min} < 40 <i>lighting >1 lx at floor level along the centre line without reflection E_{max}/E_{min} < 40</i>		Natężenie > 0.5 lx mierzone na podłodze, bez odbić. E _{max} /E _{min} < 40 <i>lighting > 0.5lx at floor level without reflections E_{max}/E_{min} < 40</i>	

Obliczenia wykonano dla oprawy o kodzie 19461 1200 lm
Performance with reference to luminaire Cod. Ord. 19461 1200 lm


Współczynnik utrzymania 0.8
Maintenance coefficient 0.8

WYSOKIE RYZYKO HIGH RISK

87%




LUNGALUCE 3 m 85%




■ C0-C180 ■ C90-C270

LUNGALUCE 7 m 85%




■ C0-C180 ■ C90-C270

LARGALUCE 3 m 90%



■ C0-C180 ■ C90-C270

LARGALUCE 7 m 87%



■ C0-C180 ■ C90-C270

	Kod Cod.	W*	Opis Description	Tryb pracy Version	Autonomia Autonomy [h]	Strumień w trybie SE Flusso Flux SE [lm]	Strumień w trybie SA Flusso Flux SA [lm]	Moc Absorbed Power		Uwagi Notes
								DC	AC	
CT	19461	36GL	INFINITA GL 5X CT SE/SA	SE/SA	1/1.5/2/3/8	1200/800/650/460/180	250		6.6W	 
	19471	36GL	INFINITA 5X CT SE/SA	SE/SA	1/1.5/2/3/8	1500/1000/750/550/200	250		6.6W	
	Interfejs dla oprawy CT, aby adaptować ją do pracy w systemie: LG – kod zam. 15036, LGFM -kod zam. 15037 oraz w systemie DALI – kod zam. 15038 CT luminaires can integrate optional devices for expansion to other systems: LG Module code 15036 - LGFM Module code 15037 - DALI Module code 15038									
CTS	LG230									
	31172	36GL	INFINITA 5X LG230 SE/SA XL	SE/SA		1100	1100	11.4 W	12.4 VA	
	LG24									
	32112	36GL	INFINITA 5X LG24 SE/SA XL	SE/SA		500	1100	4.3 W	11.4 VA	
HT	31176	36GL	INFINITA 5X HT XL	HT		1100	1100	10.5 W	10.8 VA	

* To nie jest moc oprawy. Podana wartość ma na celu zobrazowanie, jaką moc musiałaby pobierać oprawa świetłówkowa, aby uzyskać porównywalny strumień.
This is not the power consumption of the luminaire. The value given is intended only to illustrate how much power would have to be absorbed by a fluorescent luminaire, to achieve a comparable flux.

oprawy oświetlenia awaryjnego / luminaires

Infinita X5

AKCESORIA - w komplecie / ACCESSORIES - included



SOCZEWKI HIGH RISK
HIGH RISK LENS



SOCZEWKI LUNGALUCE 3 m
LUNGALUCE LENS 3 m



SOCZEWKI LUNGALUCE 7 m
LUNGALUCE LENS 7 m



SOCZEWKI LARGALUCE 3 m
LARGALUCE LENS 3 m

Fabrycznie zainstalowana w oprawie / Fitted as standard



SOCZEWKI LARGALUCE 7 m
LARGALUCE LENS 7 m



MEMBRANA DŁAWNICY KABLOWEJ M16 IP65
CABLE GLAND MEMBRANE M16 IP65



PRZEPUST KABLOWY 16/20 mm BIAŁY
CONDUIT ADAPTER 16/20 mm WHITE
Montaż z przewodem Ø16 lub Ø20 mm
Mounting with a Ø16 or Ø20 mm conduit



OKABLOWANIE 5-CIO
5-POLE FEED-THROUGH WIRING
Tylko dla wersji HT230
HT230 versions only


Kod / Code **20155**

AKCESORIA - należy zamawiać oddzielnie / ACCESSORIES - to be ordered separately



PUSZKA PODTYNKOWA
RECESSED LED BOX

Kod / Code **4683**



SIATKA OCHRONNA
PROTECTIVE GRID
440x215x99 mm

Kod / Code **3912**




STAFFA INCASSO CARTONGESSO
PLASTERBOARD RECESSED MOUNTING BRACKET

Kod / Code **4687**



ZWIESZAK RURKOWY
SUSPENDED MOUNTING RODS
250 - 500 - 1000 mm

Kod / Code **4315** (250 mm) - **4316** (500 mm) - **4317** (1000 mm)




STAFFA 45°
45° BRACKET

Kod / Code **18590**



HAKI DO MONAŻU ZWIESZANEGO
SUSPENDED MOUNTING HOOKS

Kod / Code **3723**



OKABLOWANIE 5-CIO POŁOWE
THROUGH WIRING

Kod / Code **20155**



MODUŁ / MODULE LG - LGFM - DALI
Tylko dla wersji CT / CT version only

LG - Kod / Code **15036**
LGFM - Kod / Code **15037**
DALI - Kod / Code **15038**

LG

LGFM

DALI



oprawy oświetlenia awaryjnego / luminaires