

# Downlight Compact LED



IP42/44

IK05

650°

+40°C  
-20°C

Downlight o wysokim strumieniu świetlnym do 2700lm, z szeroką wiązką światła i zintegrowanym zasilaczem elektronicznym SELV.



Montaż dostropowy.



Wyposażona w szybkozłączki i sprężyny mocujące do płyt gipsowo-kartonowych.

## Zastosowanie

Sektor mieszkalny, sektor usług, handel, biura, placówki edukacyjne.

## Charakterystyka

**Zasilanie** 230 Vac, 50÷60 Hz

**Stabilność strumienia świetlnego w 25°C**  
>30.000h (L80B20)

**Stabilność temp. barwowej** 3 SDCM

**Montaż** Dostropowy


**Obudowa** Poliwęglan

**Układ optyczny** Dyfuzor, symetryczny

**Klosz** Poliwęglan z opalizującym wykończeniem


**Kolor** Biały

**Zgodność z Normami** EN60598-1, EN60598-2-2, EN 62471

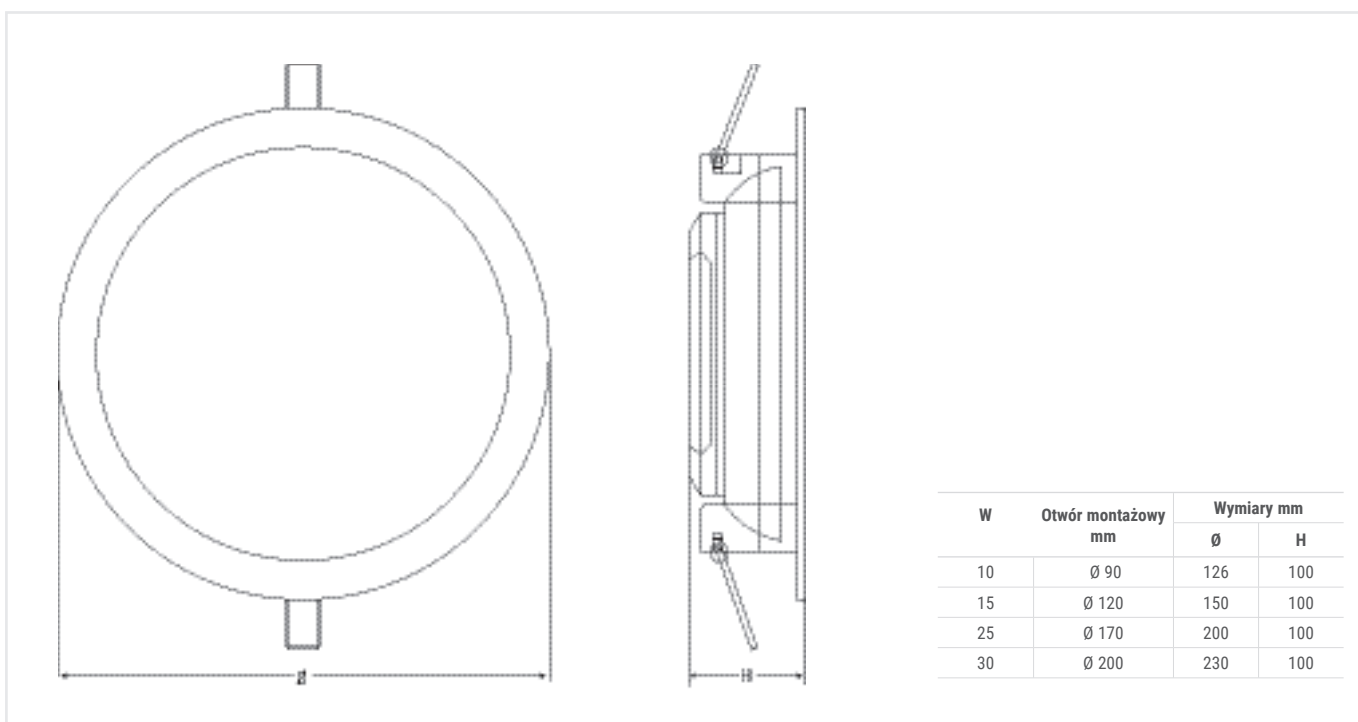

| W  | Otwór montażowy<br>mm | Wymiary mm |     |
|----|-----------------------|------------|-----|
|    |                       | Ø          | H   |
| 10 | Ø 90                  | 126        | 100 |
| 15 | Ø 120                 | 150        | 100 |
| 25 | Ø 170                 | 200        | 100 |
| 30 | Ø 200                 | 230        | 100 |

## DOWNLIGHT COMPACT LED



■ C0-C180

■ C90-C270

|        | Kod   | Opis           | Moc [W] | Temp. barwowa [K] | CRI | Strumień świetlny LED [lm] (Tj=25°C) | Strumień świetlny oprawy [lm] | Skuteczność świetlna [lm/W] | Masa [Kg] | IP    | Ilość szt./opakowanie |
|--------|-------|----------------|---------|-------------------|-----|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|-------|-----------------------|
| ON-OFF | 71052 | DWL LED 10W 3K | 10      | 3000              | ≥80 | 1350                                 | 900                           | 90                          | 0.14      | 42/44 | 1/12                  |
|        | 71054 | DWL LED 15W 3K | 15      | 3000              | ≥80 | 1800                                 | 1350                          | 90                          | 0.20      | 42    | 1/12                  |
|        | 71056 | DWL LED 25W 3K | 25      | 3000              | ≥80 | 3150                                 | 2250                          | 90                          | 0.33      | 42    | 1/12                  |
|        | 71058 | DWL LED 30W 3K | 30      | 3000              | ≥80 | 3600                                 | 2700                          | 90                          | 0.48      | 42/44 | 1/6                   |
|        | 71053 | DWL LED 10W 4K | 10      | 4000              | ≥80 | 1350                                 | 900                           | 90                          | 0.14      | 42/44 | 1/12                  |
|        | 71055 | DWL LED 15W 4K | 15      | 4000              | ≥80 | 1800                                 | 1350                          | 90                          | 0.20      | 42    | 1/12                  |
|        | 71057 | DWL LED 25W 4K | 25      | 4000              | ≥80 | 3150                                 | 2250                          | 90                          | 0.33      | 42    | 1/12                  |
|        | 71059 | DWL LED 30W 4K | 30      | 4000              | ≥80 | 3600                                 | 2700                          | 90                          | 0.48      | 42/44 | 1/6                   |



downlight