

Atomic wersja ścienna



Oprawa LED do montażu ściennego. Wykonana jest z anodowanego na szaro aluminium ze stalowymi zakończeniami.



Układ optyczny wykonany z półmatowego akrylu.



Stopień ochrony IP40.

Zastosowanie

Restauracje, sklepy, hotele, korytarze, klatki schodowe.

Charakterystyka produktu

Zasilanie

230 V_{AC} ±10 %, 50 Hz

Zasilacz LED - MTBF w 25°C 65 000 h

Stabilność strumienia świetlnego w czasie > 72 000 h (L80B20)

Stabilność temp. barwowej 3 SDCM

Montaż Naścienny


Obudowa Anodowane aluminium ze stalowymi zakończeniami malowanymi na kolor szary

Układ optyczny Półmatowy dyfuzor

Zgodność z Normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 62471

(bezpieczeństwo fotobiologiczne)

| | Kod | Opis | Moc [W] | Temp. barwowa [K] | CRI | Strumień świetlny LED [lm] (Tj=25°C) | Strumień świetlny oprawy [lm] | Skuteczność świetlna [lm/W] | Waga [kg] | Liczba szt. / opakowanie |
|--|---------------|-------------------------|---------|-------------------|-----|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|
| | A11-10052CMSD | ATOMIC ścienny AutoDimm | 40 | 4000 | >80 | 4200 | 3500 | 87 | 3.5 | - |
| | A11-10052CM | ATOMIC ścienny | 40 | 4000 | >80 | 4200 | 3500 | 87 | 3.5 | - |

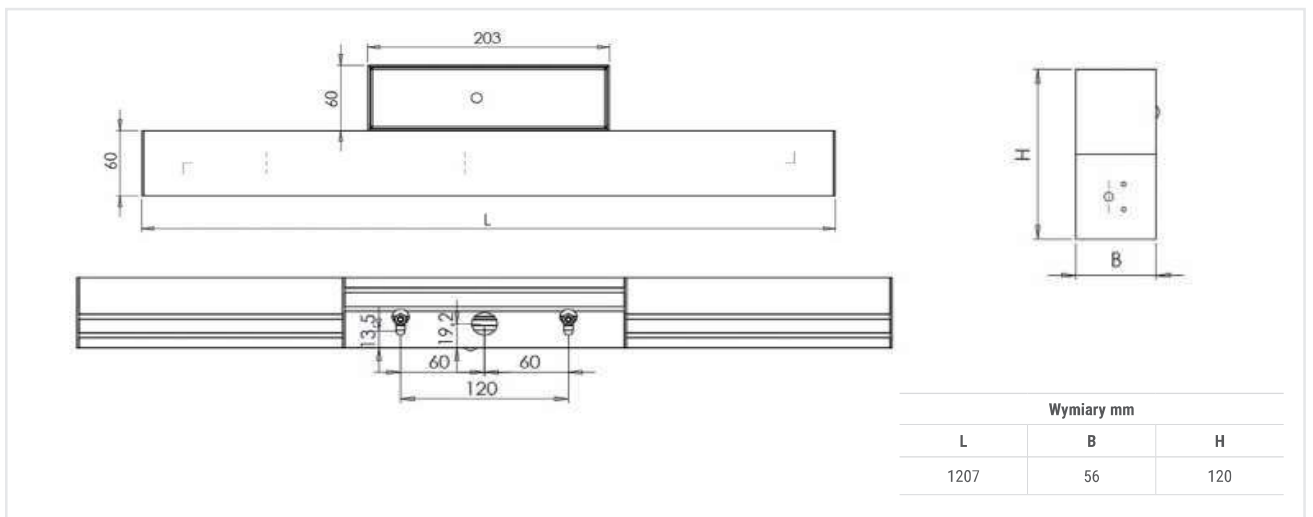



071 oprawy nastropowe i zwieszane