

Lungalargaluce - wersja dostropowa

oświetlenie awaryjne / emergency



Charakterystyka produktu

Montaż Sufit podwieszany, nastropowy

Obudowa Biały polwęglan, RAL 9010

Układ optyczny Wysoce przezroczyste soczewki PMMA

Zgodność z Normami

EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, UNI EN1838, UNI 11222, EN62034

Zastosowanie

Sektor usługowy, biura, kina, hotele, muzea, szkoły, sklepy, centra handlowe, salony wystawowe.

Characteristics

Mounting False ceiling, recessed


Housing Polycarbonate, white RAL 9010

Optics Highly transparent PMMA lenses

Compliance EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, UNI EN1838, UNI 11222, EN62034

Applications

Service sectors, offices, cinemas, hotels, museums, schools, shops, shopping centres, design rooms.

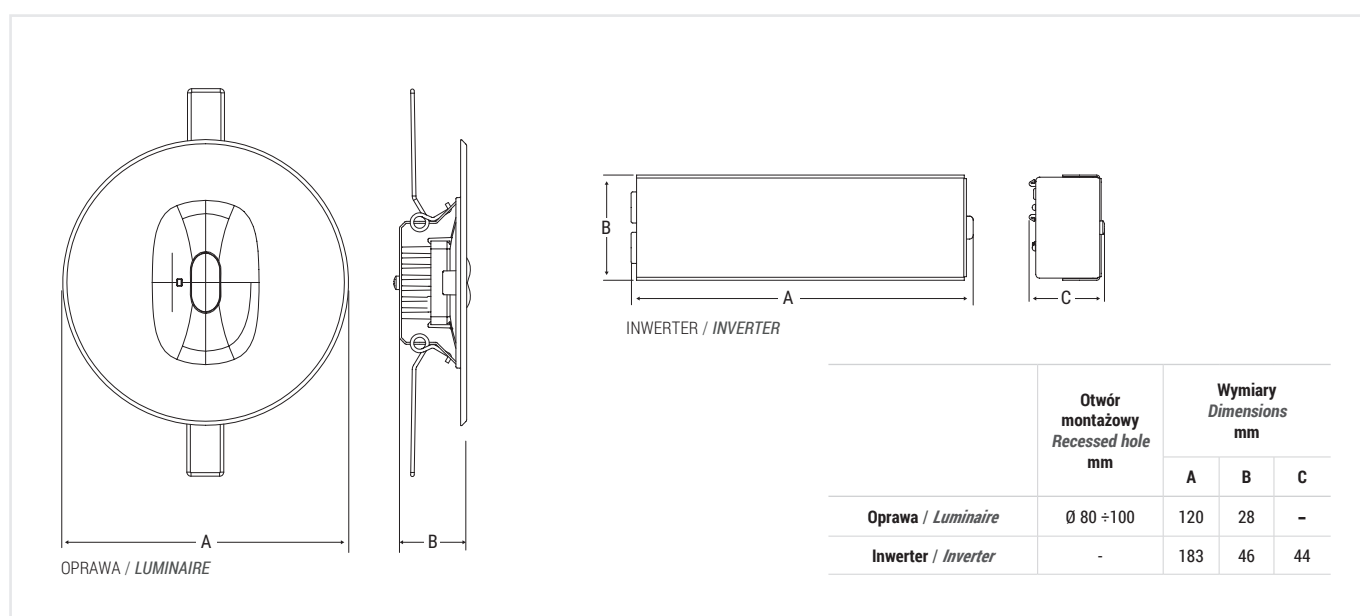

/ recessed

Spełnienie wymagań EN 1838 / Performance according to EN 1838

Soczewka Lens	Wysokość montażu Height	Dystans pomiędzy oprawami Centre distance DROGI EWAKUACYJNE - ESCAPE ROUTES		Oświetlana powierzchnia Illuminated surface area STREFA OTWARTA / LARGE AREAS	
	(m)	Ściana / Wall (m)	Sufit / Ceiling (m)	Ściana / Wall (m)	Sufit / Ceiling (m)
Lungaluce	3	-	20	-	-
Largaluce	3	-	-	-	12x12
		Natężenie >1 lx mierzone na podłodze, bez odbić. Emax/Emin < 40 lighting >1 lx at floor level along the centre line without reflection Emax/Emin < 40		Natężenie > 0.5 lx mierzone na podłodze, bez odbić. Emax/Emin < 40 lighting > 0.5lx at floor level without reflections Emax/Emin < 40	


Obliczenia wykonano dla oprawy o kodzie 19339 450 lm
Performance with reference to luminaire Cod. Ord. 19339 450 lm

Współczynnik utrzymania 0.8
Maintenance coefficient 0.8



LUNGALUCE

87%




■ C90-C270

■ C0-C180

LARGALUCE

95%



■ C90-C270

■ C0-C180

	Kod Cod.	W*	Opis Description	Tryb pracy Version	Autonomia Autonomy [h]	Strumień w trybie SE Flusso Flux SE [lm]	Strumień w trybie SA Flux Flux SA [lm]	Moc Absorbed Power		Uwagi Notes
								DC	AC	
CT	19338	24	LLARG DWRC CT 24W SA	SE/SA/PS	1/1.5/ 2/3/8	250/200/150/80/50	220		5 W	10 YEARS
	19339	24GL	LLARG DWRC CT 24W GL SA	SE/SA/PS	1/1.5/ 2/3/8	450/330/250/160/70	220		5 W	10 YEARS

Interfejs dla oprawy CT, aby adoptować ją do pracy w: systemie LG – kod zam. 15036, systemie LGFM – kod zam. 15037, systemie DALI kod zam. 15038
The CT luminaires can integrate optional devices for expansion to other systems: LG Module Kod15036 - LGFM Module Kod15037 - DALI Module Kod15038

* To nie jest moc oprawy. Podana wartość ma na celu zobrazowanie, jaką moc musiałaby pobierać oprawa świetłówkowa, aby uzyskać porównywalny strumień.
This is not the power consumption of the luminaire. The value given is intended only to illustrate how much power would have to be absorbed a fluorescent luminaire, to achieve a comparable flux.

Lungalargaluce - wersja dostropowa

oświetlenie awaryjne / emergency

AKCESORIA - w komplecie / ACCESSORIES - included



SOCZEWKA LUNGALUCE
LUNGALUCE LENS



SOCZEWKA LARGALUCE
LARGALUCE LENS

AKCESORIA - należy zamawiać oddzielnie / ACCESSORIES - to be ordered separately



MODUŁ / MODULE LG - LGFM - DALI

Tylko dla wersji CT / CT version only

LG - Kod **15036**

LGFM - Kod **15037**

DALI - Kod **15038**

LG
LGFM
DALI



LENTE LARGALUCE 7 m
LARGALUCE LENS 7 m

Kod **F95819**




SOCZEWKA / LENS

LARGALUCE 12m - Kod **F95808**

LUNGALUCE 12m - Kod **F95807**

ASYMETRYCZNA / ASYMMETRIC* - Kod **F95815**


LARGALUCE 7 m 87%



■ C90-C270

■ C0-C180


LARGALUCE 12 m 87%



■ C90-C270

■ C0-C180


LUNGALUCE 12 m 87%



■ C90-C270

■ C0-C180

ASYMETRYCZNA 87%



■ C90-C270

■ C0-C180

/ recessed



kompaktowe oświetlenie awaryjne / spotlights